

### ESPECIFICAÇÕES

A Papeleira de embutir em bancadas é em aço inoxidável do tipo AISI 304 com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. O rebordo tem cantos de 6 mm com curva de 90° para máxima rigidez. A porta auto-fechante é equipada com uma dobradiça com mola, tipo plano, a todo o comprimento e tem símbolos gráficos internacionais que identificam a unidade.

### MATERIAIS


**Rebordo** – Em aço inoxidável 18-8 tipo AISI 304, com 0,8 mm de espessura. Cantos de 6 mm com curva de 90° para rigidez máxima.

**Porta para resíduos** – Fabricada em aço inoxidável 18-8 tipo AISI 304, com 0,8 mm de espessura. Construção soldada. A porta auto-fechante é equipada com uma dobradiça com mola, tipo plano, a todo o comprimento. Símbolos gráficos internacionais identificam a unidade.

### OPERAÇÃO

A porta auto-fechante permite que se deite o lixo e as toalhas de papel fora, empurrando para baixo a abertura, após o que se fecha.

O alojamento da papeleira na bancada não está incluído, tem que ser fornecido por outros. A porta da papeleira deve ser montada em superfícies verticais do balcão, incluindo aventais, saias, ou cabines frontais.

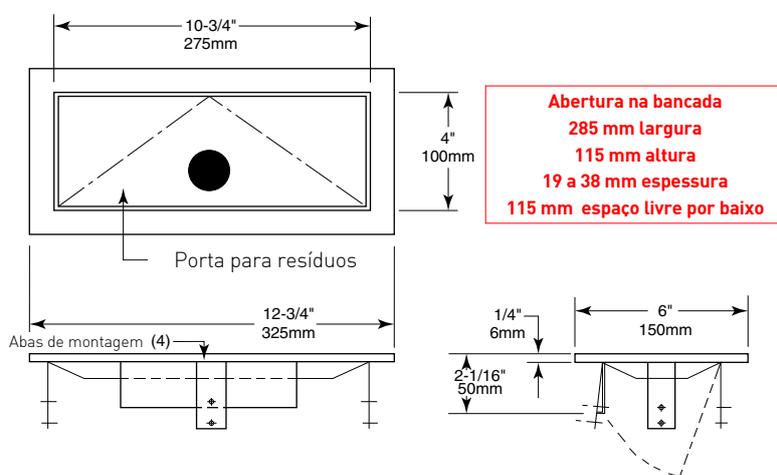

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK