




**BG0800**  
acabado epoxi blanco



**BG0800C**  
acabado brillante

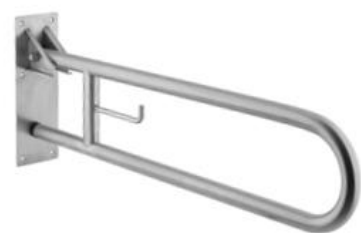

**BG0800CS**  
acabado satinado

### Descripción general:


- Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con portarrollos, para colocar junto al inodoro.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

### Componentes y materiales:

- **BG0800:** Mediepoxi, acero, acabado epoxi blanco.
- **BG0800C:** AISI 304 acero inoxidable, acabado brillante.
- **BG0800CS:** AISI 304 acero inoxidable, acabado satinado.
- El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente.
- Incorpora 6 agujeros avellanados de  $\varnothing$  6,5 mm para adosar la pletina a la pared.
- Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0060).
- Tornillería para pared de ladrillo, en acero inoxidable, incluida.

### Especificaciones técnicas:

Barra	$\varnothing$ 32 mm
Espesor tubo barra	1.5 mm

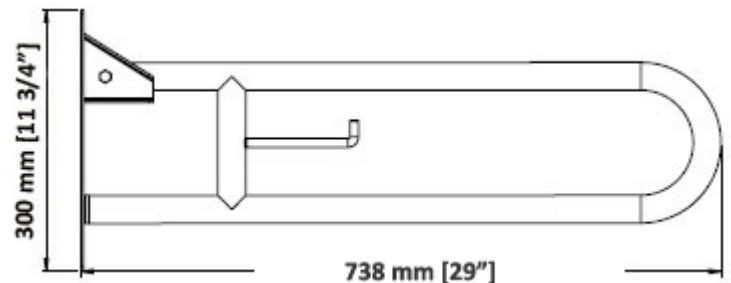

### MONTAJE

### ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

Placa anclaje a 700-750 mm sobre el suelo.