

### DESCRIÇÃO

Barra de apoio rebatível na vertical com 3 posições fixas, com sistema de freio progressivo e suporte p/porta-rolos embutido, em aço com acabamento brilhante. Adequada para casas de banho específicas para pessoas portadoras de deficiências físicas, de idade avançada ou com mobilidade reduzida. Indicada para recintos sem barreiras arquitectónicas de acessibilidade. Modelo apto para casas de banho colectivas. Elevada durabilidade, resistência à oxidação e fácil limpeza.

### MATERIAIS E COMPONENTES

Barra em aço inox AISI 304, acabamento escovado, com Ø exterior 32 mm, anexada à placa de fixação à parede através de dois suportes soldados à placa. O processo de dobragem garante a uniformidade do diâmetro ao longo da curva. Todas as uniões e apoios estão cortados segundo especificação técnica de segurança do fabricante e soldados por arco em atmosfera de hélio. Este equipamento inclui também gancho para suporte de porta-rolos, com Ø 10 mm. Placa de fixação à parede construída com aço inox AISI 304 de 3 mm de espessura, acabamento escovado. Inclui 6 furos de Ø 6,5 mm para fixação na parede. Borracha preta na placa da parede para evitar que a barra atinja a parede na sua posição vertical.

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

A barra muda de posição vertical para horizontal e vice-versa, de forma manual. Quando na vertical deve-se elevar ligeiramente a barra, de forma a libertar o sistema de segurança. Incorpora um sistema de freio progressivo por fricção que permite colocar a barra em 3 posições diferentes (figura 1). Este sistema evita que a barra caia.

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORÇA MÁXIMA SUPOSTADA (*)	1500 N
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA (DESDE SOLO ATÉ PONTO SUPERIOR)	700 a 750 mm
PESO MÁXIMO SUPOSTADO (*)	150 Kg

(\*) A força que a barra suporta dependerá do tipo de parede e das fixações utilizadas. Parafusos não incluídos. Recomenda-se a aplicação de parafusos em aço inoxidável.


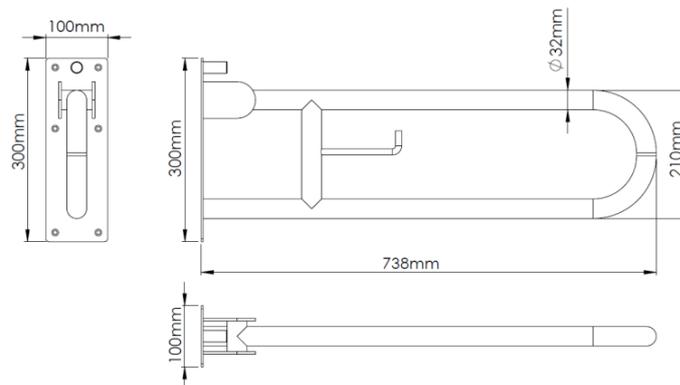


figura 1