

MEDIEPOXI/ MEDINOX

Barra de Apoyo



BGC710
acabado epoxi blanco



BGC710C
acabado brillante



BGC710CS
acabado satinado

Descripción general


- Barra de apoyo abatible de giro vertical con columna y portarrollos incorporado en la propia barra, para colocar junto al inodoro.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Tornillería para suelo y para pared de ladrillo en acero inoxidable incluida.

Componentes y materiales

- **BARRA:** de 1.5 mm de espesor y de \varnothing exterior 32 mm fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo.
- **COLUMNA:** fabricada en tubo cuadrado de 2 mm de espesor de acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS).
- **PLETINA DE ANCLAJE A SUELO:** de 5 mm de espesor fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora 4 agujeros de \varnothing 10 mm para fijar al suelo.
- **PLETINA DE FIJACIÓN A PARED:** en forma de Ω de 2 mm de espesor fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora 2 agujeros de \varnothing 8.5 mm para fijar a la pared.

Especificaciones técnicas

\varnothing Exterior barra	32 mm
Espesor tubo barra	1.5 mm
Espesor tubo columna	2 mm
Dimensiones pletina fijación suelo	5 x 150 x 240 mm
Espesor pletina fijación suelo	5 mm
Espesor pletina fijación pared	2 mm

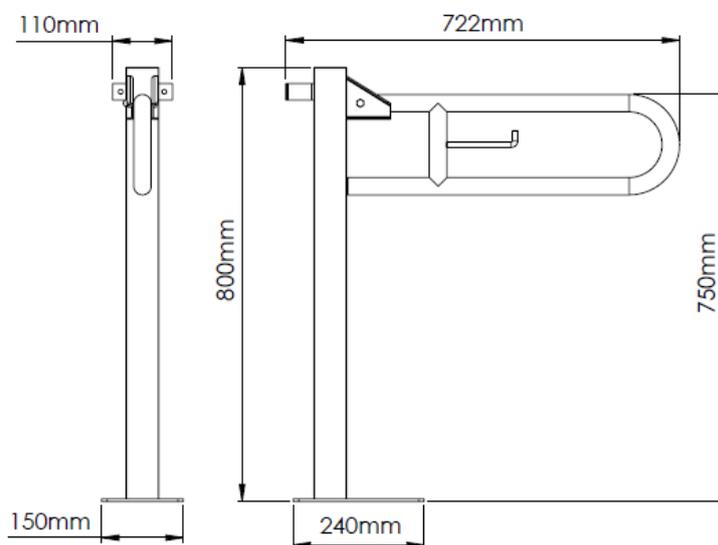

Dimensiones: \pm 4%

INSTALACIÓN

Aproximadamente a 380 mm del centro del inodoro.