

Barra de apoyo pared-suelo empotrada inox AISI 304 brillante.
Código: BS0010C
Descripción general

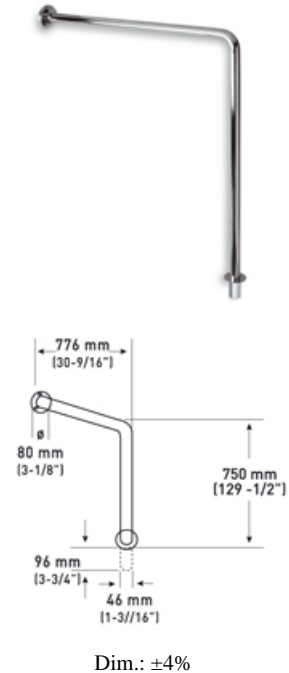
- Barra de apoyo pared-suelo, con florón, de acero inox AISI 304, acabado brillante, para colocar junto a inodoros, lavamanos, duchas, bañeras, vestidores...
- Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Componentes y Materiales

- Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado brillante. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. 96 mm se empotran en el suelo, para mayor anclaje.
- Pletina de anclaje, 1 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 2 agujeros de Ø 6,5 mm para adosar en pared.
- Embellecedor (florón), 1 u, de acero inox AISI 304, acabado brillante, de 0,8 mm espesor y Ø 80 mm, que oculta la pletina de anclaje a pared.
- Arandela embellecedora, 1 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 3 mm espesor y Ø 70 mm, que cubre el tramo de barra a suelo que queda empotrado.
- Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0010).

Características Técnicas

Fuerza máx sostenible (*) - 4003 N
Peso máx sostenible (*) - 408 Kg
Longitud tramo vertical visto (distancia máxima) - 750 mm
Longitud tramo horizontal (distancia máxima) - 776 mm
Distancia tramo vertical empotrado a suelo - 96 mm


Funcionamiento
Certificados y Homologaciones

ISO 9001:2008. Compatible con normativa ADA (EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas.

Recomendaciones de Montaje


Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A

