



### DESCRIÇÃO

Dispensador de sabão líquido de parede, com 0,6 L de capacidade, em aço inoxidável AISI 304. Funcionamento por meio de botão. Modelo robusto e antivandálico. Ideal para casas de banho com elevada frequência, nomeadamente colectivas.

### COMPONENTES E MATERIAIS

**DJ0061** Acabamento epóxi branco (RAL9010)\*.

**DJ0061CS** Acabamento escovado, anti dedadas.

**DJ0061RAL** Acabamento epóxi, cor personalizada RAL\*.

Corpo em aço inox AISI 304 de 0.8 mm de espessura. Parte superior inclinada impossibilita que pousem copos ou cigarros, evitando manchas e queimaduras. Abre e fecha com chave especial fornecida, para reabastecimento do dispensador. Fecho de segurança em termoplástico, antivandálico. Superfícies são lisas e soldadas a laser, podendo ser limpas em profundidade, interior e exteriormente.

Funciona com uma alavanca em aço inox de acabamento brilhante. A força aplicada na alavanca é na direcção da parede, aumentando o seu tempo de vida.


Depósito interior de reabastecimento desmontável, em polipropileno branco, com 0,6 L de capacidade.

Válvula de plástico, anti-gotejamento e resistente à corrosão, admite sabões líquidos dermatológicos de viscosidade média, dispensando 1,0 ml por pulsão.

Visor de nível na frente em policarbonato translúcido. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPESSURA CORPO	0,8 mm
SABÃO ADMITIDO	Líquido
PESO (Vazio)	1 Kg
CAPACIDADE	0,6 L
QUANTIDADE DISPENSADA (Por pulsão)	1,5 ml
ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA	15-20 cm da bancada

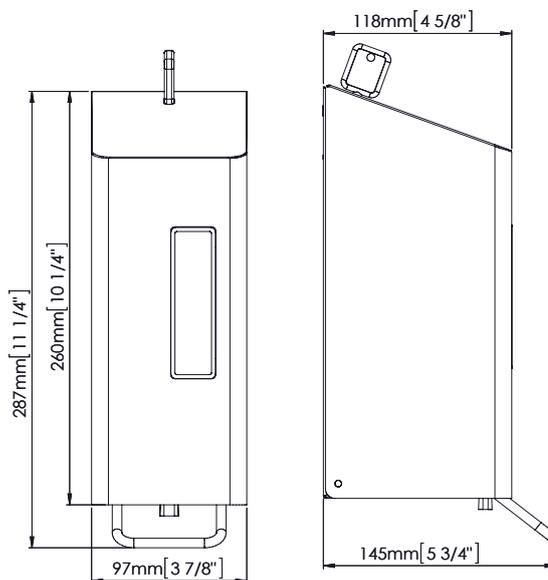

**TABELA RAL\*** [www.laserbuild.pt/pdf/Tabela-RAL.pdf](http://www.laserbuild.pt/pdf/Tabela-RAL.pdf)  
Pedido mínimo: 3 unidades do mesmo RAL de qualquer referência medicolor.

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.