



DESCRIÇÃO

Fonte de água fria com esguicho e pescoço de cisne, tipo de conexão à rede hídrica, com descarga, produção água de 30 L/h. Máxima higiene e manutenção mínima. Doseação manual. Adequado para zonas públicas interiores de frequência média-alta, Modelo apto para casas de banho colectivas.

COMPONENTES E MATERIAIS

Carcaça, em aço inoxidável AISI 304, acabamento brilhante. Serpentina para refrigerar a água. Termóstato regulador de temperatura da água. Botão/esguicho em latão cromado. Pescoço de cisne em latão cromado. Tabuleiro, em aço inox, acabamento brilhante, recolhe a água em excesso e leva-a para a descarga. Tomada para ligação à rede eléctrica.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Pressionar o botão, aproximar a boca do esguicho de água, e beber à conveniência. Ou pressionar o botão do pescoço de cisne para encher um copo.


CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	960 x 325 x 340 mm
PESO (VAZIO)	26 Kg
DIMENSÕES (COM PESCOÇO DE CISNE)	1230 x 325 x 340 mm
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO ÁGUA	30 l/h
POTÊNCIA COMPRESSOR	1/10 HP
TEMPERATURA DE SAÍDA ÁGUA	8 - 12 °C
POTÊNCIA TOTAL	180 W
INSTALAÇÃO REDE HÍDRICA	Sim
TENSÃO	220- 240 V / 50 Hz
TUBO DE ESGOTO	Øint 18 mm e Øext 24 mm
ROSCA DE ENTRADA DA ÁGUA	3/8 "
ALTURA DA SAÍDA DA ÁGUA	295 mm
ALTURA DE ENTRADA DA ÁGUA	810 mm a partir do solo
REFRIGERANTE ECOLÓGICO	R 134 A
PRESSÃO MAX DA ÁGUA À ENTRADA	3 Bar
CONDENSADOR	Ventilação Forçada

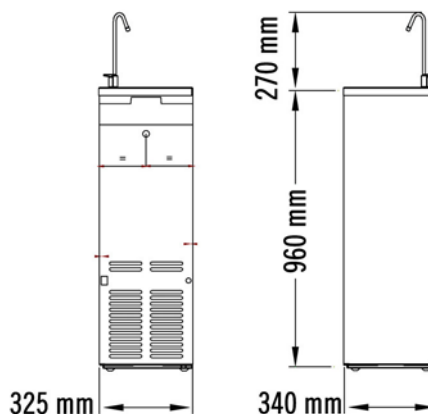

A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.