



DESCRIÇÃO

Dispensador de garrafa de água, fria ou à temperatura ambiente, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE), acabamento branco e cinzento, com uma produção de água fria de 22 L / h. Indicado para ambientes internos e áreas públicas, salas de espera, escolas, aeroportos e shopping centers.

COMPONENTES E MATERIAIS

Carcaça de polietileno de alta densidade (HDPE) o que lhe confere excelente resistência térmica e química, bem como uma resistência aos impactos, de cor branca e cinza.

Tanque interior, em aço inox polido, que reduz a formação de calcário no depósito, melhora o arrefecimento da água, maximiza o nível de higiene e facilita a limpeza. Termóstato regulador de temperatura da água, para dispensar água fria. Torneiras, 2 u, que dispensam água fria e água à temperatura ambiente. Garrafão de plástico de encher, de 20L. Coloca-se directamente sobre a abertura do depósito. Selha removível, que recolhe a água em excesso. Dispensador de copos, com capacidade para 120 unidades de 220cc. Tomada de ligação à rede eléctrica. Kit de Ligação directa à rede de água potável (opcional)

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Colocar um copo na selha e accionar a torneira escolhida segundo a temperatura da água desejada, à conveniência,


CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES (SEM GARRAFÃO)	1230 x 340 x 347 mm
PESO (VAZIO)	18 Kg
DIMENSÕES (COM GARRAFÃO)	1600 x 340 x 347 mm
POTÊNCIA COMPRESSOR	1/12 HP
CAPACIDADE GARRAFÃO	20 l
POTÊNCIA TOTAL	110 W
TEMPERATURA DE SAÍDA ÁGUA	8 - 12 °C
TENSÃO	220 - 240 V / 50 Hz
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA	22 l/h
ROSCA DE ENTRADA DA ÁGUA	Não possui
SAÍDA DESCARGA	Não
REFRIGERANTE ECOLÓGICO	R 134 A
CONDENSADOR	Estático

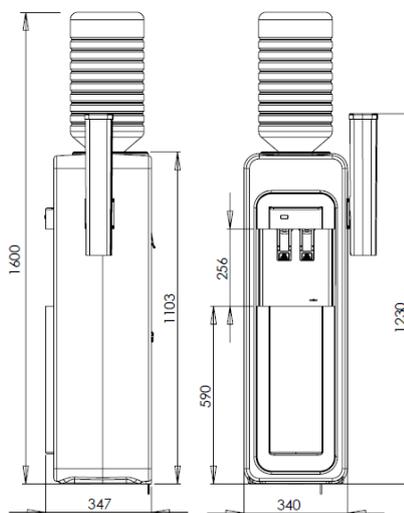

A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.