

PAPELERAS

Abiertas



PP1065 / PP1080
acabado epoxi blanco



PP1065C / PP1080C
acabado brillante



PP1065CS / PP1080CS
acabado satinado

Descripción general

- Papeleras rectangulares abiertas, de 65 L (PP1065...) ó 80 L (PP1080....) de capacidad y de accionamiento manual.
- Pueden apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse a la pared.
- Adecuadas para lavabos y áreas públicas interiores de tráfico muy alto. Modelos aptos para colectividades.
- Sistema de sujeción para fijar la bolsa de residuos en el interior.
- Sistema anti-humedad incorporado en la base de las papeleras que las aísla de la humedad del suelo.


Componentes y materiales

- **PP1065 / PP1080:** papeleras de acero acabado blanco Epoxy, para apoyar directamente sobre el suelo o para adosarse a la pared.
- **PP1065C / PP1080C:** papeleras de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, para apoyar directamente sobre el suelo o para adosarse a la pared.
- **PP1065CS / PP1080CS:** papeleras de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, para apoyar directamente sobre el suelo o para adosarse a la pared.
- **CUERPO:** de acero (PP1065 / PP1080) o de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (PP1065C / PP1080C) o satinado (PP1065CS / PP1080CS), de 1mm de espesor. Incorpora un sistema de sujeción, en el interior del cuerpo, para fijar la bolsa de residuos.
- **PEANAS:** 4 unidades, de termoplástico, color negro, que aíslan el fondo de la papelera de la humedad.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	350 x 303 x 605 mm (PP1065...) 350 x 303 x 755 mm (PP1080...)
Capacidad	65 L (PP1065...) 80 L (PP1080...)
Peso (vacío)	7 Kg (PP1065...) 8,4 Kg (PP1080...)
Espesor del cuerpo	1 mm

Dimensiones

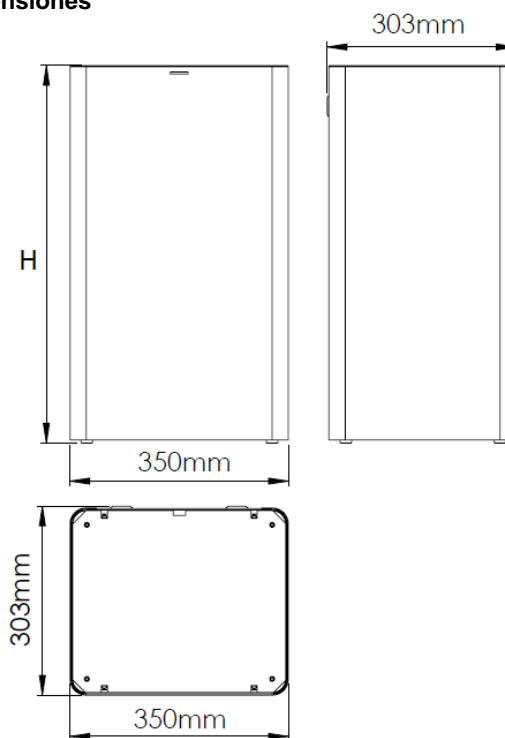

Papelera	H
PP1065...	605 mm
PP1080...	755 mm

FUNCIONAMIENTO

Depositar los residuos directamente en la papelera.