

DESCRIÇÃO

Lava-olhos com sistema HALO™, para montar no solo com pedestal. Apto para indústrias, oficinas ou locais onde as pessoas estão sujeitas ao risco de lesões oculares ou físicas, por acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos pretolíferos, materiais radioactivos ou qualquer outro elemento contaminante. Oferece uma lavagem de alto rendimento que proporciona um alívio rápido para os olhos de uma pessoa que tenha sofrido uma lesão por produtos químicos ou partículas estranhas. As tubagens de entrada e saída de água estão completamente separadas para evitar a contaminação da água que lava os olhos. Activa-se mediante a pressão manual de uma alavanca de accionamento ergonómica e de fácil acesso. Inclui, de série, um aviso universal de emergência e uma etiqueta de controle de inspecção. desenhado para não ser um obstáculo e ser totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Cumprir com a norma Americana ADA. Cumprir com a norma Europeia "Duches de emergência. Lava-olhos conectados à rede de água" EN 15154-2. Cumprir com a norma Americana ANSI Z358.1 ("American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment").

COMPONENTES E MATERIAIS

Tubagens em aço galvanizado, pintadas com cobertura de segurança Brad Tect de alta visibilidade e auto-extinguível, resistente à intempérie, e à água do mar. O tubo de entrada de água é de 1/2" rosca BSPP e o tubo de saída de água é de 1 1/4". Válvula de bola de 1/2" em latão cromado, abre-se quando se empurra a alavanca de accionamento.

O lava-olhos inclui um controle integral de fluxo de água de 19L/min que proporciona uma velocidade de lavagem de olhos totalmente segura e efectiva.


O recipiente de recolha de água é fabricado em plástico de cor amarela, resistente aos impactos. cobertura para o pé fabricada em plástico transparente amarelo, resistente aos impactos. Alavanca em aço inoxidável AISI 304. Suporte para parede em alumínio fundido e protegido com cobertura de segurança BradTect de cor amarela, de alta visibilidade e auto-extinguível. Dispõe de 3 furos para montagem do suporte à parede (parafusos não incluídos).

Saída de água com tubo de 195mm de largura e de 1 1/4" de diâmetro, incluídos de série com o lava-olhos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES	470x330x265 mm
ALTURA DO PEDESTAL	902 mm
PRESSÃO DA ENTRADA DE ÁGUA	2-6 bar
ENTRADA DE ÁGUA	1/2" BSPP
Ø SAÍDA DE ÁGUA	1 1/4"

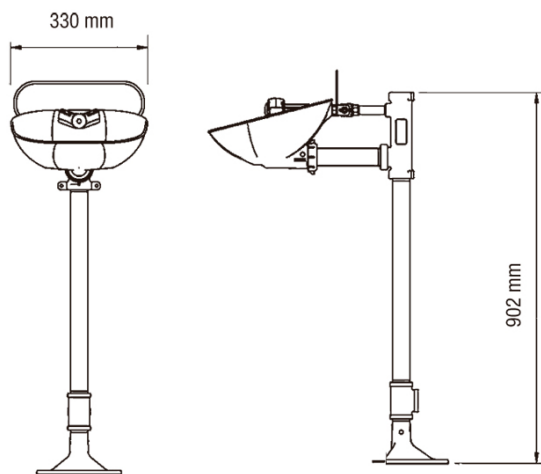

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2008



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.