

SLU 04P17 SLU 04P25

Revisão 10/2017



TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PAREDE

ÁGUA FRIA OU PRÉ-TEMPERADA



CARACTERÍSTICAS

- Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
- Descarga higiénica;
- Adequada para ambiente hospitalar;
- Destinada para água fria ou pré-temperada;
- Inicia/termina o fluxo de água ao pressionar o botão piezo;
- A água pára depois de decorrido o tempo determinado (2 a 62 segundos);
- Controlo do nível de bateria nos modelos "B";
- Ajustamento dos parâmetros por controlo remoto SLD 04;
- Fluxo de água ajustável por válvula de bola.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do corpo em Aço inoxidável: 174 x 219 x 10 mm

Dimensões da caixa de montagem: 140 x 140 x 75 mm

Comprimento do bico:

SLU 04H17: 170 mm

SLU 04H25: 250 mm

Voltagem / Alimentação Eléctrica:

SLU 04P17 e SLU 04P25: 24V DC / 7W

SLU 04P17B e SLU 04P25B - 6V / 3W


Bateria: 4 pilhas alcalinas AA 1,5V, 2700 mAh

(aprox. 2 anos / 100 utilizações por dia)

Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa

Taxa de fluxo: 6L/min.

Entrada de água: Rosca macho G 3/4"

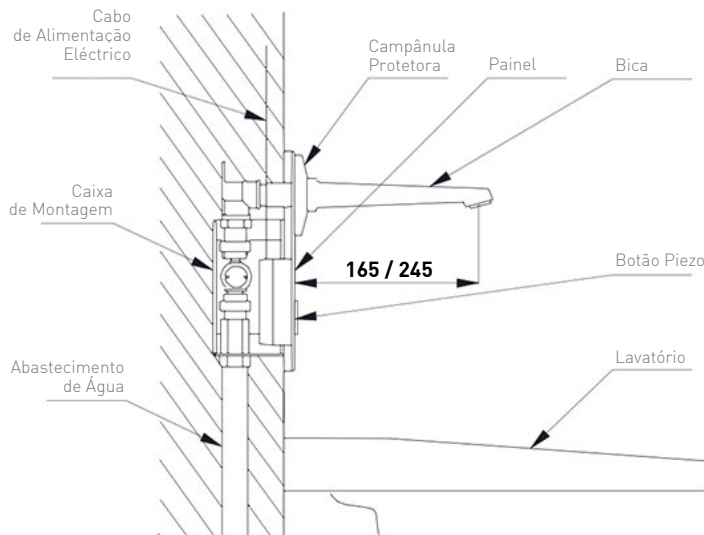

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 04HP17 REF 53041

SLU 04HP17B REF 53043

SLU 04HP25 REF 53042

SLU 04HP25B REF 53044

Bico e corpo em aço inoxidável; caixa de montagem de electrónica e botão piezoem aço inoxidável; válvula electromagnética e válvula de bola; 4 pilhas alcalinas 1,5V, 2700 mAh (para os modelos "B")

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLZ 01Y	Ref 05012	Fonte de alimentação externa 230/24V DC para ligação a um máximo de 2 torneiras
SLZ 01Z	Ref 05011	Fonte de alimentação externa 230/24V DC para ligação a um máximo de 4 torneiras
SLZ 04Y	Ref 05041	Fonte de alimentação externa 230/24V DC em calha DIN, para ligação a um máximo de 5 torneiras
SLZ 04Z	Ref 05042	Fonte de alimentação externa 230/24V DC em calha DIN, para ligação a um máximo de 9 torneiras
SLZ 04X	Ref 10049	Fonte de alimentação externa 230/24V DC em calha DIN, para ligação a um máximo de 15 torneiras
SLZ 06	Ref 05060	Fonte de alimentação externa 230/24V DC para ligação a um máximo de 1 torneira de lavatório
SLD 04	Ref 07040	Controlo remoto universal para ajuste dos parâmetros de todos produtos electrónicos com infra vermelhos
SLA 36	Ref 06360	Conjunto de 4 pilhas alcalinas 1,5V AA 2700 mAh

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.