



CARACTERÍSTICAS

- Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
- Descarga higiénica;
- Sem chumbo;
- Destinada para água fria ou pré-temperada;
- A saída de água mantém-se enquanto for detectável o utilizador na zona de activação;
- A água pára depois de retirar as mãos da zona de activação ou depois de decorrido o tempo determinado (0,25 a 7,75 segundos);
- Paragem automática da água após 5 min de fluxo contínuo;
- Controle do nível de bateria nos modelos "B"
- Ajustamento dos parâmetros por controlo remoto SLD 03
- Programa Start/Stop

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica: 6V / 2W

Alcance de activação:


Standard: 0,11 - 0,15 m

Programa START/STOP: 0,05 - 0,15 m

Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa

Taxa de fluxo: 6L/min.

Entrada de água: Rosca macho G 1/2"

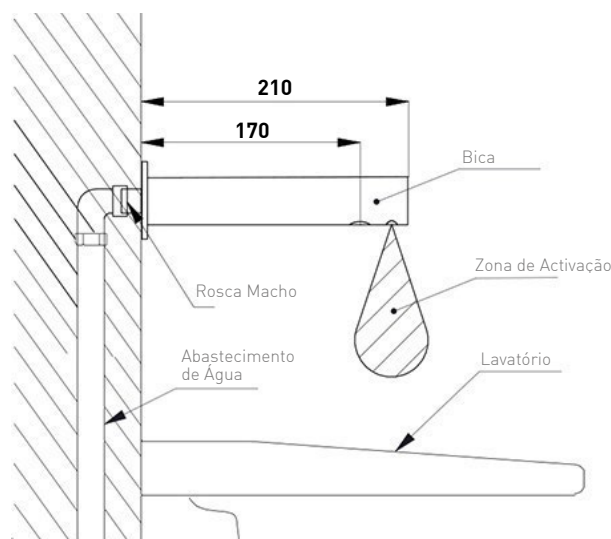

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 43B REF 03430 Torneira electrónica em aço inoxidável escovado, com componentes eléctricos para a bateria e válvula electromagnética integrada.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLZ 01Y	Ref. 05012	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 2 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 01Z	Ref. 05011	alimentação eléctrica externa 230/24V DC para funcionamento de um máximo de 4 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04Y	Ref. 05042	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 5 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04Z	Ref. 05041	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 9 torneiras para lavatório de bancada
SLZ 04X	Ref. 10049	alimentação eléctrica externa 24V DC on DIN rail into the switchboard for max. 15 torneiras para lavatório de bancada

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.

ACESSÓRIOS

SLD 03	Ref 07030	Controlo remoto universal para ajuste dos parâmetros de todos produtos electrónicos com infra vermelhos
SLT 04	Ref 09040	Válvula termostática de 3/4" para fluxo de água de 28 lt/min com pressão de 0,1 Mpa
SLT 05	Ref 09050	Válvula termostática de 1/2" para fluxo de água de 42 lt/min com pressão de 0,1 Mpa
SLR 24	Ref 09050	Válvula termostática de 1/2" para fluxo de água de 42 lt/min com pressão de 0,1 Mpa
SLA 36	Ref. 06360	Conjunto de 4 pilhas alcalinas 1,5V AA 2700 mA (apenas para SLU 39PBX)
SLZN 83E	Ref. 85830	Dispensador de sabão automático de parede
SLZN 83E2	Ref. 85832	Dispensador de sabão automático de parede (2 uni.)
SLZN 83E3	Ref. 85833	Dispensador de sabão automático de parede (3 uni.)
SLZN 83E4	Ref. 85834	Dispensador de sabão automático de parede (4 uni.)
SLZN 83E5	Ref. 85835	Dispensador de sabão automático de parede (5 uni.)
SLZN 83E6	Ref. 85836	Dispensador de sabão automático de parede (6 uni.)
SLZN 83ER	Ref. 85838	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24
SLZN 83ER2	Ref. 85812	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24 (2 uni.)
SLZN 83ER3	Ref. 85813	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24 (3 uni.)
SLZN 83ER4	Ref. 85814	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24 (4 uni.)
SLZN 83ER5	Ref. 85815	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24 (5 uni.)
SLZN 83ER6	Ref. 85816	Dispensador de sabão automático de parede com estrutura de montagem SLR 24 (6 uni.)