

CARACTERÍSTICAS

- fácil recarga de sabão
- ajuda na economia do sabão
- a dose de sabão sai assim que as mãos estejam na zona de activação (ajustável entre 1,3 a 13 s, sendo o standar de 2,6 s)
- adequado para lugares privados
- capacidade de 1 L
- ajuste dos parâmetros através do controle remoto SLD 03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica: 230 V AC / 3W


Alcance de activação: 0,11 - 0,15 m

Viscosidade do Sabão recomendada: 10mPa - 5000 mPa

(não use solventes químicos ou de desinfeção)



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO COM TORNEIRA AUTOMÁTICA SLU 43B

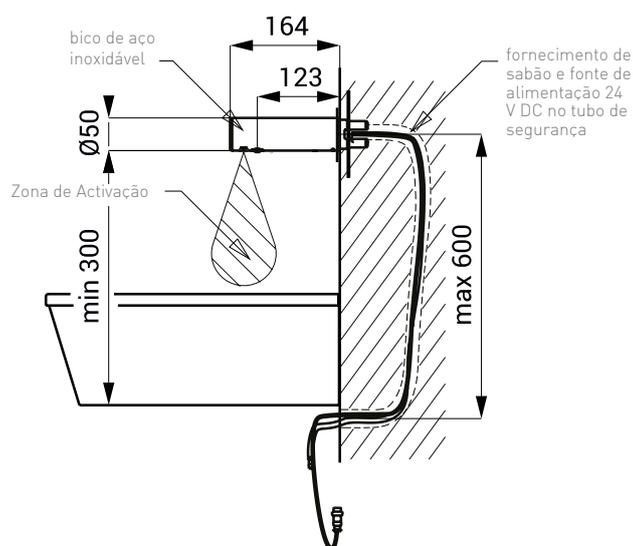

CONJUNTO COM:

SLU 43B https://www.laserbuild.pt/pdf/Fichas_Tecnicas/SANELA/SLU43B_FT_Z-PT.pdf

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLD 03 Ref 07030 Controlo remoto universal para ajuste dos parâmetros de todos produtos electrónicos com infra vermelhos

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLZN 83E REF 85831 Dispensador de sabão automático em aço inoxidável escovado, com placa de fixação, mangueiras, cabos de entrada e tubo de segurança de 80cm. Bomba peristáltica para sabonete líquido e recipiente para sabonete líquido 1 l, SLZ 07 - tomada de parede 230 V AC / 24 V DC

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.