

SOLUÇÕES



2019

EQUIPAMENTO

TORNEIRA
(SLU43)

TORNEIRA
(SLZN83E)

CARACTERÍSTICAS

- Aço Inoxidável (AISI 304)
- Touch Free
- Programa Start/Stop



CARACTERÍSTICAS

- Bocal económico, fluxo de 6L/minuto;
- Descarga higiénica;
- Sem chumbo;
- Destinada para água fria ou pré-temperada;
- A saída de água mantém-se enquanto for detectável o utilizador na zona de activação;
- A água pára depois de retirar as mãos da zona de activação ou depois de decorrido o tempo determinado (0,25 a 7,75 segundos);
- Paragem automática da água após 5 min de fluxo contínuo;
- Controle do nível de bateria nos modelos "B"
- Ajustamento dos parâmetros por controlo remoto SLD 03
- Programa Start/Stop

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica:

SLU 43: 24V DC / 7W

SLU 43B: 6V / 2W

Alcance de activação:


Standard: 0,11 - 0,15 m

Programa START/STOP: 0,05 - 0,15 m

Pressão recomendada: 0,1 - 0,6 MPa

Taxa de fluxo: 6L/min.

Entrada de água: Rosca macho G 1/2"

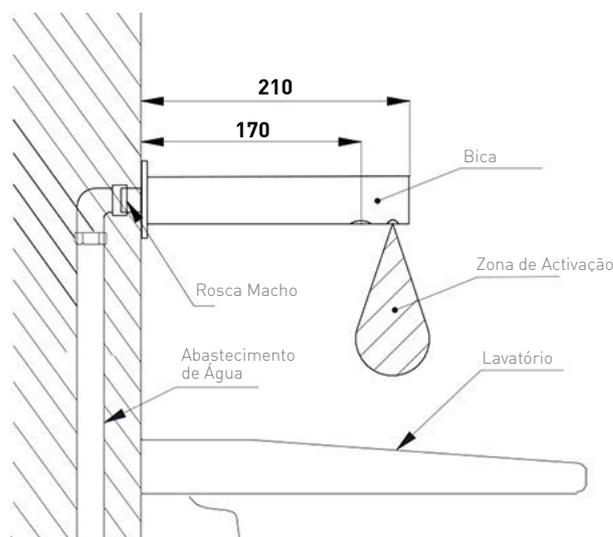

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLD 03	Ref 07030	Controlo remoto universal para ajuste dos parâmetros de todos produtos electrónicos com infra vermelhos
SLT 04	Ref 09040	Válvula termostática de 3/4" para fluxo de água de 28 lt/min com pressão de 0,1 Mpa
SLT 05	Ref 09050	Válvula termostática de 1/2" para fluxo de água de 42 lt/min com pressão de 0,1 Mpa

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLU 43	REF 03430	Torneira electrónica em aço inoxidável escovado, com componentes eléctricos para a bateria e válvula electromagnética integrada.
SLU 43B	REF 03435	1,5 V, 2700 mAh (SLU 43B)

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.

CARACTERÍSTICAS

- fácil recarga de sabão
- ajuda na economia do sabão
- a dose de sabão sai assim que as mãos estejam na zona de activação (ajustável entre 1,3 a 13 s, sendo o standar de 2,6 s)
- adequado para lugares privados
- capacidade de 1 L
- ajuste dos parâmetros através do controle remoto SLD 03

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem / Alimentação Eléctrica: 230 V AC / 3W


Alcance de activação: 0,11 - 0,15 m

Viscosidade do Sabão recomendada: 10mPa - 5000 mPa

(não use solventes químicos ou de desinfeção)



EXEMPLO DE INSTALAÇÃO COM TORNEIRA AUTOMÁTICA SLU 43B

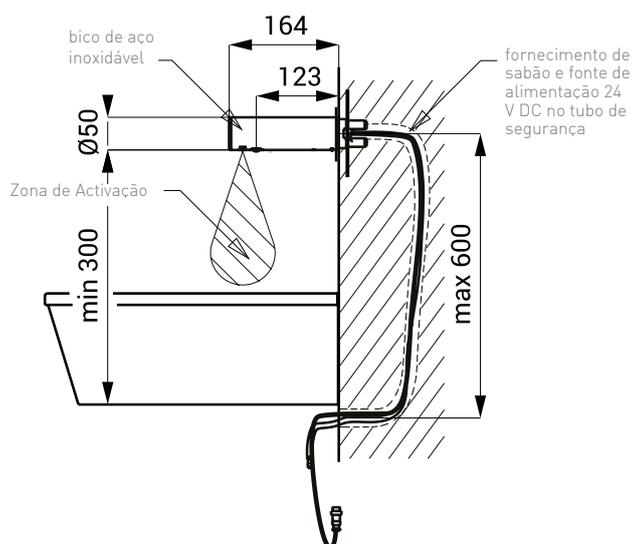

CONJUNTO COM:

SLU 43B https://www.laserbuild.pt/pdf/Fichas_Tecnicas/SANELA/SLU43B_FT_Z-PT.pdf

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

SLD 03 **Ref 07030** Controlo remoto universal para ajuste dos parâmetros de todos produtos electrónicos com infra vermelhos

COMPOSIÇÃO DO ARTIGO

SLZN 83E **REF 85831** Dispensador de sabão automático em aço inoxidável escovado, com placa de fixação, mangueiras, cabos de entrada e tubo de segurança de 80cm. Bomba peristáltica para sabonete líquido e recipiente para sabonete líquido 1 l, SLZ 07 - tomada de parede 230 V AC / 24 V DC

*Para componentes electrónicos. • A SANELA spol. s r.o., reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © SANELA spol. s r.o.