Catálogo edición

27

Guía de equipamiento de baño y ayudas técnicas a la movilidad para colectividades

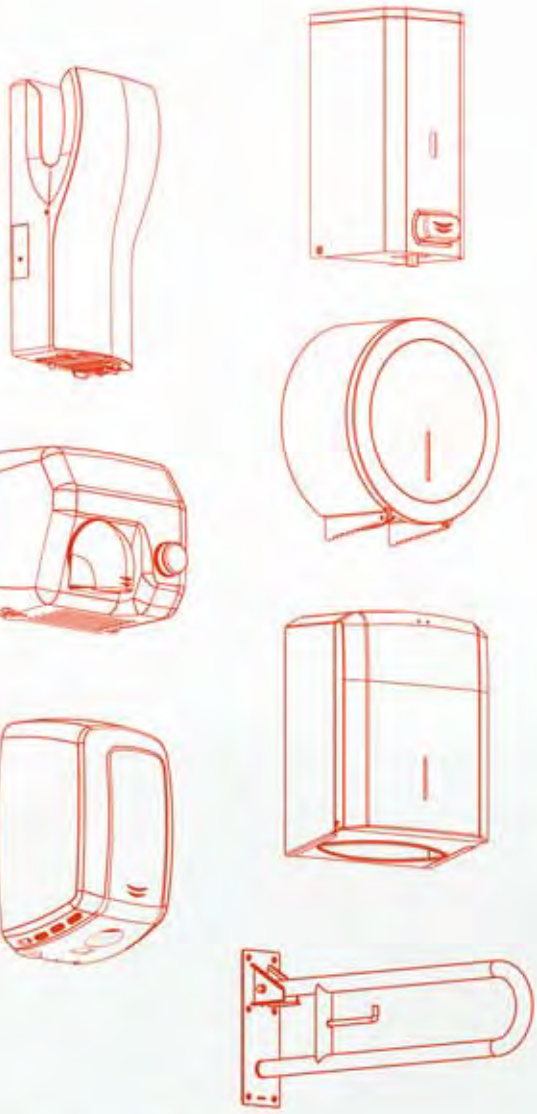

mediclinics

“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales que cubran todas las necesidades de nuestros clientes, en materia de equipamiento de baño, mediante productos con un diseño innovador y de altas prestaciones”.

mediclinics

Más de 45 años ofreciendo soluciones para el equipamiento de baño

1974

Inicio de la actividad comercial

1975

Apertura delegación en Madrid

1985

Empieza la fabricación de la Saniflow® E-85

2003

Primeros pasos de Saniflow® Corp. (EE. UU.)

2006

Nuevo centro logístico y planta de montaje en Barcelona

2009

PONTE GIULIO

Distribuidor
de Ponte Giulio®
para España

2012

Lanzamiento de la
secadora de manos
Dualflow® Plus con
tecnología "hands-in"

2014

Bradley®

Distribuidor de
Bradley® para España

2016

Se empiezan a
comercializar los cambia
pañales de Mediclinics

2018

Krusman

Distribuidor
lavaojos Krusman
para España

2019

Secadoras de manos
Sin escobillas
CERO mantenimiento

2020

Unidades de lavado
y secado "All-in-One"

Fabricando el futuro del baño colectivo

Innovación

Departamento propio de I+D+I, formado por ingenieros altamente cualificados y por un laboratorio de ensayos donde los productos son testados. Estos recursos permiten a Mediclinics diseñar y desarrollar nuevos productos e industrializarlos.

Producción

Disponemos de líneas de fabricación flexibles, modernas y eficaces, donde personal capacitado y formado se encarga de fabricar nuestros productos con una excelente calidad.

Atención al cliente

Nuestro equipo comercial y de atención al cliente profesional, resolutivo y altamente cualificado garantiza un servicio único a todos los clientes, dando solución a todas sus necesidades y problemas.

Logística

Disponemos de un almacén central de más de 6.000 m² dotado con los más modernos medios de manutención y sistemas de almacenaje que garantizan unos procesos de preparación, empaquetado y expedición de pedidos rápidos y eficaces.

Calidad

El departamento de Gestión de la Calidad de Mediclinics, formado por profesionales expertos y altamente cualificados, es el responsable de garantizar la calidad de todos nuestros productos. Además, todos nuestros procesos están certificados de conformidad con la norma internacional de calidad EN ISO 9001.

Certificaciones

Nuestros productos cumplen con las más exigentes normas de seguridad y calidad del mercado. Mediclinics garantiza la calidad y la seguridad de sus productos a través de laboratorios externos como VDE (Verband der Elektrotechnik und Elektronik), TÜV Rheinland y UL (Underwriters Laboratories).

Referencias

NORTE

- Aeropuerto de Santander, Cantabria
- Teatro Kursaal, San Sebastián
- Estadio de fútbol San Mamés, Bilbao
- Museo Guggenheim, Bilbao
- Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
- Ciudad de la Cultura de Galicia, Santiago de Compostela
- Palacio Deportes de la Rioja, Logroño

PORTUGAL

- ANA Aeropuertos de Portugal
- Estadio de fútbol José Alvalade, Lisboa
- Centro comercial Dolce Vita, Coimbra
- Hotel Epic Sana, Lisboa
- Sede Trienal Arquitectura, Lisboa
- Montebelo Vista Alegre Hotel, Ilhavo
- Siderurgia Nacional SA, Seixal
- Pingo Doce, Supermercados
- Volkswagen Autoeuropa, Setúbal
- Continental Mabor-Pneus, Lousado

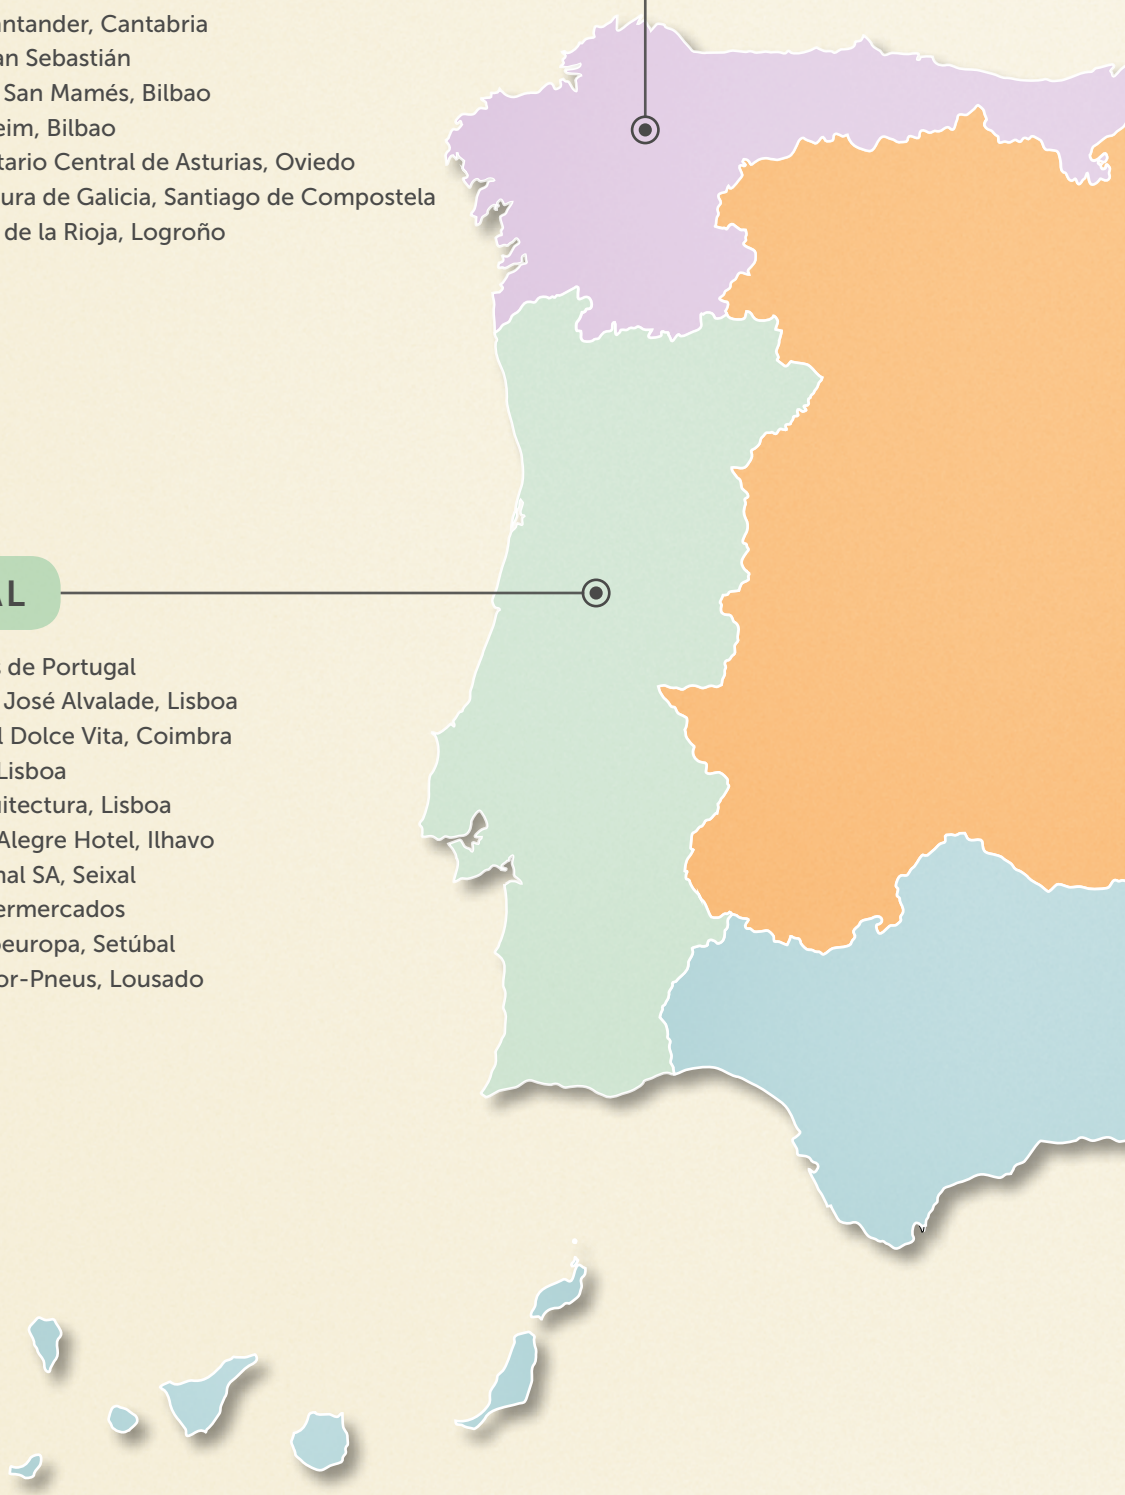

CENTRO

- Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, Madrid
- Estadio de fútbol Santiago Bernabeu, Madrid
- Teatro Real, Madrid
- Museo del Prado, Madrid
- Museo de la Evolución Humana, Burgos
- Hospital de León
- Universidad Castilla La Mancha, Ciudad Real
- Cuatro Torres Business Área, Madrid
- Cortes de Castilla y León, Valladolid
- Universidad de Salamanca, Salamanca
- Hotel Husa Don Manuel, Cáceres
- Palacio de Justicia de Mérida
- Edificio 112 Extremadura, Mérida

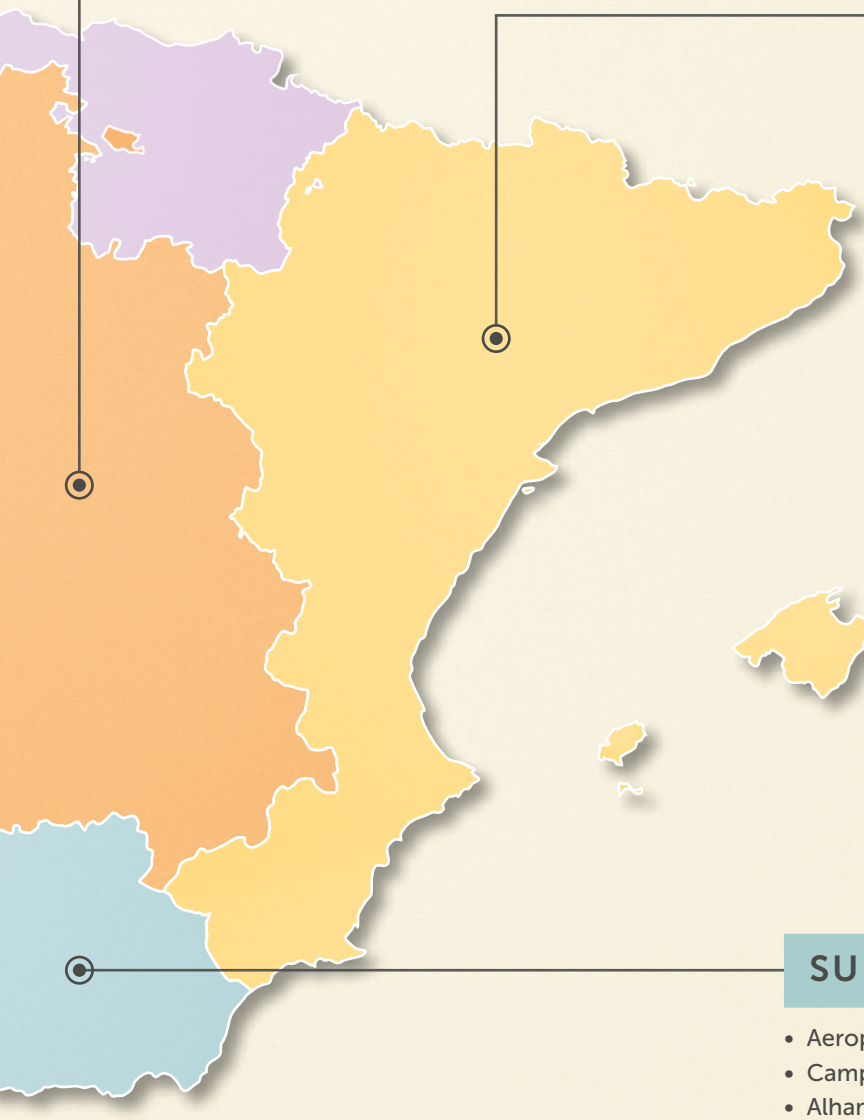

NORDESTE

- Aeropuerto del Prat, Barcelona
- Aeropuerto Altet Alicante, Elche
- Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia
- Sagrada Familia y La Pedrera, Barcelona
- Sede Corporativa Iberdrola, Barcelona
- Estadio de fútbol Camp Nou, Barcelona
- Estación AVE Delicias, Zaragoza
- Aquarium Palma de Mallorca
- Port Aventura, Salou
- Hospital Duran i Reinals, Barcelona
- C.C. Puerto Venecia, Zaragoza
- L´Alqueria del Basket, Valencia
- C.C. Finestrelles Shopping Centre, Barcelona

SUR

- Aeropuerto de Sevilla
- Campus Palmas Altas de Abengoa, Sevilla
- Alhambra, Granada
- Museo Picasso, Málaga
- Hospital de Cartagena, Murcia
- Palacio de Congresos Tenerife Sur
- Palacio de Congresos de Águilas, Murcia

VENICE
SIMPLON
ORIENT-EXPRESS

UROPEENS

ÍNDICE

24 71 SECADORES DE MANOS

110 129 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

172 199 ACCESORIOS DE BAÑO

272 283 SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE

72 77 UNIDADES DE LAVADO Y SECADO

130 143 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

200 203 SEÑALÉTICA

284 291 FUENTES Y SURTIDORES DE AGUA

78 87 SECADORES DE CABELLO

144 161 PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES

204 259 BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD

292 299 LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

88 109 DISPENSADORES DE JABÓN

162 171 UNIDADES COMBINADAS

260 265 BAÑO INFANTIL

300 317 ANEXOS

266 271 CAMBIA PAÑALES

318 336 LISTA DE PRODUCTOS

SECADORES DE MANOS

Dualflow® plus 30-35
Machflow® 36-41
Speedflow® 42-45
Saniflow® 48-53
Mediflow® 54-57
Optima® 60-61
Juniorplus® 62-63
Smartflow® 64-65
Tablas comparativas secadores de manos Mediclinics 66-71

UNIDADES DE LAVADO Y SECADO

Secador de manos + dosificador de jabón y grifo 75
Secador de manos + dosificador jabón + grifo 76

SECADORES DE CABELLO

Uso colectivo 81-82
Uso individual 83-85
Tabla 86-87

DISPENSADORES DE JABÓN

Automático 91-94
Manual 95-107
Tabla 108-109

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

Industrial 113-118
Estándar 119-122
Otros 123-127
Tabla 128-129

DISPENSADORES PAPEL TOALLA

Toalla plegada C/Z 133-136
Rollo 137-139
Bobina 140-141
Tabla 142-143

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES

Papeleras 147-153
Contenedores de higiene femenina 154-155
Cubos a pedal 156-157
Tabla 158-161

UNIDADES COMBINADAS

Dispensador papel toalla + secador de manos + papelera 165
Dispensador de papel toalla + papelera 166-167
Dispensador rollo papel + papelera manual 168
Dispensador de papel toalla + dosificador de jabón líquido 169
Tabla 170-171

ACCESORIOS DE BAÑO

Serie Aura 175-177
Serie Harmonía 178-180
Serie Medinox 181-185
Serie Medisteel 186-191
Serie Medicolor 192-193
Serie Medicrom 194-197
Tabla 198

SEÑALÉTICA

Señalética 203

BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD

Serie Medinox: inox acabado negro/blanco 207-209
Serie Medinox: inox acabado brillante/ satinado 210-218
Serie Paint: rilsan blanco 219-222
Serie Tubocolor: nylon/vinilo blanco 223-227
Serie Urban People: nylon/vinilo blanco 228-232
Serie Prestigio: inox/cromado 233-234
Apoyabrazos 235-237
Tabla barras de apoyo 238-239
Asientos de ducha/bañera 240-247
Espejos 248-249
Lavamanos-platos ducha 250-251
Inodoros 252-256
Asientos elevadores 258
Tabla otras ayudas técnicas 259

BAÑO INFANTIL

Baño Infantil 262-265

CAMBIA PAÑALES

Cambia pañales horizontales 270
Cambia pañales verticales 271

SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE

Lavamanos 275-278
Platos de ducha 279
Urinarios 280
Inodoros-Placa turca 281-282
Tabla 283

FUENTES Y SURTIDORES DE AGUA

Fuentes de agua fría 287-288
Surtidores 289-290
Tabla 291

LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

Lavaojos/Lavacara 295-296
Duchas + lavaojos 297
Ducha a pared 298
Tabla 299

ANEXOS

Proyecto BIM 302-303
Referencias 304-305
Ejemplos de instalación 306-307
Altura instalación recomendada 308
Tabla productos empotrables 309
Consejos de limpieza del acero inox 310
Publicidad en punto de venta 311
Certificaciones 312-313
Guía de colores 314-315
Delegaciones 316
Condiciones generales de venta 317

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Lista de productos con precios 318-336

PÁGINAS € ROJAS

01

Cuidamos tus manos

SECADORES DE MANOS

NUESTRA GAMA DE SECADORES DE MANOS

SEGUROS, HIGIÉNICOS Y SOSTENIBLES

Además de ofrecer productos de una calidad y una seguridad insuperables, junto con un servicio de atención al cliente sin competencia, desde Mediclinics nos esforzamos día a día por ser una empresa que abandere el camino de la higiene y el cuidado del medio ambiente. Nos centramos en la salud, la sostenibilidad, la minimización de residuos y la reducción de costes como parte de nuestros principios fundamentales.

Nuestra amplia gama de secadores de manos eléctricos es inigualable y estamos orgullosos de poder ofrecer a todos nuestros clientes esta amplia oferta de secadores de manos de alta calidad. Desde secadores de manos de última generación que incorporan medios filtrantes HEPA y motores sin escobillas ("brushless"), pasando por los secadores de manos más clásicos, como nuestro emblemático Saniflow, hasta los secadores económicos, pero no por ello exentos de calidad y seguridad.

LA VENTAJA DE LA ALTA VELOCIDAD

Los secadores de manos de alta velocidad se han convertido en el referente del mercado en cuanto a soluciones para el secado de las manos se refiere. Con un secado más rápido que los modelos tradicionales, estas máquinas consiguen un alto nivel de satisfacción del usuario que las utiliza. Extremadamente eficientes en cuanto a consumo energético, consiguen una significativa reducción de costes de operación, mejoran el rendimiento de la sostenibilidad del edificio y reducen los niveles de emisiones de CO_2 a la atmósfera.

LA VENTAJA DE LAS MÁQUINAS TRADICIONALES

Los secadores de manos tradicionales son una perfecta opción para emplazamientos donde se requieren niveles bajos de ruido, como por ejemplo bibliotecas, teatros, cines, etc. y también en situaciones donde se puedan producir actos de vandalismo. En este último caso la robustez y la durabilidad de estos secadores de manos es ideal. Estos secadores de manos siguen siendo, por tanto, una buena solución en muchos casos, por lo que Mediclinics también ofrece una de las mejores gamas del mercado de este tipo de secadores.

NUESTRA GAMA

En la actualidad Mediclinics, fruto de su innovación continua, dispone de tres gamas de secadores de manos, subdivididas en nueve familias, disponibles en distintos acabados y con diferentes niveles de eficiencia, lo que permite ofrecer una amplia variedad de soluciones para el secado de las manos, bien sea desde una perspectiva más tradicional o a través de una perspectiva eco-rápida.

Secadores de manos de última generación

- Ecológicos y sostenibles
- Frecuencia de paso muy alta
- Alta velocidad
- Ahorro energético

Tiempo secado:
10-15
segundos

dualflow® plus
machflow®
machflow® plus
speedflow® plus

Secadores de manos de alta durabilidad

- Frecuencia de paso alta
- Larga duración
- Bajo nivel sonoro

Tiempo secado:
20-29
segundos

saniflow®
mediflow®

Secadores de manos económicos

- Frecuencia de paso media/baja
- Bajo nivel sonoro
- Relación calidad-precio muy competitiva

Tiempo secado:
30-38
segundos

optima®
juniorplus®
smartflow®

GAMA ECO-RÁPIDA

Secadores de manos más higiénicos, más sostenibles, secan mucho más rápido y todo ello sin apenas mantenimiento.

HIGIENE

Los medios filtrantes HEPA, la tecnología "Ion Hygienic" y la protección antimicrobiana BioCote® hacen de la gama Eco-Rápida una de las familias de secadores de manos más higiénicas del mercado.

- El medio filtrante HEPA filtra las partículas sólidas en suspensión y mejora notablemente la calidad del aire. El filtro atrapa la mayoría de las micropartículas en el aire, como polen, ácaros del polvo, moho, humo de tabaco e incluso virus y bacterias. Gracias a su alta eficiencia de filtrado, la presencia de alérgenos y partículas en el aire del baño se reduce notablemente, lo que mejora la pureza del aire.
- La tecnología "Ion Hygienic" consiste en un ionizador que limpia y purifica el aire. Utiliza aniones (partículas con carga eléctrica negativa) para eliminar el polvo, las bacterias u otros alérgenos del aire para que sea más saludable y puro.
- La tecnología BioCote®, basada en iones plata, es un aditivo que se incorpora en el mismo momento de la fabricación de los componentes de la máquina que están en contacto directo con el agua y proporciona una protección antimicrobiana para toda la vida. El ingrediente activo en la superficie de un material tratado con un aditivo BioCote® se adhiere a los microorganismos que entran en contacto directo con dicha superficie, inhibiendo su función reproductiva. Al no poder reproducirse, los microbios desaparecen gradualmente de la superficie del secador de manos.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El nivel de emisiones de CO_2 a la atmósfera de un secador de manos tradicional es de aproximadamente 4,5 g de CO_2 por ciclo de secado. Los niveles de emisión de CO_2 de la Dualflow® Plus, Machflow® Plus o Speedflow® Plus son aproximadamente de 0,8 g de CO_2 por ciclo de secado. Son, seguramente, uno de los niveles de emisión de CO_2 más bajos del mercado.

Nuestra certificación "Blue Angel", una etiqueta ambiental otorgada por el Gobierno Federal de Alemania para la protección de las personas y el medio ambiente, demuestra que nuestra gama de secadores de manos Eco-Rápida cuida del medio ambiente. Asegura que nuestros secadores de manos consumen poca energía, secan las manos en muy poco tiempo, son robustos, seguros y están diseñados con materiales reciclables y que no contienen materiales que puedan dañar el medio ambiente o a las personas.

AHORRO ENERGÉTICO

Los secadores de manos de la gama Eco-Rápida de Mediclinics son energéticamente muy eficientes, ya que su consumo es muy bajo y además se puede regular. La reducción en el consumo de energía eléctrica puede variar entre un 80 % y un 90 %, respecto a los secadores de manos tradicionales.

TIEMPOS DE SECADO DE LAS MANOS ULTRA RÁPIDOS

El tiempo de secado habitual de los secadores de manos tradicionales es de más de 30 segundos. Los secadores de manos Dualflow® Plus, Machflow® Plus y Speedflow® Plus solo necesitan entre 8 y 15 segundos para secar las manos, ofreciendo, por tanto, unos tiempos de secado entre 3 y 4 veces superiores a un secador de manos tradicional.

SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO

La inclusión de motores sin escobillas (motores "brushless") en la gama Eco-Rápida permite alargar la vida útil de estos secadores de manos. Los motores sin escobillas también se conocen popularmente como "motores sin mantenimiento" porque no hay que reemplazar las escobillas del motor y, por esa razón, casi no requieren mantenimiento.

Los motores sin escobillas son increíblemente eficientes desde el punto de vista energético. Con este tipo de motores se consigue secar las manos muy rápidamente y a un coste económico muy bajo. Otro beneficio de los motores sin escobillas es que su nivel de ruido, cuando el secador de manos está en funcionamiento, es relativamente bajo.

Posiblemente el secador de manos de nueva generación más higiénico y sostenible del mercado. Rápido, potente, eficiente, sin apenas mantenimiento y, sobre todo, seguro.

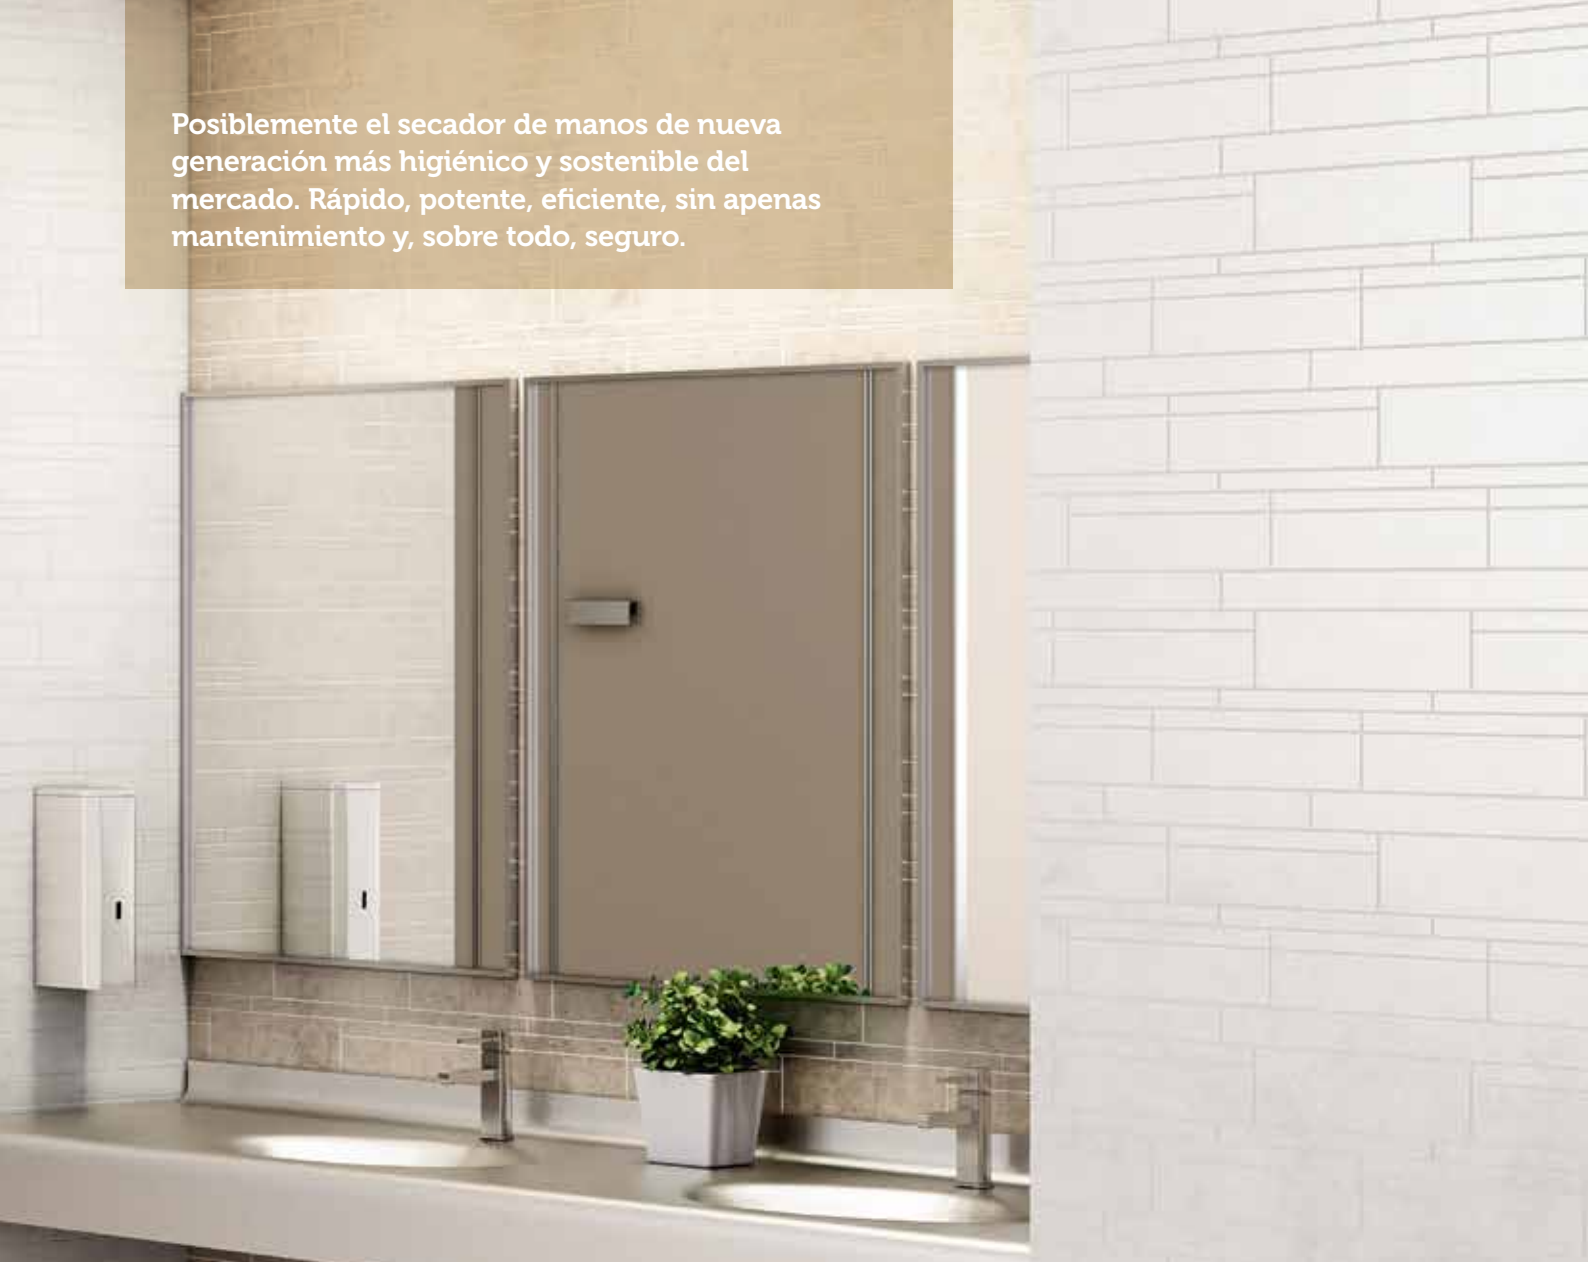

DUALFLOW® PLUS

- Medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión y mejora notablemente la calidad del aire.
- Protección antibacteriana Biocote.
- Inhibe el crecimiento de las bacterias que causan mal olor y manchas.
- Ionizador que ayuda a limpiar y purificar el aire (opcional).
- Tiempo de secado ultrarrápido (8-15 segundos).
- Bajo consumo energético (1,8 - 4,2 W/h por ciclo de secado).
- Motor sin escobillas, de potencia ajustable, con una gran vida útil que no necesita mantenimiento (solo modelos M24A/B/CS).
- Nivel de emisiones de CO_2 muy bajo.
- Nivel sonoro más bajo de su categoría (62-72 dBA).
- Velocidad del motor ajustable a través de un potenciómetro.
- Depósito de agua extraíble para su limpieza y desinfección.
- Conexión al desagüe principal de la instalación (opcional).
- Interruptor para conectar y desconectar fácilmente la resistencia calefactora.

DUALFLOW® PLUS

El secador de manos de nueva generación

Dualflow® Plus es probablemente el secador de manos del tipo "hands-in" más ecológico del mercado. Con un diseño elegante, este secador de manos ofrece un uso seguro, rápido y económico en cualquier baño colectivo. Dualflow® Plus ofrece grandes prestaciones a un precio muy competitivo.

seca las manos en **10-15** segundos

Medio filtrante HEPA
Evita la dispersión de un amplio espectro de partículas por el aire

BioCote®
Tecnología antimicrobiana incorporada en el plástico para proteger las superficies del secador que están en contacto directo con el agua

Ionizador
Contribuye a limpiar y purificar el aire

4 salidas de aire
Para un secado de manos mucho más rápido

Recoge aguas
Recoge el agua de las manos, sin acumulación peligrosa de agua en el suelo

Conexión al desagüe
Primer secador de manos con conexión directa al desagüe (opcional)

Depósito de agua extraíble
Con válvula externa para un vaciado más sencillo

LEDs luminosos frontales
Para un diagnóstico rápido del estado del secador

Motor sin escobillas
Extremadamente duradero y sin mantenimiento

Velocidad de motor regulable
El consumo de energía, el nivel de ruido y el tiempo de secado son regulables

Resistencia calefactora
Para un máximo confort y una mejor experiencia de secado

Interruptor para la resistencia
Permite activar/desactivar la resistencia calefactora

Bolitas ambientadoras Ref. RCFB001
Aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia (opcional)

Disponible en los 3 acabados más populares
Blanco, negro o satinado

Más de un **80%** de ahorro en el consumo de energía en comparación con los secamanos tradicionales

95% de ahorro respecto al consumo de papel

Reducción del **85%** de las emisiones de CO_2 respecto del consumo de papel

Motor SIN escobillas (Brushless)

VS.

Motor CON escobillas

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS?

A medida que el mercado se aleja de los motores CON escobillas y tiende hacia los motores SIN escobillas, sigue siendo imperativo sopesar las opciones de ambos para encontrar la mejor opción para su aplicación.

PIEZAS ESENCIALES DE AMBOS MOTORES

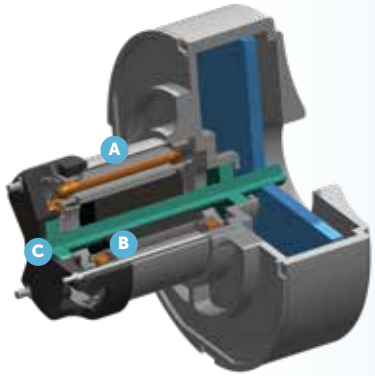

- **A** **Estátor:** estructura exterior que no rota y que contiene los devanados eléctricos
- **B** **Rotor:** pieza giratoria que contiene los imanes fijos
- **C** **Imanes:** giran sin resistencia alrededor del estátor como consecuencia del flujo magnético generado

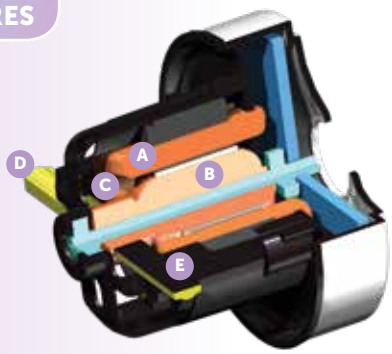

- **A** **Estátor:** estructura exterior que no rota y que contiene los devanados eléctricos
- **B** **Rotor:** pieza giratoria que contiene los devanados eléctricos
- **C** **Conmutador:** transmite energía eléctrica al rotor
- **D** **Porta escobillas:** contiene las escobillas
- **E** **Escobillas:** presionan el conmutador haciendo contacto y permitiendo, así, el paso de la electricidad.

Hecho científico: los motores sin escobillas fueron **inventados por Werner Von Siemens en 1880**

Hecho científico: los motores de corriente continua con escobillas **han sido los más usados en los últimos** **100 AÑOS**

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE AMBOS MOTORES

- Utilizan un SISTEMA ELECTRÓNICO para controlar la corriente eléctrica
- No necesitan mantenimiento
- Sin rozamientos internos ni desgaste de piezas → VIDA ÚTIL más larga
- DISEÑO más complejo
- CONTROL más complicado
- FRICCIÓN ↓
- PERDIDA DE CALOR ↓
- EFICIENCIA ↑
- Ratio torque-tamaño motor mucho mayor

- Necesitan un SISTEMA MECÁNICO para controlar la corriente eléctrica
- Las escobillas deben ser cambiadas periódicamente
- Rozamiento de las escobillas con el conmutador → VIDA ÚTIL más corta
- DISEÑO más simple
- CONTROL mucho más fácil
- FRICCIÓN ↑
- PERDIDA DE CALOR ↑
- EFICIENCIA ↓

Hecho científico: la funcionalidad de los motores con y sin escobillas se explican por la **LEY DE LA INDUCCIÓN DE FARADAY** (1831) que predijo cómo los campos magnéticos reaccionan al paso de la corriente eléctrica

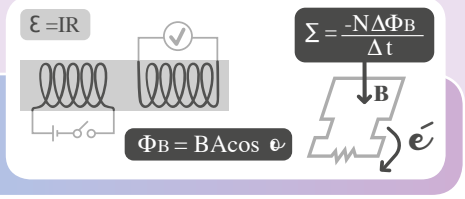

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
dualflow® plus

NUEVO

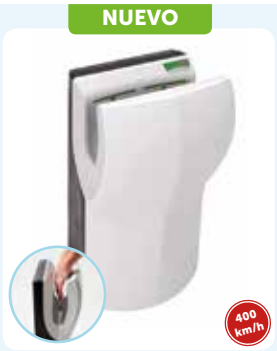

M24A

M24A-I
Con ionizador

M24A-DES
Con conexión a desagüe principal

M24A-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

M24AB

M24AB-I
Con ionizador

M24AB-DES
Con conexión a desagüe principal

M24AB-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro**

NUEVO

M24ACS

M24ACS-I
Con ionizador

M24ACS-DES
Con conexión a desagüe principal

M24ACS-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **satinado**

KITDESMA14

Kit conexión a desagüe principal Dualflow® Plus

Longitud de 60 a 200 cm

+info pág. 34.

MATERIAL: **PP/EPDM**
ACABADO: **gris**

COMPONENTES Y MATERIALES
M24A · M24AB · M24ACS

- Medio filtrante HEPA (código recambio RCFILTROHEPA2) que filtra las partículas sólidas (polvo, humo, polen, etc.) contenidas en el aire.
- Protección antimicrobiana y antibacteriana BioCote® en todas aquellas piezas de plástico en contacto directo con el agua.
- Ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que purifica el aire, eliminando la mayoría de las partículas y los gérmenes transportados por el aire, haciéndolo más saludable y más puro (opcional).
- Sensores de infrarrojos en ambos lados, para la detección de las manos y la puesta en marcha automática del secador, evitando el contacto del usuario con el aparato.
- Carcasa fabricada con ABS de alto impacto, de 3 mm de espesor.
- Área de recolección de agua con diseño anti salpicaduras, que evita que el agua residual del secado de las manos caiga directamente al suelo, manteniéndolo seco y evitando, de esta forma, el riesgo de accidentes por resbalones.
- Motor sin escobillas Clase F de alta velocidad, extremadamente duradero y con potencia ajustable que permite regular el consumo de electricidad y el nivel de ruido.
- Voltaje universal. Funciona indistintamente a voltajes eléctricos de 100-240 V.
- Resistencia calefactora de tan solo 200 W, con un interruptor de conexión/desconexión.
- Opcionalmente, la Dualflow® Plus dispone de unas bolitas neutralizadoras de olores que proporcionan un ambiente más fresco y más agradable. Se suministran en paquetes de 4 uds. **(RCFB001. PVP 28,00 €)**.
- LEDs frontales que muestran el estado del secador de manos. Incluye una señal acústica y óptica de depósito de agua lleno.
- Depósito de agua interno de 0,5 L de capacidad que recoge el agua residual del lavado de las manos. Se vacía a través de una válvula exterior o bien extrayéndolo.
- Opcionalmente, la Dualflow® Plus puede conectarse directamente al desagüe principal de la instalación mediante un kit (código KITDESM14A). Con este sistema se evita el vaciado del depósito, ya que el agua va a parar directamente al desagüe principal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M24A · M24AB · M24ACS

Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	250-1.100 W
Consumo	1,3–4,8 A
Potencia del motor	900 W
RPM	17.600-27.600
Potencia de la resistencia calefactora	200 W o 0 W (Interruptor ON/OFF)
Peso	8,5 kg
Espesor carcasa	3 mm
Tiempo de secado	8–15 s
Velocidad del aire	234–410 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	38 °C
Presión sonora (a 2 m)	62–72 dBA
Nivel de protección	IPX4





dualflow® plus

EL SECADOR DE MANOS DUALFLOW® PLUS ES EL PRIMERO EN EL MERCADO CON LA CONEXIÓN DIRECTA AL DESAGÜE.

BENEFICIOS DE LA CONEXIÓN DIRECTA AL DESAGÜE

SUELO SECO Y SIN AGUA
Suelo más limpio y sin riesgo de accidentes

SIN MALOS OLORES
Ambiente más confortable y limpio



NO PROLIFERACIÓN DE GÉRMENES NI BACTERIAS
Espacio más saludable y sin riesgo de contagios

REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS Y LOS COSTES DE MANTENIMIENTO
Mejor optimización de los recursos y más tiempo para otras tareas de mayor valor añadido

El agua procedente del secado de las manos cae y se canaliza a través del conducto recoge aguas, hasta llegar al agujero donde va conectado el kit de conexión.

A través del kit de conexión KITDESM14A, consistente en un tubo flexible y su mecanismo de fijación, el agua va a parar directamente a la cañería de desagüe.

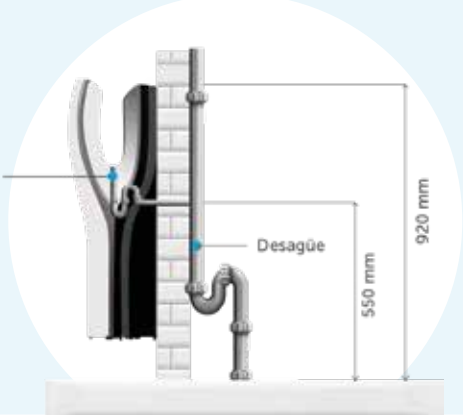

La entrada a la tubería de desagüe debe estar entre los 550 mm y los 450 mm, si el secador de manos se instala a 920 mm de altura.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
dualflow® plus

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M14A

M14A-I
Con ionizador

M14A-DES
Con conexión a desagüe principal

M14A-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M14AB

M14AB-I
Con ionizador

M14AB-DES
Con conexión a desagüe principal

M14AB-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro**

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M14ACS

M14ACS-I
Con ionizador

M14ACS-DES
Con conexión a desagüe principal

M14ACS-DES-I
Con conexión a desagüe principal e ionizador

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **satinado**

KITDESMA14

Kit conexión a desagüe principal Dualflow® Plus

Longitud de 60 a 200 cm

+info pág. 34.

MATERIAL: **PP/EPDM**
ACABADO: **gris**

COMPONENTES Y MATERIALES
M14A · M14AB · M14ACS

Medio filtrante HEPA (código recambio RCFICTROHEPA 2) que elimina la mayor parte de las micropartículas presentes en el aire, como polen, ácaros del polvo, humo de tabaco e incluso bacterias, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

Protección antimicrobiana y antibacteriana que utiliza tecnología de iones de plata de BioCote® para garantizar una solución antimicrobiana completa.

De forma opcional, la Dualflow® Plus permite el montaje de un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que purifica el aire mediante partículas con carga eléctrica negativa (aniones), eliminando la mayor parte de las partículas y gérmenes transportados por él y manteniéndolo más puro y saludable.

Zona de recogida de agua con diseño antisalpicaduras para evitar que el agua residual del secado de las manos acabe en el suelo, que se mantiene seco y sin peligro de resbalones.

Carcasa de ABS de alto impacto.

Motor universal de escobillas clase F de alta velocidad, con potencia ajustable para regular el consumo eléctrico y la presión sonora.

Resistencia calefactora de mínima potencia (solo 400 W) con interruptor de encendido/apagado.

Sensores por haz infrarrojo a ambos lados para detección automática de las manos.

Opcionalmente, también se encuentran disponibles unas bolitas neutralizadoras de olores que permiten obtener un ambiente más limpio y agradable en el baño **(ref. RCFB001. PVP 28,00 €)**.

Leds frontales que muestran el estado del secador para realizar diagnósticos rápidos del dispositivo. Aviso óptico y acústico de depósito lleno.

Depósito interno extraíble, con válvula externa que facilita el vaciado del agua residual del secado de las manos.

Opcionalmente, la Dualflow® Plus puede conectarse directamente al desagüe mediante un kit especial (código KITDESM14A).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M14A · M14AB · M14ACS

Voltaje	220–240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	420-1.500 W
Consumo	3,2–6,4 A
Potencia del motor	420-1.100 W
RPM	19.000-30.000
Potencia de la resistencia calefactora	400 W ó 0 W (Interruptor ON/OFF)

Peso	8,3 kg
Espesor carcasa	3 mm
Tiempo de secado	10-15 s
Velocidad del aire	234–410 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	40 °C
Presión sonora (a 2 m)	62–72 dBA
Nivel de protección	IPX4





Tecnología, robustez, diseño compacto y calidad al servicio del secado de manos.

MACHFLOW®

- Tiempo de secado ultrarrápido (8-15 segundos).
- Consumo energético bajo (1,8-4,2 W/h por ciclo de secado).
- Bajo nivel de emisiones de CO_2 a la atmósfera.
- Contaminación acústica baja (67-74 dBA).
- Motor sin escobillas, de potencia ajustable, con una gran vida útil que no necesita mantenimiento (solo modelos M19A/B/C/CS).
- Interruptor para conectar y desconectar fácilmente la resistencia calefactora.
- Fácil mantenimiento.
- Posibilidad de incorporar un kit de instalación/desinstalación rápida de la máquina (Kit Plug-in).
- Sólido y compacto.

Medio filtrante HEPA
Evita la dispersión de un amplio aspecto de partículas por el aire

Ionizador
Contribuye a limpiar y purificar el aire

Detector automático de las manos
Sensor electrónico por haz de luz infrarroja, regulable mediante un potenciómetro

La tecnología Machflow® Plug-in
Es un sistema sencillo, práctico, rápido y seguro de instalar y desinstalar en el secador de manos (opcional)

Motor sin escobillas
Extremadamente duradero y sin mantenimiento

Velocidad del motor regulable
El consumo de energía, el nivel de ruido y el tiempo de secado son regulables

Resistencia calefactora
Para un máximo confort

Interruptor para la resistencia calefactora
Permite activar/desactivar la resistencia

Bolitas ambientadoras Ref. RCFB001
Aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia (opcional)

Silentblocks
En la base para amortiguar las vibraciones mecánicas

ECO

MACHFLOW®

Pura fuerza

Secador de manos muy potente y rápido, con un diseño compacto y muy robusto. Energéticamente eficiente y ecológico. Totalmente adaptable a las necesidades del usuario. Concebido para ahorrar costes y tiempo en el secado de manos.

seca las manos en **8-15** segundos

Disponible en cuatro acabados

Blanco

Negro

Brillante

Satinado

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
machflow® plus

NUEVO

M19A-FIL
Con filtro HEPA

M19A-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

M19AB-FIL
Con filtro HEPA

M19AB-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

NUEVO

M19AC-FIL
Con filtro HEPA

M19AC-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

NUEVO

M19ACS-FIL
Con filtro HEPA

M19ACS-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

M19A-FIL · M19A-I · M19AB-FIL · M19AB-I
M19AC-FIL · M19AC-I · M19ACS-FIL · M19ACS-I

Medio filtrante HEPA que filtra la mayoría de las micropartículas contenidas en el aire, como polen, ácaros del polvo, moho, humo de tabaco e incluso virus y bacterias, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire.

Ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que purifica el aire a través de partículas con carga eléctrica negativa eliminando la mayoría de las partículas y gérmenes transportados por el aire, lo que lo hace más saludable y puro (opcional).

Motor sin escobillas Clase F de alta velocidad, extremadamente duradero y con potencia ajustable que permite regular el consumo de electricidad y el nivel de ruido.

Placa base y voluta de poliamida 6 V 0. La base incluye cuatro silentblocks en su parte trasera para amortiguar las vibraciones mecánicas.

De forma opcional Machflow® Plus puede incorporar un sistema de instalación/desinstalación rápido del secador de manos (kit Plug in código KTP009).

Voltaje universal. Funciona indistintamente a voltajes eléctricos entre 100 y 240 V, sin la necesidad de realizar ningún tipo de configuración.

Resistencia calefactora de tan sóolo 200 W de potencia, con un interruptor de conexión/desconexión.

Sensor electrónico con detección de las manos por infrarrojos y con distancia de detección ajustable a través de un potenciómetro variable entre los 5 y los 25 cm.

Compatible con el kit con sistema Plug-in (ver página 41).

Opcionalmente, también se encuentran disponibles unas bolitas neutralizadoras de olores que permiten obtener un ambiente limpio y agradable en el baño **(ref. RCFB001 PVP 28,00 €)**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M19A-FIL · M19A-I · M19AB-FIL · M19AB-I
M19AC-FIL · M19AC-I · M19ACS-FIL · M19ACS-I

Voltaje	100-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	250-1.100 W
Consumo	1,3–4,8 A
Potencia del motor	900 W
RPM	17.000-27.600
Potencia de la resistencia calefactora	200 W o 0 W (Interruptor ON/OFF)
Peso	5,5 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	8–15 s
Velocidad del aire	220–340 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21°C)	42 °C
Presión sonora (a 2 m)	67–74 dBA
Nivel de protección	IP23





Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR

machflow®

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M09A-FIL
Con filtro HEPA

M09A-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M09AB-FIL
Con filtro HEPA

M09AB-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M09AC-FIL
Con filtro HEPA

M09AC-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M09ACS-FIL
Con filtro HEPA

M09ACS-I
Con filtro HEPA
e ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

M09A-FIL · M09A-I · M09AB-FIL · M09AB-I
M09AC-FIL · M09AC-I · M09ACS-FIL · M09ACS-I

Medio filtrante HEPA que filtra la mayor parte de las micropartículas presentes en el aire, como polen, ácaros del polvo, moho, humo de tabaco e incluso virus y bacterias, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.

De forma opcional, la Machflow® permite el montaje de un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que purifica el aire mediante partículas con carga eléctrica negativa (aniones), eliminando la mayor parte de las partículas y gérmenes transportados por él y manteniéndolo así más puro y saludable.

Velocidad máxima: 480 km/h.

Carcasa de una pieza sin soldaduras.

La base incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.

Motor universal de escobillas clase F de alta presión, con potencia ajustable para regular el consumo eléctrico y la presión sonora.

Resistencia calefactora de mínima potencia (solo 400 W) con interruptor de encendido/apagado.

Desconexión automática una vez transcurridos 60 segundos de uso continuo.

Sensor electrónico por haz infrarrojo. Distancia de detección regulable mediante potenciómetro (5–25 cm).

Compatible con el kit con sistema Plug-in (ver página 41).

Opcionalmente, también se encuentran disponibles unas bolitas neutralizadoras de olores que permiten obtener un ambiente limpio y agradable en el baño **(ref. RCFB001. PVP 28,00 €)**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M09A-FIL · M09A-I · M09AB-FIL · M09AB-I
M09AC-FIL · M09AC-I · M09ACS-FIL · M09ACS-I

Voltaje	220–240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	420–1.500 W
Consumo	3,2–6,4 A
Potencia del motor	420–1.100 W
RPM	19 000–30 000
Potencia de la resistencia calefactora	400 W ó 0 W (Interruptor ON/OFF)



Peso	5,1 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	10–15 s
Velocidad del aire	190–480 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	45 °C
Presión sonora (a 2 m)	67–74 dBA
Nivel de protección	IP23



Secadores de manos

KIT EMPOTRABLE machflow® plus / machflow®

secador no incluida

KT009
Kit empotrable

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

secador no incluida

KT009CS
Kit empotrable

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
KT009 · KT009CS

La Ley americana de minusvalía (ADA) define los requisitos de accesibilidad aplicables al diseño de espacios de aseos en los EE. UU.

En el capítulo 3: «Objetos sobresalientes», punto 307.2 «Límites en la colocación de objetos sobresalientes», se establece que: Los objetos no deben sobresalir de la pared más de 100 mm como máximo horizontalmente en la trayectoria de circulación de entrada y salida del baño.

Este kit está concebido para que el secador Machflow® cumpla íntegramente dichas recomendaciones.

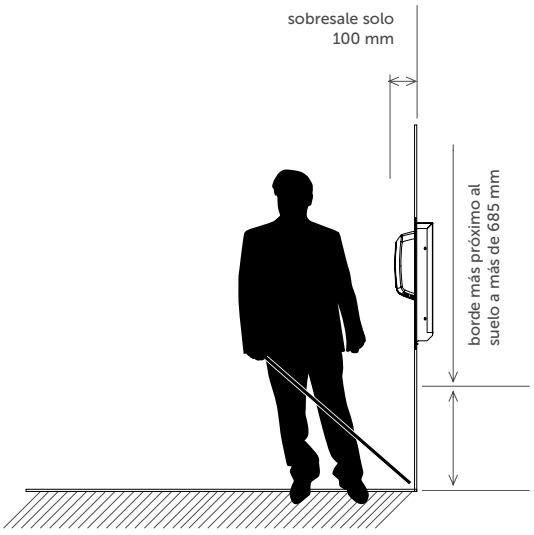

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KT009 · KT009CS

Caja fabricada con dos piezas soldadas. La superficie de montaje del secador está fabricada en acero inoxidable AISI 304, tipo 18–8, de 1 mm, e incluye cuatro tornillos M5 soldados en la parte superior de la base para el montaje del secador de manos Machflow®. El marco está hecho de acero inoxidable AISI 304, tipo 18–8, de 0,7 mm con cuatro orificios de 6,5 mm de diámetro para su montaje en la pared.

Se incluye la tornillería para el montaje del secador de manos al kit: 4 tuercas DIN 934 M5, 4 arandelas DIN 9021 M5 y 4 silentblocks de goma de 8 x 18 mm.

NOTA: Los tornillos y los tacos para el montaje del marco en la pared no están incluidos. Se recomienda el uso de tornillos de acero inoxidable.

Peso: 3 kg sin el secador de manos Machflow®.

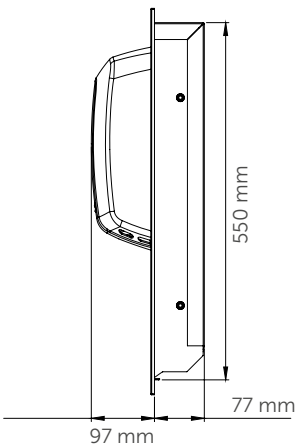

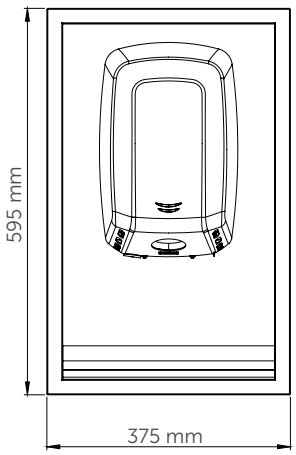

Secadores de manos

PLUG-IN KIT
machflow® plus / machflow®

NUEVO

KTP009
Plug-in kit

MATERIAL: **PA6 V0**
ACABADO: **negro**

Secador de manos no incluido

24/7 365

Machflow® Plus Plug-in está listo para su uso 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año.

MACHFLOW®
CON SISTEMA PLUG IN

¿Qué es la tecnología Plug-in de Machflow®?

Es un sistema que permite sustituir el secador de manos de forma sencilla, rápida y segura, **en tan solo 10 segundos. Facilitando que el baño siempre disponga de un secador en funcionamiento.**

10"

Tiempo de sustitución del secador de manos: 10 segundos.
El sistema Plug-in de Machflow® permite sustituir el secador de manos en menos de 10 segundos, gracias a su diseño SMED (cambio rápido de utillaje).

Máxima protección y seguridad frente a descargas eléctricas.
Conexión eléctrica totalmente segura, ya que se realiza a través de un conector eléctrico de seguridad homologado, evitando que se produzcan descargas eléctricas.

No necesita un técnico cualificado.
Cualquier empleado puede realizar la sustitución de un Machflow® Plus Plug-in por otro.

Reduce los costes de mantenimiento.
El secador de manos Machflow® Plus Plug-in reduce los costes de mantenimiento gracias a su sencilla instalación, su fácil y rápida sustitución y porque facilita las tareas de mantenimiento.

LA INSTALACIÓN EN TAN SOLO 3 PASOS



1

Fijación de la base a la pared con 4 tornillos y conexión del enchufe eléctrico de seguridad a la red eléctrica.



2

Montaje del enchufe de seguridad en la base del secador de manos.



3

Colocación de la carcasa en la base del secador de manos y montaje de la base en la pared.

Diseño versátil, duradero, moderno y elegante.

SPEEDFLOW® PLUS

» Tiempo de secado rápido (10-12 segundos).
» Consumo energético muy bajo (0,6-2,8 W/h por ciclo de secado).
» Motor de alta presión de velocidad ajustable entre 23.000 y 32.000 rpm.
» Muy silenciosa (57-65 dBA).
» Tiempo máximo de accionamiento continuado de 30 segundos.
» Desconexión de la resistencia calefactora a través de un microinterruptor.
» Cumple la normativa ADA (sobresale tan solo 100 mm de la pared).
» Antivandálica.

SPEEDFLOW® PLUS

El secador de manos de nueva generación

Secador de manos de diseño excepcional que ofrece una potencia extraordinaria a pesar de su diseño extraplano.

seca las manos en **10-12** segundos

Medio filtrante HEPA
Evita la dispersión de un amplio espectro de partículas por el aire

Ionizador
Contribuye a limpiar y purificar el aire

Detector automático de las manos
Sensor electrónico por haz de luz infrarroja, regulable mediante un potenciómetro

Diseño ultra-plano
Sobresale tan sólo 10 cm de la pared

Resistencia
Para un máximo confort

Microinterruptor "On/Off" para la resistencia
Permite conectar o desconectar la resistencia

Velocidad regulable
El consumo de energía, el nivel de ruido y el tiempo de secado son regulables

Bolitas ambientadoras Ref. RCFB001
Aromatizan y desodorizan el ambiente a través de su suave fragancia (opcional)



Silentblocks
En la base para amortiguar las vibraciones mecánicas

Disponible en cuatro acabados

Blanco

Negro

Brillante

Satinado

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
speedflow® plus

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M17A

M17A-I
Con ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

400 km/h

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M17AB

M17AB-I
Con ionizador

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

400 km/h

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M17AC

M17AC-I
Con ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

400 km/h

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M17ACS

M17ACS-I
Con ionizador

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

400 km/h

COMPONENTES Y MATERIALES

M17A · M17AB · M17AC · M17ACS

La nueva Speedflow® Plus incluye de serie un cartucho con un filtro HEPA que atrapa las partículas sólidas suspendidas (polen, ácaros del polvo, humo de tabaco, etc.), lo que mejora notablemente la calidad del aire.

De forma opcional, la Speedflow® Plus permite el montaje de un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que purifica el aire mediante partículas con carga eléctrica negativa (aniones), eliminando la mayor parte de las partículas y gérmenes transportados por él y manteniéndolo más puro y saludable.

Carcasa de 1,5 mm de espesor, de una sola pieza y ultraplana (solo 100 mm de profundidad).

Motor de alta presión clase F, con desconexión térmica de seguridad con autorreinicio y velocidad autoajustable entre 23.000 y 32.000 RPM. Esta capacidad de regulación permite ajustar el consumo eléctrico y la presión sonora.

Sensor electrónico de detección por infrarrojos con rango de detección ajustable entre 5 y 20 cm.

Incluye un sistema de desconexión automática de seguridad que apaga la unidad tras 30 segundos de uso ininterrumpido.

Resistencia calefactora de 500 W con desconexión térmica con autorreinicio. Puede desconectarse mediante un microinterruptor de encendido/apagado.

Base de aluminio con elementos de amortiguación en la parte posterior que, unidos a su cuidado diseño interno, hacen que este secador de manos sea uno de los más silenciosos de su clase.

Cumple con la normativa ADA de accesibilidad en espacios públicos

Permite incorporar unas bolitas neutralizadoras de olores **(código RFCB001. PVP 28,00 €)** para conseguir un ambiente más limpio y agradable en el lavabo (opcional).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M17A · M17AB · M17AC · M17ACS

Voltaje	220–240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	180–850 W
Consumo	2,8–5 A
Potencia del motor	180–350 W
RPM	23.000–32.000
Potencia de la resistencia calefactora	500 o 0 W (Interruptor ON/OFF)
Peso	3,2 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	10–12 s
Velocidad del aire	290–400 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 25 °C)	42 °C
Presión sonora (a 2 m)	57–65 dBA
Nivel de protección	IP23

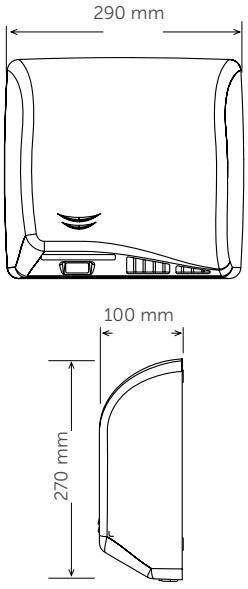

Secadores de manos

BtM MEDICLINICS

PRODUCTOS PARA SER INSTALADOS DETRÁS DEL ESPEJO. AYUDAMOS A CREAR AMBIENTES DE BAÑO LIBRES DE OBSTÁCULOS Y MINIMALISTAS

- Baño más limpio y ordenado
- Mayor higiene. Elementos ocultos. Sin contacto
- Rapidez y facilidad en el mantenimiento
- Facilidad de instalación

1 Secador de manos automático

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

M17ACS

349’00€

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**

ACABADO: **satinado**

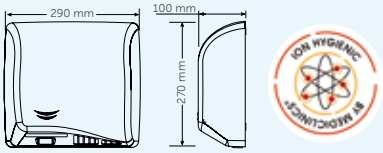

Más información pág. 44

2 Dosificador de jabón automático

NUEVO

DJM0037A Jabón líquido 78’00€

DJSM0039A Espray 83’00€

DJFM0038A Espuma 80’00€



CAPACIDAD: **1 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**

ACABADO: **2B***

Más información pág. 93

3 Dispensador de papel toalla

NUEVO

DTM2106

39’90€

CAPACIDAD: **400-600 C/Z toallas**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**

ACABADO: **2B***



Más información pág. 134

* Acabado laminado en frío que proporciona una superficie lisa, reflectante y grisacea.

FRECUENCIA DE PASO ALTA

Secadores de manos fiables, duraderos, antivandálicos, seguros y de calidad

SANIFLOW® Y MEDIFLOW®

Saniflow® y Mediflow® son las dos familias de secadores de manos que pertenecen a la gama de frecuencia de paso alta de Mediclinics. Se caracterizan, sobre todo, por su gran fiabilidad, ya que gracias a su diseño son robustos, antivandálicos y resultan muy fáciles de mantener.

RENDIMIENTO ASEGURADO

Son secadores de manos pensados para ofrecer un rendimiento excelente durante muchos años, resultan idóneos en áreas de tráfico elevado como, por ejemplo, aeropuertos, estadios deportivos, centros comerciales, polideportivos, etc.

ROBUSTOS, A LA VEZ QUE SILENCIOSOS

Por su bajo nivel sonoro en funcionamiento, estos secadores de manos son también ideales para instalar en lugares donde el silencio sea una premisa muy importante, como por ejemplo museos, bibliotecas, cines, teatros, etc. Estas son las principales ventajas que aportan los secadores Saniflow® y Mediflow®.

RAPIDEZ DE SECADO

Motores de gran velocidad y de larga duración que proporcionan un flujo de aire estable y constante que garantiza un secado total de las manos en pocos segundos.

Dentro de los secadores de su clase, ofrecen uno de los flujos de aire más potentes del mercado.

ÓPTIMA DETECCIÓN DE MANOS

Distancia de detección regulable, en todos los modelos automáticos de la gama, para obtener la distancia de detección de las manos óptima en función de la luz disponible.

SEGURIDAD A TODO RIESGO

Incorporación de sistemas de seguridad como limitadores térmicos de temperatura en los motores y en las resistencias calefactoras.

Sistema de desconexión automático.

Tornillos de seguridad antivandálicos que evitan accidentes como incendios, electrocuciones, atrapamientos, etc.

ACCESIBLES A TODOS

Posibilidad de incorporar un kit empotrable para pared, con marco fabricado en el mismo acabado que el secador instalado, cumpliendo así con las normativas ADA y UNE de supresión de barreras arquitectónicas, que limitan a 100 mm la proyección horizontal del secador de manos, facilitando de esta manera el acceso a las personas con movilidad reducida.

Un diseño clásico, robusto y fiable para el siglo XXI.

SANIFLOW®

- Motores de larga duración que proporcionan un gran flujo de aire estable y constante que garantiza un secado total de las manos en pocos segundos.
- Secador de manos robusto, fiable y de alta calidad.
- Uno de los flujos de aire, dentro de las máquinas de su clase, más potentes del mercado.
- La resistencia calefactora y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad.
- Tobera cromada que puede rotar 360°.
- Opciones de accionamiento manual o automático.
- A prueba de vandalismo.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
saniflow®

E05A

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

E05AB

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

E05AC

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

E05ACS

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
E05A · E05AB ·E05AC · E05ACS

- Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante dos tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Base de aluminio de 3 mm de espesor.
- Voluta de la turbina de plástico retardante del fuego.
- Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de doble entrada simétrica, de aluminio.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Tobera de zamak cromado que puede rotar 360°.
- Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
- Distancia de detección regulable 15–25 cm.
- Cuatro silentblocks para reducir las vibraciones y los ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
E05A · E05AB ·E05AC · E05ACS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	2.250 W
Consumo	10 A
Potencia del motor	250 W
RPM	5.500
Potencia de la resistencia calefactora	2.000 W
Peso	4,65 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	100 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dBA
Nivel de protección	IP23

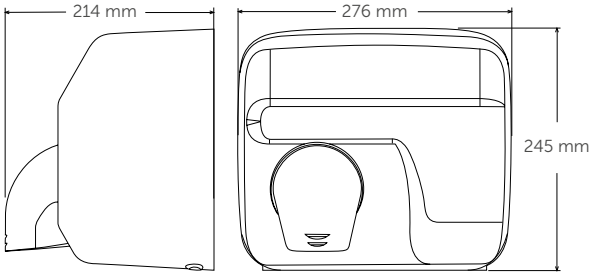

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
saniflow®

E88A

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **recubrimiento esmaltado blanco**

E88AC

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado brillante**

E88ACS

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado satinado**

E88AO

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **baño de oro**

COMPONENTES Y MATERIALES

E88A · E88AC · E88ACS · E88AO

- Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante dos tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Base de aluminio de 3 mm de espesor.
- Voluta de la turbina de plástico retardante del fuego.
- Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de doble entrada simétrica, de aluminio.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Tobera de zamak cromado que puede rotar 360°.
- Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
- Distancia de detección regulable 15–25 cm.
- Cuatro silentblocks para reducir las vibraciones y los ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E88A · E88AC · E88ACS · E88AO

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	2.250 W
Consumo	10 A
Potencia del motor	250 W
RPM	5.500
Potencia de la resistencia calefactora	2.000 W
Peso	4,65 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	100 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dBA
Nivel de protección	IP23

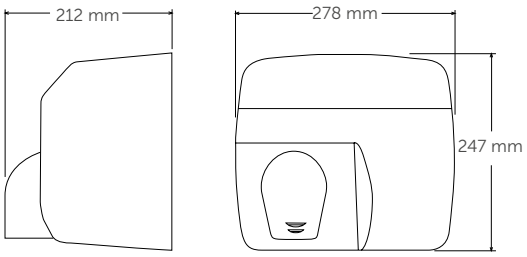

Secadores de manos

PULSADOR
saniflow®

E05

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

E05B

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

E05C

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

E05CS

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
E05 · E05B ·E05C · E05CS

- Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante dos tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Base de aluminio de 3 mm de espesor.
- Voluta de la turbina de plástico retardante del fuego.
- Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de doble entrada simétrica, de aluminio.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Tobera de zamak cromado que puede rotar 360°.
- El pulsador de zamak cromado acciona un temporizador electrónico con un ciclo de 35 segundos.
- Cuatro silentblocks para reducir las vibraciones y los ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
E05 · E05B ·E05C · E05CS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	2.250 W
Consumo	10 A
Potencia del motor	250 W
RPM	5.500
Potencia de la resistencia calefactora	2.000 W
Peso	4,65 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	100 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dBA
Nivel de protección	IP23

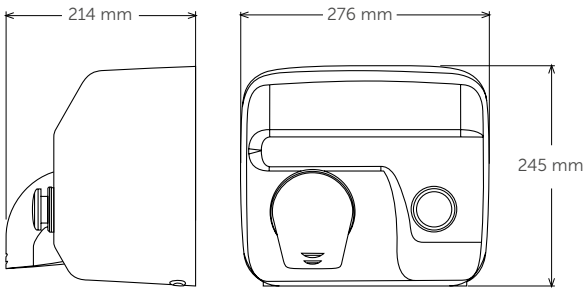

Secadores de manos

PULSADOR
saniflow®

E88

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **recubrimiento esmaltado blanco**

E88C

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado brillante**

E88CS

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado satinado**

E88O

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **baño de oro**

COMPONENTES Y MATERIALES
E88 · E88C · E88CS · E88O

- Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante dos tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.
- Base de aluminio de 3 mm de espesor.
- Voluta de la turbina de plástico retardante del fuego.
- Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de doble entrada simétrica, de aluminio.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Tobera de zamak cromado que puede rotar 360°.
- Un pulsador de zamak cromado acciona un temporizador electromecánico con un ciclo de 35 segundos.
- Incluye cuatro silentblocks para reducir las vibraciones y los ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
E88 · E88C · E88CS · E88O

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Potencia total	2.250 W
Consumo	10 A
Potencia del motor	250 W
RPM	5.500
Potencia de la resistencia calefactora	2.000 W
Peso	4,65 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	100 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dBA
Nivel de protección	IP23

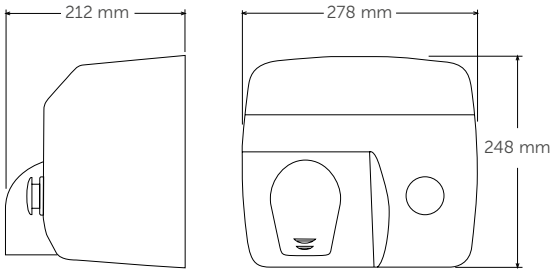

Secadores de manos

KIT EMPOTRABLE PARA MODELOS DE ACCIONAMIENTO POR PULSADOR saniflow®

secador no incluida

KT0005

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

secador no incluida

KT0005C

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **brillante**

secador no incluida

KT0005CS

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

KT0005 · KT0005C · KT0005CS

Estructura de hierro electrogalvanizado para empotrar en la pared el secador de manos Saniflow®.

Una junta de goma gris refuerza la protección externa, que reduce las vibraciones y los ruidos.

Se incluye la tornillería para el montaje del secador y la fijación del marco a la pared.

KT0005
• Marco de acero.

KT0005C · KT0005CS
• Marco de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KT0005 · KT0005C · KT0005CS

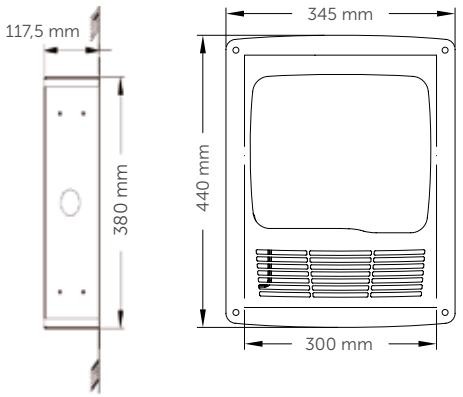

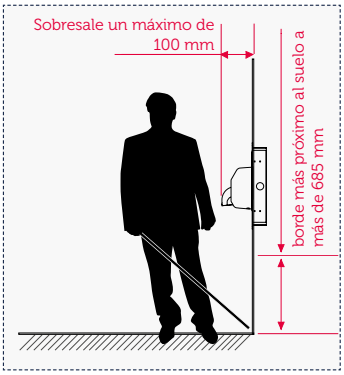

El secador de manos y el kit de montaje en la pared sobresalen horizontalmente 90 mm conforme a la normativa ADA que limita a 100 mm la proyección horizontal de los dispositivos instalados en aseos públicos.

Inteligente, silencioso y moderno.

MEDIFLOW®

- Secador de manos potente, robusto y fiable.
- Una de las máquinas más silenciosas de su categoría (solo 65 dBA).
- La resistencia calefactora y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad.
- Sistema inteligente "Logic Dry" que adecua la temperatura del flujo del aire de salida a la temperatura ambiente (modelos M02).
- Accionamiento automático que evita tocar la máquina.
- Distancia de detección de las manos ajustable por medio de un potenciómetro.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
mediflow® intelligent

M02A

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

M02AB

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

M02AC

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

M02ACS

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
M02A · M02AB · M02AC · M02ACS

- La carcasa está sujeta a la base mediante dos tornillos.
- Base y voluta de la turbina de plástico retardante del fuego. Incorpora silentblocks para evitar las vibraciones mecánicas.
- Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de doble entrada asimétrica, de aluminio.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Detección selectiva de blancos fijos y sistema de desconexión transcurridos 120 segundos de uso continuo.
- Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
- Distancia de detección regulable mediante potenciómetro (5–25 cm).
- La tecnología LogicDry regula automáticamente la temperatura de salida del aire entre 4 posibles niveles en función de la temperatura ambiente, gestionando el consumo eléctrico con un importante ahorro energético.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M02A · M02AB · M02AC · M02ACS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	250–2.750 W
Consumo	1,2–12 A
Potencia del motor	250 W
RPM	4.500
Potencia de la resistencia calefactora	0–2.500 W
Peso	4,25 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	110 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	65 dBA
Nivel de protección	IP23

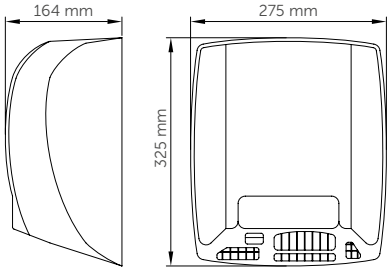

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR
mediflow®

M03A

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

M03AB

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

M03AC

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

M03ACS

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

M03A · M03AB ·M03AC · M03ACS

La carcasa está sujeta a la base mediante dos tornillos.
Base y voluta de la turbina de plástico retardante del fuego. Incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.
Motor universal de escobillas clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
Turbina centrífuga de doble entrada asimétrica, de aluminio.
La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
Distancia de detección regulable mediante potenciómetro (5–25 cm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M03A · M03AB ·M03AC · M03ACS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	2.750 W
Consumo	12 A
Potencia del motor	250 W
RPM	4.500
Potencia de la resistencia calefactora	2.500 W
Peso	4,25 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	29 s
Velocidad del aire	110 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	50 °C
Presión sonora (a 2 m)	65 dBA
Nivel de protección	IP23

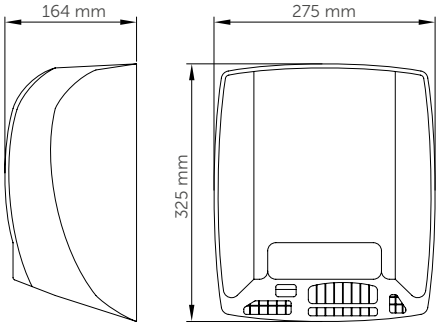

Secadores de manos

KIT EMPOTRABLE
mediflow®

KT0010

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

KT0010C

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

KT0010CS

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
KT0010 · KT0010C · KT0010CS

Estructura de hierro electrogalvanizado para la instalación empotrada del secador de manos Mediflow®.

Junta de goma de color gris que ofrece una protección exterior de refuerzo y que minimiza las vibraciones y los ruidos.

Se incluye la tornillería para el montaje en la pared del secador y su marco.

KT0010
• Marco de acero.

KT0010C · KT0010CS
• Marco de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KT0010 · KT0010C · KT0010CS

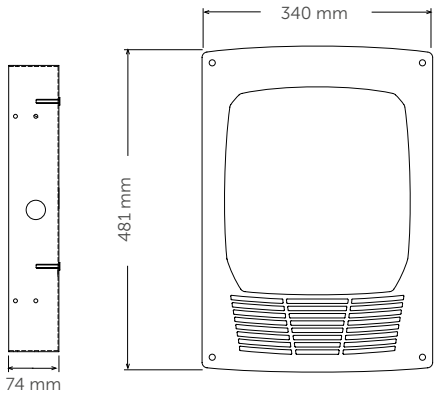

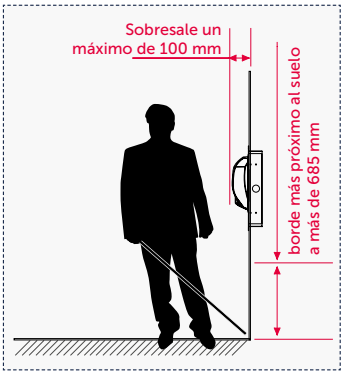

El secador de manos y el kit de montaje en la pared sobresalen horizontalmente 90 mm conforme a la normativa ADA que limita a 100 mm la proyección horizontal de los dispositivos instalados en aseos públicos.

FRECUENCIA DE PASO MEDIA/BAJA

Secadores de manos de diseño elegante, con una gran relación calidad precio

OPTIMA®, JUNIORPLUS® Y SMARTFLOW®

Son las tres familias de secadores de manos que pertenecen a la gama de frecuencia de paso media/baja de Mediclinics. Optima®, JuniorPlus® y Smartflow®, por sus características, resultan ideales para colocar en áreas con frecuencias de paso bajas o medias, como por ejemplo restaurantes, bares, oficinas, etc.

SECADO SILENCIOSO

Por su bajo nivel sonoro, estos secadores de manos son también ideales para instalar en lugares donde el silencio sea una premisa muy importante, como por ejemplo museos, bibliotecas, cines, teatros, etc. Estas son las principales ventajas que aportan los secadores Optima®, JuniorPlus® y Smartflow®.

SIN MANTENIMIENTO

Mantenimiento cero gracias a sus motores sin escobillas (Optima® y JuniorPlus®).

Además, por su diseño y materiales, resultan muy fáciles de limpiar.

EXCELENTE DETECCIÓN DE MANOS

Distancia de detección regulable, en todos los modelos automáticos de la gama, para obtener la distancia de detección de las manos perfecta en función de la luz disponible.

SEGURIDAD COMPROBADA

Incorporación de sistemas de seguridad como limitadores térmicos de temperatura en los motores y en las resistencias calefactoras.

Sistema de desconexión automático.

SUPERANDO LOS ESTÁNDARES

Calidad, robustez y fiabilidad gracias a su diseño y a la utilización de componentes de primera clase.

Estos secadores de manos están fabricados superando los más estrictos estándares de calidad y seguridad.

Un diseño moderno para un secador de manos fiable, silencioso y con un excelente rendimiento.

OPTIMA®

- Sin necesidad de mantenimiento gracias a su motor sin escobillas.
- Higiénico gracias a su accionamiento automático que evita tocar la máquina.
- Distancia de detección de las manos ajustable.
- Una de las máquinas más silenciosas de su categoría (solo 57 dBA).
- La resistencia calefactora y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad.
- El equilibrio ideal entre rendimiento y precio.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR optima

M99A

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

M99AB

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

M99AC

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

M99ACS

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

M99A · M99AB · M99AC · M99ACS

- Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante cuatro tornillos Allen.
- Base de termoplástico ABS.
- Turbina de termoplástico.
- Motor de inducción sin escobillas, clase F, con limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga de entrada simple en PP, UL 94-V0.
- La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
- Distancia de detección regulable 15–25 cm.
- Rejilla de salida del aire de zamak.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M99A · M99AB · M99AC · M99ACS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	1.640 W
Consumo	7 A
Potencia del motor	140 W
RPM	2.800
Potencia de la resistencia calefactora	1.500 W
Peso	4,45 kg
Espesor carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	38 s
Velocidad del aire	50 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	57 °C
Presión sonora (a 2 m)	57 dBA
Nivel de protección	IP21

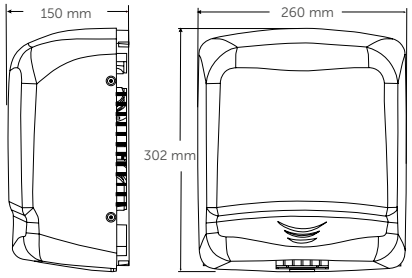

Secador de manos con carcasa fabricada en ABS de alto impacto, con una relación calidad-precio muy atractiva.

JUNIORPLUS®

- Sin necesidad de mantenimiento gracias a su motor sin escobillas.
- Opciones de accionamiento manual o automático.
- Distancia de detección de las manos ajustable (M88APLUS).
- Silenciosa (solo 57 dBA).
- Carcasa de diseño elegante, fabricada en ABS de alto impacto.
- La resistencia calefactora y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad.
- Relación calidad-precio muy atractiva.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR PULSADOR/SENSOR
juniorplus

M88PLUS

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

M88APLUS

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES
M88PLUS · M88APLUS

M88PLUS · M88APLUS

Carcasa de una pieza sujeta a la base mediante cuatro tornillos.

Base de termoplástico ABS.

Turbina en termoplástico.

Turbina centrífuga de entrada simple en PP, UL 94-V0.

Motor de inducción sin escobillas, clase F, con limitador térmico de seguridad.

La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.

Rejilla de salida del aire de zamak.

M88PLUS
- El pulsador acciona un temporizador electrónico con un ciclo de 45 segundos.

M88APLUS
- Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.
- Distancia de detección regulable 15–25 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M88PLUS · M88APLUS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	1.640 W
Consumo	7 A
Potencia del motor	140 W
RPM	2.800
Potencia de la resistencia calefactora	1.500 W
Peso	3 kg
Espesor carcasa	3 mm
Tiempo de secado	38 s
Velocidad del aire	50 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	57 °C
Presión sonora (a 2 m)	57 dBA
Nivel de protección	IP21

M88PLUS

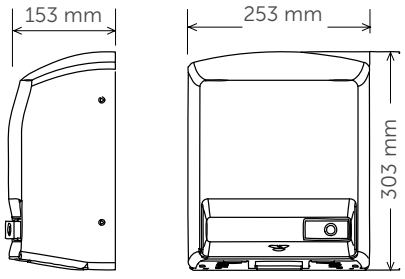

M88APLUS

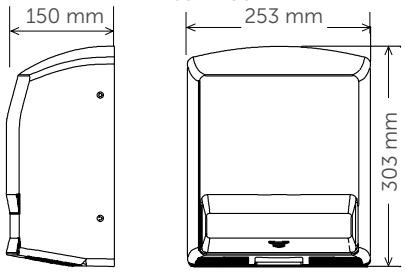

Secador de manos compacto, resistente y a un precio muy competitivo.

SMARTFLOW®

- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Higiénico gracias a su accionamiento automático que evita el contacto con la máquina.
- La resistencia calefactora y el motor incorporan limitadores térmicos de seguridad.
- Distancia de detección de las manos ajustable.
- Silenciosa (67 dBA).
- Carcasa de diseño elegante, fabricada en ABS de alto impacto.
- Económica.

Secadores de manos

ACCIONAMIENTO POR SENSOR smartflow®

M04A

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

M04AB

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro mate**

M04AC

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **gris brillante**

M04ACS

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **gris satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

M04A · M04AB · M04AC · M04ACS

Carcasa de una pieza fabricada con termoplástico ABS, sujeta a la base mediante dos tornillos.

Base de termoplástico.

Motor de escobillas, clase B, que incorpora un limitador térmico de seguridad.

Turbina helicoidal.

La resistencia calefactora incorpora un limitador térmico de seguridad.

Sensor de detección electrónica por haz infrarrojo.

Distancia de detección regulable 15–25 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M04A · M04AB · M04AC · M04ACS

Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	1.100 W
Consumo	4,8 A
Potencia del motor	150 W
RPM	15.000
Potencia de la resistencia calefactora	950 W
Peso	1,2 kg
Espesor carcasa	3 mm
Tiempo de secado	39 s
Velocidad del aire	100 km/h
Temperatura del aire (distancia de 10 cm / 21 °C)	55 °C
Presión sonora (a 2 m)	67 dBA
Nivel de protección	IP23

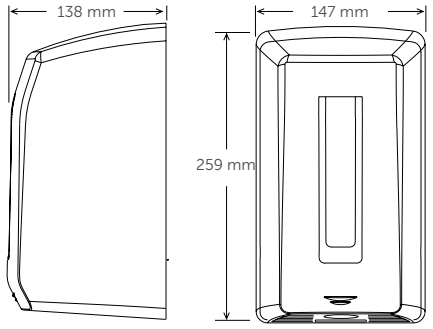

Secadores de manos

TABLA

	Secadores de manos de nueva generación			
	Dualflow® Plus (M24)	**Dualflow® Plus (M14)**	**Machflow® Plus**	**Machflow®**
Categoría	ECO-RÁPIDA			
Aplicación	FRECUENCIA DE PASO ALTA			
Tiempo de secado	8-15 s	10–15 s	8-15 s	10–15 s
Voltaje/Frecuencia	100–240 V 50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz	100–240 V 50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Medidas	665 x 320 x 228 mm	665 x 320 x 228 mm	330 x 213 x 170 mm	330 x 213 x 170 mm
Peso	8,5 kg	8,3 kg	5,5 kg	5,1 kg
Potencia total	250–1.100 W	420–1.500 W	250–1.100 W	420-1.500 W
Consumo	1,3–4,8 A	3,2–6,4 A	1,3–4,8 A	3,2–6,4 A
Accionamiento	Automático	Automático	Automático	Automático
Carcasa				
Material	ABS	ABS	1. Acero inoxidable 2. Acero	1. Acero inoxidable 2. Acero
Acabado	Blanco/Negro/Satinado	Blanco/Negro/Satinado	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/Negro	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/Negro
Espesor	3 mm	3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Base				
Material	PA6 V0	PA6 V0	PA6 + 30 % GF V0	PA6 + 30 % GF V0
Espesor	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Motor				
Tipo	Motor CC sin escobillas con sensor de efecto Hall	Motor universal de vacío con escobillas	Motor CC sin escobillas con sensor de efecto Hall	Motor universal de vacío con escobillas
Clase	F	F	F	F
Potencia	900 W	1.100 W	900 W	1.100 W
RPM	17.600–27.600 RPM	19.000-30.000 RPM	17.600–27.600 RPM	19.000-30.000 RPM
Vida útil de las escobillas	> 5.000 h (vida útil motor)	1.500 h	> 5.000 h (vida útil motor)	1.500 h
Protección	Fusible en la placa de circuito impreso	Fusible en la placa de circuito impreso	Fusible en la placa de circuito impreso	Fusible en la placa de circuito impreso
Turbina				
Tipo	Centrífuga, entrada simple, alta presión	Centrífuga, entrada simple, alta presión	Centrífuga, entrada simple, alta presión	Centrífuga, entrada simple, alta presión
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Velocidad del aire	234–410 km/h	234–410 km/h	220–340 km/h	190–480 km/h
Resistencia calefactora				
Potencia	200 W	400 W	200 W	400 W
Hilo	Cromo y níquel	Cromo y níquel	Cromo y níquel	Cromo y níquel
Protección	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
Temperatura del aire	38 °C	40 °C	42 °C	45 °C
Presión sonora	62–72 dBA	62–72 dBA	67–74 dBA	67–74 dBA
Índice de protección	IPX4	IPX4	IP23	IP23
Desconexión (tiempo de uso continuado)	30 s	30 s	30 s	60 s
ADA	sí	sí	con kit empotrable	con kit empotrable

Secadores de manos

TABLA

	Secadores de manos de nueva generación Speedflow® Plus
Categoría	ECO-RÁPIDA
Aplicación	FRECUENCIA DE PASO ALTA
Tiempo de secado	10–12 s
Voltaje/Frecuencia	220–240 V 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Medidas	270 x 290 x 100 mm
Peso	3,2 kg (modelo AF = 6,5 kg)
Potencia total	180–850 W
Consumo	2,8-5 A (230 V)
Accionamiento	Automático
Carcasa	
Material	1. Acero inoxidable 2. Acero
Acabado	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/Negro
Espesor	1,5 mm (modelo AF = 4,5 mm)
Base	
Material	Aluminio
Espesor	3 mm
Motor	
Tipo	Motor de alta presión con escobillas
Clase	F
Potencia	350 W
RPM	23.000–32.000 RPM
Vida útil de las escobillas	1.000 h / 30.000 serv. (ciclo = 12 s)
Protección	Desconexión térmica de seguridad con autorreinicio (120 °C).
Turbina	
Tipo	Centrífuga, entrada simple, alta presión
Material	Aluminio
Velocidad del aire	290–400 km/h
Resistencia calefactora	
Potencia	500 W
Hilo	Cromo y níquel
Protección	Desconexión térmica de seguridad con autorreinicio (150 °C).
Temperatura del aire	42 °C
Presión sonora	57–65 dBA
Índice de protección	IP23
Desconexión (tiempo de uso continuado)	30 s
ADA	sí

Secadores de manos

TABLA

	Secadores de manos tradicionales	
	Saniflow®	Mediflow®
Categoría	ALTA DURABILIDAD	ALTA DURABILIDAD
Aplicación	FRECUENCIA DE PASO ALTA	FRECUENCIA DE PASO ALTA
Tiempo de secado	29 s	29 s
Voltaje/Frecuencia	220–240 V 50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase II
Medidas	245 x 276 x 214 mm 247 x 278 x 212 mm	325 x 275 x 164 mm
Peso	4,65/5,9 kg	4,25 kg
Potencia total	2.250 W	250-2.750 W
Consumo	10 A	1,1-12 A
Accionamiento	Automático/Pulsador	Automático
Carcasa		
Material	1. Acero inoxidable 2. Acero	1. Acero inoxidable 2. Acero
Acabado	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/negro; esmaltado blanco/negro; recubrimiento brillante/satinado/dorado	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/negro
Espesor	1,5 mm	1,5 mm
Base		
Material	Aluminio	PA 6 V0
Espesor	3 mm	3 mm
Motor		
Tipo	Motor universal de escobillas	Motor universal de escobillas
Clase	F	F
Potencia	250 W	250 W
RPM	5.500 RPM	4.500 RPM
Vida útil de las escobillas	1.er set 1.500 h / 200.000 serv. 2.º set 1.500 / 200.000 serv. (ciclo = 29 s)	1.er set 1.500 h / 200.000 serv. 2.º set 1.500 / 200.000 serv. (ciclo = 29 s)
Protección	Reinicio automático del limitador térmico de seguridad	Reinicio automático del limitador térmico de seguridad
Turbina		
Tipo	Entrada doble, centrífuga, asimétrica	Entrada doble, centrífuga, asimétrica
Material	Aluminio	Aluminio
Velocidad del aire	100 km/h	110 km/h
Resistencia calefactora		
Potencia	2.000 W	0-2.500 W
Hilo	Cromo y níquel	Cr-Al-Fe Banda
Protección	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
Temperatura del aire	50 °C	50 °C
Presión sonora	68 dBA	65 dBA
Índice de protección	IP23	IP23
Desconexión (tiempo de uso continuado)	E05,E88: 35 s E05A: 60 s E88A: ---	M02A: 120 s M03A: ---
ADA	con kit empotrable	con kit empotrable

Secadores de manos

TABLA

	Gama de frecuencia de paso baja/media		
	Optima®	**JuniorPlus®**	**Smartflow®**
Categoría	CALIDAD-PRECIO		
Aplicación	FRECUENCIA DE PASO MEDIA	FRECUENCIA DE PASO BAJA	
Tiempo de secado estimado	38 s	38 s	39 s
Voltaje/Frecuencia	220–240 V 50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz	220–240 V 50/60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II
Medidas	302 x 260 x 150 mm	303 x 253 x 150 mm	259 x 147 x 138 mm
Peso	4,45 kg	3 kg	1,2 kg
Potencia total	1.640 W	1.640 W	1.100 W
Consumo	7 A	7 A	4,8 A
Accionamiento	Automático	Automático/Pulsador	Automático
Carcasa			
Material	1. Acero inoxidable 2. Acero	ABS	ABS
Acabado	1. Brillante/Satinado 2. Epoxi blanco/negro	Blanco	1. Blanco/Brillante/Satinado/Negro
Espesor	1,5 mm	3 mm	3 mm
Base			
Material	ABS V0	ABS V0	PP + Talco
Espesor	3 mm	3 mm	3 mm
Motor			
Tipo	Inducción	Inducción	Universal de escobillas
Clase	F	F	B
Potencia	140 W	140 W	150 W
RPM	2.800 RPM	2.800 RPM	15.000 RPM
Vida útil de las escobillas	---	---	1.000 h / 100.000 serv. ciclo = 39 s
Protección	Reinicio automático del limitador térmico de seguridad	Reinicio automático del limitador térmico de seguridad	Reinicio automático del limitador térmico de seguridad
Turbina			
Tipo	Entrada simple, centrífuga	Entrada simple, centrífuga	Helicoidal
Material	PP V0	PP V0	PP V0
Velocidad del aire	50 km/h	50 km/h	100 km/h
Resistencia calefactora			
Potencia	1.500 W	1.500 W	950 W
Hilo	Cromo y níquel	Cromo y níquel	Cromo y níquel
Protección	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad	Limitador térmico de seguridad
Temperatura del aire	57 °C	57 °C	55 °C
Presión sonora	57 dBA	57 dBA	67 dBA
Índice de protección	IP21	IP21	IP23
Desconexión (tiempo de uso continuado)	60 s	M88PLUS: 45 s M88APLUS: 60 s	60 s
ADA	---	---	---

Secadores de manos

TABLA

	MODELO	ACCIONAMIENTO		MATERIAL/ACABADO							
		manual	por sensor	acero epoxi blanco	acero epoxi negro	acero inoxidable AISI 304 brillante	acero inoxidable AISI 304 satinado	acero con recubrimiento esmaltado blanco	acero con recubrimiento esmaltado negro	acero cromado brillante	acero cromado satinado
	**dualflow plus**										
	M24A		●								
	M24AB		●								
	M24ACS		●								
	M14A		●								
	M14AB		●								
	M14ACS		●								
	**machflow plus / machflow**										
	M19A		●	●							
	M19AB		●		●						
	M19AC		●			●					
	M19ACS		●				●				
	M09A		●	●							
	M09AB		●		●						
	M09AC		●			●					
	M09ACS		●				●				
	speedflow plus / speedflow										
	M17A		●	●							
	M17AB		●		●						
	M17AC		●			●					
	M17ACS		●				●				
	saniflow										
	E05	●		●							
	E05B	●			●						
	E05C	●				●					
	E05CS	●					●				
	E88	●						●			
	E88B	●							●		
	E88C	●								●	
	E88CS	●									●
	E88O	●									
	E05A		●	●							
	E05AB		●		●						
	E05AC		●			●					
	E05ACS		●				●				
	E88A		●					●			
	E88AB		●						●		
	E88AC		●							●	
	E88ACS		●								●
	E88AO		●								
	mediflow										
	M02A		●	●							
	M02AB		●		●						
	M02AC		●			●					
	M02ACS		●				●				
	M03A		●	●							
	M03AB		●		●						
	M03AC		●			●					
	M03ACS		●				●				
	optima										
	M99A		●	●							
	M99AB		●		●						
	M99AC		●			●					
	M99ACS		●				●				
	juniorplus										
	M88APLUS		●								
	M88PLUS	●									
	**smartflow**										
	M04A		●								
	M04AB		●								
	M04AC		●								
	M04ACS		●								

Secadores de manos

TABLA

acero dorado	ABS blanco	ABS negro	ABS gris brillante	ABS gris satinado	Ionizador	Filtro HEPA	Desagüe	POTENCIA REGULABLE	MOTOR: inducción	MOTOR: con escobillas	MOTOR: sin escobillas	FRECUENCIA DE PASO: ALTA	FRECUENCIA DE PASO: MEDIA	FRECUENCIA DE PASO: BAJA	MODELO
dualflow plus															
	●				☆	●	☆	●			●	●			M24A
		●			☆	●	☆	●			●	●			M24AB
				●	☆	●	☆	●			●	●			M24CS
	●				☆	●	☆	●		●		●			M14A
		●			☆	●	☆	●		●		●			M14AB
				●	☆	●	☆	●		●		●			M14CS
machflow plus / machflow															
					☆	●		●			●	●			M19A
					☆	●		●			●	●			M19AB
					☆	●		●			●	●			M19AC
					☆	●		●			●	●			M19ACS
					☆	●		●		●		●			M09A
					☆	●		●		●		●			M09AB
					☆	●		●		●		●			M09AC
					☆	●		●		●		●			M09ACS
speedflow plus / speedflow															
					☆	●		●		●		●			M17A
					☆	●		●		●		●			M17AB
					☆	●		●		●		●			M17AC
					☆	●		●		●		●			M17ACS
saniflow															
										●		●			E05
										●		●			E05B
										●		●			E05C
										●		●			E05CS
										●		●			E88
										●		●			E88B
										●		●			E88C
										●		●			E88CS
●										●		●			E88O
										●		●			E05A
										●		●			E05AB
										●		●			E05AC
										●		●			E05ACS
										●		●			E88A
										●		●			E88AB
										●		●			E88AC
										●		●			E88ACS
●										●		●			E88AO
mediflow															
										●			●		M02A
										●			●		M02AB
										●			●		M02AC
										●			●		M02ACS
										●			●		M03A
										●			●		M03AB
										●			●		M03AC
										●			●		M03ACS
optima															
									●				●		M99A
									●				●		M99AB
									●				●		M99AC
									●				●		M99ACS
juniorplus															
	●								●				●		M88APLUS
	●								●				●		M88PLUS
smartflow															
	●									●				●	M04A
		●								●				●	M04AB
			●							●				●	M04AC
				●						●				●	M04ACS

☆ Opcional

02

Cambia la forma de lavarte y secarte las manos

UNIDADES DE LAVADO Y SECADO DE MANOS

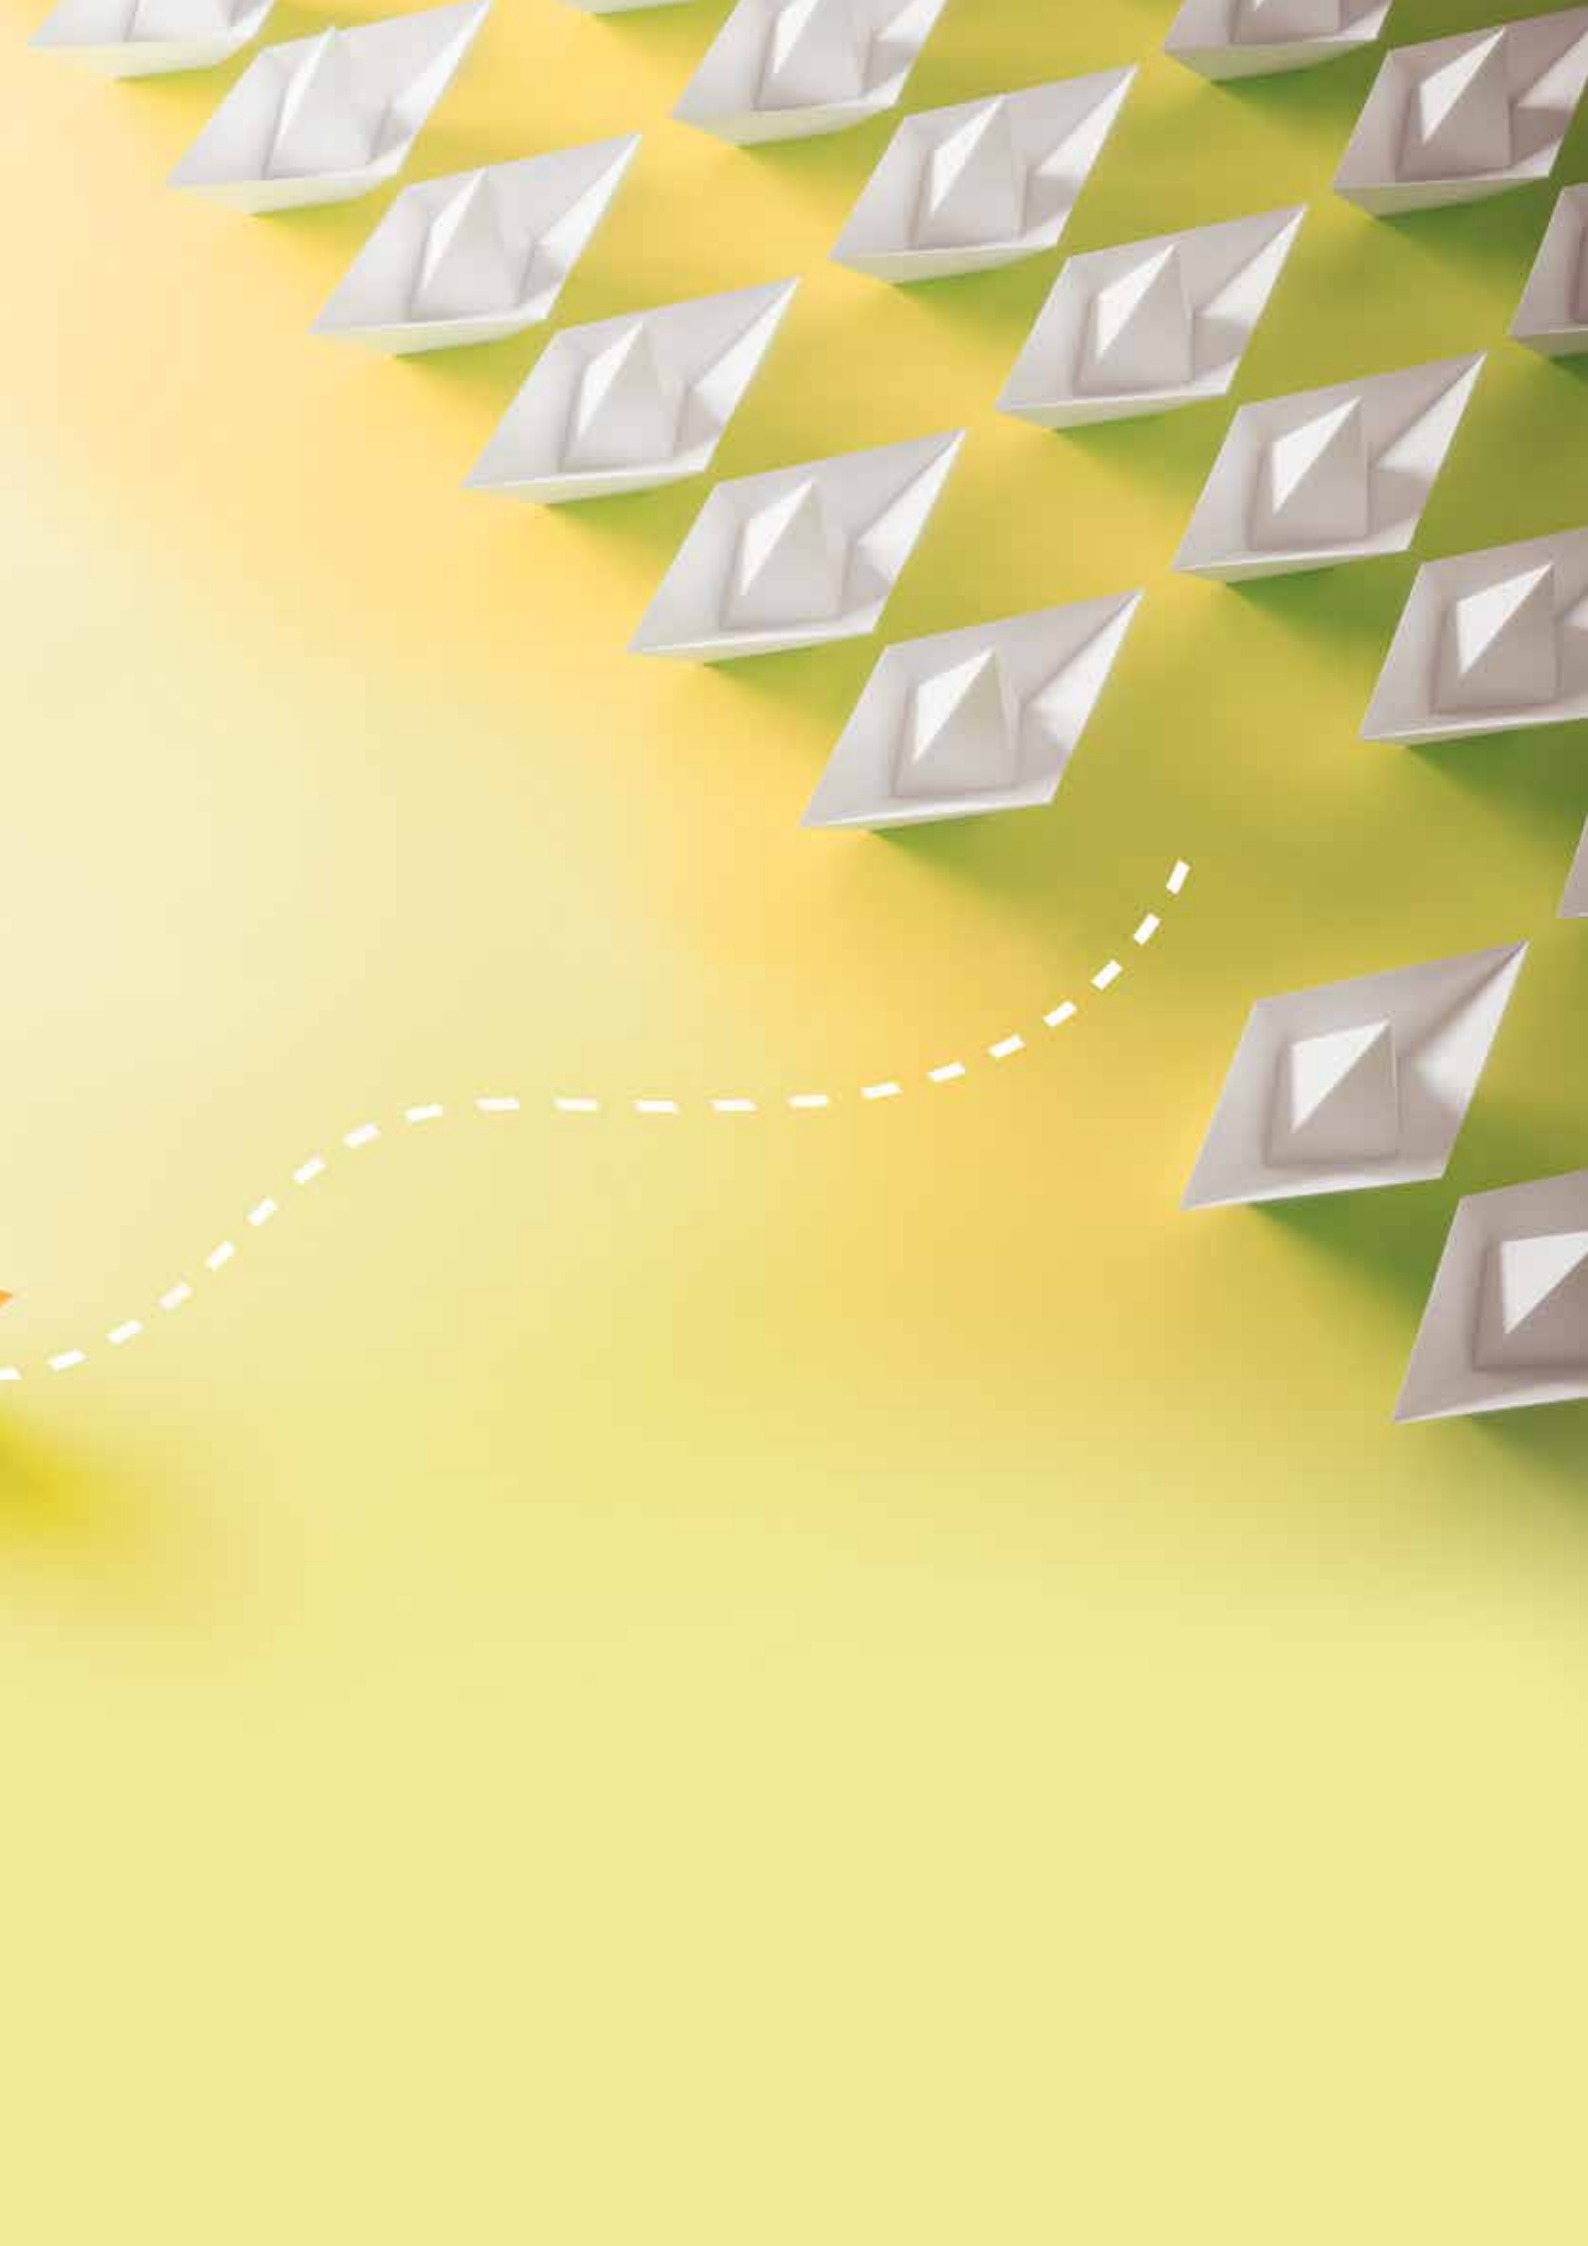

Unidades de lavado y secado de manos All-in-One integradas en el propio lavamanos, para disfrutar de una experiencia en la higiene de tus manos.

UNIDADES DE LAVADO Y SECADO DE MANOS

» Las unidades de lavado y secado de manos All-in-One integran un dispensador de jabón automático, un grifo de agua y un secador de manos en el mismo lavamanos para que no tengas que realizar ningún desplazamiento dentro del baño.

» Concebidas con la estética y el rendimiento en mente, nuestras unidades de lavado y secado de manos All-in-One son pura elegancia y eficiencia. Su diseño inteligente, dotado de líneas sencillas y curvas elegantes, y su gran funcionalidad rompen totalmente con los cánones actualmente establecidos.

» Con All-in-One se evitan los desplazamientos para lavarse y secarse las manos dentro del baño, se evita el agua en el suelo, se ahorra espacio y se reduce el tiempo en el lavado y secado de las manos.

» Instalado bien en la pared, bien sobre el mismo lavamanos, All-in-One puede ser especificado como un conjunto o individualmente como productos independientes.

» El diseño, la estética y la funcionalidad de All-in-One permite a los diseñadores crear espacios minimalistas, funcionales y seguros.

IEC IECEE CB SCHEME TÜV Rheinland GS TÜV Rheinland CERTIFIED CE RoHS COMPLIANT WRAS APPROVED PRODUCT

Unidades de lavado y secado de manos

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

SECADOR DE MANOS + DOSIFICADOR DE JABÓN Y GRIFO DE AGUA

NUEVO

M092A

Secadora de manos
con sensor

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DISPONIBLE
EN OTROS ACABADOS.
¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

GAJ002AC

Grifo de agua
y dispensador de jabón
con sensor

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DISPONIBLE
EN OTROS ACABADOS.
¡CONSÚLTENOS!

CÓDIGO DEL CONJUNTO COMPLETO: UCM092A

COMPONENTES Y MATERIALES
M092A · GAJ002AC

Secador de manos y grifo de agua+dispensador de jabón, ambos fabricados en latón cromado.

Un sensor de IR permite su funcionamiento sin necesidad de contacto.

Rango efectivo de detección del sensor de 5-25 cm.

M092A

- Secador de manos automático de alta velocidad para montar en la encimera, con el equipo secamanos oculto bajo la encimera o tras la pared.
- Equipado con un medio filtrante HEPA que elimina la mayor parte de las macropartículas presentes en el aire.
- Su motor de escobillas de alta presión clase F, con potencia regulable, proporciona una velocidad máxima de salida del aire de 400 km/h.
- Seca las manos en 10-15 segundos.
- Resistencia calefactora de 400 W con interruptor de encendido/apagado.
- Una secadora de manos por grifo.

GAJ002AC

- Grifo de agua y dispensador de jabón automáticos para montar en la encimera.
- El depósito del dispensador de jabón y el mecanismo pueden ocultarse bajo la encimera o tras la pared.
- El dispensador de jabón está provisto de una válvula antigoteo.
- Aplicación de jabón ajustable entre 0,5 ml y 2 ml (0,5-1,0-1,5-2,0 ml) para reducir el desperdicio de jabón.
- Posibilidad de conectar a corriente o mediante baterías (no incluidas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M092A · GAJ002AC

M092A	
Voltaje / Frecuencia	220-240 V / 50/60 Hz
Potencia total	420-1.500 W
Consumo	3,2-6,4 A
Potencia de la resistencia calefactora	400 W (interruptor encendido/apagado)
Tiempo de secado	10-15 s
Velocidad del aire	190-400 km/h
Presión sonora (a 2 m)	67-72 dBA
Nivel de protección	IP23

GAJ002AC	
Presión entrada agua	0,5-0,8 bares
Capacidad del depósito de jabón	1,5 L
Cantidad dispensada por accionamiento	0,5-2,0 ml
Jabones adecuados	Jabones con una viscosidad de 100-3.500 cP y pH neutro

M092A

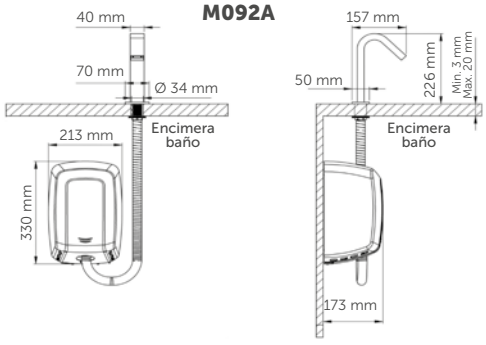

GAJ002AC

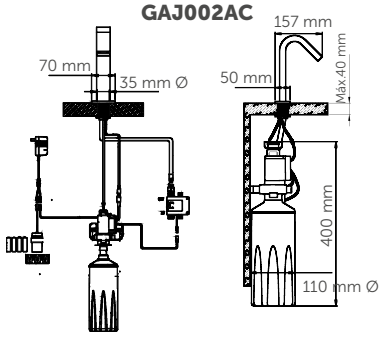

Unidades de lavado y secado de manos

SECADOR DE MANOS + DOSIFICADOR DE JABÓN + GRIFO DE AGUA

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

NUEVO

M093A
Secadora de manos con sensor

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DISPONIBLE EN OTROS ACABADOS. **¡CONSÚLTENOS!**

NUEVO

DJ003AC
Dosificador de jabón con sensor

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DISPONIBLE EN OTROS ACABADOS. **¡CONSÚLTENOS!**

NUEVO

GA003AC
Grifo con sensor

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DISPONIBLE EN OTROS ACABADOS. **¡CONSÚLTENOS!**

CÓDIGO DEL CONJUNTO COMPLETO: UCM092A

COMPONENTES Y MATERIALES
M093A · DJ003AC · GA003AC

Secador de manos + grifo electrónico + dosificador electrónico de jabón activados por sensor, fabricados en latón cromado y acero inoxidable, con acabado brillante y diseñados para montar en la pared.

El secador de manos, el grifo de agua y el dosificador de jabón están concebidos para funcionar de forma conjunta como sistema higiénico y eficiente sin necesidad de contacto.

M093A
- Grifo secador de manos automático de alta velocidad para montar en la pared.
- Seca las manos en 10-15 segundos con un flujo de aire cálido y agradable.
- Equipado con un medio filtrante HEPA que elimina la mayor parte de las macropartículas presentes en el aire.
- Motor de escobillas de alta presión clase F, con potencia regulable, que proporciona una salida de aire máxima de 400 km/h.
- Resistencia calefactora de 400 W con interruptor encendido/apagado.
- Un secador de manos por grifo.

DJ003AC
- Grifo de agua dosificador de jabón automático para montar en la pared.
- Aplicación de jabón ajustable entre 0,5 ml y 2 ml (0,5-1,0-1,5-2,0 ml) para reducir el desperdicio de jabón.
- Posibilidad de conectar a corriente o mediante baterías (no incluidas).

GA003AC
- Grifo de agua para lavamanos automático por infrarrojos para montar en la pared. Se trata de una solución que permite ahorrar agua y hacer un uso racional e inteligente de los recursos hídricos.
- Su uso sin contacto convierte a este grifo de agua en una opción higiénica y fácil de limpiar, adecuada para cualquier entorno.
- Rango efectivo de detección del sensor de 5-25 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M093A · DJ003AC · GA003AC

M093A	
Voltaje / Frecuencia	220-240V / 50/60 Hz
Potencia total	420-1.500 W
Consumo	3,2-6,4 A
Potencia de la resistencia calefactora	400 W (interruptor encendido/apagado)
Tiempo de secado	10-15 s
Velocidad del aire	190-400 Km/h
Presión sonora (a 2 m)	67-72 dBA
Nivel de protección	IP23
DJ003AC	
Capacidad del depósito de jabón	1,5 L
Cantidad dispensada por accionamiento	0,5-2 ml
Jabones adecuados	Jabones con una viscosidad de 100-3.500 cP y pH neutro
GA003AC	
Tensión (transformador)	220-240V-50/60Hz
Presión de entrada del agua	0,5-8 bares
Flujo del agua (a 3 bares)	5,0 L/min
Rango de detección	5-25 cm
Desconexión de seguridad	60

M093A

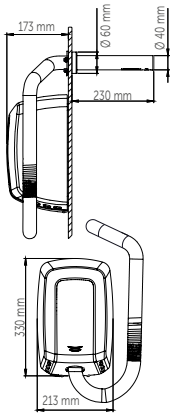

DJ003AC

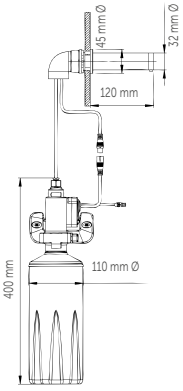

GA003AC



Unidades de lavado y secado de manos

SECADOR DE MANOS + DOSIFICADOR DE JABÓN + GRIFO DE AGUA

MEDICLINICS ALL-IN-ONE

		MATERIAL CUBETA		COMPONENTES DE LA UNIDAD		CAPACIDAD DOSIFICADOR DE JABÓN
	MODELO	Acero inox AISI 304 / satinado	Latón cromado	Secador de manos Machflow®	Dosificador jabón automático	1,5 L
	UCM092		●	●	●	●
	UCM093A	●*	●	●	●	●

* GRIFO SECADOR DE MANOS M093A.

03

Suéltate el pelo y disfruta de la vida

SECADORES DE CABELLO

Secadores de cabello de uso colectivo, especialmente diseñados para instalaciones con alta frecuencia de paso y secadores de cabello de uso individual.

SECADORES DE CABELLO

» Gran variedad de secadores de cabello en diferentes diseños, acabados y prestaciones.

» Los secadores de cabello de uso colectivo son robustos, fiables y especialmente diseñados para trabajar en zonas con frecuencia de paso alta o muy alta, como pueden ser instalaciones deportivas, piscinas, espacios de ocio infantil, campings, etc. Incorporan todas las medidas de seguridad y antivandálicas pertinentes para que puedan funcionar, sin problemas, en estos entornos.

» Los secadores de cabello de uso individual son silenciosos, con un potente caudal de aire y una larga vida útil. Modelos compactos y equilibrados gracias a sus motores de corriente continua livianos. Diseñados para ser utilizados en habitaciones de hotel, de hospitales, de centros para la tercera edad, etc., estos secadores de cabello disponen de un regulador de velocidad que permite elegir la función de secado más adecuada en cada momento.

CE RoHS COMPLIANT VDE EMC

Secadores de cabello

USO COLECTIVO / ACCIONAMENTO AUTOMÁTICO

SC0009

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

SC0009CS

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
SC0009 · SC0009CS

- Carcasa de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza, sin soldaduras.
- Motor universal de escobillas de alta presión, clase F.
- Potencia del motor regulable, permitiendo ajustar el consumo eléctrico. El secador de cabello se activa automáticamente al descolgar el mango.
- Resistencia calefactora protegida por un limitador térmico con reinicio automático y con un interruptor de encendido/apagado manual.
- Conjunto interior de plástico ignífugo de PA6 V0.
- Tubo extensible de poliuretano blanco.
- Pieza de conexión del secador al tubo fabricada en termoplástico PBT.
- Mango y soporte del mango fabricados en ABS.
- La base incorpora 4 silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.
- Sistema de desconexión automáticamente después de 60 segundos de uso continuado.
- Opcionalmente es posible incorporar un sistema de instalación/desinstalación rápido del secador de cabello (Kit "Plug-in" código KT009).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SC0009 · SC0009CS

Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Aislamiento	Clase I
Potencia total	200 - 1.000 W
Consumo	2,4 - 5,2 A
Potencia del motor	200 - 400 W
r.p.m.	14.000 - 19.000
Potencia de la resistencia	600-0 W (interruptor ON/OFF)
Peso	5,6 kg
Velocidad del aire	150 - 230 km/h
Temp. aire (10 cm distancia / 25 °C)	37 °C - 44 °C
Presión sonora (a 2 m)	65 - 73 dBA
Longitud tubo	800 - 2.000 mm
Grado de IP	IP23

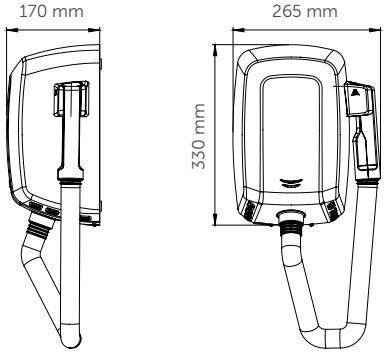

Secadores de cabello

USO COLECTIVO / ACCIONAMENTO MANUAL

SC0088H

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **esmalte vitrificado blanco**

SC0088HCS

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado satinado**

SC1088HT

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **esmalte vitrificado blanco**

SC1088HTCS

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **cromado satinado**

Estas referencias también se encuentran disponibles con carcasa de hierro fundido blanco: SC0085H · SC1085HT

COMPONENTES Y MATERIALES

SC0088H · SC0088HCS · SC1088HT · SC1088HTCS

Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial Saniflow®.

Motor universal, clase F, que incorpora un limitador térmico de seguridad.

Base de aluminio de 3 mm de espesor.

Carcasa de la turbina de plástico ignífugo UL 94-VO.

Turbina centrífuga de doble entrada simétrica de aluminio.

Resistencia protegida por un limitador térmico de seguridad.

Tobera de zamak cromado.

Pulsador de zamak cromado que acciona un temporizador electromecánico, de 90 seg de ciclo.

SC0088H · SC0088HCS

- Tobera giratoria 360 °.

SC1088HT · SC1088HTCS

- Tubo extensible de poliuretano color blanco.
- Boca de salida del aire de termo-plástico PBT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SC0088H · SC0088HCS · SC1088HT · SC1088HTCS

Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Aislamiento	Clase I
Potencia del motor	250 W
r.p.m	5.500
Espesor de la carcasa	1,5 mm
Presión sonora (a 2 m)	70 dBA

SC0088H · SC0088HCS

Potencia total	2.250 W
Consumo	10 A
Peso	5,9 kg
Potencia del motor	2.000 W
Temperatura del aire	53 °C

SC1088HT · SC1088HTCS

Potencia total	1.000 W
Consumo	4,5 A
Potencia del motor	750 W
Temperatura del aire	40 °C

SC0088H · SC0088HCS



SC1088HT · SC1088HTCS

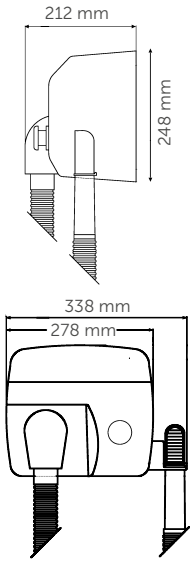

Secadores de cabello

USO INDIVIDUAL / ACCIONAMENTO AUTOMÁTICO

SC0004

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

SC0087

MATERIAL: **policarbonato**
ACABADO: **blanco**

SC0088

Enchufe para
máquina de afeitar

MATERIAL: **policarbonato**
ACABADO: **blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES

SC0004 · SC0087 · SC0088

La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.

Accionamiento automático al descolgar el mango.

Mango de termoplástico ABS, color blanco. Con refuerzo interior anticalórico, no hay peligro si el mango cae al agua.

SC0004

- Carcasa de termoplástico ABS.
- Motor de escobillas clase B, incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina helicoidal, de PP.
- Tubo extensible de poliuretano color blanco sujeto a unos casquillos rotatorios que evitan que se enrolle sobre sí mismo.

SC0087 · SC0088

- Carcasa sin soldaduras, de policarbonato autoextinguible.
- Motor de corriente continua que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina axial, de termoplástico.
- Resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Tubo extensible de poliuretano, color blanco.
- Selector de velocidad de 3 posiciones.

SC0008

- 2 enchufes para máquina de afeitar de 115 o 220 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SC0004 · SC0087 · SC0088

Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Temp. aire (10 cm distancia / 21 °C)	50 °C
Altura instalación	1.300-1.500 mm

SC0087 · SC0088	
Potencia total	600 - 1.100 W
Consumo	2,6 A - 5,2 A
Potencia motor	60 W
r.p.m.	4.000 - 5.000
Espesor carcasa	1,5 mm
Velocidad del aire	55 km/h
Presión sonora (a 2m)	68 dBA
Grado de IP	IP20
Longitud tubo	550 - 1.800 mm

SC0004	
Potencia total	850 W
Consumo	3 A
Potencia motor	150 W
r.p.m.	15.000
Potencia resistencia	700 W
Espesor carcasa	3 mm
Velocidad del aire	79 km/h
Presión sonora (a 2 m)	69 dBA
Grado de IP	IP23
Longitud tubo	800 - 2.000 mm

SC0087 · SC0088



SC0004



Secadores de cabello

USO INDIVIDUAL / ACCIONAMENTO MANUAL

SC0010

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

SC0010CS

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro**

SC0020

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

SC0020CS

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro**

Secadores de cabello de uso individual exclusivos para montar en la pared, con un diseño elegante, funcional y robusto, que encajan perfectamente en cualquier baño de hotel, hospital o residencia para personas de la tercera edad.

COMPONENTES Y MATERIALES

SC0010 · SC0010CS · SC0020 · SC0020CS

- Secador con interruptor de desconexión.
- Soporte a pared de ABS.
- Selector de velocidad (2 posiciones).
- Motor incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina de policarbonato.
- Cable con enchufe de 1.000 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SC0010 · SC0010CS · SC0020 · SC0020CS

Tensión	220 - 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Aislamiento	Clase II
Potencia total	540 - 1.240 W
Consumo	2,7 - 4,9 A
Potencia del motor	40 W
r.p.m.	11.000 - 13.000
Potencia de la resistencia	1.200 W
Peso	0,7 kg
Velocidad del aire	54 km/h
Temp. aire (10 cm distancia / 21 °C)	61 °C
Presión sonora (a 2 m)	60 dBA
Longitud de cable	610 - 1.800 mm
Altura de instalación	1.300 - 1.500 mm

SC0010 · 10CS

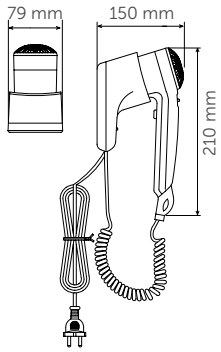

SC0020 · SC0020CS



Secadores de cabello

USO INDIVIDIDUAL / ACCIONAMENTO MANUAL

SC0030

Enchufe para máquina de afeitar

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

SC0030CS

Enchufe para máquina de afeitar

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro**

SC0040

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

Secadores de cabello de uso individual exclusivos para montar en la pared, con un diseño elegante, funcional y robusto, que encaja perfectamente en cualquier baño de hotel, hospital o residencia para personas de la tercera edad.

COMPONENTES Y MATERIALES

SC0030 · SC0030CS · SC0040

- Secador con interruptor de desconexión.
- Soporte a pared de ABS.
- Selector de velocidad (2 posiciones).
- Motor incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina de policarbonato.

SC0030 · SC0030CS

- 2 enchufes para máquina de afeitar 115 o 220 V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SC0030 · SC0030CS · SC0040

SC0030 · SC0030S	
Tensión	220 - 240 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	540 - 1.240 W
Consumo	2,7 - 4,9 A
Potencia motor	40 W
r.p.m.	11.000-13.000
Potencia resistencia	1.200 W
Peso	1,3 kg
Velocidad del aire	54 km/h
Temp. aire (d=10 cm y temp.hab= 21 °C)	61 °C
Presión sonora (a 2 m)	60 dbA
Longitud cable	610 - 1.800 mm
Altura instalación	1.300-1.500 mm

SC0040	
Tensión	220 - 240 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Potencia total	200 - 1.800 W
Consumo	0,9 - 7 A
Potencia motor	170 W
r.p.m.	9.000-18.000
Potencia resistencia	1.600 W
Peso	0,8 kg
Velocidad del aire	60 km/h
Temp. aire (d=10 cm y temp.hab= 21 °C)	63 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dbA
Grado de IP	IP20
Longitud cable	610 - 1.800 mm
Altura instalación	1.300-1.500 mm

SC0030 · SC0030CS



SC0040



SECADORES DE CABELLO: TABLA

	MODELO	USO		ACCIONAMIENTO		MATERIAL / ACABADO						
		Colectivo	Individual	Manual	Automático	Acero esmalte vitrificado blanco	Acero cromado satinado	Acero inoxidable epoxi blanco	Acero inoxidable satinado	Policarbonato blanco	ABS blanco	ABS negro
	SC0009	●			●			●				
	SC0009CS	●			●				●			
	SC0088H	●		●		●						
	SC0088HCS	●		●			●					
	SC1088HT	●		●		●						
	SC1088HTCS	●		●			●					
	SC0004		●		●						●	
	SC0087		●		●					●		
	SC0088		●		●					●		
	SC0010		●	●							●	
	SC0010CS		●	●								●
	SC0020		●	●							●	
	SC0020CS		●	●								●
	SC0030		●	●							●	
	SC0030CS		●	●								●
	SC0040		●	●							●	

SECADORES DE CABELLO: TABLA

SELECTOR DE VELOCIDAD	TIEMPO DE CICLO		COMPONENTES DE SEGURIDAD ADICIONAL	ENCHUFE PARA MÁQUINA DE AFEITAR	APTO PARA			MODELO
	90"	60"			Gimnasios y polideportivos	Hospitales y centros de salud	Hoteles y otros alojamientos	
			●		●	●	●	SC0009
			●		●			SC0009CS
	●		●		●			SC0088H
	●		●		●			SC0088HCS
	●		●		●			SC1088HT
	●		●		●			SC1088HTCS
			●			●	●	SC0004
●			●			●	●	SC0087
●			●	●		●	●	SC0088
●			●			●	●	SC0010
●			●			●	●	SC0010CS
●			●			●	●	SC0020
●			●			●	●	SC0020CS
●			●	●		●	●	SC0030
●			●	●		●	●	SC0030CS
●			●			●	●	SC0040

04

Dosis de salud

DISPENSADORES DE JABÓN

Extensa gama de dispensadores de jabón de fácil mantenimiento.

DISPENSADORES DE JABÓN

» Gran selección de dispensadores de jabón fabricados en distintos materiales (acero inoxidable, plástico, etc.), diferentes acabados (blancos, negros, satinados, brillantes, etc), distintas capacidades (de 0,3 a 3 L) y diferentes funcionalidades (automáticos, de pulsador, de palanca, etc.), para instalar en la pared o encastrar en la encimera.

» Válidos para distintos tipos de jabón (líquido, espuma o espray), según el modelo.

» Depósitos de jabón rellenables.

» Visor exterior que indica el nivel de jabón existente.

» Cierre con llave especial como protección ante actos vandálicos.

CE

WALTEK

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE/ ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

OPCIÓN KIT TRANSFORMADOR, (REF. KA0090 / 12,00 €) PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A CORRIENTE

NUEVO

DJ0037A
Jabón líquido

DJF0038A
Espuma

DJS0039A
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

NUEVO

DJ0037AB
Jabón líquido

DJF0038AB
Espuma

DJS0039AB
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi negro mate**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

NUEVO

DJ0037AC
Jabón líquido

DJF0038AC
Espuma

DJS0039AC
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

NUEVO

DJ0037ACS
Jabón líquido

DJF0038ACS
Espuma

DJS0039ACS
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

El accionamiento automático "sin contacto" reduce el riesgo de propagación de gérmenes y de contaminación cruzada durante el proceso de lavado de las manos, ya que no es necesario que el usuario toque el dosificador de jabón. De esta forma previene la transmisión de enfermedades contagiosas y se contribuye, por tanto, a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

El dispensador de jabón líquido, se puede transformar a jabón espuma o espray.

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0037A/B/C/CS · DJF0038A/B/C/CS · DJ0039A/B/C/CS

- Carcasa antivandálica con cerradura.
- Visor de nivel de contenido en la parte frontal.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Depósito interior de plástico, fácilmente extraíble para su limpieza.
- Apertura superior con cierre de seguridad.
- Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA (no suministradas). Hasta 20.000 dosis por conjunto de pilas.
- **Producto seguro eléctricamente, Certificado CE.**

KA0090

- Transformador eléctrico de 9 V, que permite la conexión directa del dispensador a la toma de corriente, facilitando su funcionamiento ininterrumpidamente.

Mediclinics no se hace responsable de un mal funcionamiento del producto, por colocación de un transformador que no sea el original, generando pues, problemas con el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0037A/B/C/CS · DJF0038A/B/C/CS · DJ0039A/B/C/CS

Espesor del acero inoxidable	0,8 mm
Peso (vacío)	1,25 kg
Altura instalación recomendada	25 - 30 cm a encimera

DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC DJ0037ACS JABÓN LÍQUIDO	
Cantidad dispensada	1,5 ml

DJF0038A · DJF0038AB · DJF0038AC DJS0038ACS JABÓN ESPUMA	
Cantidad dispensada	1 ml

DJS0039A · DJS0039AB · DJS0039AC DJS0039ACS JABÓN SPRAY	
Cantidad dispensada	0,16 ml



NUEVO

KA0090
ADAPTADOR CORRIENTE TRAFO

HGPT0070B
OPCIONAL
SOPORTE BANDEJA ANTI-GOTEO

PARA VER JABONES ADMITIDOS, VÉASE PÁGINA SIGUIENTE.

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE/
ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

NUEVO

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0037A-TRAFO
Jabón líquido
DJF0038A-TRAFO
Espuma
DJS0039A-TRAFO
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0037AB-TRAFO
Jabón líquido
DJF0038AB-TRAFO
Espuma
DJS0039AB-TRAFO
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi negro mate**

NUEVO

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0037AC-TRAFO
Jabón líquido
DJF0038AC-TRAFO
Espuma
DJS0039AC-TRAFO
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

NUEVO

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0037ACS-TRAFO
Jabón líquido
DJF0038ACS-TRAFO
Espuma
DJS0039ACS-TRAFO
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

El accionamiento automático "sin contacto" reduce el riesgo de propagación de gérmenes y de contaminación cruzada durante el proceso de lavado de las manos, ya que no es necesario que el usuario toque el dosificador de jabón. De esta forma previene la transmisión de enfermedades contagiosas y se contribuye, por tanto, a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

El dispensador de jabón líquido se puede transformar a jabón espuma o espray.

HGPT0070B
OPCIONAL
SOPORTE
BANDEJA ANTI-GOTEO

29'50€



JABONES ADMITIDOS

DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC · DJ0037ACS
DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC · DJ0037ACS - TRAFO

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

DJF0038A · DJF0038AB · DJF0038AC
DJF0038ACS · DJF0087A · DJF0038AB
DJF0038AC · DJF0038ACS-TRAFO

Admite utilizar productos específicos para espuma, con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm3.
- **No admite productos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

DJS0039A · DJS0039AB · DJS0039AC
DJS0039ACS · DJS0039A · DJS0039AB
DJS0039AC · DJS0039ACS - TRAFO

Admite desinfectantes para manos en forma de espray con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 85 %.
- Densidad < 0.8 kg/dm3.
- Usar productos específicos para espray.
- **No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

PARA VER COMPONENTES, MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS, VÉASE PÁGINA ANTERIOR.

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE/
ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

HASTA 50.000 CICLOS POR BATERÍA

6A00-11

CAPACIDAD: **0,8 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

HASTA 50.000 CICLOS POR BATERÍA

DJ0080ACS
Jabón líquido

DJF080ACS
Espuma

CAPACIDAD: **1,2 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

MÁS INFO. PAG.45

DJM0037A
Jabón líquido

DJFM0038A
Espuma

DJSM0039A
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **gris**

NUEVO

MÁS INFO. PAG.45

DJM0037A-TRAFO
Jabón líquido

DJFM0038A -TRAFO
Espuma

DJSM0039A-TRAFO
Espray

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **gris**

COMPONENTES Y MATERIALES
6A00-11 · DJ0080ACS

Accionamiento automático por infrarrojos.

Led luminoso, parpadea cuando las pilas deben ser reemplazadas.

Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

Admite soluciones desinfectantes, jabones líquidos o gel hidroalcohólico.

Visor de contenido en el frontal.

Cierre con llave especial suministrada.

6A00-11
- Funcionamiento con 3 baterías tipo "C" (no suministradas).
- Esquinas sin uniones, bandas sin rebabas.
- Trasera de 6 mm de espesor.

DJ0080ACS · DJF080ACS
- Funcionamiento con 4 baterías tipo "D" (no suministradas)
- Carcasa universal que permite incorporar depósitos para jabón líquido, espuma o espray.
- Depósito interior extraíble.
- Acero antihuella.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A

6A00-11	
Peso (vacío)	1,2 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
DJ0080ACS · DJF080ACS	
Peso (vacío)	1,5 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
DJM0037A · DJFM0038A · DJSM009A	
Peso (vacío)	0,64 kg
Cantidad dispensada / pulsación (DJM0037A)	1,5 ml
Cantidad dispensada / pulsación (DJFM0038A)	1 ml
Cantidad dispensada / pulsación (DJSM0039A)	0,16 ml

6A00-11



DJ0080ACS · DJF080ACS



DJM0037A · DJFM0038A · DJSM0039A · DJM0037A-TRAFO
DJFM0038A-TRAFO · DJSM0039A-TRAFO



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE - EMPOTRADO / ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

NUEVO

DJ0050A

CAPACIDAD: **1,2 L**
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

DJ0160AS

CAPACIDAD: **0,8 L**
MATERIAL: **aluminio / ABS**
ACABADO: **cromado /negro**

DJ0252AC

KA0252 - TRAFO
Opcional
Adaptador
para corriente

CAPACIDAD: **1,6 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0050A ·DJ0160AS · DJ0252AC

DJ0050A
- Cuerpo de ABS de alto impacto.
- Accionamiento automático.
- Visor de nivel de contenido en la parte frontal.
- Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
- Admite jabones con una viscosidad de 500 y 2.500 cps.

DJ0160AS
- Cuerpo de ABS negro con frontal en aluminio gris.
- Accionamiento automático por infrarrojos.
- El indicador LED parpadea cuando es necesario cambiar las pilas.
- Visor de nivel de contenido en la parte frontal.
- Cierre de seguridad.
- Depósito interior de plástico.
- Hasta 17.000 ciclos de funcionamiento.
- Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA no suministradas.
- Admite jabones con una viscosidad de 500 y 2.500 cps.

DJ0252AC
- Dosificador de jabón de accionamiento automático para encastrar en la encimera.
- El dosificador se puede instalar tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la encimera.
- Funciona con 4 pilas alcalinas D 1,5 V no suministradas.
- Admite jabones con una viscosidad de 2.000-3.500 cP y con pH neutro.
- Opcionalmente puede incorporar un adaptador de corriente: KA0252. **Mediclinics no se hace responsable de un mal funcionamiento del producto, por colocación de un transformador que no sea el original.**

DJ0050A · DJ0160AS · DJ0252AC

Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel con las siguientes características:
- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0050A ·DJ0160AS · DJ0252AC

DJ0050A	
Peso (vacío)	0,7 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,2 ml
DJ0160AS	
Peso (vacío)	0,75 kg
Altura instalación recomendada	25 - 30 cm a encimera
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
DJ0252AC	
Peso (vacío)	0,95 kg
Cantidad dispensada / pulsación	0,8 - 2,2 ml

DJ0050A



DJ0160AS



DJ0252AC



Dispensadores estaciones de desinfección portátiles

NUEVO

DISPENSADOR JABÓN NO INCLUIDO

HGPT0020B

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxy negro mate**

OPCIONAL

KG0020B

Porta guantes

OPCIONAL

KITPP2279B

Anclaje para papelera

NUEVO

DISPENSADOR JABÓN NO INCLUIDO

HGPT0040

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxy blanco**

NUEVO

DISPENSADOR JABÓN NO INCLUIDO

HGPT0050B

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxy negro**

HGPT0020B · HGPT0040 · HGPT0050B

- Soporte móvil de pie para estación desinfectante de manos.
- Incorpora señalización altamente visible de cómo desinfectar las manos correctamente.
- Incluye herramientas de montaje.

HGPT0020B

- Bandeja antigoteo de acero, 1,5 mm de espesor.
- Silentblocks de elastómero que evitan que la base raye el suelo.
- Permite instalar, de manera opcional, soporte para caja de guantes kg0020B.
- Permite instalar papelera Mediclinics, de manera opcional, mediante el anclaje KITPP2279B.

HGPT0040

- Bandeja antigoteo: de acero de 2 mm de espesor.
- El dispensador de guantes está integrado en el propio soporte.
- Silentblocks de elastómero que evitan que la base raye el suelo.

HGPT0050B

- Accionamiento mediante pedal.
- Cabezal regulable en altura (para admitir distintos tamaños de botella de gel), fabricado con plancha de acero de 1,2 mm de espesor.
- Se adapta fácilmente a la mayoría de los frascos estándar de gel hidroalcohólico con pulsador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HGPT0020B · HGPT0040 · HGPT0050B

HGPT0020B	
Peso (vacío)	7,4 kg
HGPT0040	
Peso (vacío)	9,5 kg
HGPT0050B	
Peso (vacío)	8 kg

HGPT0020B



HGPT0040



HGPT0050B



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PULSADOR

UN DOSIFICADOR DE JABÓN, 3 POSIBLES VÁLVULAS

VÁLVULAS INTERCAMBIABLES

jabón líquido	espuma	espray
RCDJ0031 V	RCDJF0032 V	RCDJS0033 V

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0031
Jabón líquido

DJF0032
Espuma

DJS0033
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **blanco**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0031B
Jabón líquido

DJF0032B
Espuma

DJS0033B
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi negro mate**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0031C
Jabón líquido

DJF0032C
Espuma

DJS0033C
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0031CS
Jabón líquido

DJF0032CS
Espuma

DJS0033CS
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0031 · DJF0032 · DJS0033 · DJ0031B · DJF0032B DJS0033B · DJ0031C · DJF0032C · DJS0033C DJ0031CS · DJF0032CS · DJS0033CS

- Carcasa antivandálica con cerradura.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Pulsador en acero inox.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Depósito interior fácilmente desmontable.
- Tapa superior que facilita el rellenado de manera cómoda y ágil.
- Apertura superior con cierre de seguridad.

Espesor acero	0,8 mm
Peso (vacío)	1,25 kg
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

HGPT0070B
OPCIONAL
SOPORTE
BANDEJA ANTIGOTEO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0031 · DJF0032 · DJS0033 · DJ0031B · DJF0032B DJS0033B · DJ0031C · DJF0032C · DJS0033C DJ0031CS · DJF0032CS · DJS0033CS

JABONES ADMITIDOS

DJF0031 · DJF0031B · DJF0031C · DJF0031CS

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

DJF0032 · DJF0032B · DJF0032C · DJF0032CS

Admite utilizar productos específicos para espuma, con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm3.

No admite productos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

DJS0033 · DJS0033B · DJS0033C · DJS0033CS

Admite desinfectantes para manos en forma de espray con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 85 %.
- Densidad < 0.8 kg/dm3.
- Usar productos específicos para espray.

No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

Dispensadores de jabón

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0115C

CAPACIDAD: **1,3 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0115CS

CAPACIDAD: **1,3 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DJ0115C · DJ0115CS

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Construcción totalmente soldada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Depósito y base sellados para evitar la deformación y goteo.
- Pulsador de termoplástico ABS negro.
- Depósito interior de polietileno.
- Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:
  - Contenido máximo de alcohol al 80 %.
  - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
  - Viscosidad entre 500 y de 2,500 cps.
  - **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DJ0115C · DJ0115CS

Espesor acero	1 mm
Peso (vacío)	0,75 kg
Altura instalación recomendada	10 - 15 cm a encimera

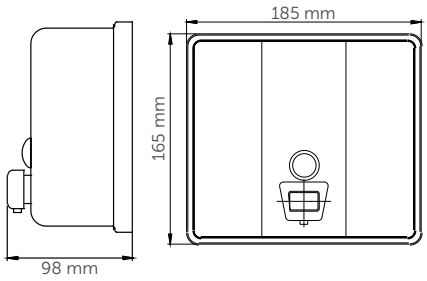

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PULSADOR

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0112C
CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DJ0112CS
CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0111C
CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DJ0111CS
CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Construcción totalmente soldada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Pulsador de latón cromado.
- Válvula de termoplástico ABS cromado.
- Depósito interior de polietileno.
- Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:
  - Contenido máximo de alcohol al 80 %.
  - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
  - Viscosidad entre 500 y de 2,500 cps.
  - **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0112C · DJ0112CS · DJ0111C · DJ0111CS

Espesor acero	1 mm
Peso (vacío)	0,7 kg
Altura instalación recomendada	10 - 15 cm a encimera
Cantidad dispensada / pulsación	1,1 ml

DJ0112C · DJ0112CS

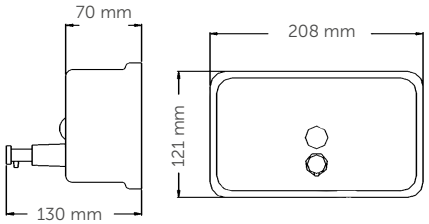

DJ0111C · DJ0111CS



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PULSADOR

DJ0110C

CAPACIDAD: **0,35 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0090C

CAPACIDAD: **0,30 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DJ0090CS

CAPACIDAD: **0,30 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PE

DJ0092C

adosable en encimera

CAPACIDAD: **0,30 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DJ0092CS

adosable en encimera

CAPACIDAD: **0,30 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0110C · DJ0090C · DJ0090CS · DJ0092C · DJ0092CS

Visor de nivel de contenido.

Cierre con llave suministrada.

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol al 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad entre 500 y de 2,500 cps.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

DJ0110C

- Cuerpo soldado por láser.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Tapa de fundición cromada.
- Pulsador de termoplástico ABS cromado.
- Visor de nivel de contenido en el lateral.

DJ0090C · DJ0090CS · DJ0092C · DJ0092CS

- Depósito interior de polietileno de alta densidad.

DJ0092C · DJ0092CS

- Se instala sobre la encimera de baño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0110C · DJ0090C · DJ0090CS · DJ0092C · DJ0092CS

DJ0110C · DJ0090C · DJ0090CS	
Altura instalación recomendada	10 - 15 cm a encimera

DJ0110C	
Espesor cuerpo	0,5 mm
Peso (vacío)	0,4 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,2 ml

DJ0090C · DJ0090CS	
Peso (vacío)	0,8 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,2 ml

DJ0092C · DJ0092CS	
Peso (vacío)	0,7 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,2 ml

DJ0090C
DJ0090CS

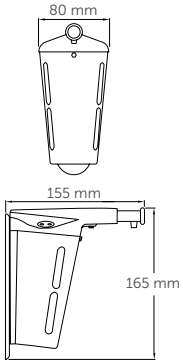

DJ0090C
DJ0090CS



DJ0092C
DJ0092CS



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PULSADOR

DJ0010F

CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **ABS / SAN**
ACABADO: **blanco / fumé**

DJ0020F

CAPACIDAD: **1,1 L**
MATERIAL: **ABS / SAN**
ACABADO: **negro / fumé**

DJ0515F

CAPACIDAD: **1,2 L**
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **negro / fumé**

COMPONENTES Y MATERIALES
DJ0010F · DJF0020F · DJ0515F

Tapa de termoplástico ABS.

Cierre con llave especial suministrada.

Pulsador de termoplástico ABS.

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol al 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

DJ0010F · DJ0020F

- Depósito de termo-plástico SAN.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Viscosidad jabón/gel hidroalcohólico entre 500 y de 2,500 cps.

DJ0515F

- Depósito de termoplástico ABS.
- Válvula antigoteo.
- Viscosidad inferior a 3.000 cps para los jabones e inferior a 10,000 cps para los geles hidroalcohólicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DJ0010F · DJF0020F · DJ0515F

DJ0010F · DJ0020F	
Espesor depósito	3 mm
Peso (vacío)	0,3 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,2 ml
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

DJ0515F	
Espesor depósito	4 mm
Peso (vacío)	0,7 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

DJ0010F · DJ0020F



DJ0515F



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PULSADOR

DJ0563F
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJ0561F
CAPACIDAD: **0,35 L**

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco / fumé**

DJ0523
CAPACIDAD: **1 L**

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco / negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0563F · DJ0561F · DJ0523

- Depósito de termoplástico ABS.
- Tapa de termoplástico ABS.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Pulsador de ABS.
- Válvula antigoteo.

DJ0563F · DJ0561F

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol al 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad inferior a 3.000 cps para los jabones e inferior a 10,000 cps para los geles hidroalcohólicos.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

DJ0523

- Visor de nivel de contenido en el frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0563F · DJ0561F · DJ0523

DJ0563F · DJ0561F		
Capacidad		0,35 L
Espesor depósito		3 mm
Peso (vacío)	**DJ0563F**	0,55 kg
	DJ0561F	0,3 kg
Altura instalación recomendada		10 - 15 cm a encimera

DJ0523	
Espesor depósito	3 mm
Peso (vacío)	0,3 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

DJ0563F · DJ0561F



DJ0523



L1 x L2 x L3:
DJ0563F: 220x130x115 mm
DJ0561F: 145x95x85 mm

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PALANCA

UN DOSIFICADOR DE JABÓN, 3 POSIBLES VÁLVULAS

VÁLVULAS INTERCAMBIABLES

jabón líquido	espuma	espray
RCDJ0031 V	RCDJF0032 V	RCDJS0033 V

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJP0034
Jabón líquido

DJFP035
Espuma

DJSP036
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJP0034B
Jabón líquido

DJFP035B
Espuma

DJSP036B
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi negro mate**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJP0034C
Jabón líquido

DJFP035C
Espuma

DJSP036C
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJP0034CS
Jabón líquido

DJFP035CS
Espuma

DJSP036CS
Espray

CAPACIDAD: **1,5 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJP0034 · DJFP035 · DJSP036 · DJP0034B
DJFP035B · DJSP036B · DJP0034C · DJFP035C
DJSP036C · DJP0034CS · DJFP035CS · DJSP036CS

- Carcasa antivandálica con cerradura.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Pulsador tipo palanca en acero inox.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Depósito interior translúcido fácilmente desmontable.
- Tapa superior que facilita el rellenado de manera cómoda y ágil.
- Apertura superior con cierre de seguridad.

Espesor acero	0,8 mm
Peso (vacío)	1,35 kg
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

TANQUE RELLENABLE

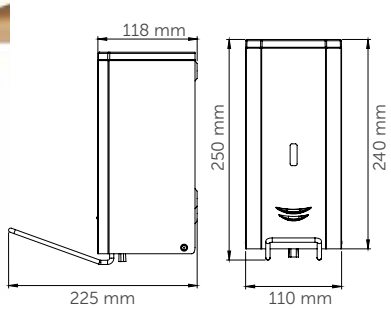

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJP0034 · DJFP035 · DJSP036 · DJP0034B
DJFP035B · DJSP036B · DJP0034C · DJFP035C
DJSP036C · DJP0034CS · DJFP035CS · DJSP036CS

JABONES ADMITIDOS

DJP0034 · DJP0034B · DJP0034C · DJP0034CS

Admite jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

DJFP0035 · DJFP0035B · DJFP0035C · DJFP0035CS

Admite utilizar productos específicos para espuma, con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80 %.
- Densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm3.

No admite productos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

DJSP036 · DJSP036B · DJSP036C · DJSP036CS

Admite desinfectantes para manos en forma de espray con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 85 %.
- Densidad < 0.8 kg/dm3.
- Usar productos específicos para espray.

No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.

Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PALANCA

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0053

CAPACIDAD: **3 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0053CS

CAPACIDAD: **3 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0053RAL

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

CAPACIDAD: **3 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES
DJ0053 · DJ0053CS · DJ0053RA

- Cuerpo soldado por láser.
- Pulsador tipo palanca en acero inoxidable acabado brillante.
- Depósito interior extraíble y rellenable de polipropileno color blanco.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Admite jabón higiénico para manos, dermatológico y loción jabonosa de viscosidad media, así como pastas fluidas y geles abrasivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DJ0053 · DJ0053CS · DJ0053RAL

Espesor depósito	0,8 mm
Peso (vacío)	2,53 kg
Cantidad dispensada / pulsación	3 ml
Altura instalación recomendada	15 - 20 cm a encimera

DEPÓSITO RELLENABLE DE PP



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PALANCA

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0062
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJ0061
CAPACIDAD: **0,6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero antihuella

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0062CS
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJ0061CS
CAPACIDAD: **0,6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0062RAL
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJ0061RAL
CAPACIDAD: **0,6 L**

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0062 · DJ0061 · DJ0062CS · DJ0061CS
DJ0062RAL · DJ0061RAL

- Cuerpo soldado por láser.
- Pulsador tipo palanca, acero inox, acabado brillante.
- Depósito interior extraíble de polipropileno color blanco.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Admite jabones líquidos libres de cloro y pH neutro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0062 · DJ0061 · DJ0062CS · DJ0061CS
DJ0062RAL · DJ0061RAL

Espesor cuerpo		0,8 mm
Peso (vacío)	**DJ0062/62CS/62RAL**	1,50 kg
	DJ0061/61CS/61RAL	1 kg
Cantidad dispensada / pulsación		1,5 ml
Altura instalación recomendada		15 - 20 cm a encimera

DEPÓSITO RELLENABLE DE PP

DJ0062/62CS/62RAL · DJ0061/61CS/61RAL

L1:
DJ0062/62CS/62RAL: 327 mm
DJ0061/61CS/61RAL: 287 mm

L2:
DJ0062/62CS/62RAL: 148 mm
DJ0061/61CS/61RAL: 145 mm



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PALANCA

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJF052
Espuma
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJF051
Espuma
CAPACIDAD: **0,6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero antihuella

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0052CS
Espuma
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJ0051CS
Espuma
CAPACIDAD: **0,6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJF052RAL
Espuma
CAPACIDAD: **1,2 L**

DJF051RAL
Espuma
CAPACIDAD: **0,6 L**

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJF052 · DJF051 · DJ0052CS · DJ0051CS
DJF052RAL · DJF051RAL

- Cuerpo soldado por láser.
- Pulsador tipo palanca, acero inox, acabado brillante.
- Depósito interior extraíble de polipropileno color blanco.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Uso exclusivo para jabón espuma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJF052 · DJF051 · DJ0052CS · DJ0051CS
DJF052RAL · DJF051RAL

Capacidad	**DJF052/52CS/52RAL**	1,2 L
	DJF051/51CS/51RAL	0,6 L
Espesor cuerpo		0,8 mm
Peso (vacío)	**DJF052/52CS/52RAL**	1,5 kg
	DJF051/51CS/51RAL	1 kg
Jabones admitidos		Jabón espuma
Cantidad dispensada / pulsación		1,5 ml
Altura instalación recomendada		15 - 20 cm a encimera

DEPÓSITO RELLENABLE DE PP

DJF052/52CS/52RAL · DJF051/51CS/51RAL

L1:
DJF052/52CS/52RAL: 327 mm
DJF051/51CS/51RAL: 287 mm

L2:
DJF052/52CS/52RAL: 148 mm
DJF051/51CS/51RAL: 145 mm



Dispensadores de jabón

SUPERFICIE / PALANCA

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJP0054
Espray
CAPACIDAD: **0,6 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

DJ0054RAL
Espray
CAPACIDAD: **0,6 L**
CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

Acero inox antihuella

DEPÓSITO INTERIOR DE PP

DJ0054CS
Espray
CAPACIDAD: **0,6 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DJ0056
Espray
CAPACIDAD: **0,5 L**

DJ0057
Espray
CAPACIDAD: **1L**

MATERIAL: **aluminio**
ACABADO: **satinado**

PA0056
Pantalla protección para DJ0056

PA0057
Pantalla protección para DJ0057

COMPONENTES Y MATERIALES

DJ0054 · DJ0054CS · DJ0054RAL · DJ0056 · DJ0057

DJ0054 / 54CS / 54RAL · DJ0056 · DJ0057
- Pulsador tipo palanca de acero inoxidable acabado brillante.
- Válvula antigoteo y resistente a la corrosión.

DJ0054 / 54CS / 54RAL
- Dispensador desinfectante tapas inodoro
- Cuerpo soldado por láser.
- Cierre con llave especial.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Depósito interior extraíble de polipropileno traslúcido.
- **Uso exclusivo soluciones desinfectantes con un 85 % máx. de contenido alcohólico.**

DJ0056 · DJ0057
- Cuerpo de aluminio anodizado que inhibe la proliferación de microorganismos.
- Depósito de plástico de polietileno traslúcido, rellenable y esterilizable.
- Accionamiento con codo.
- Adaptador flexible que permite acoplar distintos formatos de botellas de recambio.
- Cierre protector (PA0056 · PA0057) opcional.
- La superficie de aluminio inhibe la proliferación de gérmenes.
- Admite jabones líquidos sin agentes abrasivos, desinfectantes con base alcohólica, lociones, aceites de masaje, etc.

PA0056 · PA0057
- Pantalla de protección para impedir el acceso al depósito evitando su manipulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJ0054 · DJ0054CS · DJ0054RAL · DJ0056 · DJ0057

DJ0054 / 54CS / 54RAL		
Espesor cuerpo		0,8 mm
Peso (vacío)		1 kg
Cantidad dispensada / pulsación		0,7 ml
Altura instalación recomendada		15 - 20 cm a encimera

DJ0056 · DJ0057		
Peso (vacío)	**DJ0056**	0,82 kg
	DJ0057	0,94 kg
Cantidad dispensada / pulsación		0,75 - 1,5 ml

DJ0054 / 54CS / 54RAL



DJ0056 · DJ0057



L1 x L2 x L3 x L4:
DJ0056: 245x82x215x82 mm
DJ0057: 290x92x225x90 mm

Dispensadores de jabón

EMPOTRADO / PULSADOR

DJE0010CS

CAPACIDAD: **1,4 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DJT118

CAPACIDAD: **1 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DJ0121C

CAPACIDAD: **0,52 L**
MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

DJ0120C

CAPACIDAD: **0,52 L**
MATERIAL: **inox-latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

DJT118 · DJ0121C · DJ0120C

Válvula desmontable para el rellenado por la parte superior.

Cierre con llave especial suministrada.

Pico surtidor de latón cromado, acabado brillante, de 90 mm de longitud.

Pulsador fijo.

DJT118

- Tapa embellecedora de latón cromado acabado brillante.
- Depósito de polietileno resistente al vandalismo.

DJ0121C

- Depósito de polietileno resistente al vandalismo.

DJ0120C

- Tapa embellecedora de latón cromado.
- Depósito de acero inoxidable, acabado satinado, rellenable por la parte superior.

DJE0010CS · DTT118 · DJ0121C · DJ0120C

Se recomienda utilizar jabón líquido o jabón desinfectante en forma de gel con las siguientes características:

- Contenido máximo de alcohol del 80%.
- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm3.
- Viscosidad entre 500 y 2.500 cps.
- **No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivas.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DJE0010CS · DJT118 · DJ0121C · DJ0120C

DJE0010CS	
Espesor acero	0,8 mm
Peso (vacío)	1,4 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1,1 ml
Altura instalación recomendada	20 - 25 cm a encimera
DJT118	
Peso (vacío)	0,425 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
DJ0121C	
Peso (vacío)	0,55 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml
DJ0120C0	
Peso (vacío)	0,9 kg
Cantidad dispensada / pulsación	1 ml

DJE0010CS



DJT118



DJ0121C



DJ0120C



DISPENSADORES DE JABÓN: TABLA

	MODELO	ACCIONAMIENTO		MATERIAL / ACABADO								DEPÓSITO		EMPOTRABLE
		Manual	Automático	Acero inox AISI 304 blanco	Acero inox AISI 304 negro	Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox AISI 304 satinado	Acero inox AISI 304 epoxi RAL	Latón cromado	Aluminio	ABS	Acero inox	Termoplástico	
	DJ0037A-AB-AC-ACS		●	●	●	●	●						●	
	DJF0038A-AB-AC-ACS		●	●	●	●	●						●	
	DJS0039A-AB-AC-ACS		●	●	●	●	●						●	
	DJ0080ACS		●										●	
	DJF0080ACS		●										●	
	6A00-11		●									●		
	DJ0050A		●								●			
	DJ0160AS		●							●			●	
	DJ0252AC		●			●							●	
	DJ0031	●		●	●	●	●						●	
	DJF0032	●		●	●	●	●						●	
	DJS0033	●		●	●	●	●						●	
	DJ0115C-CS	●				●	●						●	
	DJ0112C-CS	●				●	●						●	
	DJ0111C-CS	●				●	●						●	
	DJ0110C	●				●							●	
	DJ0090C-CS DJ0092C-CS	●							●				●	
	DJ0010F DJ0020F	●									●		●	
	DJ0515F	●									●		●	
	DJ0561F/63F DJ0523	●									●		●	
	DJP0034-B-C-CS	●		●	●	●	●						●	
	DJFP035-B-C-CS	●		●	●	●	●						●	
	DJSP036-B-C-CS	●		●	●	●	●						●	
	DJ0053-CS-RAL	●		●			●	●					●	
	DJ0062-CS-RAL	●		●			●	●					●	
	DJ0061-CS-RAL	●		●			●	●					●	
	DJ0054-CS-RAL	●		●			●	●					●	
	DJ0056 DJ0057	●								●			●	
	DJE0010CS	●					●						●	●
	DJ0120C	●							●			●	●	●
	DJ0121C	●							●				●	●
	DJT118	●							●				●	●

TABLA JABONES ADMITIDOS				
Código dosif. jabón	**Clase válvula**	**Código válvula**	**Jabones admitidos**	**Densidad (Kg/dm³)**
DJ0031-B-C-CS **DJP0034-B-C-CS** **DJ0037A-B-C-CS**	VÁLVULA JABÓN	RCDJ0031-V	Jabón líquido y gel hidroalcohólico	0,9 - 1,35
DJF0032-B-C-CS **DJFP035-B-C-CS** **DJF0038A-B-C-CS**	VÁLVULA ESPUMA	RCDJF0032-V	Jabón espuma	0,95 – 1,05
DJS0033-B-C-CS **DJSP036-B-C-CS**	VÁLVULA ESPRAY	RCDJS0033-V	Jabón líquido desinfectante(1)	máx. 0,8

(1) Contenido máximo 80 % de alcohol.

DISPENSADORES DE JABÓN: TABLA

INSTALACIÓN		CAPACIDAD												APTO PARA			MODELO
Vertical	Horizontal	3,00 L	1,50 L	1,40 L	1,30 L	1,20 L	1,10 L	1,00 L	0,95 L	0,80 L	0,60 L	0,48 L	0,35 L	Gimnasios Polidepor-tivos	Hospitales Centros asistenciales	Hoteles Otros alojamientos	
●								●						●	●	●	DJ0037A-AB-AC-ACS
●								●						●	●	●	DJF0038A-AB-AC-ACS
●								●						●	●	●	DJS0039A-AB-AC-ACS
●						●										●	DJ0080ACS
●						●										●	DJF0080ACS
●										●						●	6A00-11
●						●								●	●	●	DJ0050A
●										●				●	●	●	DJ0160AS
●			●											●	●	●	DJ0252AC
●			●											●	●	●	DJ0031
●			●											●	●	●	DJF0032
●			●											●	●	●	DJS0033
	●					●								●	●	●	DJ0115C-CS
	●						●							●	●	●	DJ0112C-CS
●							●							●	●	●	DJ0111C-CS
●													●	●	●	●	DJ0110C
●													●		●	●	DJ0090C-CS DJ0092C-CS
●							●							●	●	●	DJ0010F DJ0020F
●						●								●	●	●	DJ0515F
●							●	●					●	●	●	●	DJ0561F/63F DJ0523
●			●											●	●	●	DJP0034-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJFP035-B-C-CS
●			●											●	●	●	DJSP036-B-C-CS
●		●												●	●	●	DJ0053-CS-RAL
●						●								●	●	●	DJ0062-CS-RAL
●											●			●	●	●	DJ0061-CS-RAL
●											●			●	●	●	DJ0054-CS-RAL
●							●					●		●	●		DJ0056 DJ0057
●				●										●	●	●	DJE0010CS
●												●		●	●	●	DJ0120C
●												●		●	●	●	DJ0121C
●				●					●					●	●	●	DJT118

05

Te envolvemos de comodidad

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

Para papel bobina, rollo estándar (1, 2 o 3 uds.) o bien toallitas higiénicas.

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO

- Amplia variedad de dispensadores de papel higiénico, funcionales y fáciles de integrar en cualquier ambiente de baño. Fabricados en diferentes materiales (acero, acero inoxidable, etc.) y en diferentes acabados (blanco, negro, brillante, satinado, etc.).
- Soluciones que aceptan rollos de papel con diferentes diámetros y diferentes tamaños de cánulas.
- Incorporan sistemas de frenado del papel que optimizan su consumo.
- Visor exterior que indica el nivel de papel existente.
- Cierre con llave especial como protección ante actos vandálicos.

Dispensadores papel higiénico

INDUSTRIAL / PAPEL BOBINA Ø230 MM

PR2783

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR2783B

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

PR2783C

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR2783CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

RPR2700CS OPCIONAL

Repisa portarrollos para colocar objetos

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR2783 · PR2783B · PR2783C · PR2783CS

- Diseño adecuado para una sencilla integración en el baño.
- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una solo pieza, abatible para el rellenado.
- Placa posterior con múltiples ranuras para facilitar la instalación.
- Eje extraíble que permite variedad de tamaños en recargas de papel (2 posiciones).
- Ranura en el frontal para visualización de nivel de contenido.
- Freno antigiro por inercia, para optimizar la dispensación del papel.
- Cerradura con llave estándar Mediclinics.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR2783 · PR2783B · PR2783C · PR2783CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,25 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø230 mm
Ancho rollo papel	máx. 115 mm
Cánula rollo papel (mínimo)	min. Ø45 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior

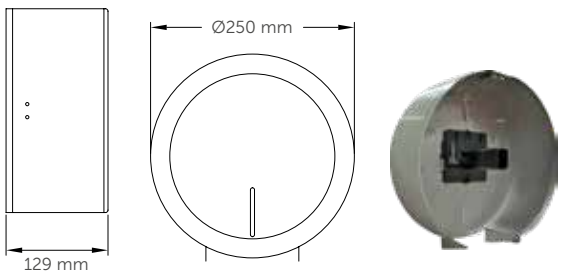

Dispensadores
papel higiénico

INDUSTRIAL /
PAPEL BOBINA Ø230 MM

PR0783

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR0783C

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR0783CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

RPR2700CS OPCIONAL

Repisa portarrollos para colocar objetos

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR0783 · PR0783C · PR0783CS

- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una sola pieza, abatible para el rellenado.
- Parte posterior con apoyo separador, antihumedad.
- Ranura de nivel de contenido en el frontal.
- Eje de acero inox AISI 304 con freno antigiro por inercia, para optimizar la dispensación del papel. Su diámetro permite el uso eventual de papel estándar.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR0783 · PR0783C · PR0783CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,30 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø230 mm
Cánula rollo papel	Ø45 - Ø56 mm
Ancho rollo papel	máx. 115 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior



Dispensadores papel higiénico

INDUSTRIAL / PAPEL BOBINA Ø230 / Ø330 MM

PR0513

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø230 mm**
MATERIAL: **ABS termoplástico**
ACABADO: **blanco**

PR0302

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø330 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero inox antihuella

PR0302CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø330 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PR0302RAL

CONSULTAR

+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø330 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR0513 · PR0302 · PR0302CS · PR0302RAL

Visor de nivel de contenido en el frontal.

PR0513

- Eje de poliamida.

PR0302 · PR0302CS · PR0302RAL

- Cuerpo soldado a láser.
- Eje de acero inox AISI 304, con freno antigiro por inercia para optimizar la dispensación del papel.
- Cubierta inclinada para evitar acumulación de residuos.

PR0513

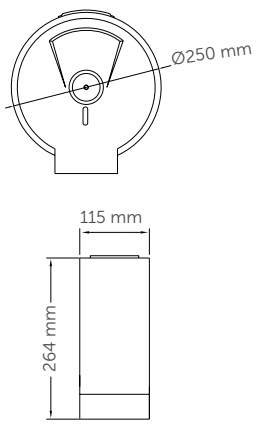

PR0302/302CS/302RAL

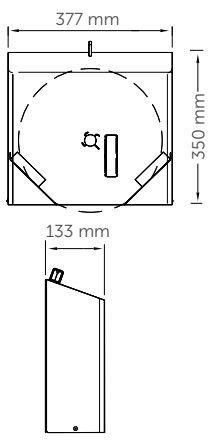

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR0513 · PR0302 · PR0302CS · PR0302RAL

PR0513	
Espesor cuerpo y tapa	3 mm
Peso (vacío)	0,5 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø230 mm
Cánula rollo papel	máx. Ø45 mm

PR0302 · PR0302CS · PR0302RAL	
Espesor cuerpo	1,2 mm
Espesor tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,75 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø330 mm
Cánula rollo papel	máx. Ø56 mm
Ancho rollo	máx. 120 mm

PR0513 · PR0302 · PR0302CS · PR0302RAL	
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior

Dispensadores papel higiénico

INDUSTRIAL /
PAPEL BOBINA Ø275 MM

PR2787

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR2787B

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

PR2787C

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR2787CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

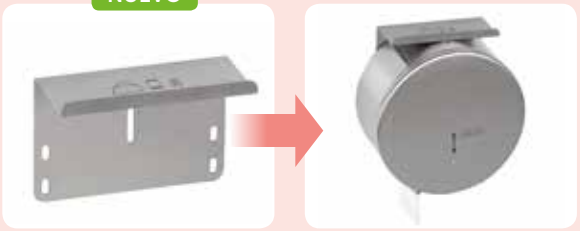

RPR2700CS OPCIONAL

Repisa portarrollos para colocar objetos

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**



3 rollos sin cánula

3 rollos con cánula

KIT 2789

Opcional eje para 3 rollos

MATERIAL: **termoplástico**
ACABADO: **negro**

8,30€

ACCESORIO OPCIONAL
DISPONIBLE POR SEPARADO

COMPONENTES Y MATERIALES

PR2787 · PR2787B · PR2787C · PR2787CS

- Diseño adecuado para sencilla integración en el baño.
- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una sola pieza, abatible para el rellenado.
- Placa posterior con múltiples ranuras para facilitar la instalación.
- Eje extraíble permite variedad de tamaños en recargas de papel (2 posiciones).
- Ranura en el frontal para visualización de nivel de contenido.
- Freno antigiro por inercia para optimizar la dispensación del papel.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.

KIT 2789

- Eje de termoplástico, con freno antigiro por inercia para optimizar la dispensación del papel. Sustituye al eje original permitiendo utilizar hasta 3 rollos de papel estándar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR2787 · PR2787B · PR2787C · PR2787CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,70 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø275 mm
Ancho rollo papel	máx. 115 mm
Cánula rollo papel	min. Ø45 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior





Dispensadores papel higiénico

INDUSTRIAL / PAPEL BOBINA Ø275 MM

PR0787

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR0787C

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR0787CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø275 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

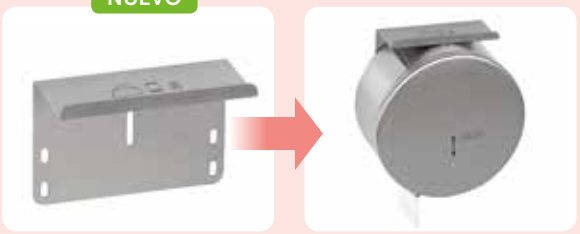

RPR2700CS OPCIONAL

Repisa portarrollos para colocar objetos

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR0787 · PR0787C · PR0787CS

- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una sola pieza, abatible para el rellenado.
- Parte posterior con apoyo separador, antihumedad.
- Ranura de nivel de contenido en el frontal.
- Eje de acero inox AISI 304 con freno antigiro por inercia para optimizar la dispensación del papel. Su diámetro permite el uso eventual de papel estándar.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR0787 · PR0787C · PR0787CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,75 kg
Capacidad papel bobina	máx. Ø275 mm
Cánula rollo papel	Ø45 - Ø56 mm
Ancho rollo papel	máx. 115 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior



Dispensadores papel higiénico

ESTÁNDAR - 3 ROLLOS DE PAPEL / PAPEL BOBINA Ø275 MM

PR2789

CAPACIDAD: **3 rollos**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR2789C

CAPACIDAD: **3 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR2789CS

CAPACIDAD: **3 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PR2789B

CAPACIDAD: **3 rollos**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

NUEVO

RPR2700CS OPCIONAL

Repisa portarrollos para colocar objetos

DIM.: **180 x 123 x 84 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

ACCESORIO OPCIONAL DISPONIBLE POR SEPARADO



papel bobina

9391005SMD

Eje opcional para papel bobina

MATERIAL: **termoplástico**
ACABADO: **negro**

2'00€

COMPONENTES Y MATERIALES

PR2789 · PR2789C · PR2789CS · PR2789B

- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una sola pieza, abatible para el rellenado.
- Eje modular, en termoplástico, que permite la colocación de 3 rollos de papel estándar con o sin cánula.
- El rollo desciende automáticamente una vez el anterior se ha consumido.
- Ranura de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.

9391005SMD

- Eje de termoplástico, con freno antigiro por inercia, para optimizar la dispensación del papel. Sustituye al eje original permitiendo utilizar rollo papel bobina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR2789 · PR2789C · PR2789CS · PR2789B

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,75 kg
Ancho rollo papel	máx. 115 mm
Capacidad rollo papel	3 uds.
Rollo papel bobina (eje opcional)	max. Ø275 mm
Cánula rollo papel	Ø45 - Ø56 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior



Eje 3 rollos

3 rollos sin cánula

3 rollos con cánula

Dispensadores papel higiénico

ESTÁNDAR - 2/3 UNIDADES ROLLOS DE PAPEL

PR0781
CAPACIDAD:
3 rollos

PR0784
CAPACIDAD:
2 rollos

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR0781C
CAPACIDAD:
3 rollos

PR0784C
CAPACIDAD:
2 rollos

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR0781CS
CAPACIDAD:
3 rollos

PR0784CS
CAPACIDAD:
2 rollos

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR0781 · PR0784 · PR0781C · PR0784C
PR0781CS · PR0784CS

- Cuerpo de 3 piezas.
- Tapa de una pieza sin juntas.
- Ranura en los laterales de nivel de contenido.
- El rollo de papel desciende cuando el anterior se ha consumido, mediante una sencilla manipulación por la ranura lateral.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.



L
PR0781/C/CS: 380 mm
PR0784/C/CS: 290 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR0781 · PR0784 · PR0781C · PR0784C
PR0781CS · PR0784CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Diámetro rollo papel	máx. Ø125 mm
Ancho rollo papel	máx. Ø105 mm
Altura instalación recomendada	65 - 75 cm a punto inferior

PR0781 · PR0781C · PR0781CS	
Capacidad rollo papel	3 uds.
Peso (vacío)	1,3 kg

PR0784 · PR0784C · PR0784CS	
Capacidad rollo papel	2 uds.
Peso (vacío)	0,9 kg

Dispensadores
papel higiénico

ESTÁNDAR - ROLLO PAPEL 2 UDS.

PR0300

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero inox antihuella

PR0300CS

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PR0300RAL

CONSULTAR

+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES
PR0300 · PR0300CS · PR0300RAL

- Cuerpo de una pieza soldado a láser.
- Eje de acero inox AISI 304, con freno antigiro por inercia para optimizar la dispensación del papel.
- Cubierta inclinada para evitar acumulación de residuos.
- El rollo de papel desciende automáticamente cuando el anterior se ha consumido.
- Visor de nivel de contenido en el frontal de policarbonato traslúcido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PR0300 · PR0300CS · PR0300RAL

Espesor cuerpo	1,2 mm
Espesor tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,45 kg
Capacidad rollo papel	2 uds.
Cánula rollo papel	Ø45 mm máx.
Rollo papel	máx. 135 mm
Altura instalación recom.	65 - 75 cm a punto inferior

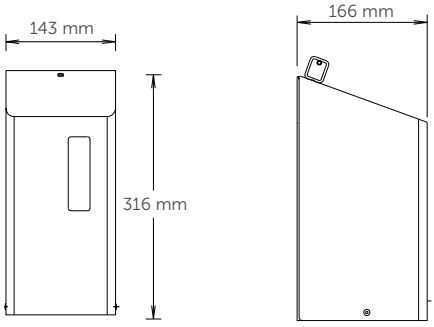

Dispensadores
papel higiénico

ESTÁNDAR - ROLLO PAPEL 2 UDS.

PR2784

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PR2784B

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

PR2784C

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PR2784CS

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR2784 · PR2784B · PR2784C · PR2784CS

- Cuerpo de una pieza.
- Tapa de una pieza sin juntas.
- Ranura en los laterales de nivel de contenido.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.
- El rollo de papel desciende cuando el anterior se ha consumido, mediante una sencilla manipulación por la ranura lateral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR2784 · PR2784B · PR2784C · PR2784CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,1 kg
Capacidad rollo papel	2 uds.
Rollo papel	máx. Ø130 mm
Altura instalación recom.	65 - 75 cm a punto inferior

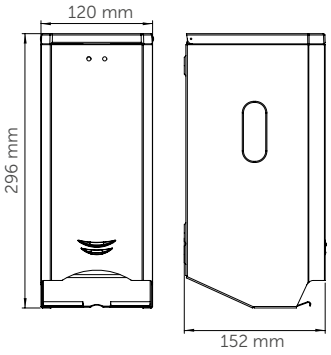

Dispensadores
papel higiénico

ESTÁNDAR - ROLLO PAPEL 2 UDS.

PR0700CS

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PRE700CS

Para empotrar a pared

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

5A10

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

5A00

Para empotrar a pared

CAPACIDAD: **2 rollos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PR0700CS · PRE700CS · 5A10 · 5A00

- Cuerpo de una sola pieza.
- Puerta basculante soldada a láser.
- El rollo de papel desciende automáticamente cuando el anterior se ha consumido.
- Sistema de dispensación optimizada del papel.
- Cierre de seguridad.

PR0700CS · 5A10

- Para adosar a la pared.

PRE700CS · 5A00

- Para empotrar a la pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR0700CS · PRE700CS · 5A10 · 5A00

PR0700CS · 5A10	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Capacidad rollo papel	2 uds.
Cánula rollo papel	Ø48 mm
Rollo papel	máx. Ø135 mm
Altura instalación recom.	65 - 75 cm a punto inferior
PR0700CS	
Peso (vacío)	2 kg
5A10	
Peso (vacío)	2,3 kg
PRE700CS · 5A00	
Peso (vacío)	2,5 kg

PR0700CS



PRE700CS



5A10



5A00



Dispensadores
papel higiénico

DISPENSADOR CUBREASIENTOS INODORO

DCA100CS

CAPACIDAD: **250 cubreasientos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

5A40-11

CAPACIDAD: **250 cubreasientos**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DCA100CS · 5A40-11

DCA100CS
- De una sola pieza, cuerpo sin soldaduras.
- Apertura superior de la caja para reposición del papel cubre asientos.
- Sistema de apertura para fácil extracción.

5A40-11
- Apertura frontal para reposición de papel.
- Cierre de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DCA100CS · 5A40-11

DCA100CS	
Espesor cuerpo y frontal	0,8 mm
Peso vacío	0,95 kg

5A40-11	
Espesor cuerpo y frontal	0,9 mm
Peso (vacío)	2,1 kg

DCA100CS



5A40-11

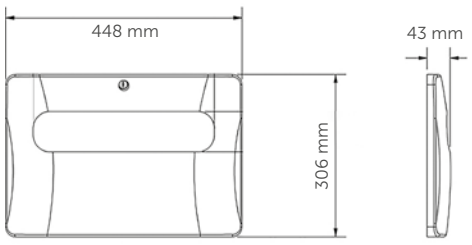

Dispensadores
papel higiénico

DISPENSADOR TOALLITAS HIGIÉNICAS

DT0200

CAPACIDAD: **650 toallas higiénicas Z**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **pintado epoxi blanco**

Acero inox antihuella

DT0200CS

CAPACIDAD: **650 toallas higiénicas Z**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DT0200RAL

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

CAPACIDAD: **650 toallas higiénicas Z**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES
DT0200 · DT0200CS · DT0200RAL

- Base de acero inox soldada con láser, abatible para el rellenado.
- Freno dosificador que asegura la dispensación unitaria de las toallitas.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cubierta inclinada para evitar la acumulación de residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DT0200 · DT0200CS · DT0200RAL

Espesor base	0,8 mm
Espesor cubierta	1,2 mm
Peso (vacío)	1,8 kg
Capacidad toallas higiénicas Z	650 uds.
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

El uso combinado del dispensador de toallas con el desinfectante para inodoro garantiza una completa desinfección de los asientos de inodoro.



Dispensadores
papel higiénico

DISPENSADOR TOALLITAS HIGIÉNICAS

DTH100

CAPACIDAD: **400 toallitas (aprox.)**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

DTH100C

CAPACIDAD: **400 toallitas (aprox.)**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DTH100CS

CAPACIDAD: **400 toallitas (aprox.)**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DTH100 · DTH100C · DTH100CS

- Cuerpo de una pieza con tapa para el rellenado.
- Tapa de una pieza sin juntas.
- Visor de nivel de contenido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DTH100 · DTH100C · DTH100CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Capacidad toallas	400 (aprox.)
Peso	0,9 kg
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior



Dispensadores
papel higiénico

DISPENSADOR BOLSAS HIGIÉNICAS

DBH100

CAPACIDAD: **50 bolsas (aprox.)**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

DBH100C

CAPACIDAD: **50 bolsas (aprox.)**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DBH100CS

CAPACIDAD: **50 bolsas (aprox.)**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DBH100 · DBH100C · DBH100CS

Cuerpo de una pieza de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DBH100 · DBH100C · DBH100CS

Espesor cuerpo	0,8 mm
Capacidad bolsas	50 (aprox.)
Peso	0,5 kg



Dispensadores
papel higiénico

DISPENSADOR BOLSAS HIGIÉNICAS

AI0920C
Dispensador
bolsas higiénicas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0920CS
Dispensador
bolsas higiénicas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0900
Dispensador
bolsas higiénicas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **pintado epoxi blanco**

Acero inox
antihuella

AI0900CS
Dispensador
bolsas higiénicas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0900RAL
Dispensador
bolsas higiénicas

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0920C · AI0920CS · AI0900 · AI0900CS · AI0900RAL

Pletina de montaje de acero inox AISI 304, se atornilla o se fija con tiras adhesivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0920C · AI0920CS · AI0900 · AI0900CS · AI0900RAL

AI0920C · AI0920CS	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor pletina	0,8 mm

AI0900 · AI0900CS · AI0900RAL	
Espesor cuerpo	1 mm
Espesor pletina	1 mm

AI0920C · AI0920CS



AI0900 · AI0900CS · AI0900RAL



DOSIFICADORES DE PAPEL HIGIÉNICO: TABLA

	MODELO	MATERIAL / ACABADO							EMPOTRADOS	TIPO PAPEL / CAPACIDAD	
		Acero epoxi blanco	Acero epoxi negro	Acero inox AISI 304 epoxi blanco	Acero inox AISI 304 color RAL	Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox AISI 304 satinado	ABS blanco		ESTÁNDAR	
										2 rollos	3 rollos
	PR2783	●									
	PR2783B		●								
	PR2783C					●					
	PR2783CS						●				
	PR0783	●									
	PR0783C					●					
	PR0783CS						●				
	PR0513							●			
	PR0302			●							
	PR0302CS						●				
	PR0302RAL				●						
	PR2787	●									
	PR2787B		●								
	PR2787C					●					
	PR2787CS						●				
	PR0787	●									
	PR0787C					●					
	PR0787CS						●				
	PR0789	●									●
	PR0789C					●					●
	PR0789CS						●				●
	PR0781/84	●								●	●
	PR0781C/84C					●				●	●
	PR0781CS/84CS						●			●	●
	PR0300			●						●	
	PR0300CS						●			●	
	PR0300RAL				●					●	
	PR2784	●								●	
	PR2784B		●							●	
	PR2784C					●				●	
	PR2784CS						●			●	
	PR0700CS						●			●	
	5A10						●			●	
	PRE700CS						●		●	●	
	5A00						●		●	●	
	DCA100CS						●				
	5A40-11						●				
	DT0200	●									
	DT0200CS						●				
	DT0200RAL				●						
	DTH100	●									
	DTH100C					●					
	DTH100CS						●				
	DBH100	●									
	DBH100C					●					
	DBH100CS						●				

DOSIFICADORES DE PAPEL HIGIÉNICO: TABLA

TIPO PAPEL / CAPACIDAD			FORMA			CIERRE CON LLAVE	APTO PARA				MODELO
BOBINA (INDUSTRIAL)			Cuadrado	Rectangular	Redondo		Gimnasios y polide-portivos o equivalentes	Hospitales y centros asistenciales	Hoteles y otros alojamientos	Centros comerciales, aeropuertos o equiva-lentes	
Ø230 mm	Ø275 mm	Ø330 mm									
●					●	●		●	●	●	PR2783
●					●	●	●	●	●	●	PR2783B
●					●	●	●	●	●	●	PR2783C
●					●	●	●	●	●	●	PR2783CS
●					●	●		●	●	●	PR0783
●					●	●	●	●	●	●	PR0783C
●					●	●	●	●	●	●	PR0783CS
●					●	●	●	●	●	●	PR0513
		●	●			●	●	●	●	●	PR0302
		●	●			●	●	●	●	●	PR0302CS
		●	●			●	●	●	●	●	PR0302RAL
	●				●	●		●	●	●	PR2787
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787B
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787C
	●				●	●	●	●	●	●	PR2787CS
	●				●	●		●	●	●	PR0787
	●				●	●	●	●	●	●	PR0787C
	●				●	●	●	●	●	●	PR0787CS
	●				●	●		●	●	●	PR0789
	●				●	●	●	●	●	●	PR0789C
	●				●	●	●	●	●	●	PR0789CS
				●		●		●	●	●	PR0781/84
				●		●	●	●	●	●	PR0781C/84C
				●		●	●	●	●	●	PR0781CS/84CS
				●		●	●	●	●	●	PR0300
				●		●	●	●	●	●	PR0300CS
				●		●	●	●	●	●	PR0300RAL
				●		●	●	●	●	●	PR2784
				●		●	●	●	●	●	PR2784B
				●		●	●	●	●	●	PR2784C
				●		●	●	●	●	●	PR2784CS
				●		●	●	●	●	●	PR0700CS
				●		●	●	●	●	●	5A10
				●		●	●	●	●	●	PRE700CS
				●		●	●	●	●	●	5A00
				●				●	●	●	DCA100CS
				●		●		●	●	●	5A40-11
				●		●	●	●		●	DT0200
				●		●	●	●		●	DT0200CS
				●		●	●	●		●	DT0200RAL
				●		●		●	●	●	DTH100
				●		●		●	●	●	DTH100C
				●		●		●	●	●	DTH100CS
				●			●	●	●	●	DBH100
				●			●	●	●	●	DBH100C
				●			●	●	●	●	DBH100CS

06

Caricias para tus manos

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

Para todo tipo de papel toalla estándar: C/Z, rollo o bobina.

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA

» Amplia variedad de dispensadores de papel toalla funcionales y fáciles de integrar en cualquier ambiente de baño. Fabricados en diferentes materiales (acero, acero inoxidable, plástico, etc.) y en diferentes acabados (blanco, negro, brillante, satinado, etc.).

» Para montar en la pared o empotrados.

» Visor exterior que indica el nivel de papel existente.

» Cierre con llave especial como protección ante actos vandálicos.

» Adecuados para zonas de frecuencia de paso alta.

Dispensadores
papel toalla

TOALLA PLEGADA C / Z
- ADOSADO EN PARED

DT2106

CAPACIDAD: **400-600 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

DT2106B

CAPACIDAD: **400-600 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

DT2106C

CAPACIDAD: **400-600 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DT2106CS

CAPACIDAD: **400-600 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DT2106 · DT2106B · DT2106C · DT2106CS

La geometría de la boca de salida, minimiza la rotura del papel toalla.

Puerta fijada al cuerpo mediante 2 remaches que permite abatirla para el rellenado.

Orificios para apertura frontales para facilitar la reposición de papel.

Ranura de nivel de contenido en el frontal.

Cierre con llave estándar Mediclinics.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DT2106 · DT2106B · DT2106C · DT2106CS

Espesor cuerpo y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,8 kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	400 - 600 uds.
Altura instalación recomendada	130 - 160 cm a punto inferior

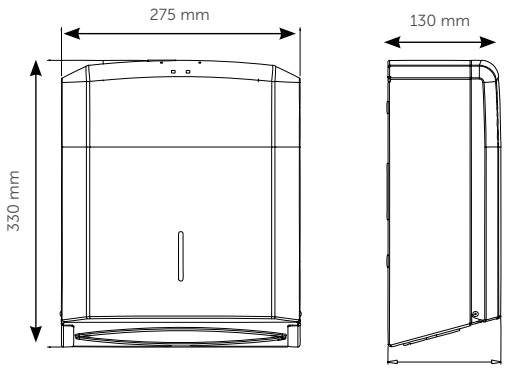

Dispensadores papel toalla

TOALLA PLEGADA C / Z - ADOSADO EN PARED

USA Bradley

2A10-11

CAPACIDAD: **400-500 toallas C/Z**
MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

DT0505

CAPACIDAD: **400-500 toallas C/Z**
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

Más info: pg. 45.

DTM2106

Dispensador de papel toalla para colocar detrás del espejo

CAPACIDAD: **400-600 toallas C/Z**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

2A10-11 · DT0505 · DTM2106

2A10-11

- Cierre con llave especial suministrada.
- Sin aristas, ni rebabas cortantes.
- Ranura de nivel de contenido lateral.

DT0505

- Puerta de una pieza sin juntas que permite abatirla para el rellenado.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.

DTM2106

- La geometría de la boca de salida, minimiza la rotura del papel toalla.
- Diseñado para colocarse detrás de un espejo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2A10-11 · DT0505 · DTM2106

Capacidad toallas plegadas en C/Z	400 - 500 uds.
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

2A10-11	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor puerta	1 mm

DT0505	
Espesor cuerpo	3 mm
Espesor puerta	3 mm

DTM2106	
Espesor cuerpo	0,8 mm

2A10-11



DT0505



DTM2106

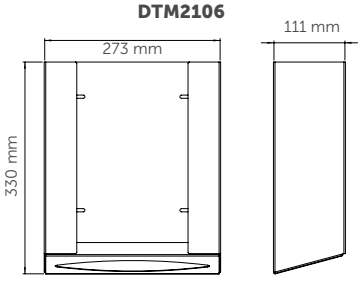

Dispensadores
papel toalla

TOALLA PLEGADA C / Z
- ADOSADO EN PARED

DT0203
CAPACIDAD:
600-800 toallas

DT0202
CAPACIDAD:
200-400 toallas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero inox antihuella

DT0203CS
CAPACIDAD:
600-800 toallas

DT0202CS
CAPACIDAD:
200-400 toallas

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DT0203RAL
CAPACIDAD:
600-800 toallas

DT0202RAL
CAPACIDAD:
200-400 toallas

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

DT0600

CAPACIDAD: **200-400 toallas C/Z**
MATERIAL: **aluminio anodizado**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DT0203 · DT0202 · DT0203CS · DT0202CS
DT0203RAL · DT0202RAL · DT0600

DT0203/202/203CS/202CS/203RAL/202RAL · DT0600
- Puerta abatible para el rellenado.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Cierre con llave especial suministrada.

DT0203/202/203CS/202CS/203RAL/202RAL
- Freno dosificador de termoplástico que asegura la dispensación unitaria de las toallas.

DT0600
- Parte posterior sin tapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DT0203 · DT0202 · DT0203CS · DT0202CS
DT0203RAL · DT0202RAL · DT0600

DT0203/202/203CS/202CS/202RAL/203RAL · DT0600	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

DT0203/203CS/203RAL	
Peso (vacío)	3,1 kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600 - 800 uds.

DT0202/202CS/202RAL	
Peso (vacío)	1,8 kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200 - 400 uds.

DT0600	
Peso (vacío)	0,75 kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200 - 400 uds.

DT0203 / 203CS / 202 / 202CS
203RAL / 202RAL

L1
DT0203/203CS/203RAL: 350mm
DT0202/202CS/202RAL: 200mm

DT0203 - CS- RAL
DT0202 - CS - RAL



DT0600

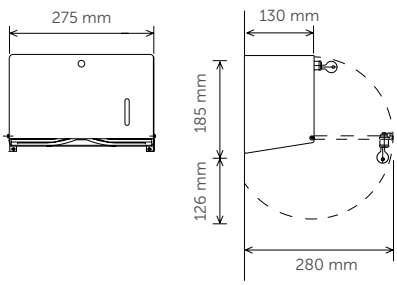

Dispensadores papel toalla

TOALLA PLEGADA C / Z - SEMI-EMPOTRABLE / EMPOTRABLE

2A00-10

CAPACIDAD: **600-800 toallas C/Z**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DTE0020CS

CAPACIDAD: **200-400 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

DTE0040CS

CAPACIDAD: **600-800 C/Z toallas**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

2A00-10 · DTE0020CS · DTE0040CS

Construcción totalmente soldada.
Marco de una pieza.
Bandeja con abertura ribeteada que impide el desgarro del papel toalla.
Cierre con llave especial suministrada.

2A00-10

- Bordes redondeados.
- Semiempotrado. 51 mm dentro de la pared sobresale 116 mm.

DTE0040CS

- Posibilidad de adosar a pared, mediante el marco de acero inox KT0030CS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2A00-10 · DTE0020CS

2A00-11	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor puerta	1 mm
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600 - 800 uds.
Altura instalación recom.	115 - 145 cm a punto inferior

DTE0020CS	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	4,2 kg
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200 - 400 uds.
Altura instalación recom.	115 - 145 cm a punto inferior

DTE0040CS	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor puerta	0,8 mm
Capacidad	600-800 uds.

2A00-10



DTE0020CS



DTE0040CS

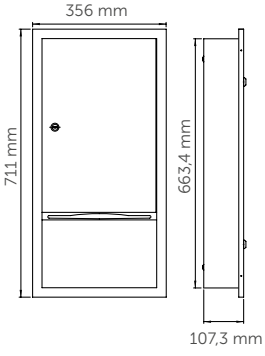

Dispensadores papel toalla

ROLLO - EMPOTRADO / ADOSADO EN PARED

MANUAL

USA Bradley

2A01-11
Superficie

2A01
Empotrado

CAPACIDAD: **rollo papel Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DTP025CS

CAPACIDAD: **rollo papel Ø220 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
2A01-11 · 2A01 · DTP025CS

Cierre con llave especial suministrada.

2A01-11 · 2A01
- Construcción totalmente soldada.
- Marco de una pieza.
- Sin aristas.
- Admite rollos de papel estándar de 200mm de ancho y Ø 200 mm.
- Con mecanismo interno de dosificación manual de papel.

DTP025CS
- Para adosar pared.
- Cierre frontal.
- Accionamiento mediante palanca.
- Admite rollos de papel estándar de 205 - 210 mm de ancho y Ø máximo de 220 mm.
- Capacidad extra para un rollo de papel toalla auxiliar de Ø máximo de 100 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2A01-11 · 2A01 · DTP025CS

2A00-11 · 2A01	
Espesor cuerpo y marco	0,8 mm
Espesor puerta	1 mm
Altura instalación recom.	115 - 145 cm a punto inferior

DTP025CS	
Espesor cuerpo y puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	4,5 kg
Capacidad rollo principal	Ø220 mm
Capacidad rollo auxiliar	Ø100 mm
Altura instalación recom.	115 - 145 cm a punto inferior

2A01-11

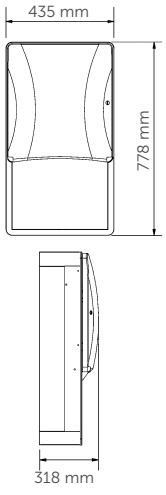

2A01

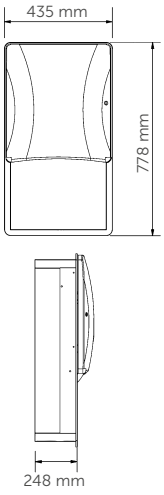

DTP025CS

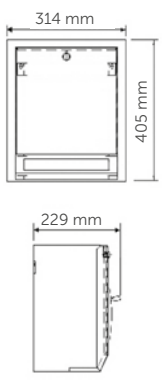

Dispensadores papel toalla

ROLLO - AUTOMÁTICO ADOSADO EN PARED / EMPOTRADO

AUTOMÁTICO

Acero inox antihuella

DT0206ACS
Superficie

CAPACIDAD: **rollo papel Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

2A02-11
Superficie

2A02
Empotrado

CAPACIDAD: **rollo papel Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox. AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

DT0206ACS · 2A02-11 · 2A02

Construcción totalmente soldada.

Dispensador de toalla automático.

Cierre con llave especial suministrada.

DT0206ACS

- Visor de contenido en el frontal.
- Funciona con 4 baterías alcalinas de duración para 40.000 operaciones (no incluidas).

2A02-11 · 2A02

- Admite rollos de papel estándar de 203 mm de ancho y Ø203 mm.
- Sin aristas.
- Marco de una pieza.
- Funciona con 4 baterías alcalinas D (no incluidas). Duración para 40.000 operaciones.
- Con mecanismo interno de dosificación automática de papel.

2A02

- Dispensador para empotrar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DT0206ACS · 2A02-11 · 2A02

Espesor cuerpo	0,8 mm
Capacidad rollo	Ø200 mm
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

2A02-11 · 2A02	
Espesor puerta	1 mm

DT0206CS

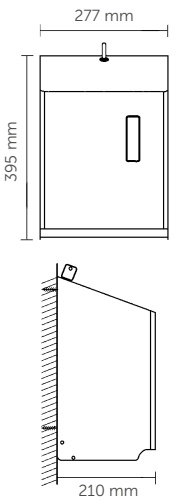

2A02-11

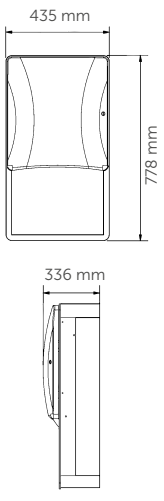

2A02

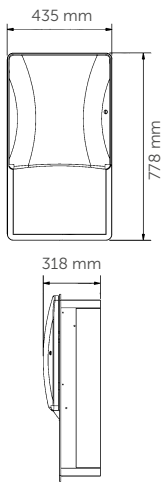

Dispensadores papel toalla

ROLLO-SEMIAUTOMÁTICO / MANUAL ADOSADO EN PARED

SEMIAUTOMÁTICO

DT0208ACS
Superficie

CAPACIDAD: **rollo papel Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

MANUAL

DT0518F
Superficie

CAPACIDAD: **Ø165 mm / Ø240 mm**
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco / fumé**

COMPONENTES Y MATERIALES

DT0208ACS · DT0518F

DT0208ACS

- Construcción totalmente soldada.
- Dispensador semiautomático. El usuario tira del papel, lo corta y automáticamente un nuevo servicio de papel es dispensado.
- Admite rollos de papel no perforados de 205 mm de ancho y Ø 170 mm máximo.

DT0518F

- Admite papel bobina o toallas plegadas en C/Z.
- Puerta que permite visualizar el nivel de contenido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DT0208ACS · DT0518F

DT0208ACS	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Capacidad rollo	máx. Ø170 mm
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

DT0518F	
Peso (vacío)	0,9 kg
Capacidad rollo	Ø165 mm
Capacidad toallas plegadas en C/Z	200 uds.

DT0208ACS

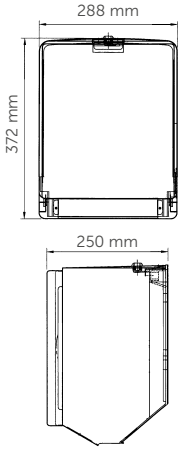

DT0518F

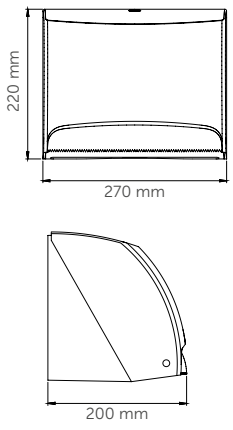

Dispensadores
papel toalla

BOBINA -
ADOSADO EN PARED

DT0303

CAPACIDAD: **máx. rollo Ø250 mm**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

DT0303C

CAPACIDAD: **máx. rollo Ø250 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

DT0303CS

CAPACIDAD: **máx. rollo Ø250 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DT0601

CAPACIDAD: **máx. rollo Ø220 mm**

DT0602

CAPACIDAD: **máx. rollo Ø145 mm**

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco / gris**

COMPONENTES Y MATERIALES

DT0303 · DT0303C · DT0303CS · DT0601 · DT0602

DT0303 · DT0303C · DT0303CS

- Agujeros de drenaje en la parte inferior para evitar la eventual acumulación de agua en el interior del dispositivo.
- Puerta de acceso corredera con una hendidura a modo de tirador.
- Pieza de alojamiento del rollo de papel bobina de termoplástico.
- Sistema de dispensación de papel optimizada.
- Puerta frontal, corredera, que permite el montaje debajo de repisas y facilitando la reposición del papel.
- Boca de salida dentada que facilita el corte de papel.
- Cierre con llave estándar Mediclinics.
- Adecuado para establecimientos destinados a la manipulación de alimentos.

DT0601 · DT0602

- Dispensador de papel bobina manual de polipropileno, para adosar a la pared.
- Admite rollos de papel bobina con un diámetro máx. de 22 cm y una altura máx. de 24 cm (DT0601), o diámetro máx. de 14,5 cm y una altura máx. de 23 cm (DT0602).
- El soporte contiene aditivo antimicrobiano que evita la proliferación de bacterias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DT0303 · DT0303C · DT0303CS · DT0601 · DT0602

DT0303 · DT0303C · DT0303CS	
Espesor del cuerpo y la puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	3,1 kg
Papel bobina	máx. Ø250 mm
Altura instalación recom.	85 - 120 cm a punto inferior

DT0601 · DT0602	
Espesor del soporte	3 mm
Espesor de la tapa	2 mm
Peso (vacío)	1 kg (DT0601) 0,45 kg (DT0602)
Papel bobina	máx. Ø220 mm (DT0601) máx. Ø145 mm (DT0602)
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior

DT0303 · DT0303C · DT0303CS



DT0601 · DT0602



L1
DT0601: 340 mm
DT0602: 295 mm

L2
DT0601: 255 mm
DT0602: 165 mm

L3
DT0601: 265 mm
DT0602: 170 mm

Dispensadores
papel toalla

BOBINA -
ADOSADO EN PARED

DT0201

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **epoxi blanco**

Acero inox antihuella

DT0201CS

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DT0201RAL

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

CAPACIDAD: **bobina máx. Ø200 mm**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES
DT0201 · DT0201CS · DT0201RAL

- Cuerpo de acero inox soldado a láser.
- Cuerpo abatible para el rellenado.
- Cierre con llave especial suministrada.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DT0201 · DT0201CS · DT0201RAL

Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor cubierta	1 mm
Peso (vacío)	3 kg
Papel bobina	máx. Ø200 mm
Altura instalación recom.	130 - 160 cm a punto inferior





DISPENSADORES PAPEL TOALLA: TABLA

	MODELO	MATERIAL / ACABADO										INSTALACIÓN	
		Acero epoxi blanco	Acero epoxi negro mate	Acero inox AISI 304 epoxi blanco	Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox AISI 304 satinado	Acero inox AISI 304 MEDICOLOR	Aluminio anodizado	ABS blanco	ABS blanco / Fumé	PP blanco / gris	Adosado	Semiempotrado Empotrado
	DT2106	●										●	
	DT2106B		●									●	
	DT2106C				●							●	
	DT2106CS					●						●	
	2A10-11					●						●	
	DT0505								●			●	
	DTM2106											●	
	DT0202			●								●	
	DT0202CS					●						●	
	DT0202RAL						●					●	
	DT0203			●								●	
	DT0203CS					●						●	
	DT0203RAL						●					●	
	DT0600							●				●	
	2A00-10					●							●
	DTE0020CS					●							●
	DTE0040CS					●							●
	2A01-11					●						●	
	2A01					●							●
	DTP025CS					●						●	
	DT0206ACS					●						●	
	2A02-11					●						●	
	2A02					●							●
	DT0208ACS					●						●	
	DT0518F									●		●	
	DT0303	●										●	
	DT0303C				●							●	
	DT0303CS					●						●	
	DT0601										●	●	
	DT0602										●	●	
	DT0201			●								●	
	DT0201CS					●						●	
	DT0201RAL						●					●	

DISPENSADORES PAPEL TOALLA: TABLA

APERTURA		TIPO PAPEL / CAPACIDAD								CIERRE CON LLAVE	APTO PARA			MODELO
		PLEGADO C/Z			ROLLO / BOBINA									
Apertura frontal	Apertura superior	200-400 u	400-600 u	600 - 1.000 u	Ø145 mm	Ø145-155 mm	Ø200-220 mm	Ø220 mm	Ø250 mm		Gimnasios y polideportivos	Hospitales y centros asistenciales	Hoteles y otros alojamientos	
	●		●							●	●	●	●	DT2106
	●		●							●	●	●	●	DT2106B
	●		●							●	●	●	●	DT2106C
	●		●							●	●	●	●	DT2106CS
	●			●						●	●	●	●	2A10-11
●			●							●	●	●		DT0505
											●	●	●	DTM2106
	●	●								●	●	●		DT0202
	●	●								●	●	●		DT0202CS
	●	●								●	●	●		DT0202RAL
	●			●						●	●	●		DT0203
	●			●						●	●	●		DT0203CS
	●			●						●	●	●		DT0203RAL
●		●								●	●	●		DT0600
●				●						●	●	●	●	2A00-10
●		●								●	●	●	●	DTE0020CS
●										●	●	●	●	DTE0040CS
●							●			●	●	●	●	2A01-11
●							●			●	●	●	●	2A01
●							●			●	●	●	●	DTP025CS
●							●			●	●	●	●	DT0206ACS
●							●			●	●	●	●	2A02-11
●							●			●	●	●	●	2A02
●							●			●	●	●	●	DT0208ACS
●		●				●				●		●	●	DT0518F
●									●	●		●		DT0303
●									●	●		●		DT0303C
●									●	●		●		DT0303CS
	●							●		●	●	●		DT0601
					●					●	●	●		DT0602
	●						●			●	●	●		DT0201
	●						●			●	●	●		DT0201CS
	●						●			●	●	●		DT0201RAL

07

Un sitio para cada cosa

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES

Calidad, diseño, versatilidad y gran durabilidad para la gestión diaria de residuos.

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES

» Amplia gama de papeleras y contenedores de interior, fabricadas en diferentes materiales (acero, acero inoxidable, etc.) y en diferentes acabados (blanco, negro, brillante, satinado, etc.), con un diseño moderno y versátil que las hace muy fáciles de integrar en cualquier ambiente de baño.

» Perfectas para ser colocadas en zonas comunes, tales como oficinas, despachos, halls, instalaciones deportivas, tiendas, aeropuertos, centros comerciales, etc.

» Modelos para instalar de pie y/o en la pared (adosados o empotrados).

» Diseño funcional que permite un fácil mantenimiento.

» Unidades universales válidas para la gestión de casi todo tipo de residuos.

Papeleras
y otros contenedores

PAPELERAS - CON TAPA AUTORRETORNO

PP0080
CAPACIDAD: **80 L**

PP0065
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PP0080C
CAPACIDAD: **80 L**

PP0065C
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PP0080CS
CAPACIDAD: **80 L**

PP0065CS
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP0080 · PP0065 · PP0080C
PP0065C · PP0080CS · PP0065CS

- Tapa de accionamiento manual con autorretorno.
- Muelle para retorno automático y 2 topes de goma silenciadores.
- Sujeción interior que permite fijar la bolsa de residuos.
- 4 tacos de goma que aislan el fondo de la papelera de la humedad.
- Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP0080 · PP0065 · PP0080C
PP0065C · PP0080CS · PP0065CS

PP0080 · PP0080C · PP0080CS	
Capacidad	80 L
L1	823 mm
Espesor cuerpo	1 mm
Espesor cabezal	1,2 mm
Espesor tapa	1 mm
Peso (vacío)	9,8 kg

PP0065 · PP0065C · PP0065CS	
Capacidad	65 L
L1	673 mm
Espesor cuerpo	1 mm
Espesor cabezal	1,2 mm
Espesor tapa	1 mm
Peso (vacío)	8,4 kg

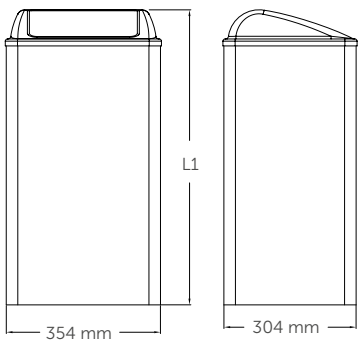

Papeleras
y otros contenedores

PAPELERAS - CON TAPA AUTORRETORNO

PP0050
CAPACIDAD: **50 L**

PP0020
CAPACIDAD: **18 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

PP0050CS
CAPACIDAD: **50 L**

PP0020CS
CAPACIDAD: **18 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PP0050RAL
CAPACIDAD: **50 L**

PP0020RAL
CAPACIDAD: **18 L**

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP0050 · PP0020 · PP0050CS
PP0020CS · PP0050RAL · PP0020RAL

- Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.
- Tapa con muelle autorretorno.
- 4 tacos de goma que aislan el fondo de la papelera de la humedad.
- Incorpora 3 topes silenciadores.
- Con soporte para colocar bolsa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP0050 · PP0020 · PP0050CS
PP0020CS · PP0050RAL · PP0020RAL

PP0050 · PP0050CS · PP0050RAL	
Capacidad	50 L
Espesor cuerpo y cabezal	1 mm
Espesor tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	7,25 kg

PP0020 · PP0020CS · PP0020RAL	
Capacidad	18 L
Espesor cuerpo y cabezal	1 mm
Espesor tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	4,25 kg

PP0050 · PP050CS · PP0050RAL
PP0020 · PP0020CS · PP0020RAL



L1 x L2 x L3
PP0050/50CS/50RAL: 680x380x250 mm
PP0020/20CS/20RAL: 507x278x183 mm

Papeleras
y otros contenedores

PP1080
CAPACIDAD: **80 L**

PP1065
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PP1080C
CAPACIDAD: **80 L**

PP1065C
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PP1080CS
CAPACIDAD: **80 L**

PP1065CS
CAPACIDAD: **65 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP1080 · PP1065 · PP1080C
PP1065C · PP1080CS · PP1065CS

Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.

Sujeción interior que permite fijar la bolsa de residuos.

4 tacos de goma que aislan el fondo de la papelera de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP1080 · PP1065 · PP1080C
PP1065C · PP1080CS · PP1065CS

PP1080 · PP1080C · PP1080CS	
Capacidad	80 L
L1	755 mm
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	8,4 kg

PP1065 · PP1065C · PP1065CS	
Capacidad	65 L
L1	605 mm
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	7 kg

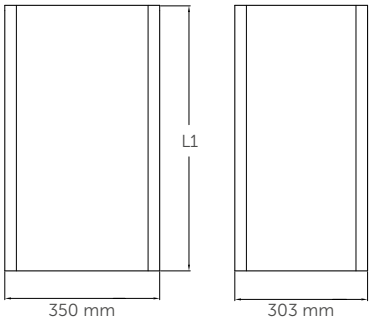

Papeleras
y otros contenedores

NUEVO

PPA4279

CAPACIDAD: **40 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

PPA4279B

CAPACIDAD: **40 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

NUEVO

PPA4279C

CAPACIDAD: **40 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

NUEVO

PPA4279CS

CAPACIDAD: **40 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
PPA4279 · PPA4279B · PPA4279C · PPA4279CS

Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.

Aro basculante fabricado en polipropileno de color negro, para sujetar la bolsa.

Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre de rebabas y zonas cortantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PPA4279 · PPA4279B · PPA4279C · PPA4279CS

Capacidad	40 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	5 kg

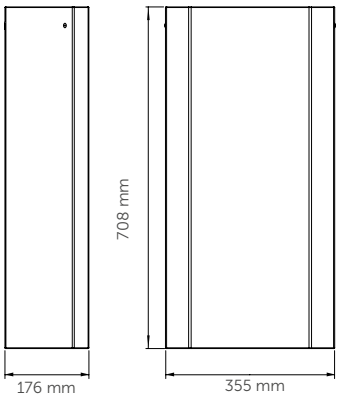

Papeleras
y otros contenedores

PPA2279

CAPACIDAD: **25 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PPA2279B

CAPACIDAD: **25 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro mate**

PPA2279C

CAPACIDAD: **25 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PPA2279CS

CAPACIDAD: **25 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PPA2279 · PPA2279B · PPA2279C · PPA2279CS

Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.

Aro basculante fabricado en polipropileno de color negro, para sujetar la bolsa.

Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre de rebabas y zonas cortantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PPA2279 · PPA2279B · PPA2279C · PPA2279CS

Capacidad	25 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Peso (vacío)	3,7 kg

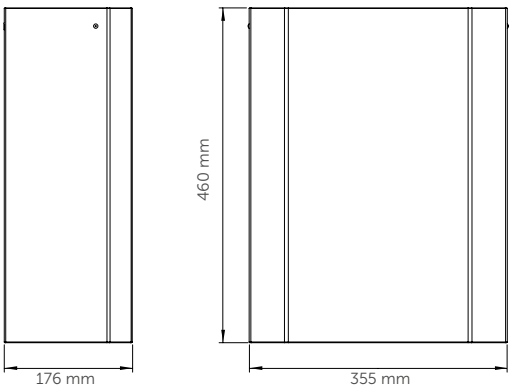

Papeleras
y otros contenedores

NUEVO

PP1053
CAPACIDAD: **50 L**

PP1018
CAPACIDAD: **18 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

NUEVO

PP1053RAL
CAPACIDAD: **50 L**

PP1018RAL
CAPACIDAD: **18 L**

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

NUEVO

Acero inox antihuella

PP1053CS
CAPACIDAD: **50 L**

PP1018CS
CAPACIDAD: **18 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

3A05-11

CAPACIDAD: **45 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP1053 · PP1018 · PP1053RAL · PP1018RAL
PP1053CS · PP1018CS · 3A05-11

PP1053 · PP1018 · PP1053RAL · PP1018RAL · PP1053CS PP1018CS

- Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared.
- Con soporte para colocar bolsa.
- Marco superior de acero inox AISI 304.
- Superficies soldadas por láser.
- 4 tacos de goma que aislan el fondo de la papelera de la humedad.

3A05-11

- Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre de rebabas y zonas cortantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP1053 · PP1018 · PP1053RAL · PP1018RAL
PP1053CS · PP1018CS · 3A05-11

PP1053 · PP1053RAL · PP1053CS	
Capacidad	50 L
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	7,2 kg

PP1018 PP1018RAL PP1018CS	
Capacidad	18 L
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	3 kg

3A05-11	
Capacidad	45 L
Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	13 kg

3A05-11

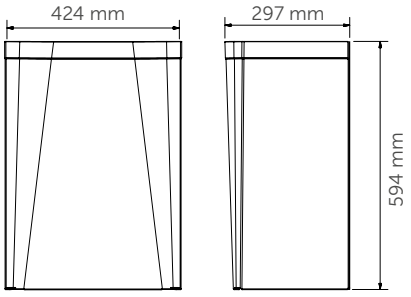

PP1053 · PP1018 · PP1053RAL · PP1018RAL · PP1053CS · PP1018CS



L1 x L2 x L3:
PP1053/RAL/CS:
566 x 377 x 251 mm
PP1018/RAL/CS:
386 x 275 x 180 mm

Papeleras
y otros contenedores

PPE0010CS
Papelera
empotrable

CAPACIDAD: **14,2 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

3A05-10
Papelera
semiempotrable

3A05
Papelera
empotrable

CAPACIDAD: **45 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PPE0035CS
Papelera
empotrable

CAPACIDAD: **5,4 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
PPE0010CS · 3A05-10 · 3A05 · PP0035CS

PPE0010CS
- Incorpora una tapa autorretorno y un cierre con llave para extraer el contenedor de residuos.
- Contenedor de termoplástico en su interior.

3A05-10 · 3A05
- Totalmente soldada, con las esquinas de trazo continuo y libre de rebabas y zonas cortantes.
- Incorpora un cierre con llave para extraer el contenedor de residuos.

PPE0035CS
- Tapa autorretorno de accionamiento manual
- Contenedor en acero inox. de 0,8 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PPE0010CS · 3A05-10 · 3A05 · PP0035CS

PPE0010CS	
Capacidad	14,2 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor puerta	0,8 mm

3A05-10 · 3A05	
Capacidad	45 L
Espesor cuerpo	0,8 mm

PPE0035CS	
Capacidad	5,4 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor puerta	1,2 mm

PPE0010CS

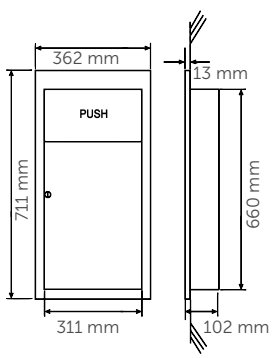

3A05-10 · 3A05



PPE0035CS

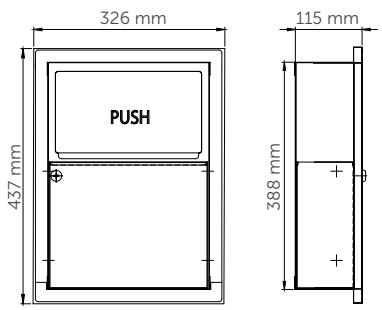

Papeleras
y otros contenedores

CONTENEDORES HIGIENE FEMENINA - ADOSADO CON TAPA

NUEVO

PP0006

CAPACIDAD: **6 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

PP0006B

CAPACIDAD: **6 L**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro**

PP0006C

CAPACIDAD: **6 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PP0006CS

CAPACIDAD: **6 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

USA Bradley

4A10-11

CAPACIDAD: **6 L**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS · 4A10-11

PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS

- Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 2 tornillos, por la parte posterior.
- La tapa sobresale del cuerpo 3,5 mm para facilitar la apertura. Fijada al cuerpo mediante dos semiejes que articulan la tapa.

4A10-11

- Parte frontal superior con hendidura para mayor facilidad de apertura de la tapa.
- Acepta todo tipo de bolsas de repuesto.
- Superficie soldada con esquinas y bordes ribeteados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS · 4A10-11

Capacidad	6 L
Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	1,5 kg

PP0006 / 6B / 6C / 6CS

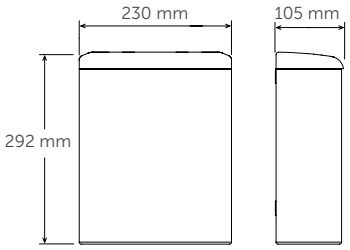

4A10-11



Papeleras
y otros contenedores

CONTENEDORES HIGIENE FEMENINA - ADOSADO CON DOBLE TAPA - EMPOTRABLE

PP0010
CAPACIDAD: **10 L**

PP0018
CAPACIDAD: **18 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

PP0010CS
CAPACIDAD: **10 L**

PP0018CS
CAPACIDAD: **10 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PP0010RAL
CAPACIDAD: **10 L**

PP0018RAL
CAPACIDAD: **18 L**

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP0018 · PP0010 · PP0018CS · PP0010CS
PP0018RAL · PP0010RAL

PP0018 · PP0010 · PP0018CS · PP0010CS
PP0018RAL · PP0010RAL

- Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared mediante 2 tornillos, por la parte posterior.
- El cabezal incorpora un sistema de doble tapa que oculta el contenido del recipiente al levantar el asa.
- Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente.
- Tirador (asa) de acero inoxidable.
- 4 tacos de goma que aislan el fondo de la papelera de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP0018 · PP0010 · PP0018CS · PP0010CS
PP0018RAL · PP0010RAL

PP0018 · PP0018CS · PP0018RAL	
Capacidad	18 L
Espesor cuerpo, cabezal y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	5,35 kg

PP0010 · PP0010CS · PP0010RAL	
Capacidad	10 L
Espesor cuerpo, cabezal y tapa	0,8 mm
Peso (vacío)	2,9 kg

PP0018/18CS/18RAL · PP0010/10CS/10RAL



L1 x L2 x L3:
PP0018/18CS/18RAL:
507 x 278 x 183 mm
PP0010/10CS/10RAL:
424 x 270 x 125 mm

Papeleras
y otros contenedores

PP1214
CAPACIDAD: **14,5 L**

PP1206
CAPACIDAD: **6 L**

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **blanco**

PP1214C
CAPACIDAD: **14,5 L**

PP1206C
CAPACIDAD: **6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 410**
ACABADO: **brillante**

PP1214CS
CAPACIDAD: **14,5 L**

PP1206CS
CAPACIDAD: **6 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 410**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP1214 · PP1206 · PP1214C
PP1206C · PP1214CS · PP1206CS

- Cuerpo y tapa cuadrada.
- Tapa silenciosa y antiolores.
- Cubo interior de polipropileno, con asa metálica.
- Asa en la parte superior para facilitar el transporte del cubo.
- Pedal de termoplástico negro, antideslizante. Presionándolo, acciona la apertura de la tapa.
- Base de plástico negro con apoyo directo al suelo, antideslizante, que aísla el fondo del cubo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP1214 · PP1206 · PP1214C
PP1206C · PP1214CS · PP1206CS

PP1214 · PP1214C · PP1214CS	
Capacidad	14,5 L
Peso	3,2 kg

PP1206 · PP1206C · PP1206CS	
Capacidad	6 L
Peso	1,6 kg

L1 x L2 x L3:
PP1214/1214C/1214CS:
380 x 230 x 290 mm
PP1206/1206C/1206CS:
290 x 200 x 280 mm

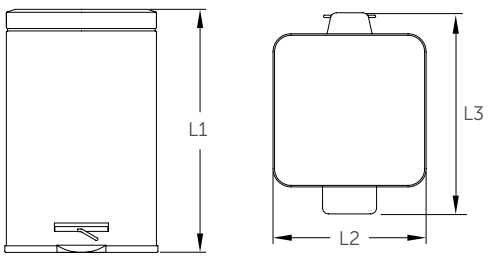

Papeleras
y otros contenedores

PP1321
CAPACIDAD: **20 L**

PP1312
CAPACIDAD: **12 L**

PP1305
CAPACIDAD: **5 L**

PP1303
CAPACIDAD: **3 L**

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **blanco**

PP1321C
CAPACIDAD: **20 L**

PP1312C
CAPACIDAD: **12 L**

PP1305C
CAPACIDAD: **5 L**

PP1303C
CAPACIDAD: **3 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 410**
ACABADO: **brillante**

PP1321CS
CAPACIDAD: **20 L**

PP1312CS
CAPACIDAD: **12 L**

PP1305CS
CAPACIDAD: **5 L**

PP1303CS
CAPACIDAD: **3 L**

MATERIAL: **acero inox AISI 410**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PP1321/C/CS · PP1312/C/CS
PP1305/C/CS · PP1303/C/CS

- Cuerpo circular.
- Tapa silenciosa y antiolores.
- Cubo interior de polipropileno, con asa metálica.
- Asa en la parte superior para facilitar el transporte del cubo.
- Pedal de termoplástico negro, antideslizante.
- Base de plástico negro, antideslizante, que aísla el fondo del cubo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP1321/C/CS · PP1312/C/CS
PP1305/C/CS · PP1303/C/CS

PP1321 · PP1321C · PP1321CS	
Capacidad	20 L
Peso	1,9 kg
PP1312 · PP1312C · PP1312CS	
Capacidad	12 L
Peso	1,5 kg
PP1305 · PP1305C · PP1305CS	
Capacidad	5 L
Peso	0,8 kg
PP1303 · PP1303C · PP1303CS	
Capacidad	3 L
Peso	0,6 kg

L1 x LØ:
PP1321/C/CS: 450 x 290 mm
PP1312/C/CS: 392 x 249 mm
PP1305/C/CS: 275 x 205 mm
PP1303/C/CS: 250 x 168 mm

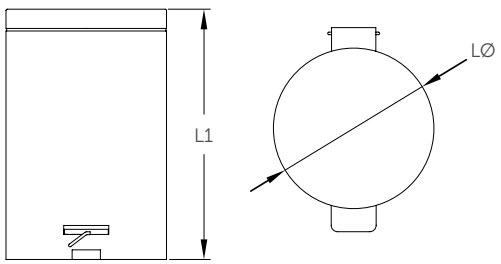

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES: TABLA

	MODELO	SUPERFICIE			EMPOTRABLES	MATERIAL / ACABADO			
		Tapa autorretorno	Tapa basculante	Abiertas		Acero epoxi blanco	Acero epoxi negro	Acero inox 304 brillante	Acero inox 304 satinado
	PP0080	●				●			
	PP0080C	●						●	
	PP0080CS	●							●
	PP0065	●				●			
	PP0065C	●						●	
	PP0065CS	●							●
	PP0050	●				●			
	PP0050CS	●							●
	PP0020	●				●			
	PP0020CS	●							●
	PP1080			●		●			
	PP1080C			●				●	
	PP1080CS			●					●
	PP1065			●		●			
	PP1065C			●				●	
	PP1065CS			●					●
	PPA2279 / PPA4279			●		●			
	PPA2279C / PPA4279C			●				●	
	PPA2279CS / PPA4279CS			●					●
	PPA2279B / PPA4279B			●			●		
	PP1018			●		●			
	PP1018CS			●					●
	PP1053			●		●			
	PP1053CS			●					●
	3A05-11			●					●
	PPE0010CS	●			●				●
	3A05-10 3A05				●				●
	PPE0035CS	●			●				●

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES: TABLA

CAPACIDAD									APTO PARA				MODELO
80-120 L	65 L	50 L	45 L	40 L	25 L	18 L	14 L	5,4 L	Oficinas, organismos oficiales, escuelas o equivalentes	Hospitales, centros asistenciales, hoteles	Aeropuertos, centros comerciales o equivalentes	Gimnasios, polideportivos	
●									●	●	●		PP0080
●									●	●	●	●	PP0080C
●									●	●	●	●	PP0080CS
	●								●	●	●		PP0065
	●								●	●	●	●	PP0065C
	●								●	●	●	●	PP0065CS
		●							●	●	●	●	PP0050
		●							●	●	●	●	PP0050CS
						●			●	●	●	●	PP0020
						●			●	●	●	●	PP0020CS
●									●	●	●		PP1080
●									●	●	●	●	PP1080C
●									●	●	●	●	PP1080CS
	●								●	●	●		PP1065
	●								●	●	●	●	PP1065C
	●								●	●	●	●	PP1065CS
				●	●				●	●	●	●	PPA2279 / PPA4279
				●	●				●	●	●	●	PPA2279C / PPA4279C
				●	●				●	●	●	●	PPA2279CS / PPA4279CS
				●	●				●	●	●	●	PPA2279B
						●			●	●	●	●	PP1018
						●			●	●	●	●	PP1018CS
		●							●	●	●	●	PP1053
		●							●	●	●	●	PP1053CS
			●						●	●	●	●	3A05-11
							●		●	●	●	●	PPE0010CS
			●						●	●	●	●	3A05-10 3A05
								●	●	●	●	●	PPE0035CS

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES: TABLA OTROS CONTENEDORES

	MODELO	ABERTURA DE LA TAPA			MATERIAL / ACABADO						
		A pedal	Manual	Doble tapa manual	Acero epoxi blanco / negro	Acero inox AISI 304 epoxi blanco	Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox 304 epoxi satinado	Acero blanco	Acero noble AISI 430 / 410 brillante	Acero noble AISI 430 / 410 satinado
	PP0006 / B		●		●						
	PP0006C		●				●				
	PP0006CS		●					●			
	4A10-11		●					●			
	PP0010			●		●					
	PP0010CS			●				●			
	PP0018			●		●					
	PP0018CS			●				●			
	PP1206	●							●		
	PP1206C	●								●	
	PP1206CS	●									●
	PP1214	●							●		
	PP1214C	●								●	
	PP1214CS	●									●
	PP1303	●							●		
	PP1303C	●								●	
	PP1303CS	●									●
	PP1305	●							●		
	PP1305C	●								●	
	PP1305CS	●									●
	PP1312	●							●		
	PP1312C	●								●	
	PP1312CS	●									●
	PP1321	●							●		
	PP1321C	●								●	
	PP1321CS										●

PAPELERAS Y OTROS CONTENEDORES: TABLA OTROS CONTENEDORES

CAPACIDAD								APTO PARA				MODELO
20 L	18 L	14,5 L	12 L	10 L	6 L	5 L	3 L	Universidades, escuelas, oficinas, organismo oficiales	Hospitales, centros asistenciales, residencias	Aeropuertos, terminales, transporte y centros comerciales	Gimnasios, polideportivos	
					●			●	●	●		PP0006 / B
					●			●	●	●	●	PP0006C
					●			●	●	●	●	PP0006CS
					●			●	●	●	●	4A10-11
				●				●	●	●		PP0010
				●				●	●	●	●	PP0010CS
	●							●	●	●	●	PP0018
	●							●	●	●	●	PP0018CS
					●			●	●	●		PP1206
					●			●	●	●	●	PP1206C
					●			●	●	●	●	PP1206CS
		●						●	●	●		PP1214
		●						●	●	●	●	PP1214C
		●						●	●		●	PP1214CS
							●	●	●	●		PP1303
							●	●	●	●	●	PP1303C
							●	●	●	●	●	PP1303CS
						●		●	●	●		PP1305
						●		●	●	●	●	PP1305C
						●		●	●	●	●	PP1305CS
			●					●	●	●		PP1312
			●					●	●	●	●	PP1312C
			●					●	●	●	●	PP1312CS
●								●	●	●		PP1321
●								●	●	●	●	PP1321C
●								●	●	●	●	PP1321CS

08

La unión hace la fuerza

UNIDADES COMBINADAS

Múltiples soluciones en equipamiento de baño para colectividades en el mismo espacio.

UNIDADES DE LAVADO Y SECADO Y UNIDADES COMBINADAS

» Armarios multiusos de diseño elegante y robusto, fabricados en acero inoxidable AISI 304 que combinan dispensadores de papel toalla, papeleras y secadoras de manos de alto rendimiento.

» Perfectos para ser instalados en áreas de tráfico elevado como por ejemplo aeropuertos, centros comerciales, gimnasios, etc.

» Dispensadores de papel toalla de carga frontal con papeleras de gran capacidad.

Unidades combinadas

DISPENSADOR PAPEL TOALLA + SECADORA DE MANOS + PAPELERA

DTES0040CS
Capacidad dispensador papel toalla: **300-500 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad de la papelera: **24 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

DTES0060CS
Capacidad dispensador papel toalla: **500-600 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad de la papelera: **23 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

KT0040CS
Marco opcional para el montaje en pared. Modelos DTES0040CS y DTES0060CS

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS

Estructura totalmente soldada.

Dos puertas con bisagra y cerradura frontal con llave suministrada para simplificar los procesos de reposición de papel y vaciado de la papelera.

Bandeja con borde ribeteado para dispensar el papel toalla sin que se desgarre.

Apropiado para toallas plegadas en C y multiplegadas en Z.

Contenedor interior extraible de acero inoxidable AISI 304 para el vaciado del contenido.

Dos cerraduras con llave de protección contra actos vandálicos.

DTES0040CS
- Incluye una secadora modelo Saniflow.

DTES0060CS
- Incluye una secadora modelo Junior Plus.

KT0040CS
- Marco opcional para el montaje en pared de los modelos DTES0040CS y DTES0060CS.
- Dimensiones 1.615 x 330 x 172 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DTES0040CS · DTES0060CS · KT0040CS

	DTES0040CS · DTES0060CS	
Espesor de la puerta	1,2 mm	
Espesor del cuerpo principal y la bandeja de papel	0,8 mm	
Papel toalla plegado en C/Z	300-500 / 500-600 uds.	
Papel toalla máx.	100 x 260 mm	
Espesor del contenedor interior	0,5 mm	
Capacidad del contenedor interior	24 L	23 L
Voltaje	220 - 240 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase II
Consumo	10 A	7 A
Potencia total	2.250 W	1.640 W
Velocidad del aire	100 km/h	50 Km/h
Temperatura del aire d = 10 cm y temp. ambiente = 21 °C	50 °C	57 °C
Presión sonora (a 2 m)	68 dBA	57 dBA
Altura instalación recom.	1.700-1.800 mm en el punto más alto	
Altura instalación recom. ♿	1.600 mm en el punto más alto	

DTES0040CS

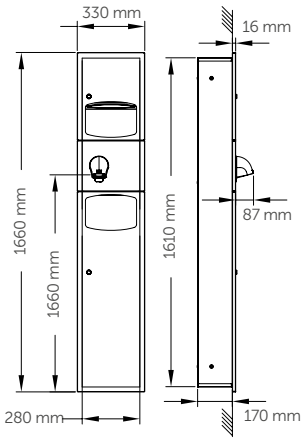

DTES00460CS

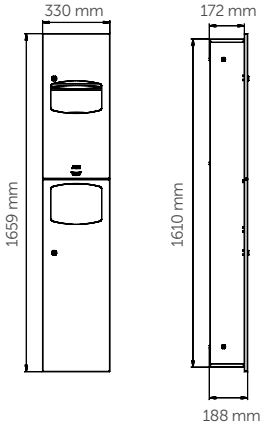

Unidades combinadas

DISPENSADOR PAPEL TOALLA + PAPELERA

USA Bradley

2A05-11 superficie

2A05-10 empotrado

Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad papelera: **45,5 L**
MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DTE0050CS
empotrado

Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad papelera: **12,5 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
2A05-11 · 2A05-10 · DTE0050CS

Construcción totalmente soldada.

Puerta fijada al cuerpo con una bisagra.

La geometría de la boca de salida minimiza la rotura de papel toalla.

Admite toallas plegadas en C y multiplegadas en Z.

Apertura con llave de seguridad.

2A05-11 · 2A05-10
- Sin aristas con formas redondeadas.

DTE0050CS
- Contenedor interior de acero inox AISI 304 extraíble para vaciado del contenido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2A05-11 · 2A05-10 · DTE0050CS

2A05-11 · 2A05-10 · DTE050CS	
Toallas plegadas en C/Z	600-800 uds.
Toallas	100 x 260 mm máx.
Altura instalación recom.	1.700-1.880 mm a punto superior
Altura instalación recom. ♿	1.545 mm a punto superior

2A05-11 · 2A05-10	
Espesor cuerpo y puertas	0,8 mm
Espesor tapa	1 mm
Capacidad papelera	45,5 L
Peso (vacío) 2A05-11	22,3 kg
Peso (vacío) 2A05-10	19,4 kg

DTE0050CS	
Espesor puertas	1,2 mm
Espesor tapa, cuerpo, papelera y disp. papel	0,8 mm
Capacidad papelera	12,5 L
Peso (vacío)	12,6 kg

2A05-11

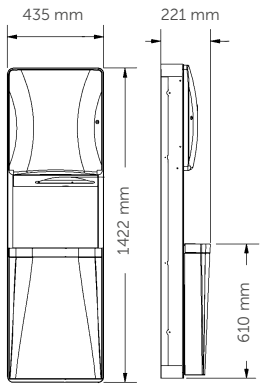

2A05-10

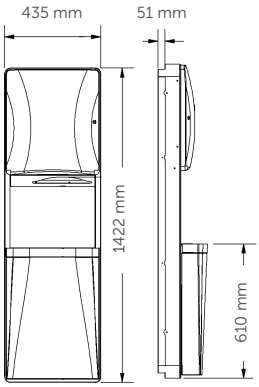

DTE0050CS

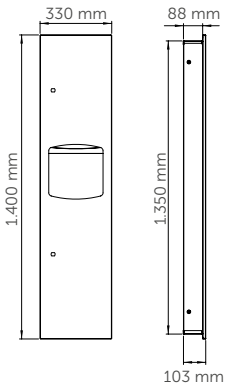

Unidades combinadas

DISPENSADOR PAPEL TOALLA + PAPELERA

DTE0010CS
empotrado
Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad de la papelera: **26,5 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DTE0030CS
empotrado
Capacidad dispensador papel toalla: **400-600 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad de la papelera: **7,6 L**

KT0030CS
marco para montaje en superficie

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
DTE0010CS · DTE0030CS · KT0030CS

DTE0010CS · DTE0030CS
- La geometría de la boca de salida minimiza la rotura de papel toalla.
- Admite toallas plegadas en C o multiplegadas en Z.
- Contenedor interior extraíble de termoplástico, antigoteo.
- Construcción totalmente soldada.
- Puertas fijadas al cuerpo con bisagras de piano y con tope de seguridad.

KT0030CS
- Marco opcional para el montaje en paredes del modelo DTE0030CS.
- Dimensiones 711 x 356 x 108 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DTE0010CS · DTE0030CS · KT0030CS

DTE0010CS	
Espesor puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	13,6 kg
Capacidad papelera	26,5 L
Capacidad toallas plegadas en C	600 uds.
Capacidad toallas plegadas en Z	800 uds.
Altura instalación recom.	1.700-1.800 mm a punto superior
Altura instalación recom. ♿	1.520 mm a punto superior

DTE0030CS	
Espesor puerta	0,8 mm
Peso (vacío)	9,7 kg
Capacidad papelera	7,6 L
Capacidad toallas plegadas	400 uds.
Capacidad toallas plegadas multi	600 uds.
Altura instalación recom.	1.700-1.800 mm a punto superior
Altura instalación recom. ♿	1.545 mm a punto superior

DTE0010CS

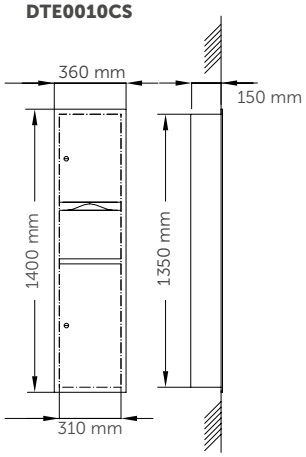

DTE0030CS



Unidades combinadas

DISPENSADOR ROLLO PAPEL +PAPELERA

MANUAL

USA Bradley

2A15-1136 superficie

2A15-36 empotrado

Capacidad: **rollo papel Ø200 mm**
Capacidad papelera: **79 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AUTOMÁTICO

USA Bradley

2A25-1136 superficie

2A25-36 empotrado

Capacidad: **rollo papel Ø200 mm**
Capacidad papelera: **79 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
2A15-1136 · 2A15-36 · 2A25-1136 · 2A25-36

2A15-1136 · 2A15-36 · 2A25-1136 · 2A25-36
- Construcción totalmente soldada.
- Dispensador rollo papel toalla con bandeja de apertura ribeteada que impide el desgarro del papel.
- Cierre con llaves de seguridad.
- Contenedor interior extraible para vaciado del contenido.
- Apertura con llave de seguridad.

2A15-1136 · 2A15-36
- Dispensador accionado por palanca.

2A25-1136 · 2A25-36
- Dispensador automático accionado por sensor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2A15-1136 · 2A15-36 · 2A25-1136 · 2A25-36

2A15-1136 · 2A15-36 · 2A25-1136 · 2A25-36	
Espesor cuerpo	0,8 mm
Capacidad papelera	79 L
Diámetro papel bobina	máx. 200 mm
Ancho papel bobina ♿	máx. 200 mm
Altura instalación recom.	1.700-1.800 mm a punto superior
Altura instalación recom. ♿	1.557 mm a punto superior

2A15-1136 · 2A25-1136	
Peso (vacío)	35 kg

2A15-36 · 2A25-36	
Peso (vacío)	28 kg

2A15-1136
2A25-1136

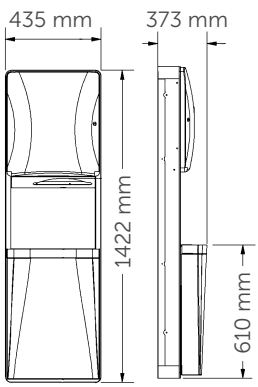

2A15-36
2A25-36

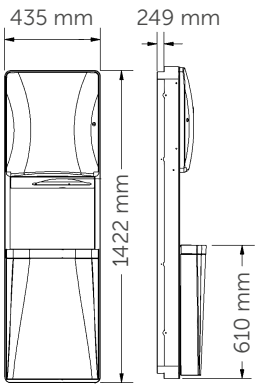

Unidades combinadas

DISPENSADOR PAPEL TOALLA + DOSIFICADOR JABÓN

DT0204

DT0204
dosificador jabón derecha

DT0205
dosificador jabón izquierda

Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad dosificador jabón: **1,2 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

DT0204CS

DT0204CS
dosificador jabón derecha

DT0205CS
dosificador jabón izquierda

Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad dosificador jabón: **1,2 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DT0204RAL

DT0204RAL
dosificador jabón derecha

DT0205RAL
dosificador jabón izquierda

CONSULTAR
+info: pg. 314. Importe final a pagar según color.

Capacidad dispensador papel toalla: **600-800 toallas de papel plegadas en C/Z**
Capacidad dosificador jabón: **1,2 L**

MATERIAL: **acero inoxidable AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES
DT0204 · DT0205 · DT0204CS · DT0205CS
DT0204RAL · DT0205RAL

- Cuerpo soldado con láser, abatible para el rellenado.
- Dispensador toallas con freno en termoplástico que asegura la dispensación unitaria de las toallas.
- Pulsador tipo palanca de acero inox, acabado brillante.
- Depósito del dosificador de jabón extraíble.
- Válvula antigoteo resistente a la corrosión.
- Visor de nivel de contenido en el frontal.
- Admite jabón higiénico para manos, con pH neutro y libre de cloro.

L1 x L2 x L3
DT0204/204CS/204RAL: 375 x 377 x 350 mm
DT0205/205CS/205RAL: 350 x 377 x 375 mm

CARACTERÍSTICAS TÉ
DT0204 · DT0205 · DT0204CS · DT0205CS
DT0204RAL · DT0205RAL

Espesor cuerpo	0,8 mm
Espesor cubierta	1 mm
Peso (vacío)	3,5 kg
Capacidad depósito	1,2 L
Capacidad toallas plegadas en C/Z	600-800 uds.
Altura instalación recom.	1.300-1.600 mm a punto inferior
Altura instalación recom. ♿	800-1.200 mm a punto inferior
Jabones admitidos	Jabón dermatológico
Cantidad dispensada/pulsación	1 ml

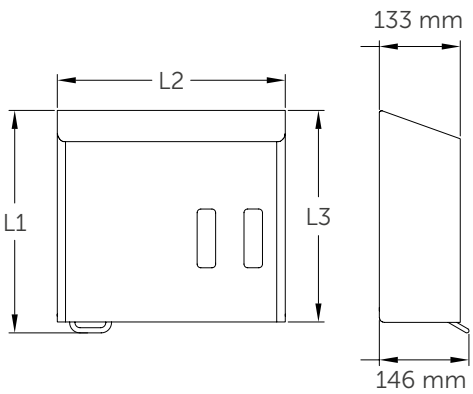

UNIDADES COMBINADAS: TABLA

	MODELO	MATERIAL / ACABADO			COMPONENTES DE LA UNIDAD					EMPO-TRABLE
		Acero inox AISI 304 satinado	Latón cromado	Resina de poliéster blanca	Secadora Optima®	Secadora Saniflow®	Dispensador papel rollo	Dispensador de papel toalla plegado en C/Z	Papelera	Vertical
	DTES0040CS	●				●		●	●	●
	DTES0060CS	●			●			●	●	●
	KT0040CS	●								
	DTE0010CS	●						●	●	●
	DTE0030CS	●						●	●	●
	KT0030CS	●								
	DTE0050CS	●						●	●	●
	2A05-11	●						●	●	●
	2A05-10	●						●	●	●
	2A15-1136	●					●		●	●
	2A15-36	●					●		●	●
	2A25-1136	●					●		●	●
	2A25-36	●					●		●	●

UNIDADES COMBINADAS: TABLA

CAPACIDAD DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA			CAPACIDAD PAPELERA									MODELO
600-800 C/Z	300-500 C/Z	400-600 C/Z	79 L	45,5 L	26,5 L	24 L	23 L	12,5 L	7,6 L	CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD	ADA/UNE	
	●					●				●	●	DTES0040CS
	●						●			●	●	DTES0060CS
												KT0040CS
●					●					●	●	DTE0010CS
		●							●	●	●	DTE0030CS
												KT0030CS
●							●	●		●	●	DTE0050CS
		●		●						●		2A05-11
		●		●						●	●	2A05-10
			●							●		2A15-1136
			●							●	●	2A15-36
			●							●		2A25-1136
			●							●	●	2A25-36

09

Hasta el más mínimo detalle

ACCESORIOS DE BAÑO

Accesorios de baño que mejoran la funcionalidad del aseo, ampliando sus prestaciones, aumentando el confort y realzando, a su vez, su belleza.

ACCESORIOS DE BAÑO

» Amplia selección de toalleros, estantes, jaboneras, portarrollos, escobilleros, perchas, dispensadores de pañuelos, etc, fabricados en diferentes materiales (acero inoxidable, latón cromado, etc) y en diferentes acabados (negro, brillante, satinado, etc), con un sello de calidad para el cuarto de baño.

» 6 líneas distintas de accesorios de baño (Aura, Harmonía, Medinox, Medisteel, Medicolor y Medicrom).

» Líneas de accesorios de baño de gran versatilidad y funcionalidad, diseñadas para adaptarse a cualquier espacio y necesidad.

Accesorios de baño

SERIE AURA

NUEVO

AI1323C
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1323CS
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1323B
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1311C
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1311CS
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1311B
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1313C
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1313CS
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1313B
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI1323C · AI1323CS · AI1323B · AI1311C
AI1311CS · AI1311B · AI1313C · AI1313CS · AI1313B

- Soportes a pared cilíndricos.
- Sistema de anclaje a pared oculto.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

AI1323C · AI1323CS · AI1323B

- 4 soportes cilíndricos de apoyo a pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI1323C · AI1323CS · AI1323B · AI1311C
AI1311CS · AI1311B · AI1313C · AI1313CS · AI1313B

AI1323C · AI1323CS · AI1323B



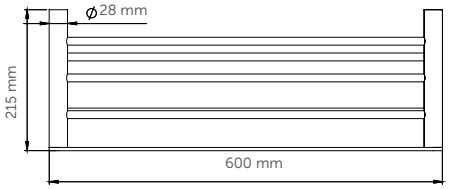

AI1313C · AI1313CS · AI1313B



AI1311C · AI1311CS · AI1311B

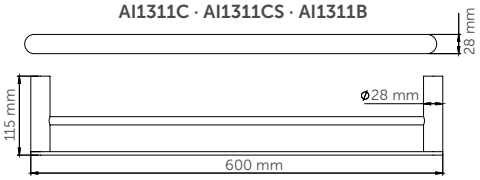

Accesorios de baño

SERIE AURA

NUEVO

AI2004C
Portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2004CS
Portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2004B
portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI2003C
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2003CS
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2003B
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1321C
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1321CS
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1321B
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI2004C · AI2004CS · AI2004B · AI2003C
AI2003CS · AI2003B · AI1321C · AI1321CS · AI1321B

- Aptos para la mayoría de tamaños de papel higiénico.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

AI2004C · AI2004CS · AI2004B
AI2003C · AI2003CS · AI2003B

- Disponen de estante para depositar el teléfono móvil u otros objetos pequeños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI2004C · AI2004CS · AI2004B · AI2003C
AI2003CS · AI2003B · AI1321C · AI1321CS · AI1321B

AI2004C · AI2004CS · AI2004B



AI2003C · AI2003CS · AI2003B



AI1321C · AI1321CS · AI1321B

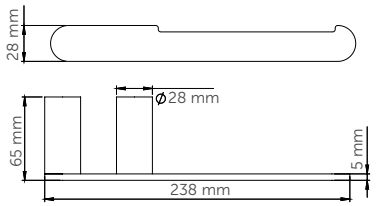

Accesorios de baño

SERIE AURA

NUEVO

AI2318C
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2318CS
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2318B
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1318C
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1318CS
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1318B
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

ES1002C
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

ES1002CS
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

ES1002B
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI2318C · AI2318CS · AI2318B · AI1318C
AI1318CS · AI1318B · ES1002C · ES1002CS · ES1002B

AI2318C · AI2318CS · AI2318B
AI1318C · AI1318CS · AI1318B

- Soportes a pared con montaje oculto.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

ES1002C · ES1002CS · ES1002B

- Mango del escobillero de 27,5 cm longitud que garantiza un buen alcance para limpiar el inodoro con más facilidad.
- Dispone de una tapa circular de cierre hermético que protege las manos de manchas y salpicaduras.
- Cerdas del cepillo largas, suaves y densas que protegen el inodoro de arañazos.
- Sistema de fijación a la pared muy fácil de instalar.
- Medios para fijar a pared de ladrillo de acero inoxidable suministrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI2318C · AI2318CS · AI2318B · AI1318C
AI1318CS · AI1318B · ES1002C · ES1002CS · ES1002B

AI2318C
AI2318CS
AI2318B





AI1318C
AI1318CS
AI1318B





ES1002C
ES1002CS
AES1002B





Accesorios de baño

SERIE HARMONÍA

NUEVO

AI1423C
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1423CS
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1423B
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1411C
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1411CS
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1411B
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1413C
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1413CS
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1413B
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI13423C · AI1423CS · AI13423B · AI1411C
AI1411CS · AI1411B · AI1413C · AI1413CS · AI1413B

- Soportes a pared rectangulares.
- Sistema de fijación a pared ocultos.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

AI1423C · AI1423CS · AI1423B

- 4 soportes rectangulares de apoyo a pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI13423C · AI1423CS · AI13423B · AI1411C
AI1411CS · AI1411B · AI1413C · AI1413CS · AI1413B

AI1423C · AI1423CS · AI1423B



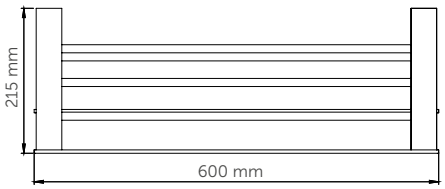

AI1413C · AI1413CS · AI1413B

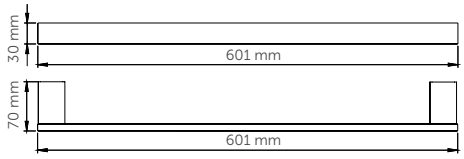

AI1411C · AI1411CS · AI1411B

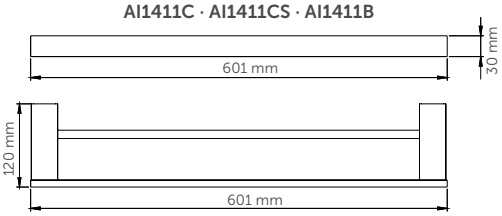

Accesorios de baño

NUEVO

AI2006C
Portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2006CS
Portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2006B
Portarrollos doble con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI2005C
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2005CS
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2005B
Portarrollos con estante
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1421C
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1421CS
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1421B
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI2006C · AI2006CS · AI2006B · AI2005C
AI2005CS · AI2005B · AI1421C · AI1421CS · AI1421B

- Aptos para la mayoría de tamaños de papel higiénico.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

AI2006C · AI2006CS · AI2006B
AI2005C · AI2005CS · AI2005B

- Disponen de estante para depositar el teléfono móvil u otros objetos pequeños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI2006C · AI2006CS · AI2006B · AI2005C
AI2005CS · AI2005B · AI1421C · AI1421CS · AI1421B

AI2005C · AI2005CS · AI2005B

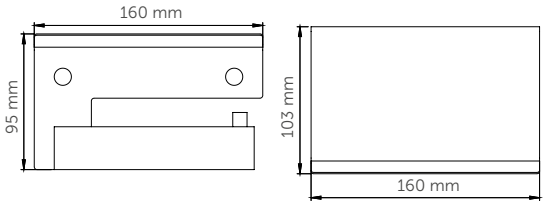

AI2006C · AI2006CS · AI2006B



AI1421C · AI1421CS · AI1421B



Accesorios de baño

NUEVO

AI2418C
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI2418CS
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI2418B
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

AI1418C
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI1418CS
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI1418B
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

NUEVO

ES1003C
escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

ES1003CS
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

ES1003B
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI2418C · AI2418CS · AI2418B · AI1418C
AI1418CS · AI1418B · ES1003C · ES1003CS · ES1003B

AI2418C · AI2418CS · AI2418B
AI1418C · AI1418CS · AI1418B

- Soportes a pared con montaje oculto.
- Incorporan tornillería de acero inoxidable para pared de ladrillo.

ES1003C · ES1003CS · ES1003B

- Mango del escobillero de 28 cm longitud que garantiza un buen alcance para limpiar el inodoro con más facilidad.
- Dispone de una tapa cuadrada de cierre hermético que protege las manos de manchas y salpicaduras.
- Cerdas del cepillo largas, suaves y densas que protegen el inodoro de arañazos.
- Sistema de fijación a la pared muy fácil de instalar.
- Medios para fijar a pared de ladrillo de acero inoxidable suministrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI2418C · AI2418CS · AI2418B · AI1418C
AI1418CS · AI1418B · ES1003C · ES1003CS · ES1003B

AI2418C · AI2418CS · AI2418B

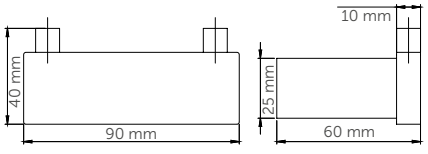

AI1418C · AI1418CS · AI1418B

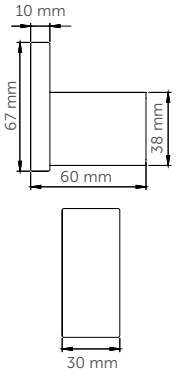

AI1003C · AI1003CS · AI1003B

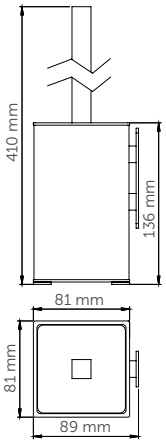

Accesorios de baño

AI0040C
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0040CS
Estante para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0030C
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0030CS
Toallero doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0020C
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0020CS
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0040C · AI0040CS · AI0030C
AI0030CS · AI0020C · AI0020CS

Soportes a pared con montaje oculto.

AI0040C / CS · AI0030C / CS · AI0020C / CS

• Barras de tubo cilíndrico.

AI0040C · AI0040CS

• Estante de 6 tubos cilíndricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0040C · AI0040CS · AI0030C
AI0030CS · AI0020C · AI0020CS

AI0040C · AI0040CS

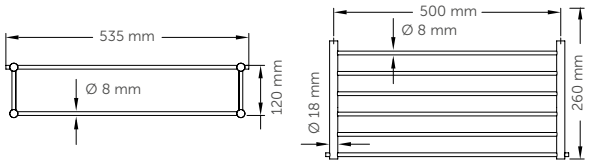

AI0030C · AI0030CS

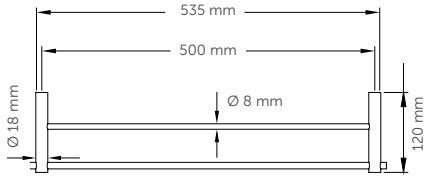

AI0020C · AI0020CS

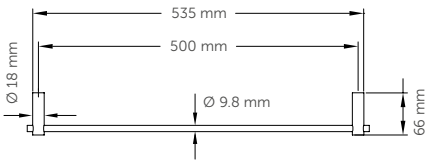

Accesorios de baño

AI0090C
Toallero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0090CS
Toallero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0110C
Toallero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0110CS
Toallero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0060C
Repisa

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0060CS
Repisa

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0090C · AI0090CS · AI0110C
AI0110CS · AI0060C · AI0060CS

Soportes a pared con montaje oculto.

AI0090C · AI0090CS · AI0110C · AI0110CS

- Colgador de tubo cilíndrico.

AI0060C · AI0060CS

- Repisa de una sola pieza, de 0,8 mm de espesor, con cantos redondeados.
- Barra de tubo cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0090C · AI0090CS · AI0110
AI0110CS · AI0060C · AI0060CS

AI0090C · AI0090CS

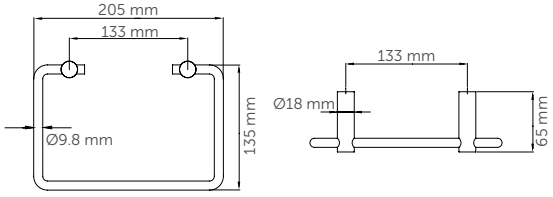

AI0110C · AI0110CS

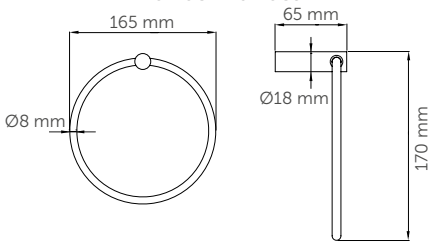

AI0060C · AI0060CS

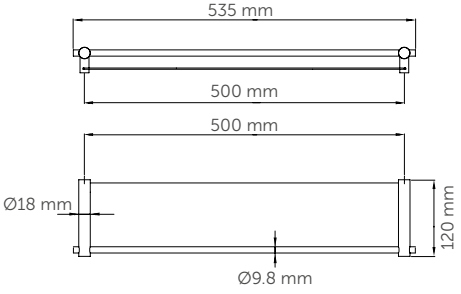

Accesorios de baño

SERIE MEDINOX

AI0140C
Jabonera rejilla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0140CS
Jabonera rejilla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0160C
Jabonera rejilla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0160CS
Jabonera rejilla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0050C
Jabonera

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0050CS
Jabonera

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0140C · AI0140CS · AI0160
AI0160CS · AI0050C · AI0050CS

Soportes a pared con montaje oculto.

AI0140C · AI0140CS · AI0160C · AI0160CS

- Bandeja de 5 varillas cilíndricas.

AI0050C · AI0050CS

- Bandeja de una sola pieza, de 0,8 mm de espesor, con cantos redondeados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0140C · AI0140CS · AI0160C
AI0160CS · AI0050C · AI0050CS

AI0140C · AI0140CS



AI0160C · AI0160CS

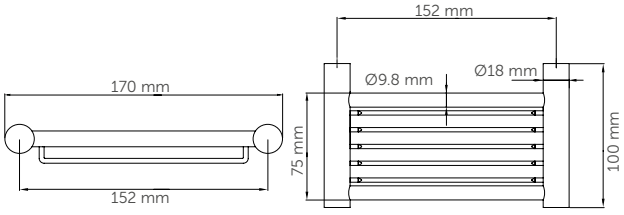

AI0050C · AI0050CS

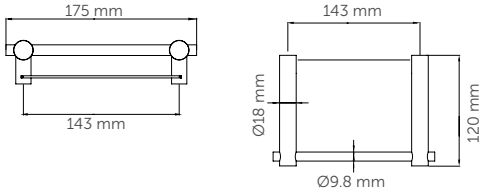

Accesorios de baño

SERIE MEDINOX

AI0080C
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0080CS
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0070C
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0070CS
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0100C
Portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0100CS
Portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0080C · AI0080CS · AI0070C AI0070CS · AI0100C · AI0100CS

• Soportes a pared con montaje oculto.

AI0080C / CS · AI0070C / CS · AI0100C / CS

• Eje de tubo cilíndrico.

AI0080C · AI0080CS

• Tapa de una sola pieza de 0,8 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0080C · AI0080CS · AI0070C AI0070CS · AI0100C · AI0100CS

AI0080C AI0080CS

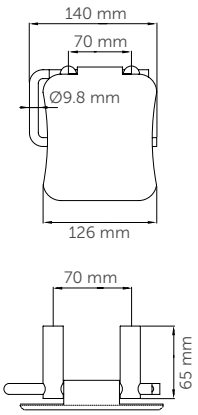

AI0070C AI0070CS

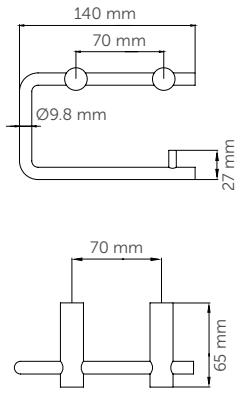

AI0100C AI0100CS



Accesorios de baño

SERIE MEDINOX

ES0965C
Escobillero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

ES0965CS
Escobillero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0010C
Percha

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0010CS
Percha

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

ES0965C · ES0965CS · AI0010C · AI0010CS

ES0965C · ES0965CS

- Escobilla de pelo de sisal.
- Pletina de montaje que permite adosarlo a pared.

AI0010C · AI0010CS

- Soporte a pared con montaje oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ES0965C · ES0965CS · AI0010C · AI0010CS

ES0965C
ES0965CS

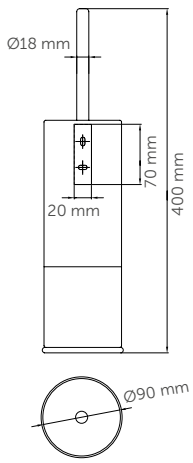

AI0010C
AI0010CS

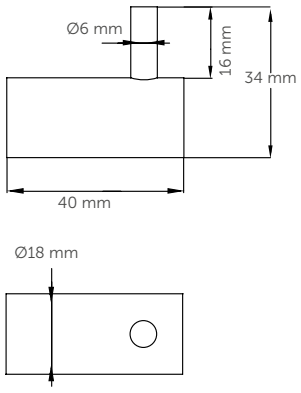

Accesorios de baño

SERIE MEDISTEEL

AI0710C
Repisa para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0710CS
Repisa para toallas con barra
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0184C
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0184CS
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL

AI0184B
Toallero
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0115C
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0115CS
Toallero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL

AI0115B
Toallero
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0710C · AI0710CS · AI0184C · AI0184CS
AI010184B · AI0115C · AI0115CS · AI0115B

AI0710C / CS · AI0184C / CS · AI0115C / CS

- Soporte a pared con embellecedor.

AI0710C · AI0710CS

- Repisa compuesta por 4 tubos cilíndricos.
- Barra cilíndrica.

AI0184C · AI0184CS · AI010184B

- Barra de tubo cilíndrico.

AI0115C · AI0115CS · AI0115B

- Colgador de tubo cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0710C · AI0710CS · AI0184C · AI0184CS
AI010184B · AI0115C · AI0115CS · AI0115B

AI0710C · AI0710CS

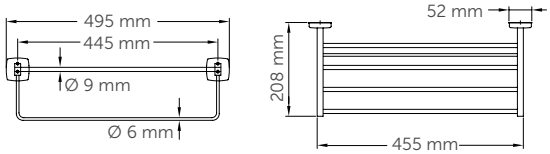

AI0184C · AI0184CS · AI010184B

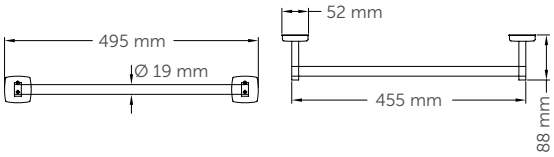

AI0115C · AI0115CS · AI0115B

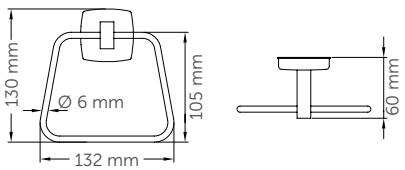

Accesorios de baño

SERIE MEDISTEEL

AI0720C
Repisa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0720CS
Repisa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL
AI0720B
repisa
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0118C
Jabonera
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0118CS
Jabonera
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL
AI0118B
Jabonera
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0985C
Dispensador pañuelos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0985CS
Dispensador pañuelos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL
AI0985B
Dispensador pañuelos
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0720C · AI0720CS · AI0720B · AI0118C · AI0118CS
AI0118B · AI0985C · AI0985CS · AI0985B

AI0720C · AI0720CS · AI0720B

- Repisa de una sola pieza de 0,8 mm de espesor con cantos redondeados.
- Soporte a pared con embellecedor.

AI0118C · AI0118CS · AI0118B

- Bandeja con 2 canales para sujetar la pastilla de jabón y 2 orificios de desagüe.
- Soporte a pared con embellecedor.

AI0985C · AI0985CS · AI0985B

- Cierre oculto para su rellenado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0720C · AI0720CS · AI0720B · AI0118C · AI0118CS
AI0118B · AI0985C · AI0985CS · AI0985B

AI0720C · AI0720CS · AI0720B

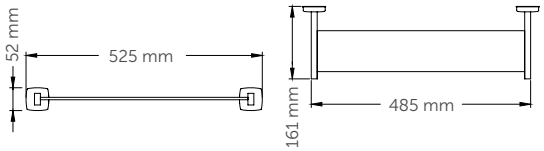

AI0118C · AI0118CS · AI0118B

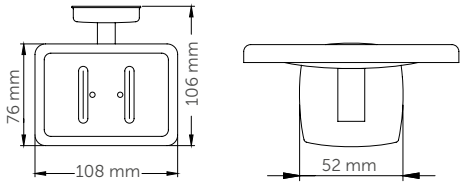

AI0985C · AI0985CS · AI0985B

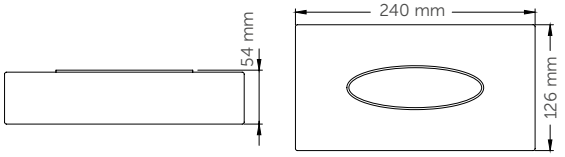

Accesorios de baño

SERIE MEDISTEEL

AI0310C
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0310CS
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL

AI0310B
portarrollos con tapa
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AIE310C
Portarrollos
con tapa, empotrable
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AIE310CS
Portarrollos
con tapa, empotrable
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0320C
Portarrollos doble
con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0320CS
Portarrollos doble
con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL

AI0320B
portarrollos con tapa doble
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AIE320C
Portarrollos doble
con tapa, empotrable
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AIE320CS
Portarrollos doble
con tapa, empotrable
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0310C · AI0310CS · AI0310B · AIE310C · AIE310CS
AI0320C · AI0320CS · AI0320B · AIE320C · AIE320CS

- Cuerpo de una sola pieza.
- Eje de plástico cromado de alta resistencia.
- Brazos de soporte eje de zamak cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0310C · AI0310CS · AI0310B · AIE310C · AIE310CS
AI0320C · AI0320CS · AI0320B · AIE320C · AIE320CS

AI0310C · AI0310CS · AI0310B



AIE310C · AIE310CS



AI0320C · AI0320CS · AI0320B



AIE320C · AIE320CS



Accesorios de baño

SERIE MEDISTEEL

AI0129C
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0129CS
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL
AI0129B
portarrollos con tapa
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0113C
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0113CS
Portarrollos
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

OPCIONAL
AI0113B
Portarrollos
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0968C
Portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0968CS
portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0129C · AI0129CS · AI0129B · AI0113C
AI0113CS · AI0113B · AI0968C · AI0968CS

AI0129C · AI0129CS · AI0129B

- Cuerpo de una sola pieza.
- Eje de plástico blanco.

AI0113C · AI0113CS · AI0113B

- Soporte a pared con embellecedor.
- Eje de plástico cromado.

AI0968C · AI0968CS

- Eje de tubo con embellecedor.
- Tope de plástico cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0129C · AI0129CS · AI0129B · AI0113C
AI0113CS · AI0113B · AI0968C · AI0968CS

AI0129C · AI0129CS · AI0129B



AI0113C · AI0113CS · AI0113B

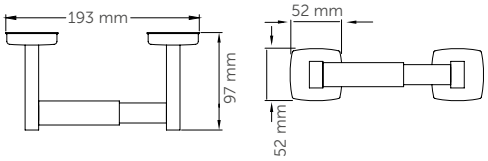

AI0968C · AI0968CS



Accesorios de baño

SERIE MEDISTEEL

AI0036C
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0036CS
Percha doble
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO
AI0036B
percha doble
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

AI0033C
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0033CS
Percha
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO
AI0033B
percha
CONSULTAR
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

ES0968C
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

ES0968CS
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS
AI0036B · ES0968C · ES0968CS · AI0033B

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS · AI0036B

- Soporte a pared con embellecedor.

ES0968C · ES0968CS · AI0033B

- Escobilla de pelo de sisal.
- Pletina de montaje que permite adosarlo a pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS
AI0036B · ES0968C · ES0968CS · AI0033B

AI0036C · AI0036CS · AI0036B

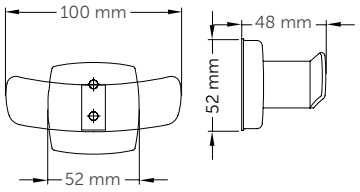

ES0968C · ES0968CS

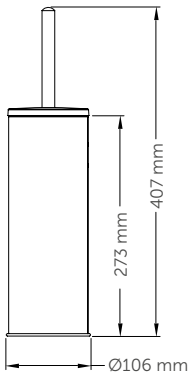

AI0033C · AI0033CS · AI0033B



Accesorios de baño

AI0170C
Espejo aumento

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AI0910C
Tendedero retráctil

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PP0162C
Cenicero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

PP0162CS
Cenicero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

PP0104CS
Cenicero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0170C · AI0910C
PP0162C · PP0162CS · PP0104CS

AI070C

- Guía que permite regularlo en altura.
- Espejo reversible, normal y aumento x3.
- Doble brazo extensible, hasta 410 mm.

AI0910C

- Soporte a pared de retención.
- Se adosa a la pared mediante dos tornillos.

PP0162C · PP0162CS

- Recipiente contenedor basculante que permite el vaciado sin necesidad de desmontar el marco, fijado al cuerpo mediante una bisagra.

PP0104CS

- Recipiente contenedor extensible para su vaciado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0170C · AI0910C
PP0162C · PP0162CS · PP0104CS

AI0170C



AI0910C



PP0162C · PP0162CS



PP0104CS



Accesorios de baño

SERIE MEDICOLOR

AI0130
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

AI0130CS
Portarrollos con tapa
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0130RAL
Portarrollos con tapa
CONSULTAR
+info: pg. 314 Importe final a pagar según color.
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

AI0969
Portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

AI0969CS
Portarrollos de reserva
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

AI0969RAL
Portarrollos de reserva
CONSULTAR
+info: pg. 314 Importe final a pagar según color.
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

AI0034CS
Percha

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

AI0130 · AI0130CS · AI0130RAL · AI0969 AI0969CS · AI0969RAL · AI0034CS

AI0130 · AI0130CS · AI0130RAL

- Tapa de una sola pieza con bisagra.

AI0969 · AI0969CS · AI0969RAL

- Eje de acero inox AISI 304.

AI0034CS

- Cuerpo y soporte de acero inoxidable macizo.
- Fácil instalación con tornillo especial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AI0130 · AI0130CS · AI0130RAL · AI0969 AI0969CS · AI0969RAL · AI0034CS

AI0130 AI0130CS AI0130RAL





AI0969 AI0969CS AI0969RAL





AI0034CS



Accesorios de baño

SERIE MEDICOLOR

ES0421
Escobillero

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

ES0010
Escobillero
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

ES0010B
Escobillero
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi negro**

ES0966
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi blanco**

ES0966CS
Escobillero
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

ES0966RAL
Escobillero
CONSULTAR
+info: pg. 314 Importe final a pagar según color.
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **epoxi RAL**

COMPONENTES Y MATERIALES

ES0421 · ES0010 · ES0010B · ES0966 ES0966CS · ES0966RAL

ES0421

- Cuerpo de una sola pieza.

ES0010 · ES0010B

- Tapa de latón.
- Escobilla de pelo de sisal.
- Pletina de montaje que permite adosarlo a pared.

ES0966 · ES0966CS · ES0966RAL

- Cubeta extraíble de polipropileno.
- Pletina de montaje que permite adosarlo a pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ES0421 · ES0010 · ES0010B · ES0966 ES0966CS · ES0966RAL

ES0421



ES0010 ES0010B



ES0966 ES0966CS ES0966RAL



Accesorios de baño

SERIE MEDICROM

AC0959C
Estante para toallas con barra

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0973C
Manillón / toallero 658 mm

AC0974C
Manillón / toallero 528 mm

AC0950C
Manillón / toallero 305 mm

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0961C
Toallero

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

- Barra con embellecedor.

AC0959C

- Estante compuesto por 4 tubos cilíndricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

AC0959C

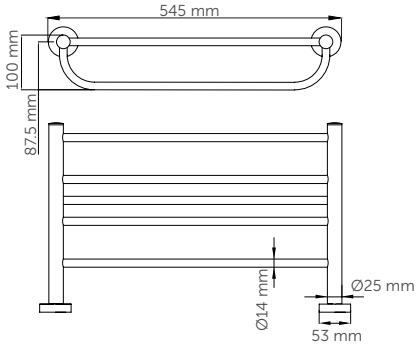

AC0973C · AC0974C · AC09750C



L1:
AC0973C: 658 mm
AC0974C: 528 mm
AC0950C: 305 mm

AC0961C



Accesorios de baño

SERIE MEDICROM

AC0978C
Toallero Ø200 mm

AC0979C
toallero Ø170 mm

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0956C
Manillón

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0957C
Manillón con jabonera

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

AC0978C · AC0979C · AC0956C · AC0957C

AC0978C · AC0979C

- Soporte a pared con embellecedor.

AC0956C

- Barra con embellecedor.

AC0957C

- Barra con embellecedor.
- Bandeja de varillas cilíndricas.
- Cromado con protección de 9,8 µm de níquel y 0,3-0,4 µm de cromo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC0978C · AC0979C · AC0956C · AC0957C

AC0978C
AC0979C



L1:
AC0978C:Ø200 mm
AC0979C:Ø170 mm

AC0956C



AC0957C



Accesorios de baño

SERIE MEDICROM

AC0962C
Jabonera
175 x 107 mm

AC0963C
Jabonera
264 x 107 mm

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0964C
Jabonera
triangular rejilla

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0780C
Repisa

MATERIAL: **latón cromado/cristal**
ACABADO: **brillante**

AC0083C
Dispensador
pañuelos

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

- Cromado con protección de 9,8 µm níquel y 0,3-0,4 µm de cromo.

AC0962C · AC0963C

- Bandeja de varillas cilíndricas.
- Soporte a pared con embellecedor.

AC0964C

- Bandeja de varillas cilíndricas.

AC0780C

- Repisa de cristal.
- Soporte a pared con embellecedor.

AC0083C

- Cierre oculto para su rellenado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C · AC0083C

AC0962C · AC0963C



L1: AC0962C: 175 mm
AC0963C: 264 mm

L2: AC0962C: 158 mm
AC0963C: 248 mm

AC0964C

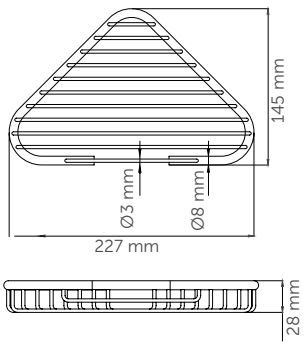

AC0780C

AC0083C



Accesorios de baño

SERIE MEDICROM

AC0967C
Portarrollos con tapa

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0970C
Portarrollos de reserva

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

AC0966C
Percha

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

ES0010C
Escobillero

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

AC0967C · AC0970C · AC0966C · ES0010C

AC0967C
- Tapa de una sola pieza.
- Eje de termoplástico color blanco.

AC0970C
- Eje con tope.
- Soporte a pared con embellecedor.

AC0966C
- Soporte a pared con embellecedor.

ES0010C
- Escobilla de pelo de sisal.

AC0967C · AC0970C · AC0966C · ES0010C
- Cromado con protección de 9,8 µm níquel y 0,3-0,4 µm de cromo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC0967C · AC0970C · AC0966C · ES0010C

AC0967C



AC0970C



AC0966C

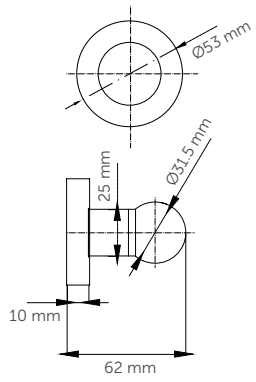

ES0010C

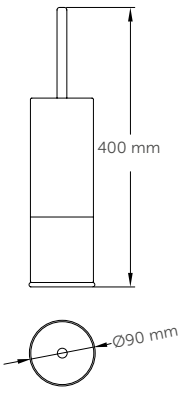

Accesorios de baño

TABLA

	MODELO	MATERIAL / ACABADO							APTO PARA			
		Acero inox negro	Acero inox blanco	Acero inox brillante	Acero inox satinado	Acero inox color	Latón cromado	ABS	Gimnasios Escuelas Oficinas	Hospitales Centros asistenciales	Aeropuertos Espacios ocio	Hoteles / Otros alojamientos
	LÍNEA AURA	●		●	●				●	●	●	●
	LÍNEA HARMONÍA	●		●	●				●	●	●	●
	LÍNEA MEDINOX			●	●				●	●	●	●
	LÍNEA MEDISTEEL*			●	●				●	●	●	●
	AI0184	●		●	●				●	●		●
	AI0115	●		●	●				●	●		●
	AI0720	●		●	●				●	●		●
	AI0118	●		●	●				●	●		●
	AI0985	●		●	●				●	●	●	●
	AI0310	●		●	●				●	●		●
	AI0320	●		●	●				●	●		●
	AI0129	●		●	●				●	●		●
	AI0113	●		●	●				●	●		●
	AI0036	●		●	●				●	●		●
	AI0033	●		●	●				●	●		●
	AI0170C			●					●	●		●
	AI0910C			●						●		●
	**LÍNEA MEDICOLOR***		●		●	●			●	●	●	●
	ES0421							●	●	●		●
	ES0010		●						●	●	●	●
	LÍNEA MEDICROM						●		●	●	●	●

LÍNEA MEDISTEEL* Todos los productos de esta línea se encuentran en satinado y brillante, excepto los detallados en la tabla que se encuentran también en negro o solo brillante.

LÍNEA MEDICOLOR* Todos los productos de esta linea se encuentran en acero inox, blanco, satinado y color, excepto los que se detallan en la tabla.

10

Para que nunca pierdas el norte

SEÑALÉTICA

330
360
30
300
N
60
270
90
240
S
210
180
150

Orientarse nunca fue tan fácil

SEÑALÉTICA

» Mediclinics ofrece una amplia gama de elementos de señalización, realizados en acero inoxidable satinado, para colocar en emplazamientos públicos facilitando la orientación en ellos.

» Pictogramas de fácil comprensión y diseño actual, que se integran de manera sencilla en el emplazamiento que requiera de su colocación.

» De fácil instalación, nuestras placas de señalización se suministran con adhesivo de gran adherencia, listas para ser aplicadas sobre cualquier superficie lisa.

Señalética

PS0001CS
Baño mixto

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0002CS
Baño mujer

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0003CS
Baño hombre

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0004CS
Baño adaptado

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0005CS
Cambia pañales

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0006CS
Zona lactancia

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0007CS
Duchas hombre

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0008CS
Silencio

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0009CS
Prohibido fumar

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

PS0010CS
Prohibido utilizar el móvil

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

PS0001CS · PS0002CS · PS0003CS · PS0004CS
PS0005CS · PS0006CS · PS0007CS · PS0008CS
PS0009CS · PS0010CS

Fijación a la pared mediante adhesivo de gran adherencia colocado en la parte trasera de la placa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PS0001CS · PS0002CS · PS0003CS · PS0004CS
PS0005CS · PS0006CS · PS0007CS · PS0008CS
PS0009CS · PS0010CS

Dimensiones	Ø116 mm
Espesor	0,5 mm

11

De igual a igual

BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD

WEL
CO
ME

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

Soluciones funcionales que hacen del baño un lugar totalmente seguro y accesible a todas las personas.

BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD

» Amplia selección de barras de apoyo y ayudas técnicas a la movilidad, fabricadas en diferentes materiales y acabados, para una mejor calidad de vida .

» Líneas de barras de apoyo y asientos de ducha, de diseño ergonómico y funcional para eliminar las limitaciones en el baño.

» Portafolio de producto con un amplio abanico de espejos, platos de ducha, inodoros, lavamanos, bañeras y apoyabrazos pensados y diseñados para permitir el uso del baño con total seguridad y autosuficiencia.

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS DE ACERO INOX AISI 201 NEGRAS / BLANCAS

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

NUEVO

IVA Reducido

BR2300B
longitud: **390 mm**

BR2400B
longitud: **540 mm**

BR2600B
longitud:**695 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi negro mate**

2xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

Y87JOS04D1
Soporte ducha

NUEVO

IVA Reducido

BR2300
longitud: **390 mm**

BR2400
longitud: **540 mm**

BR2600
longitud:**695 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi blanco**

2xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

Y87JOS04W1
Soporte ducha

COMPONENTES Y MATERIALES

BR2300B · BR2300 · BR2400B
BR2400 · BR2600B · BR2600

El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BR2300B · BR2300 · BR2400B
BR2400 · BR2600B · BR2600

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø85 mm



L1:
BR2300B · BR2300: 390 mm
BR2400B · BR2400: 540 mm
BR2600B · BR2600: 695 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS DE ACERO INOX AISI 201 NEGRAS / BLANCAS

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

NUEVO

IVA Reducido

BG2800B
abatible vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi negro mate**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BG2800
abatible vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi blanco**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BGC2710B
abatible vertical
con columna fija

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi negro mate**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BGC2710
abatible vertical
con columna fija

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi blanco**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BG2800B · BG2800 · BGC2710B · BGC2710

- Gancho portarrollos.
- Sistema de seguridad que bloquea la barra en posición vertical evitando el desplome accidental.
- El punto giratorio se refuerza con doble tubo para máxima resistencia.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de superficie y de la fijación utilizada.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BG2800B · BG2800 · BGC2710B · BGC2710

Barra	Ø32 mm

BG2800B · BG2800

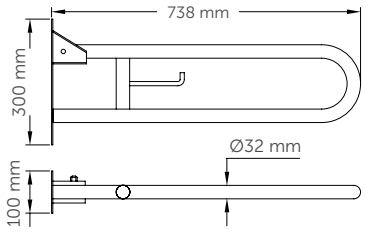

BGC2710B · BGC2710

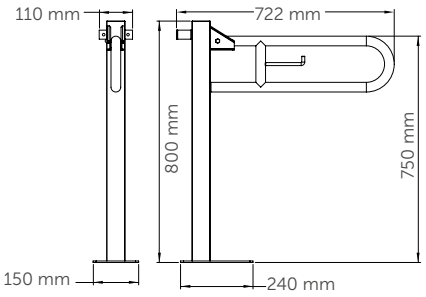

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS DE ACERO INOX AISI 201 NEGRAS / BLANCAS

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

NUEVO



IVA Reducido

BD2700B
ángulo a dos paredes
3 puntos anclaje

3xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BD2700
ángulo a dos paredes
3 puntos anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi blanco**

3xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BA2130B
ángulo 130 °

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi negro mate**

2xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

NUEVO

IVA Reducido

BA2130
ángulo 130 °

MATERIAL: **acero inox AISI 201**
ACABADO: **epoxi blanco**

2xKA0010
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BD2700B · BD2700 · BA2130B · BA2120

Construcción de una sola pieza, que le otorga más estabilidad y evita la acumulación de suciedad.

Embellecedor para montaje oculto.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de superficie y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BD2700B · BD2700 · BA2130B · BA2130

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø85 mm

BD2700B · BD2700

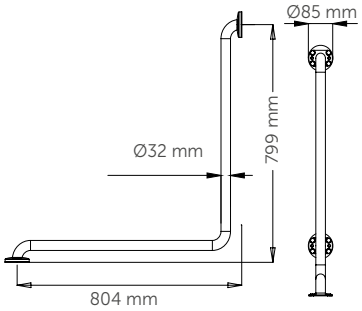

BA2130B · BA2120



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad



BR0300C
longitud: **387 mm**

BR0400C
longitud: **537 mm**

BR0600C
longitud: **692 mm**

BR0750C
longitud: **842 mm**

BR0900CS
longitud: **997 mm**

BR1200C
longitud: **1.200 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

2xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

Y87JOS04C1
Soporte ducha

BR0300CS
longitud: **387 mm**

BR0400CS
longitud: **537 mm**

BR0600CS
longitud: **692 mm**

BR0750CS
longitud: **842 mm**

BR0900CS
longitud: **997 mm**

BR1200CS
longitud: **1200 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

2xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

Y87JOS04C1
Soporte ducha

COMPONENTES Y MATERIALES

BR0300C/CS · BR0400C/CS · BR0600C/CS
BR0750C/CS · BR0900C/CS · BR1200C/CS

El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BR0300C/CS · BR0400C/CS · BR0600C/CS
BR0750C/CS · BR0900C/CS · BR1200C/CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

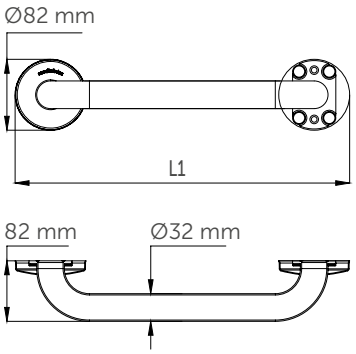

L1:
BR0300C · BR0300CS: 387 mm
BR0400C · BR0400CS: 537 mm
BR0600C · BR0600CS: 692 mm
BR0750C · BR0750CS: 842 mm
BR0900C · BR0900CS: 997 mm
BR01200C · BR1200CS: 1.200 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

BAI090C
ángulo 90 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BAI090CS
ángulo 90 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BAD090C
ángulo 90 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BAD090CS
ángulo 90 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BAI090C · BAI090CS · BAD090C · BAD090CS

El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BAI090C · BAI090CS · BAD090C · BAD090CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

BAI090CS · BAD090CS

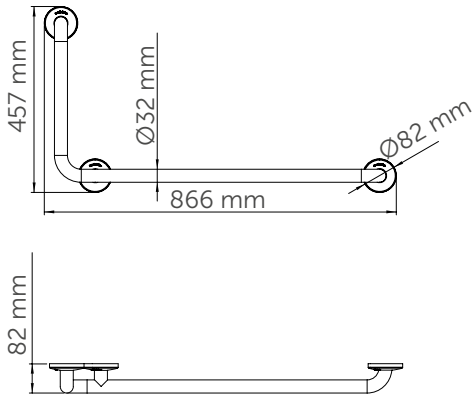

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

BG0800C
abatible vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BG0800CS
abatible vertical

BG0850CS
abatible vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BG0900CS
abatible vertical
con freno

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

BG0730CS
abatible vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS
BG0850CS · BG0730CS

Gancho portarrollos.

Sistema de seguridad que bloquea la barra en posición vertical evitando el desplome accidental.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de superficie y de la fijación utilizada.

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS · BG0850CS

• Tubo giratorio reforzado para máxima resistencia.

BG0900CS

• 3 posiciones de freno que evitan el desplome accidental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS
BG0850CS · BG0730CS

Barra	Ø32 mm

BG0900CS · BG0800C · BG0800CS · BG0850CS

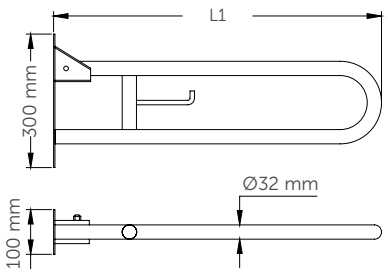

L1:
BG0900CS:
738 mm
BG0800C · BG0800CS:
738 mm
BG0850CS:
852 mm

BG0730CS

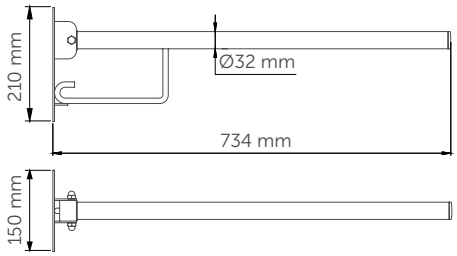

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

BGC710C
abatible vertical con columna fija

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

IVA Reducido

BGC710CS
abatible vertical con columna fija

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

IVA Reducido

BGA0820C
abatible vertical con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

1xKA0070
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BGA0820CS
abatible vertical con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

1xKA0070
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BGC710C · BGC710CS · BGA0820C · BGA0820CS

Gancho portarrollos.

Sistema de seguridad que bloquea la barra en posición vertical evitando el desplome accidental.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de superficie y de la fijación utilizada.

BGC710C · BGC710CS
- Tubo giratorio reforzado para máxima resistencia.

BGA0820C · BGA0820CS
- Sistema de apertura que desplaza el apoyo al suelo para dirigir la barra hacia abajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BGC710C · BGC710CS · BGA0820C · BGA0820CS

BG0800C · BG710C · BGA0820C

Barra	Ø32 mm

BGC710C · BGC710CS



BGA0820C · BGA0820CS

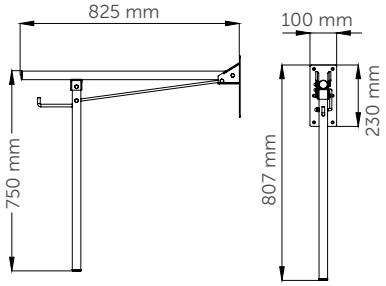

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

BS0010C
pared/empotrable a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

1xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BS0010CS
pared/empotrable a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

1xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BG0089CS
abatible horizontal

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

1xKA0060
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BS0010C · BS0010CS · BG0089CS

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

BS0010C · BS0010CS

- Embellecedor para montaje oculto.
- Se empotra en el suelo 96 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BS0010C · BS0010CS · BG0089CS

BS0010C · BS0010CS	BG0089CS
Barra Ø32 mm	Barra Ø32 mm
Embellecedor Ø82 mm	

BS0010C · BS0010CS

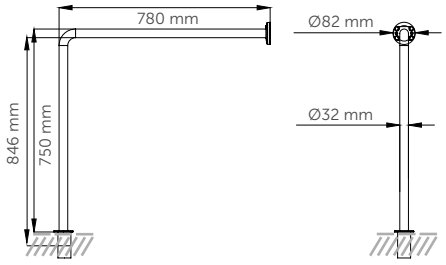

BG0089CS

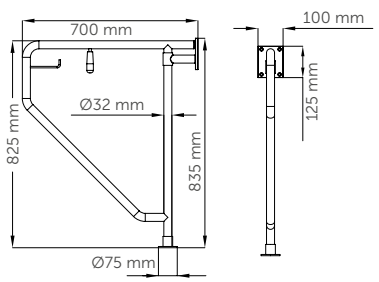

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

BSI020C
pared/suelo
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

BSI020CS
pared/suelo
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

BSD020C
pared/suelo
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico



BSD020CS
pared/suelo
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BSI020C · BSD020C · BSI020CS · BSD020CS

Embellecedor para montaje oculto.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de superficie y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BSI020C · BSD020C · BSI020CS · BSD020CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

BSI020C · BSD020C

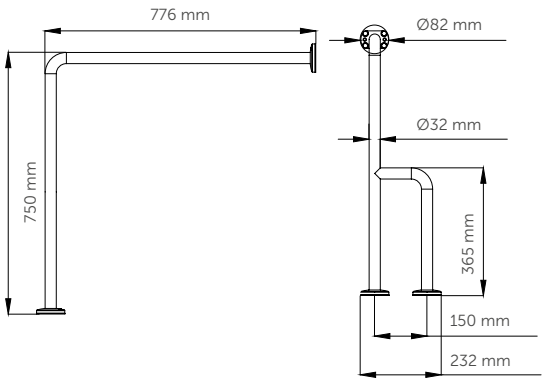

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

BFI600C
a pared 3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BFI600CS
a pared 3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BFD600C
a pared 3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BFD600CS
a pared 3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BFI600C · BFD600C · BFI600CS · BFD600CS

Embellecedor para montaje oculto.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BFI600C · BFD600C · BFI600CS · BFD600CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

BFI600C · BFD600C

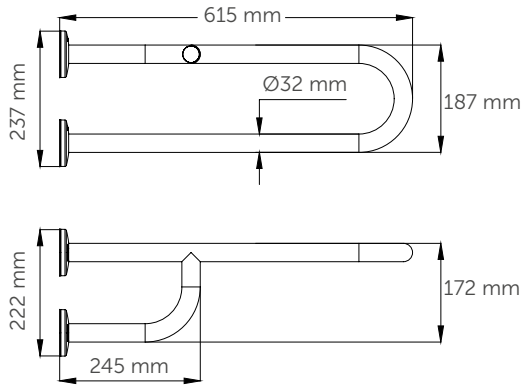

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad



IVA Reducido

BD0700C
ángulo 2 paredes
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BD0700CS
ángulo 2 paredes
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BTI090CS
ángulo 2 paredes
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BTD090CS
ángulo 2 paredes
3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

3xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BD0700C · BD0700CS · BTD090CS · BTI090CS

Embellecedor para montaje oculto.

Construcción de una sola pieza, que le otorga más estabilidad y evita la acumulación de suciedad.

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BD0700C · BD0700CS · BTD090CS · BTI090CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

BD0700C · BD0700CS

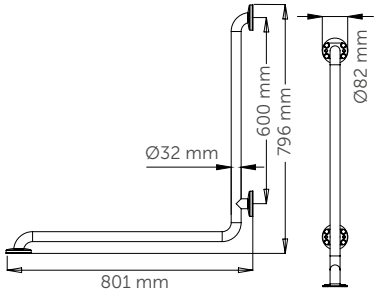

BTI090CS · BTD090CS

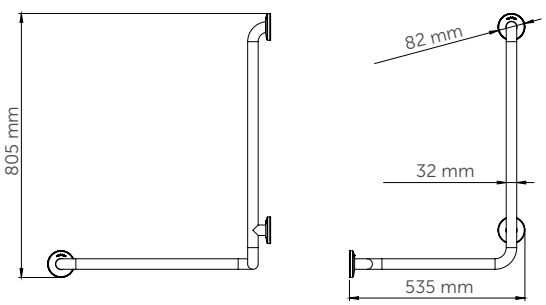

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MEDINOX, BARRAS
ACERO INOX AISI 304
BRILLANTE / SATINADO

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad



IVA Reducido

BA0130C
ángulo 130 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

2xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

IVA Reducido

BA0130CS
ángulo 130 °

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

2xKA0020
Kit aislamiento eléctrico

COMPONENTES Y MATERIALES
BA0130C · BA0130CS

- Embellecedor para montaje oculto.
- Construcción de una sola pieza, que le otorga más estabilidad y evita la acumulación de suciedad.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BA0130C · BA0130CS

Barra	Ø32 mm
Embellecedor	Ø82 mm

BA0130

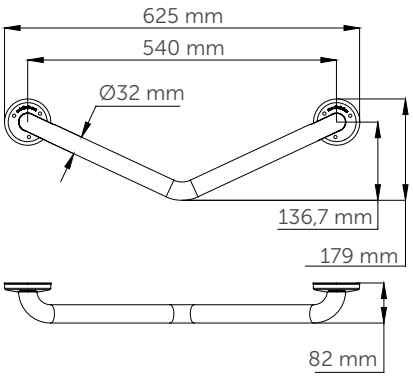

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PAINT, BARRAS ACERO
RILSAN BLANCO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

G06JAS02W7
longitud: **383 mm**

G06JAS13W7
longitud: **453 mm**

G06JAS03W7
longitud: **533 mm**

G06JAS14W7
longitud: **803 mm**

G06JAS06W7
longitud: **983 mm**

G06JAS07W7
longitud: **1.283 mm**

recta
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

Y87JOS02W1
Soporte ducha

G06JBR19W7

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco**

G06JBL19W7

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

COMPONENTES Y MATERIALES

G06JAS02W7 · G06JAS13W7 · G06JAS03W7
G06JAS14W7 · G06JAS06W7 · G06JAS07W7
G06JBR19W7 · G06JBL19W7

- Embellecedor para montaje oculto.
- Construcción de una sola pieza, que le otorga más estabilidad y evita la acumulación de suciedad.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G06JAS02W7 · G06JAS13W7 · G06JAS03W7
G06JAS14W7 · G06JAS06W7 · G06JAS07W7
G06JBR19W7 · G06JBL19W7

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,5 mm
Embellecedor	Ø83 mm

G06JAS02/13/03/14/06/07W7

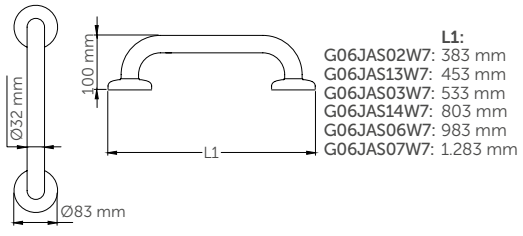

L1:
G06JAS02W7: 383 mm
G06JAS13W7: 453 mm
G06JAS03W7: 533 mm
G06JAS14W7: 803 mm
G06JAS06W7: 983 mm
G06JAS07W7: 1.283 mm

G06JBR19W7 · G06JBL19W7



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PAINT, BARRAS ACERO
RILSAN BLANCO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

G06JCS12W7
longitud: **600 mm**

G06JCS14W7
longitud: **800 mm**

abatible vertical
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

F17AGN03
Portarrollos

G06JCS52W7
abatible vertical
con columna fija

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

F17AGN03
Portarrollos

G06JBS01W7
longitud:
706 / 706 mm

G06JBS02W7
longitud:
806 / 806 mm

ángulo a 2 paredes
3 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

COMPONENTES Y MATERIALES

G06JCS12W7 · G06JCS14W7 · G06JCS52W7
G06JBS01W7 · G06JBS02W7

Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

G06JCS12W7 · G06JCS14W7

- Sistema de seguridad que evita el desplome accidental de la barra.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de acero inox.
- Base sujeción nylon.

G06JBS01W7 · G06JBS02W7

- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Embellecedor para montaje oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G06JCS12W7 · G06JCS14W7 · G06JCS52W7
G06JBS01W7 · G06JBS02W7

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,5 mm

G06JCS12W7 G06JCS14W7	G06JCS52W7	G06JBS01W7 G06JBS02W7
Embellecedor 135 x 65 x 65 mm	Columna 50 x 50 mm	Embellecedor Ø83 mm



L1:
G06JCS12W7: 600 mm
G06JCS14W7: 800 mm

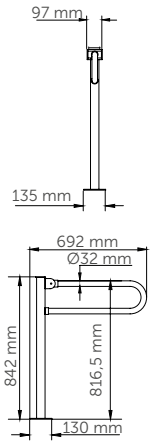





	L1	L2
G06JBS01:	706	706 mm
G06JBS02:	806	806 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PAINT, BARRAS ACERO
RILSAN BLANCO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

G06JBL06W7
ángulo 2 paredes
4 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

Y87JOS02W1
Soporte ducha

G06JAS08W7
ángulo 135 °

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

G06JBR06W7
ángulo 2 paredes
4 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

Y87JOS02W1
Soporte ducha

COMPONENTES Y MATERIALES
G06JBR06W7 · G06JBL06W7 · G06JAS08W7

- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G06JBR06W7 · G06JBL06W7 · G06JAS08W7

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,5 mm
Embellecedor	Ø83 mm

G06JBR06W7 · G06JBL06W7

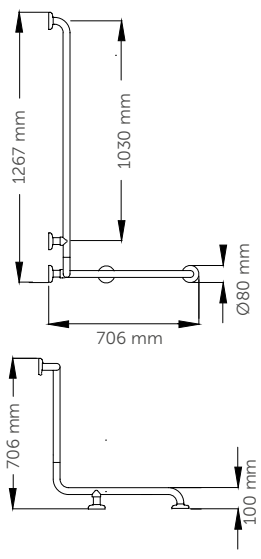

G06JAS08W7

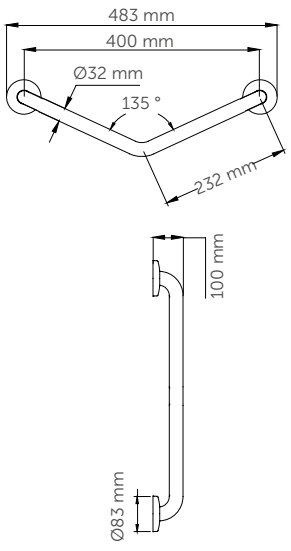

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PAINT, BARRAS ACERO
RILSAN BLANCO

Cumple SUA
Seguridad de utilización y accesibilidad

G06JAS10W7
vertical 3 puntos
de anclaje

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

G06JAS12W7
vertical 3 puntos
de anclaje pared/suelo

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco mate**

COMPONENTES Y MATERIALES
G06JAS10W7 · G06JAS12W7

- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G06JAS10W7 · G06JAS12W7

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,5 mm
Embellecedor	Ø83 mm

G06JAS10W7

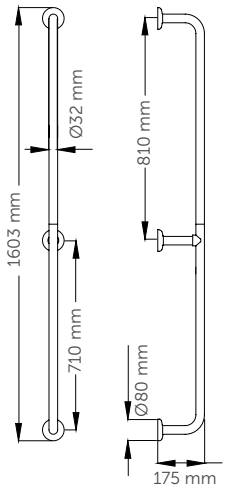

G06JAS12W7

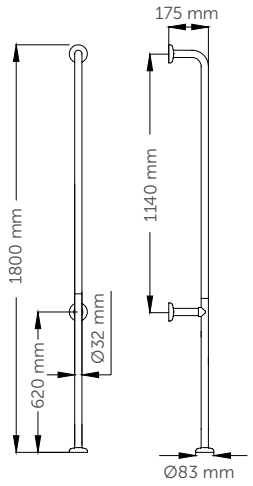

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TUBOCOLOR, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G01JAS01W1
longitud: **300 mm**

G01JAS02W1
longitud: **400 mm**

G01JAS03W1
longitud: **500 mm**

G01JAS04W1
longitud: **600 mm**

G01JAS05W1
longitud: **700 mm**

G01JAS06W1
longitud: **800 mm**

G01JAS07W1
longitud: **900 mm**

recta
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G01JOS01W1
recta con soporte ducha

recta con soporte ducha
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G01JBR19W1
longitud:
350x660 mm

G01JBL19W1
longitud:
350x660 mm

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Realizar el pedido de la barra mirando frontalmente a la zona a equipar

COMPONENTES Y MATERIALES

G01JAS01W1 · G01JAS02W1 · G01JAS03W1 G01JAS04W1 · G01JAS05W1 · G01JAS06W1 G01JAS07W1 · G01JOS01W1 · G01JBR19W1 G01JBL19W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G01JAS01W1 · G01JAS02W1 · G01JAS03W1 G01JAS04W1 · G01JAS05W1 · G01JAS06W1 G01JAS07W1 · G01JOS01W1 · G01JBR19W1 G01JBL19W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm
Embellecedor	Ø80 mm

G01JAS01/02/03/04/05/06/07W1

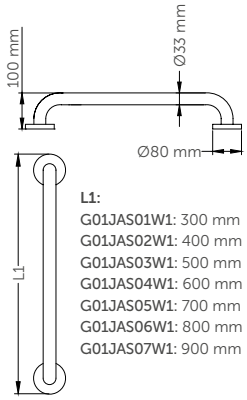

L1:
G01JAS01W1: 300 mm
G01JAS02W1: 400 mm
G01JAS03W1: 500 mm
G01JAS04W1: 600 mm
G01JAS05W1: 700 mm
G01JAS06W1: 800 mm
G01JAS07W1: 900 mm

G01JOS01W1

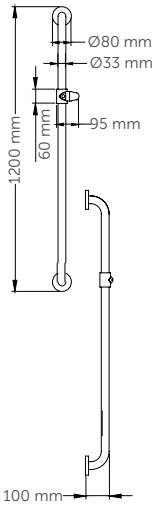

G01JBR19W1
G01JBL19W1

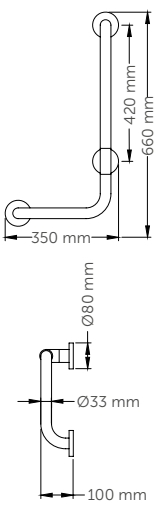

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TUBOCOLOR, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

IVA Reducido

G01JBR20W1
longitud: **660x660 mm**

G01JBL20W1
longitud: **660x660 mm**

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**



Y87JOS02W1
Soporte ducha

Realizar el pedido de la barra mirando frontalmente a la zona a equipar

IVA Reducido

G01JOR01W1
longitud: **660x1.200 mm**

G01JOL01W1
longitud: **660x1.200 mm**

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Realizar el pedido de la barra mirando frontalmente a la zona a equipar

IVA Reducido

G01JCS09W1
longitud: **600 mm**

G01JCS10W1
longitud: **800 mm**

abatible vertical
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
Portarrollos

COMPONENTES Y MATERIALES

G01JBR20W1 · G01JBL20W1 · G01JOR01W1 G01JOL01W1 · G01JCS09W1 · G01JCS10W1

- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

G01JBR20W1 · G01JBL20W1
G01JOR01W1 · G01JOL01W1

- Pletina de montaje a la pared de nylon que confiere aislamiento eléctrico.

G01JCS09W1 · G01JCS10W1

- Sistema de seguridad que evita el desplome accidental de la barra.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Base sujeción nylon.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G01JBR20W1 · G01JBL20W1 · G01JOR01W1 G01JOL01W1 · G01JCS09W1 · G01JCS10W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm

G01JBR20W1 · G01JBL20W1 G01JOR01W1 · G01JOL01W1	G01JCS09W1 G01JCS10W1
Embellecedor Ø80 mm	Embellecedor 135 x 67 x 64 mm

G01JBR20W1 · G01JBL20W1



G01JOR01W1 · G01JOL01W1



G01JCS09W1 · G01JCS10W1



L1:
MG01JCSW109: 600 mm
MG01JCSW110: 800 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TUBOCOLOR, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

Variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

NUEVO

G41JCS01W1
longitud: **600 mm**

G41JCS03W1
longitud: **700 mm**

abatible vertical con rotación
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

G01JCS52W1
longitud: **600 mm**

G01JCS53W1
longitud: **800 mm**

abatible vertical columna fija
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

NUEVO

G41JCS46W1
longitud: **850 mm**

abatible vertical
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

G01JCS38W1
longitud: **600 mm**

G01JCS39W1
longitud: **800 mm**

reversible pared / suelo con 3 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

COMPONENTES Y MATERIALES

G41JCS01W1 · G41JCS03W1 · G41JCS46W1
G01JCS52W1 · G01JCS53W1
G01JCS38W1 · G01JCS39W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

G41JCS01W1 · G41JCS03W1 · G41JCS46W1
- La rotación lateral permite posicionarla dejando mayor espacio libre.
- Sistema de seguridad que evita el desplome accidental de la barra.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.

G01JCS52W1 · G01JCS53W1
- Sistema de seguridad que evita el desplome accidental de la barra.
- La columna solamente disponible en color blanco. La barra puede ser en todos los colores.

G01JCS38W1 · G01JCS39W1
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Embellecedor para montaje oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G41JCS01W1 · G41JCS03W1 · G41JCS46W1
G01JCS52W1 · G01JCS53W1
G01JCS38W1 · G01JCS39W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm

G41JCS01W1 G41JCS03W1 G41JCS46W1	G01JCS52W1 G01JCS53W1	G01JCS38W1 G01JCS39W1
Embellecedor 234x80 mm	Columna 50 x 50 mm	Embellecedor Ø80 mm



L1
G41JCS01W1: 600 mm
G41JCS03W1: 700 mm
G41JCS46W1: 850 mm

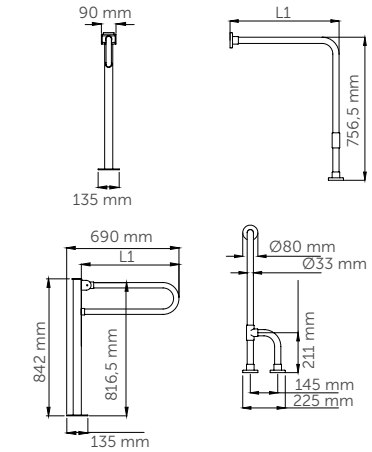

L1:
G01JCS52W1: 600 mm
G01JCS53W1: 800 mm

L1:
G01JCS38W1: 600 mm
G01JCS39W1: 800 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TUBOCOLOR, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

NUEVO

IVA Reducido

G41JCS05W1
longitud: **600 mm**

G41JCS07W1
longitud: **700 mm**

a pared
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

G01JBS01W1
longitud: **660/660 mm**

G01JBS02W1
longitud: **760/760 mm**

G01JBS03W1
longitud: **660/1.000 mm**

ángulo a 2 paredes con 3 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

NUEVO

IVA Reducido

G41JCS45W1
longitud: **850 mm**

a pared
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

G01JBS06W1
long.: **660/660/660mm**

G01JBS07W1
long.: **760/760/760 mm**

ángulo a 2 paredes con 4 puntos de anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Y87JOS02W1
soporte ducha

COMPONENTES Y MATERIALES

G41JCS05W1 · G41JCS07W1 · G41JCS45W1
G01JBS01W1 · G01JBS02W1 · G01JBS03W1
G01JBS06W1 · G01JBS07W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de nylon que confiere aislamiento eléctrico.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles en pág.315.

G01JCS45W1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G41JCS05W1 · G41JCS07W1 · G41JCS45W1
G01JBS01W1 · G01JBS02W1 · G01JBS03W1
G01JBS06W1 · G01JBS07W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm

G41JCS05W1 · G41JCS07W1

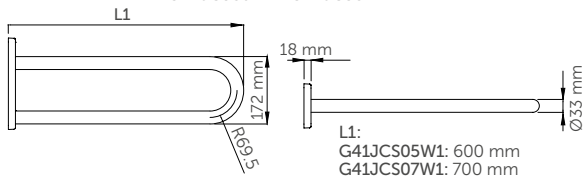

L1:
G41JCS05W1: 600 mm
G41JCS07W1: 700 mm

G01JBS01W1 · G01JBS02W1
G01JBS03W1



L1 / L2:
G01JBS01W1: 660 / 660 mm
G01JBS02W1: 760 / 760 mm
G01JBS03W1: 660 / 1.000 mm

G01JBS06W1 · G01JBS07W1



L1 / L2:
G01JBS06W1: 660 / 660 mm
G01JBS07W1: 760 / 760 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TUBOCOLOR, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G01JAS08W1
ángulo 135 °

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G01JAS10W1
vertical 3 puntos de anclaje

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES
G01JAS08W1 · G01JAS10W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Pletina de montaje de nylon.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G01JAS08W1 · G01JAS10W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm
Embellecedor	Ø80 mm

G01JAS08W1

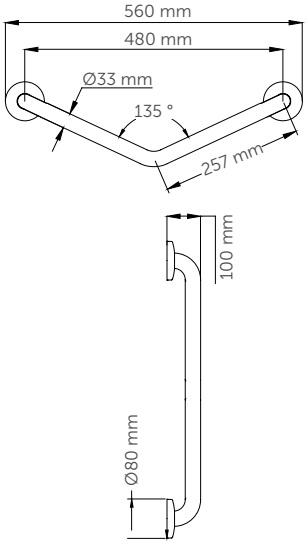

G01JAS10W1

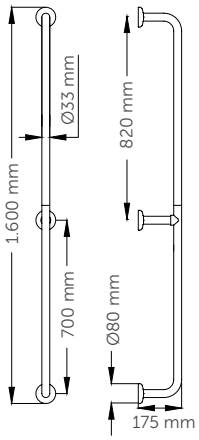

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G27JAS30W1
longitud: **372 mm**

G27JAS40W1
longitud: **472 mm**

G27JAS50W1
longitud: **572 mm**

G27JAS60W1
longitud: **672 mm**

G27JAS80W1
longitud: **872 mm**

G27JAS90W1
longitud: **972 mm**

G27JAS10W1
longitud: **1.072 mm**

recta
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Y87JOS04W1
Soporte ducha

G27JBR19W1
longitud:
372 x 672 mm

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G27JBL19W1
longitud:
372 x 672 mm

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO:**nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

G27JAS30W1 · G27JAS40W1 · G27JAS50W1 G27JAS60W1 · G27JAS80W1 · G27JAS90W1 G27JAS10W1 · G27JBR19W1 · G27JBL19W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje en acero inox.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G27JAS30W1 · G27JAS40W1 · G27JAS50W1 G27JAS60W1 · G27JAS80W1 · G27JAS90W1 G27JAS10W1 · G27JBR19W1 · G27JBL19W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm
Embellecedor	Ø72 mm

G27JAS30/40/50/60/70/80/90/10W1





L1:
G27JAS30W1: 372 mm
G27JAS40W1: 472 mm
G27JAS50W1: 572 mm
G27JAS60W1: 672 mm
G27JAS80W1: 872 mm
G27JAS90W1: 972 mm
G27JAS10W1: 1.072 mm

G27JBR19W1 · G27JBL19W1



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G27JBR20W1
longitud: **472 x 772 mm**

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G27JOR21W1
longitud: **672 x 1.172 mm**

ángulo 90 ° con soporte ducha
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G27JBL20W1
longitud: **472 x 772 mm**

ángulo 90 °
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G27JOL21W1
longitud: **672 x 1.172 mm**

ángulo 90 ° con soporte ducha
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

G27JBR20W1 · G27JBL20W1
G27JOR21W1 · G27JOL21W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje en acero inox.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G27JBR20W1 · G27JBL20W1
G27JOR21W1 · G27JOL21W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm
Embellecedor	Ø72 mm

G27JBR20W1
G27JBL20W1

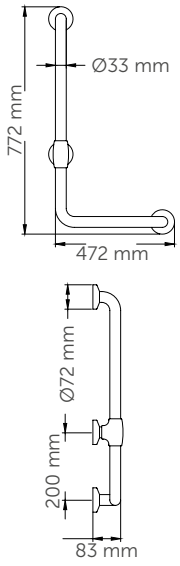

G27JOR21W1
GG27JOL21W1

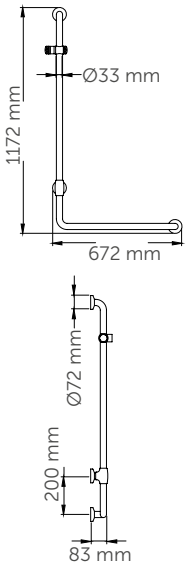

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G27JCS51W1
longitud: **600 mm**

G27JCS52W1
longitud: **700 mm**

abatible vertical
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
portarrollos

G27JCS53W1
longitud: **800 mm**

G27JCS54W1
longitud: **850 mm**

abatible vertical
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
portarrollos

G27JCS56W1
longitud: **600 mm**

G27JCS57W1
longitud: **700 mm**

abatible vertical
descarga control eléctrico
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
Portarrollos

G27JCS58W1
longitud: **800 mm**

G27JCS59W1
longitud: **850 mm**

abatible vertical
descarga control eléctrico
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
Portarrollos

COMPONENTES Y MATERIALES

G27JCS51W1 · G27JCS52W1 · G27JCS53W1 G27JCS54W1 · G27JCS56W1 · G27JCS57W1 G27JCS58W1 · G27JCS59W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de acero inox.

G27JCS51W1 · G27JCS52W1 G27JCS53W1 · G27JCS54W1

- Base de sujeción de nylon.
- Construcción de una sola pieza, que le otorga más estabilidad y evita la acumulación de suciedad.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

G27JCS56W1 · G27JCS57W1 G27JCS58W1 · G27JCS59W1

- Pulsador en la barra que activa la descarga de la cisterna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G27JCS51W1 · G27JCS52W1 · G27JCS53W1 G27JCS54W1 · G27JCS56W1 · G27JCS57W1 G27JCS58W1 · G27JCS59W1

G27JCS51/52/53/54W1

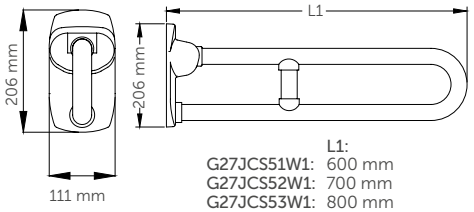

L1:
G27JCS51W1: 600 mm
G27JCS52W1: 700 mm
G27JCS53W1: 800 mm
G27JCS54W1: 850 mm

G27JCS56/57/58/59W1

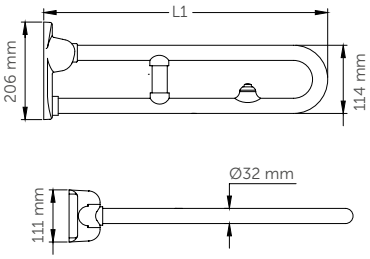

L1:
G27JCS56W1: 600 mm
G27JCS57W1: 700 mm
G27JCS58W1: 800 mm
G27JCS59W1: 850 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G27JCS01W1
longitud: **600 mm**

a pared fija
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
portarrollos

G27JCS03W1
longitud: **800 mm**

G27JCS04W1
longitud: **850 mm**

a pared fija
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

F17AGN03
portarrollos

G27JOS29W1
longitud: **436 x 836 mm**

G27JOS26W1
longitud: **836 x 836 mm**

G27JOS30W1
longitud: **956 x 956 mm**

ángulo 2 paredes 4 puntos de anclaje con soporte ducha
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

G27JOS27W1
longitud: **836 x 836 mm**

G27JOS25W1
longitud: **956 x 836 mm**

G27JOS28W1
longitud: **956 x 956 mm**

ángulo 2 paredes 4 puntos de anclaje con soporte ducha
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

G27JCS01W1 · G27JCS03W1 · G27JCS04W1
G27JOS29W1 · G27JOS26W1 · G27JOS30W1
G27JOS27W1 · G27JOS25W1 · G27JOS28W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de acero inox.
- Base sujeción en nylon.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G27JCS01W1 · G27JCS03W1 · G27JCS04W1
G27JOS29W1 · G27JOS26W1 · G27JOS30W1
G27JOS27W1 · G27JOS25W1 · G27JOS28W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm

G27JCS01/03/04W1

Embellecedor	110 x 65,5 x 208 mm

G27JOS29/26/30W1
G27JOS09/04/05/08W1

Embellecedor	0,72 mm

G27JCS01/03/04W1



L1:
G27JCS01W1: 600 mm
G27JCS03W1: 800 mm
G27JCS04W1: 850 mm

G27JOS29/26/30W1



L1 / L2:
G27JOS29W1: 836 / 436 mm
G27JOS26W1: 836 / 836 mm
G27JOS30W1: 956 / 956 mm

G27JOS27/25/28W1



L1 / L2 / L3:
G27JOS27W1: 836 / 836 / 1.172 mm
G27JOS25W1: 956 / 836 / 1.172 mm
G27JOS28W1: 956 / 956 / 1.172 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, BARRAS ACERO NYLON / VINILO BLANCO ANTIMICROBIANO

variedad de colores

Cumple SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

G27JAS21W1
longitud: **772 x 372 mm**

G27JAS08W1
longitud: **572 x 272 mm**

ángulo 135 ° 2 puntos anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

IVA Reducido

G27JAR20W1
longitud: **705 x 285 mm**

G27JAL20W1
longitud: **705 x 285 mm**

ángulo 135 ° 2 puntos anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Realizar el pedido de la barra mirando frontalmente a la zona a equipar

IVA Reducido

G27JAR23W1
longitud: **972 x 372 mm**

G27JAL23W1
longitud: **972 x 372 mm**

ángulo 135 ° 3puntos anclaje
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco antimicrobiano brillante**

Realizar el pedido de la barra mirando frontalmente a la zona a equipar

IVA Reducido

COMPONENTES Y MATERIALES

G27JAS21W1 · G27JAS08W1 · G27JAR20W1
G27JAL20W1 · G27JAR23W1 · G27JAL23W1

- Tubo electrocincado para evitar la oxidación.
- Recubrimiento de vinilo, material biocompatible y no alergénico.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Tecnología antimicrobiana BioCote®.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Pletina de montaje de acero inox.
- Base sujeción en nylon.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.
- Otros colores disponibles pág. 315.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G27JAS21W1 · G27JAS08W1 · G27JAR20W1
G27JAL20W1 · G27JAR23W1 · G27JAL23W1

Barra	Ø33 mm
Espesor tubo	3 mm
Embellecedor	Ø72 mm

	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
G27JAS21W1	772	372	436
G27JAS08W1	572	272	336
G27JAR20W1	705	285	336
G27JAL20W1	705	285	336

G27JAS21W1 · G27JAS08W1 · G27JAR20W1 · G27JAL20W1

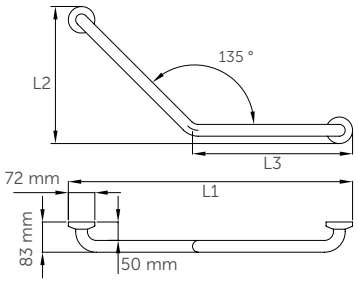

G27JAR23W1 · G27JAL23W1

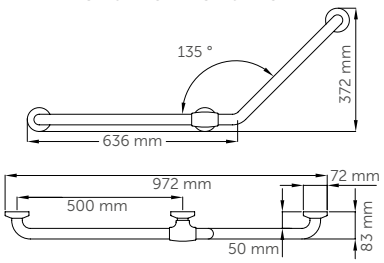

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PRESTIGIO, BARRAS ACERO INOX AISI 304 - CROMADO

G18UAS11W2
longitud: **385 mm**

G18UAS12W2
longitud: **486 mm**

G18UAS13W2
longitud: **537 mm**

G18UAS14W2
longitud: **690 mm**

G18UAS16W2
longitud: **994 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304 / cromo**
ACABADO: **blanco**

G18UAS11D8
longitud: **385 mm**

G18UAS12D8
longitud: **486 mm**

G18UAS13D8
longitud: **537 mm**

G18UAS14D8
longitud: **690 mm**

G18UAS16D8
longitud: **994 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304 / cromo**
ACABADO: **gris oscuro**

G18UAS11N2
longitud: **385 mm**

G18UAS12N2
longitud: **486 mm**

G18UAS13N2
longitud: **537 mm**

G18UAS14N2
longitud: **690 mm**

G18UAS16N2
longitud: **994 mm**

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304 / cromo**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

G18UAS11W2/12/13/14/16
G18UAS11D8/12/13/14/16
G18UAS11N2/12/13/14/16

- Barras de elegante diseño en variedad de acabados.
- Tubo de acero inox AISI 304.
- Pletina y embellecedor de ABS cromado brillante.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G18UAS11W2/12/13/14/16
G18UAS11D8/12/13/14/16
G18UAS11N2/12/13/14/16

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,6 mm
Embellecedor	Ø80 mm



L1:
G18UAS11: 385 mm
G18UAS12: 486 mm
G18UAS13: 537 mm
G18UAS14: 690 mm
G18UAS16: 994 mm



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

PRESTIGIO, BARRAS ACERO INOX AISI 304 - CROMADO

G18UOS01N2

G18UOS01W2

G18UOS01D8

recta
MATERIAL: **acero inox AISI 304 / cromo**
ACABADO: **brillante (G18UOS01N2)**
blanco (G18UOS01W2)
gris oscuro (G18UOS01D8)

Y87JOS04C1
Soporte ducha

COMPONENTES Y MATERIALES
G18UOS01N2 · G18UOS01W2 · G18UOS01D8

- Barras de elegante diseño en variedad de acabados.
- Tubo de acero inox AISI 304.
- Pletina y embellecedor de ABS cromado brillante.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G18UOS01N2 · G18UOS01W2 · G18UOS01D8

Barra	Ø32 mm
Espesor tubo	1,6 mm
Embellecedor	Ø80 mm

G18UOS01N2/W2/D4

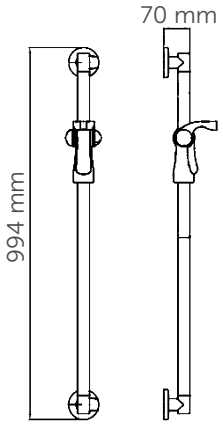

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

URBAN PEOPLE, APOYABRAZOS
POLIETILENO BLANCO

G27JCS81W1
longitud: **450 mm**

variedad de colores
Ver pág. 315

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

IVA Reducido

4ABJCS01
longitud: **460 mm**

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

IVA Reducido

G27JCS82W1
longitud: **600 mm**

G27JCS83W1
longitud: **750 mm**

variedad de colores
Ver pág. 315

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

IVA Reducido

COMPONENTES Y MATERIALES
G27JCS81W1 · 4ABJCS01
G27JCS82W1 · G27JCS83W1

- Sistema de seguridad que evita el desplome accidental del apoyabrazos.
- Recubrimiento de polipropileno.
- Antideslizante y cálido al tacto.
- Embellecedor de nylon para montaje oculto.
- Pletina de montaje de acero.
- Base sujeción en nylon.
- Aislada eléctricamente.
- Tornillería de acero inox para pared de ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

G27JCS81W1 · G27JCS82W1 · G27JCS83W1
• Otros colores disponibles pág. 315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G27JCS81W1 · 4ABJCS01
G27JCS82W1 · G27JCS83W1

Barra	Ø27 mm
Espesor tubo	2,3 mm
Embellecedor	110 x 65,5 x 130 mm

G27JCS81W1

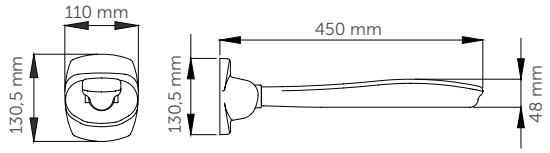

4ABJCS01



G27JC82W1 · G27JC83W1

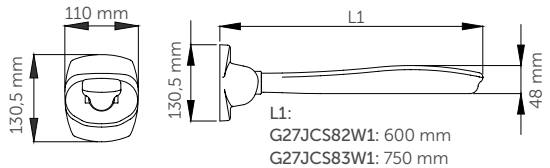

L1:
G27JCS82W1: 600 mm
G27JCS83W1: 750 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

HUG, APOYABRAZOS
ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO

APOYABRAZOS EXTRAIBLE CON PLACA PARA CUBRIR INSTALACIÓN

NUEVO

G18JCS07WE**
longitud: **600 mm**

G18JCS08WE**
longitud: **700 mm**

G18JCS09WE**
longitud: **850 mm**

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **acero inoxidable/ aluminio/ABS**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

G18JCS07C1**
longitud: **600 mm**

G18JCS08C1**
longitud: **700 mm**

G18JCS09C1**
longitud: **850 mm**

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **acero inoxidable/ aluminio/ABS**
ACABADO: **cromado**

NUEVO

** Opciones de pletina
Añadir el código adjunto a la referencia del apoyabrazos

C1 Cromado

D4 Antracita

WE Blanco

PB Rojo Coral

NUEVO

F18AGS01N2
Portarrollos

NUEVO



F18JMS01WE
Almohadilla reposabrazos

El apoyabrazos se puede desinstalar de la pared sin el uso de herramientas y se puede reemplazar por un embellecedor para cubrir la instalación

F18JIS01WE
Embellecedor en ABS blanco

F18JIS01C1
Embellecedor en ABS cromado

COMPONENTES Y MATERIALES

G18JCS07WE · G18JCS08WE · G18JCS09WE
G18JCS07C1 · G18JCS08C1 · G18JCS09C1

- Apoyabrazo abatible y extraíble de elegante diseño en variedad de acabados.
- Embellecedor para montaje oculto.
- Tornillería de acero inox para pared ladrillo.
- La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G18JCS07WE · G18JCS08WE · G18JCS09WE
G18JCS07C1 · G18JCS08C1 · G18JCS09C1

Barra	Ø33 mm



L1
G18JCS07: 600 mm
G18JCS08: 700 mm
G18JCS09: 850 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

HUG, APOYABRAZOS
ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO

APOYABRAZOS EXTRAIBLE CON PLACA PARA CUBRIR INSTALACIÓN

NUEVO

G18JCS07PB**
longitud: **600 mm**

G18JCS08PB**
longitud: **700 mm**

G18JCS09PB**
longitud: **850 mm**

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **acero inoxidable/ aluminio/ABS**
ACABADO: **rojo coral**

NUEVO

G18JCS07DD**
longitud: **600 mm**

G18JCS08DD**
longitud: **700 mm**

G18JCS09DD**
longitud: **850 mm**

Apoyabrazos abatible
MATERIAL: **acero inoxidable/ aluminio/ABS**
ACABADO: **grafito**

NUEVO

** Opciones de pletina
Añadir el código adjunto a la referencia del apoyabrazos

C1 Cromado

D4 Antracita

WE Blanco

PB Rojo Coral

NUEVO

F18AGS01
Portarrollos

NUEVO



F18JMS01D4
Almohadilla reposabrazos

El apoyabrazos se puede desinstalar de la pared sin el uso de herramientas y se puede reemplazar por un embellecedor para cubrir la instalación

F18JIS01PB
Embellecedor
en ABS rojo coral



F18JIS01D4
Embellecedor
en ABS antracita

COMPONENTES Y MATERIALES

G18JCS07PB · G18JCS08PB · G18JCS09PB
G18JCS07DD · G18JCS08DD · G18JCS09DD

Apoyabrazo abatible y extraíble de elegante diseño en variedad de acabados.

Embellecedor para montaje oculto.

Tornillería de acero inox para pared ladrillo.

La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G18JCS07PB · G18JCS08PB · G18JCS09PB
G18JCS07DD · G18JCS08DD · G18JCS09DD

Barra	Ø33 mm

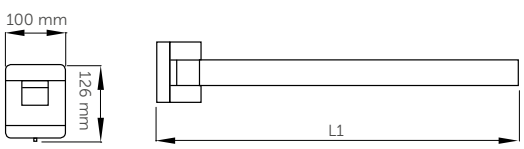

L1
G18JCS07: 600 mm
G18JCS08: 700 mm
G18JCS09: 850 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TABLA

			MATERIAL/ACABADO				
			Acero inox AISI 201 negro	Acero inox AISI 201 blanco	Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox AISI 304 satinado	Acero rilsan blanco
barras de apoyo							
	RECTAS	MEDINOX	●	●	●	●	
		PRESTIGIO					
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	ÁNGULO 90 °	MEDINOX			●	●	
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	ABATIBLE VERTICAL	MEDINOX	●	●	●	●	
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	ABATIBLE HORIZONTAL	MEDINOX				●	
	PARED / SUELO 3 PUNTOS ANCLAJE	MEDINOX			●	●	
		PAINT					
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	A PARED EMPOTRABLE SUELO	MEDINOX			●	●	
	A PARED 3 PUNTOS ANCLAJE	MEDINOX			●	●	
		PAINT					
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	ÁNGULO 2 PAREDES (3 Y 4 PUNTOS ANCLAJE)	MEDINOX				●	
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	ÁNGULO 130 °/ 135 °	MEDINOX	●	●	●	●	
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	VERTICAL 3 PUNTOS ANCLAJE	MEDINOX					
		PAINT					●
		TUBOCOLOR					
		URBAN PEOPLE					
	APOYABRAZOS	URBAN PEOPLE					
		HUG					

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TABLA

MATERIAL/ACABADO					AISLADA ELÉCTRICAMENTE	EMBELLECEDOR	TORNILLERÍA INCLUIDA	IVA REDUCIDO	barras de apoyo	
Acero nylon/ vinilo blanco	Acero nylon/ vinilo blanco antimicrobiano	Acero inox AISI 304/cromado	Acero inox aluminio	Polietileno						
					•	•	•	•	RECTAS	
		•			•	•	•	•		
					•	•	•	•		
•					•	•	•	•		
	•				•	•	•	•		
					•	•	•	•	ÁNGULO 90 °	
					•	•	•	•		
•					•	•	•	•		
	•				•	•	•	•		
					•		•	•	ABATIBLE VERTICAL	
					•	•	•	•		
•					•	•	•	•		
	•				•	•	•	•		
					•	•	•	•	ABATIBLE HORIZONTAL	
					•	•	•	•	PARED / SUELO 3 PUNTOS ANCLAJE	
•					•	•	•	•		
					•	•	•	•	A PARED EMPOTRABLE SUELO	
					•	•	•	•	A PARED 3 PUNTOS ANCLAJE	
•					•	•	•	•		
					•	•	•	•	ÁNGULO 2 PAREDES (3 Y 4 PUNTOS ANCLAJE)	
					•	•	•	•		
	•				•	•	•	•		
					•	•	•	•		
					•	•	•	•		
•					•	•	•	•	ÁNGULO 130 °/ 135 °	
					•	•	•	•		
	•				•	•	•	•		
					•	•	•	•		
					•	•	•	•		
					•	•	•	•	VERTICAL 3 PUNTOS ANCLAJE	
					•	•	•	•		
					•	•	•	•		
					•	•	•	•		
				•	•	•	•	•	APOYABRAZOS	
			•		•	•	•	•		

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

NUEVO

4FAUHS01
Asiento abatible

IVA Reducido

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **ABS blanco**

G27JDS42W1
Asiento abatible
con protección antibacteriana

variedad de colores

Ver pág. 315

IVA Reducido

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo antimicrobiano blanco**

G01JDS42W1
Asiento abatible

IVA Reducido

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon/vinilo blanco**

G27JDS43W1
Asiento abatible

variedad de colores

Ver pág. 315

IVA Reducido

MATERIAL: **acero inox**
ACABADO: **ABS blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES
4FAUHS01 · G27JDS42W1
G01JDS42W1 · G27JDS43W1

La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

4FAUHS01
- Base del asiento de ABS recubierto de vinilo blanco biocompatible y cálido al tacto.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.

G27JDS42W1
- Láminas del asiento de poliamida 6 (nylon).
- Cuerpo de tubo de acero galvanizado sin soldaduras recubierto con vinilo, cálido al tacto.

G01JDS42W1
- Base del asiento de ABS.
- Cuerpo de tubo de acero galvanizado sin soldaduras recubierto con vinilo, cálido al tacto.

G27JDS43W1
- Base del asiento de ABS.
- Agujero en la parte central para el drenaje del agua.
- Sistema de fijación a la pared oculto.
- Sobresale de la pared tan sólo 70 mm en su posición vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4FAUHS01 · G27JDS42W1
G01JDS42W1 · G27JDS43W1

4FAUHS01
Peso
3,7 kg

G27JDS42W1
Peso
4,6 kg

G01JDS42W1
Peso
3,5 kg

G27JDS43W1
Peso
3,25 kg

G27JDS42W1
G01JDS42W1
G27JDS43W1
Tubo
Ø32 mm

Espesor tubo
2,3 mm

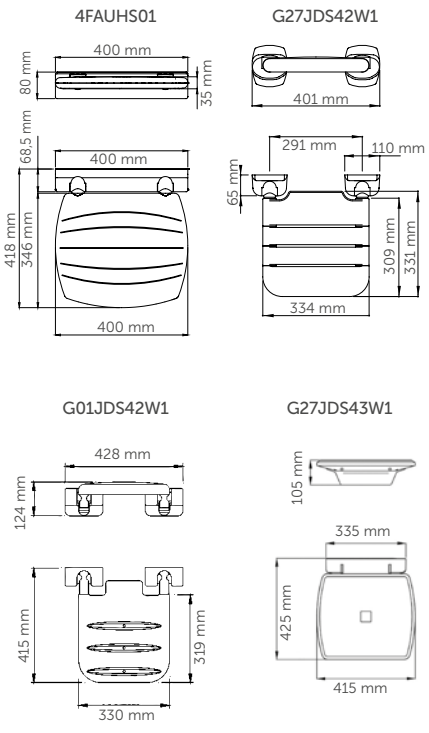

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

HUG - ASIENTOS DUCHA EXTRAIBLES

NUEVO

IVA Reducido

G12JDS08WE
blanco

G12JDS08PB
rojo coral

G12JDS08DD
grafito

Asiento ducha extraíble y abatible
MATERIAL: **acero inoxidable / aluminio / ABS**

NUEVO

IVA Reducido

F18JIS02WE
blanco

Embellecedor para placa de fijación asiento extraíble G12JDS08
MATERIAL: **ABS**

El asiento se puede desinstalar de la pared sin el uso de herramientas y se puede reemplazar por el embellecedor F18JIS02WE para cubrir la instalación.

¡EXTRAÍBLE!

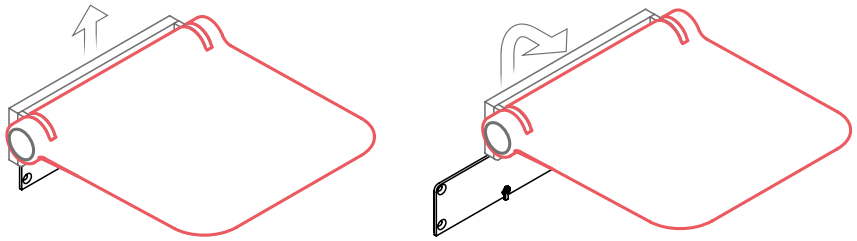

COMPONENTES Y MATERIALES
G12JDS08WE · G12JDS08PB
G12JDS08DD · F18JIS02WE

G12JDS08WE · G12JDS08PB
G12JDS08DD

- Sistema de fijación a la pared oculto.
- La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G12JDS08WE · G12JDS08PB
G12JDS08DD · F18JIS02WE

G12JDS08WE
G12JDS08PB
G12JDS08DD

Peso
6,5 kg

G12JDS08WE
G12JDS08PB
G12JDS08DD



F18JIS02WE



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

NUEVO

IVA Reducido

G12JDS05WE
blanco

G12JDS05PB
rojo coral

G12JDS05DD
grafito

Asiento ducha abatible
MATERIAL: **acero inoxidable / aluminio / ABS**

NUEVO

IVA Reducido

G12JDS06WE
blanco

G12JDS06PB
rojo coral

G12JDS06DD
grafito

Respaldo para asiento ducha
MATERIAL: **acero inoxidable / aluminio / ABS**

NUEVO

IVA Reducido

G12JDS07WE
blanco

G12JDS07PB
rojo coral

G12JDS07DD
grafito

Respaldo asiento ducha con apoyabrazos
MATERIAL: **acero inoxidable / aluminio / ABS**

COMPONENTES Y MATERIALES

G12JDS05WE · G12JDS05PB · G12JDS05DD
G12JDS06WE · G12JDS06PB · G12JDS06DD
G12JDS07WE · G12JDS07PB · G12JDS07DD

G12JDS05WE · G12JDS05PB · G12JDS05DD

- Base del asiento en poliuretano.
- Sistema de fijación a la pared oculto.
- La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

G12JDS06WE · G12JDS06PB · G12JDS06DD
G12JDS07WE · G12JDS07PB · G12JDS07DD

- Respaldo en poliuretano.
- Sistema de fijación a la pared oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G12JDS05WE · G12JDS05PB · G12JDS05DD
G12JDS06WE · G12JDS06PB · G12JDS06DD
G12JDS07WE · G12JDS07PB · G12JDS07DD

G12JDS05WE · G12JDS05PB G12JDS05DD

Peso	5,3 kg

G12JDS06WE · G12JDS06PB G12JDS06DD

Peso	1,6 kg

G12JDS07WE · G12JDS07PB G12JDS07DD

Peso	4,2 kg

G12JDS06WE G12JDS06PB G12JDS06DD



G12JDS05WE G12JDS05PB G12JDS05DD



G12JDS07WE G12JDS07PB G12JDS07DD



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

IVA Reducido

AM0201C
Asiento abatible

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AM0201CS
Asiento abatible

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

IVA Reducido

AM0100
Asiento abatible con apoyo pared

MATERIAL: **acero inox AISI 304/ láminas fenólicas**
ACABADO: **satinado/ blanco-marfil**

IVA Reducido

AM0500
Asiento reversible, abatible con apoyo pared

MATERIAL: **acero inox AISI 304/ láminas fenólicas**
ACABADO: **satinado/ blanco-marfil**

COMPONENTES Y MATERIALES

AM0201C · AM0201CS
AM0100 · AM0500

La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

AM0201C · AM0201CS

- Láminas del asiento de acero inoxidable AISI 304 de 1,7 mm de espesor.
- Estructura de tubo de acero inoxidable AISI 304, de Ø32 mm y 1,5 mm de espesor, con esquinas redondeadas para máxima seguridad.
- Pletinas de anclaje a la pared, 2 unidades, de acero inoxidable AISI 304 de 2,7 mm espesor.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.
- Cumple la norma UNE EN 16139 de resistencia, durabilidad y seguridad.

AM0100 · AM0500

- Láminas del asiento de tablero fenólico no poroso e inastillable, color marfil.
- No da lugar a la proliferación de hongos ni bacterias.
- Estructura de tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.

AM0500

- Reversible. Posibilidad de montaje tanto en configuración derecha como en configuración izquierda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AM0201C · AM0201CS
AM0100 · AM0500

AM0201C/CS	
Tubo	Ø32 mm
Espesor láminas	1,7 mm
Espesor tubo	1,5 mm
Espesor anclaje pared	2,7 mm

AM0100 · AM0500	
Tubo	Ø25 mm
Espesor tubos	1,2 mm

AM0201C/CS



AM0100

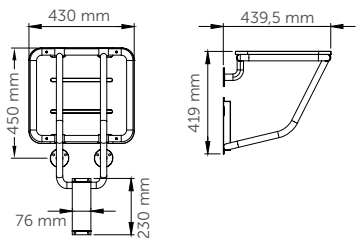

AM0500

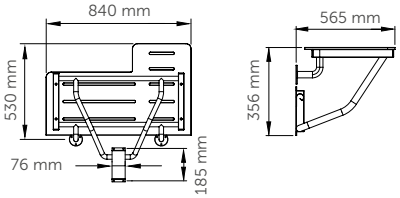

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

ASIENTOS DUCHA
CON RESPALDO

G01JDS43W1
Asiento abatible con respaldo

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

G12JDS19D1
Asiento abatible con respaldo

MATERIAL: **aluminio / poliuretano**
ACABADO: **negro**

COMPONENTES Y MATERIALES
G01JDS43W1 · G12JDS19D1

Abatible.

La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

Aislado eléctricamente.

G01JDS43W1
- Asiento y respaldo de acero galvanizado recubierto de polipropileno (PP) blanco.
- Soporte a la pared de acero inoxidable AISI 304.

G12JDS19D1
- Base del asiento y respaldo fabricados en aluminio y recubiertos de poliuretano acolchado, cálido al tacto y de color negro.
- Agujero en la parte central para drenar el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
G01JDS43W1 · G12JDS19D1

G01JDS43W1	G12JDS19W1
Peso 4,56 kg	Peso 11 kg

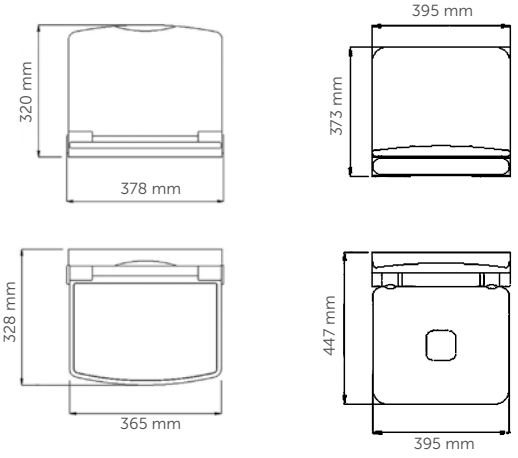

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

ASIENTOS DUCHA CON RESPALDO EXTRAIBLES

variedad de colores

G01JDS40W1
Asiento esquinero, extraíble con protección antibacteriana

G40JAS23W1
Barra esquinera, angular con protección antibacteriana

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon / vinilo blanco**

G01JDS17W1
Asiento extraíble con protección antibacteriana

G01JAS03W1
Barra recta 500 mm

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon / vinilo blanco**

G03JDS16W1
Asiento extraíble antibacteriano con brazos abatibles

G01JAS03W1
Barra recta 500 mm

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **nylon / vinilo blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES

G01JDS40W1 · G40JAS23W1 · G01JDS17W1 G01JAS03W1 · G01JDS16W1 · G03JDS16W1

Asiento desmontable de la pared, fijado sobre barra adosada a pared.

La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

Láminas de la base del asiento y del respaldo de nylon.

Estructura del asiento realizada con tubo de acero zincado recubierto de vinilo antimicrobiano, biocompatible y cálido al tacto.

Ranuras que permiten el drenaje del agua.

Aislado eléctricamente.

Otros colores disponibles pág. 315.

G03JDS16W1

• Equipado con reposabrazos abatibles.

G40JAS23W1 · G01JAS03W1

• Embellecedor para montaje oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G01JDS40W1 · G40JAS23W1 · G01JDS17W1 G01JAS03W1 · G01JDS16W1 · G03JDS16W1

G01JDS40W1/16/17	
Espesor tubo	2,3 mm
Espesor recubrimiento	3 mm
Diámetro Barra	Ø33 mm

G01JDS40W1	G01JDS17W1	G03JDS16W1
Peso 4,45 kg	Peso 5,5 kg	Peso 7,95 kg

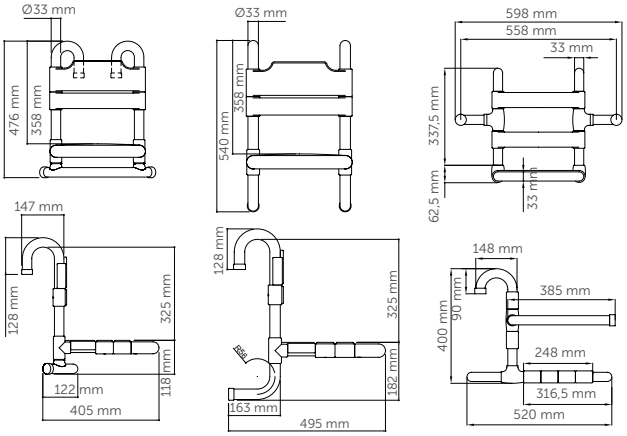

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

ASIENTOS DUCHA
CON APOYO A SUELO /
TABURETE

IVA Reducido

AM0251C
Asiento abatible
con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

AM0251CS
asiento abatible
con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

IVA Reducido

G27JDS44W1
Asiento abatible
con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero inox AISI 304 / ABS / aluminio**
ACABADO: **ABS blanco**

IVA Reducido

4FAUHS02
Asiento abatible
con apoyo a suelo

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **ABS blanco**

IVA Reducido

G06JDS30W7
Taburete

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES

AM0251C · AM0251CS · G27JDS44W1
4FAUHS02 · G06JDS30W7

La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada.

Sistema de abertura que desplaza el apoyo al suelo al dirigir el asiento hacia abajo.

AM0251C • AM0251CS

- Láminas de la base del asiento y apoyo al suelo de acero inoxidable AISI 304.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.
- Cumple la norma UNE EN 16139 de resistencia, durabilidad y seguridad.

G27JDS44W1

- Base del asiento de ABS, estructura en acero inoxidable AISI 304 y apoyo al suelo de aluminio anodizado.
- Agujero en la parte central para drenar el agua.
- Sistema de fijación a la pared oculto.

4FAUHS02

- Base del asiento de ABS con soporte al suelo de acero zincado recubierto de vinilo blanco biocompatible y cálido al tacto.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.

G06JDS3OW7

- Base del asiento de ABS.
- Tubo de la estructura del asiento de acero pintado con poliamida termoplástica sintética en polvo (Rilsan).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AM0251C · AM0251CS · G27JDS44W1
4FAUHS02 · G06JDS30W7

AM0251C
AM0251CS

Espesor láminas
1,7 mm

Tubo
Ø32 mm

G27JDS44W1

Peso
4 kg

G06JDS30W7

Tubo
Ø32 mm

Espesor tubo
1,5 mm

4FAUHS02

Peso
5,8 kg

AM0251C · AM0251CS



G27JDS44W1



4FAUHS02



G06JDS30W7



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

IVA Reducido

G24JDS28W1
Asiento bañera
650 mm

G24JDS29W1
asiento bañera
700 mm

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **vinilo blanco**

IVA Reducido

G01JDS29W1
Asiento bañera
extensible con
protección antibacteriana

Ver pág. 315

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **vinilo blanco**

IVA Reducido

G01JDS58W1
Asiento bañera
abatible con protección
antibacteriana

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **vinilo blanco**

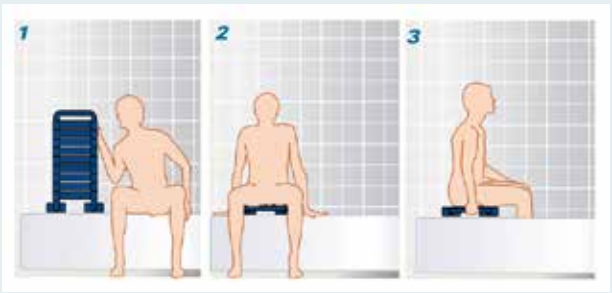

COMPONENTES Y MATERIALES

G24JDS28W1 · G24JDS29W1
G01JDS29W1 · G01JDS58W1

Estructura del asiento realizada con tubo de acero zincado recubierto de vinilo biocompatible, cálido al tacto.

Aislado eléctricamente.

G24JDS28W1 · G24JDS29W1 · G01JDS29W1
- Se coloca en los bordes de la bañera.
- No necesita instalación.

G24JDS28W1 · G24JDS29W1
- Base del asiento de plástico ABS.

G01JDS29W1 · G01JDS58W1
- Láminas de la base del asiento de nylon.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.

G01JDS29W1
- Extensible (mín. 650 – máx. 800 mm).

G01JDS58W1
- La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y del a fijación utilizada.
- Sistema de fijación a la pared oculto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

G24JDS28W1 · G24JDS29W1
G01JDS29W1 · G01JDS58W1

G24JDS28W1
G24JDS29W1
G01JDS29W1

Diámetro barra
Ø22 mm

G24JDS28W1

Peso
3,10 kg

G24JDS29W1

Peso
3,2 kg

G01JDS29W1

Peso
4,2 kg

G01JDS58W1

Peso
6,2 kg

G24JDS28W1 · G24JDS29W1



L1:
G24JDS28W1: 650 mm
G24JDS29W1: 700 mm

G01JDS29W1



G01JDS58W1



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

EP0350CS
Espejo fijo
700 x 500 mm

EP0450CS
Espejo fijo
800 x 600 mm

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

740-1630
Espejo fijo inclinado
762 x 406 mm

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

EP0300
Espejo basculante
700 x 500 mm

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **epoxi blanco**

EP0300CS
Espejo basculante
700 x 500 mm

EP0400CS
Espejo basculante
800 x 600 mm

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

EP0350CS · EP0450CS · 74-1630
EP0300 · EP0300CS · EP0400CS

EP0350CS · EP0450CS ·EP0300CS · EP0400CS

- Marco de acero inoxidable AISI 304.
- Reverso con tablero hidrófugo de fibras de intensidad media, que refuerza el cristal haciéndolo más resistente.

740-1630

- Vidrio flotante de primera calidad protegido por un relleno de espuma.
- Esquinas soldadas y pulidas.
- Soporte de montaje antirrobo.

EP0300 · EP0300CS · EP0400CS

- Sistema basculante que permite ajustar el ángulo de reflexión según las necesidades del usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EP0350CS · EP0450CS · 74-1630
EP0300 · EP0300CS · EP0400CS

EP0350CS
EP0450C
EP0300
EP0300CS
EP0400CS

Espesor vidrio
5 mm

740-1630

Espesor vidrio
6,4 mm

Espesor marco
1,0 mm

EP0350CS
EP0450CS

Espesor marco
1,0 mm

EP0300CS
EP0400CS

Espesor marco
1,5 mm

EP0350CS/450CS



L1/L2:
EP0350CS: 500 / 700 mm
EP0450CS: 600 / 800 mm

740-1630



EP0300/300CS/400CS

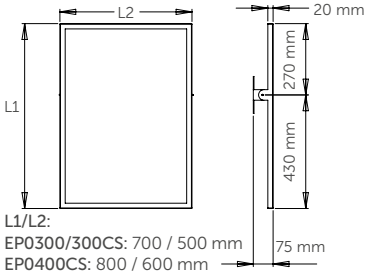

L1/L2:
EP0300/300CS: 700 / 500 mm
EP0400CS: 800 / 600 mm

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

782 16x24
Espejo basculante
610 x 406 mm

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

SA05
Espejo fijo
438 x 286 mm

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

F41JPS25
Espejo basculante
600 x 550 mm

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **rilsan blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES
782 16x24 · SA05 · F41JPS25

782 16x24
- Marco fabricado en acero inoxidable AISI 304 embutido y reforzado de 19 x 19 mm con esquinas soldadas y pulidas.
- Dos bisagras de fricción en forma de codo en la parte superior permiten ajustar la inclinación del espejo.
- Permite una inclinación máxima de 152 mm de la pared.
- Vidrio de seguridad según normas ASTM C1036 y ASTM 1503.

SA05
- Espejo de seguridad con marco integrado, fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Orificios premarcados en el marco para facilitar el montaje.
- Equipado con tornillos antivandálicos.
- Adecuado para zonas de elevado vandalismo.

F41JPS25
- Vidrio de seguridad.
- Marco de acero pintado en rilsan blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
782 16x24 · SA05 · F41JPS25

782 16x24	SA05	F41JPS25
Espesor vidrio 6,4 mm	Espesor espejo 1 mm	Espesor vidrio 5 mm
Espesor marco 1,9 mm	Espesor marco 6 mm	

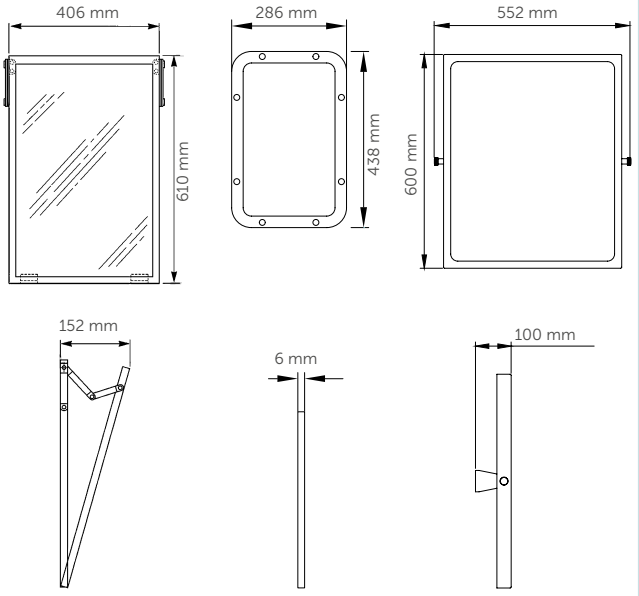

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

B40CMS10
Lavamanos ergonómico

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

B41DCS01
Escuadra sujeción fija
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **lacado blanco**

B41DAS18
Mecanismo manual de inclinación
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **lacado blanco**

B41DAS19
Mecanismo sujeción Inclinable neumático
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **lacado blanco**

B46CMM16W3
Lavamanos ergonómico
MATERIAL: **acero piedra**
ACABADO: **blanco**

H52HAS24
Tapón desagüe en ABS

H52HAM16
Tapón desagüe en acero inox

COMPONENTES Y MATERIALES
B40CMS10 · B41DCS01
B41DAS18 · B41DAS19 · B46CMM16W3

B40CMS10
- Lavamanos ergonómico con frontal cóncavo para fácil aproximación del usuario.
- Apoyo para codos.
- Con agujero frontal para grifería y rebosadero.

B46CMM16W3
- Lavamanos con agujero central para griferia.
- Soporte para facilitar el agarre del usuario que se realiza a la vez la función del toallero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
B40CMS10 · B41DCS01
B41DAS18 · B41DAS19 · B46CMM16W3

B40CMS10



B46CMM16W3



COMPLEMENTOS

Y90SES42 13,00€
Kit fijación

H51HAS01 32,00€
Sifón desagüe

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

B40CPS02
Plato de ducha
800 x 800 mm

MATERIAL: **fibra de vidrio**
ACABADO: **blanco**

B40CPS01
Plato de ducha
900 x 900 mm

MATERIAL: **fibra de vidrio**
ACABADO: **blanco**

H52HAS03
Sifón desagüe

M74MDS12
Bañera con
abertura

MATERIAL: **fibra de vidrio**
ACABADO: **blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES
B40CPS01 · B40CPS02 · M74MDS12

Superficie del suelo antideslizante.

B40CPS01 · B40CPS02
- Accesible para silla de ruedas.
- Empotrable en el pavimento.

M74MDS12
- Abertura manual por el interior que permite el máximo uso del espacio disponible.
- Asiento amplio y funcional.
- Barra de acero para facilitar el levantarse.
- Grifería incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
B40CPS01 · B40CPS02 · M74MDS12

B40CPS01 · B40CPS02



L1/L2:
B40CPS02: 800 / 800 mm
B40CPS01: 900 / 900 mm

M74MDS12

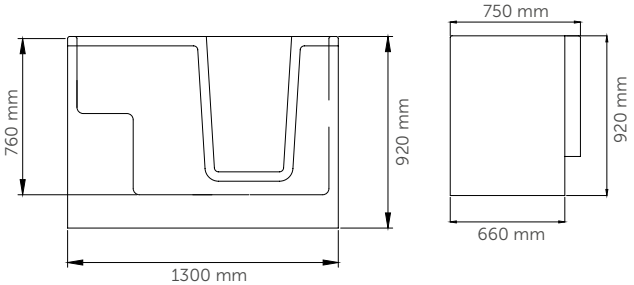

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

B40CBC11
Inodoro alto, desagüe vertical

B40CBC12
Inodoro alto, desagüe horizontal

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

B41DEC35
Asiento con tapa
MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

B41DEC37
Asiento con tapa
MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HJS02
Cisterna con pulsador
MATERIAL: **plástico PEHD**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

H52HHS02
Cisterna empotrada
MATERIAL: **ABS / polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HGS09
Pulsador descarga cisterna H52HHS02

H52HCS04
Tubo de conexión cisterna H52HHS02

COMPONENTES Y MATERIALES
B40CBC11 · B40CBC12 · B41DEC35 B41DEC37 · H52HHS02

B40CBC11 · B40CBC12
- Inodoro alto de 500 mm que facilita las transferencias de personas con movilidad reducida.
- Salida desagüe vertical (B40CBC11).
- Salida desagüe horizontal (B40CBC12).

H52HJS02
- Cisterna de montaje a pared con tubo de salida.
- Sistema de descarga en ABS con doble pulsador.
- Mando a distancia neumático para la descarga de la cisterna de ubicación libre (distancia máxima 2 metros).
- Se puede ajustar la cantidad de agua descargada.

H52HHS02
- Cisterna empotrada con placa y tubo de conexión, 6lt/3lt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
B40CBC11 · B40CBC12 · B41DEC35 B41DEC37 · H52HHS02

B40CBC11

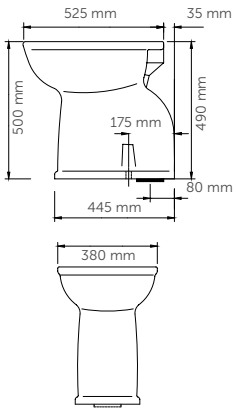

B40CBS12

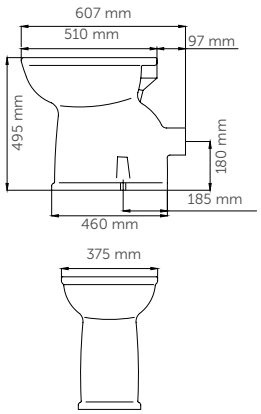

B41DEC35



B41DEC37



H52HJS02



H52HHS02



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

NUEVO

B40CBO12
Inodoro alto
con abertura y desagüe
vertical / horizontal
(ver opciones racor)

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

NUEVO

B41DEO26
Asiento con tapa
y abertura
MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HJS02
Cisterna con
pulsador
MATERIAL: **plástico PEHD**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

H52HHS02
Cisterna empotrada
MATERIAL: **ABS / polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HCS01
Racor para
descarga a suelo

H52HCS03
Racor para
descarga a pared

H52HGS09
Pulsador descarga
cisterna H52HHS02

H52HCS04
Tubo de conexión
cisterna H52HHS02

COMPONENTES Y MATERIALES
B40CBO12 · B41DEO26 · H52HJS02

B40CBO12
- Inodoro alto de 480 mm que facilita las transferencias de personas con movilidad reducida.
- Abertura frontal que permite la higiene íntima.

H52HJS02
- Cisterna de montaje a pared con tubo de salida.
- Sistema de descarga en ABS con doble pulsador.
- Mando a distancia neumático para la descarga de la cisterna de ubicación libre (distancia máxima 2 metros).
- Se puede ajustar la cantidad de agua descargada.

H52HHS02
- Cisterna empotrada con placa y tubo de conexión, 6lt/3lt.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
B40CBO12 · B41DEO26 · H52HJS02

B40CBO12

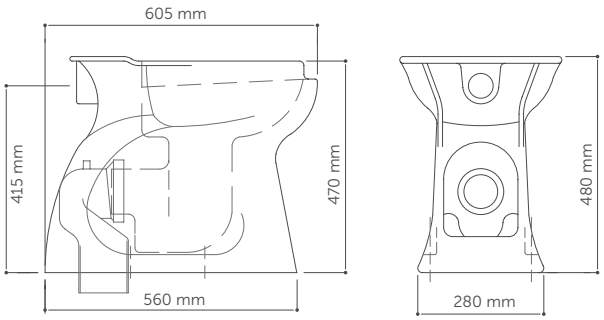

B41DEO26



H52HJS02



H52HHS02



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

NUEVO

MB40CDO54K
Conjunto inodoro alto con abertura, desagüe vertical

Compuesto por
B40CDO54 · B41DEO03
H52HES01 · H52HLS07
H52HGS13

B40CDO54
Inodoro con abertura frontal, desagüe vertical. Incluye cisterna

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

B41DEO03
Asiento con tapa y abertura

MATERIAL: **madera**
ACABADO: **lacado blanco**

H52HES01
Kit descarga cisterna

H52HLS07
Kit flotador cisterna

H52HGS13
Pulsador descarga

COMPONENTES Y MATERIALES
MB40CDO54K · B41DEO03

B40CDO54K

- Altura 500 mm que facilita las transferencias de personas con movilidad reducida.
- Abertura frontal que permite la higiene íntima.
- Sistema monobloque con cisterna acoplada.
- Desagüe vertical
- Capacidad de descarga de la cisterna 10 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MB40CDO54K · B41DEO03

B40CDO54

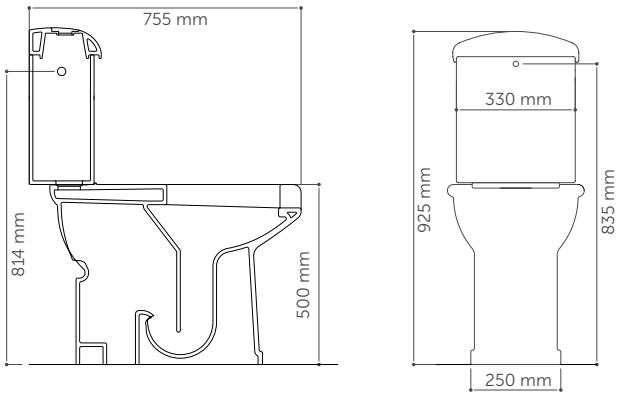

B41DEO03



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MB40CDO55K
Conjunto inodoro alto con abertura, desagüe horizontal

Compuesto por
B40CDO55 · B41DEO03
H52HES01 · H52HLS07
H52HGS13

B40CDO55
Inodoro con abertura frontal, desagüe horizontal.
Incluye cisterna

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

B41DEO03
Asiento con tapa y abertura

MATERIAL: **madera**
ACABADO: **lacado blanco**

H52HES01
Kit descarga cisterna

H52HLS07
Kit flotador cisterna

H52HGS13
Pulsador descarga

COMPONENTES Y MATERIALES
MB40CDO55K

B40CDO55K

- Altura 500 mm que facilita las transferencias de personas con movilidad reducida.
- Abertura frontal que permite la higiene íntima.
- Sistema monobloque con cisterna acoplada.
- Desagüe horizontal.
- Capacidad de descarga de la cisterna 10 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MB40CDO55K · B41DEO03

B40CDO55

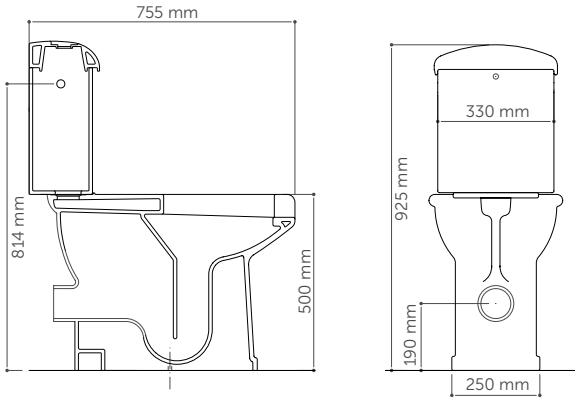

B41DEO03



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

NUEVO

B40CAO02
Inodoro suspendido con abertura

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

NUEVO

B41DEO20
Asiento con tapa y abertura

MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

B41DEO26
Asiento con tapa y abertura

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HHS02
Cisterna empotrada

MATERIAL: **ABS / polipropileno**
ACABADO: **blanco**

H52HGS09
Pulsador descarga cisterna H52HHS02

H52HCS04
Tubo de conexión cisterna H52HHS02

B41DDS01
Escuadra de montaje

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **zincado**

COMPONENTES Y MATERIALES

B40CAO02 · B41DEO20
B41DEO26 · H52HHS02

B40CAO02

- Inodoro suspendido 400 mm.
- Salida desagüe horizontal.
- Abertura frontal que permite la higiene íntima.
- Descarga regulable 7,5/3,5 litros.

H52HHS02

- Cisterna empotrada con placa y tubo de conexión, 6lt/3lt.

B41DDS01

- Escuadra de fijación para inodoro suspendido en pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B40CAO02 · B41DEO20
B41DEO26 · H52HHS02

B40CAO02





B41DEO20





B41DEO26





H52HHS02



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

MB42CCOW101K
Conjunto inodoro suspendido con abertura

Compuesto por
B42CCO01 · B41DEO40
B42CRS02 · H52HES05
H52HLS07 · H52HGS02
B41DDS02

B42CCO01
Conjunto inodoro suspendido con abertura

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **blanco**

NUEVO

B41DEO40
Asiento con tapa y abertura

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

B42CRS02
Cisterna

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

H52HES05
Kit descarga cisterna

H52HLS07
Kit flotador

H52HGS02W1
Pulsador descarga

B41DDS02
Sistema fijación mural

MATERIAL: **acero**
ACABADO: **zincado**

COMPONENTES Y MATERIALES
MB42CCOW101K · B41DEO40

B42CCO01
- Inodoro suspendido.
- Salida desagüe horizontal.
- Abertura frontal que permite la higiene íntima.
- Sistema monobloque con cisterna acoplada

B41DDS01
- Escuadra de fijación para inodoro suspendido en pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MB42CCOW101K · B41DEO40

B42CCO01

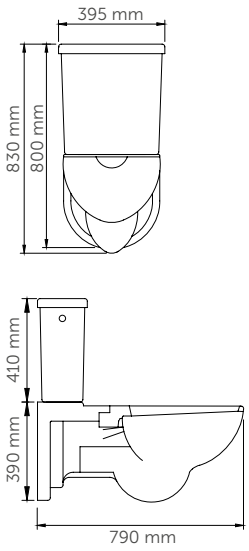

B41DEO40

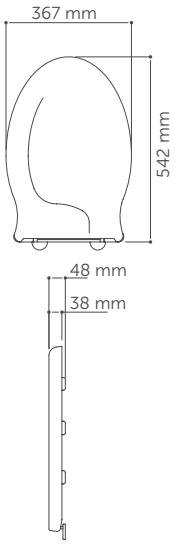

Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

B41DEO33
Asiento elevador
con tapa

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

B41DEO24
Asiento elevador
abierto con tapa
antibacteriano

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

B41DEO32
Asiento elevador

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

B41DEO12
Asiento elevador
abierto antibacteriano

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

COMPONENTES Y MATERIALES

B41DEO33 · B41DEO24
B41DEO32 · B41DEO12

B41DEO33 · B41DEO32
- Incorpora anclajes laterales para una mejor sujeción.
- Se puede lavar en autoclave.

B41DEO24 · B41DEO12
- Asiento con propiedades antimicrobianas.
- Incluye bisagras de sujeción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B41DEO33 · B41DEO24
B41DEO32 · B41DEO12

B41DEO33



B41DEO24



B41DEO32



B41DEO12



Barras de apoyo
y otras ayudas técnicas

TABLA OTRAS AYUDAS TÉCNICAS

		Acero inox AISI 304	Acero inox	Polipropileno	Porcelana vitrificada	Piedra acrílica	Fibra de vidrio	ABS
asientos								
		●						
			●					
				●				
espejos								
	FIJOS	●	●					
	INCLINABLES	●	●					
lavamanos								
					●	●		
platos de ducha								
							●	
bañera								
								●
inodoros								
	A SUELO				●			
	SUSPENDIDO				●			
otros								
					●			●

12

Hábitos seguros y divertidos

BAÑO INFANTIL

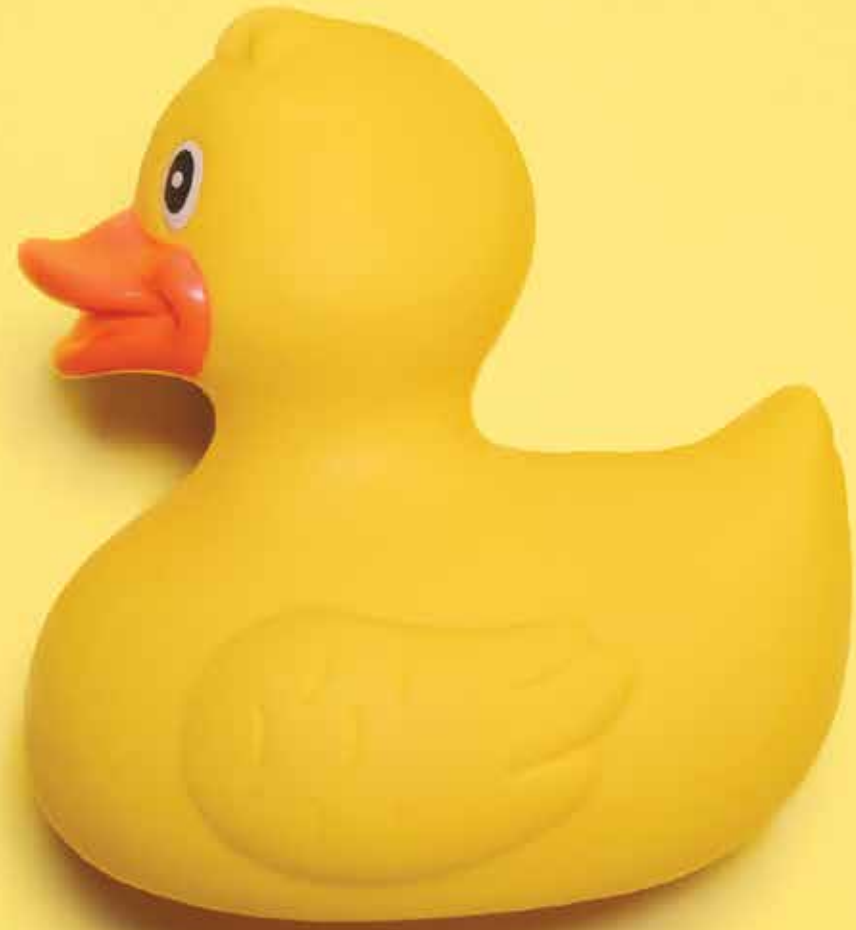

El mundo visto desde los ojos de los más pequeños adquiere otra dimensión con las soluciones Mediclinics, en su línea de seguridad para bebés y niños, la fantasía entra en el baño.

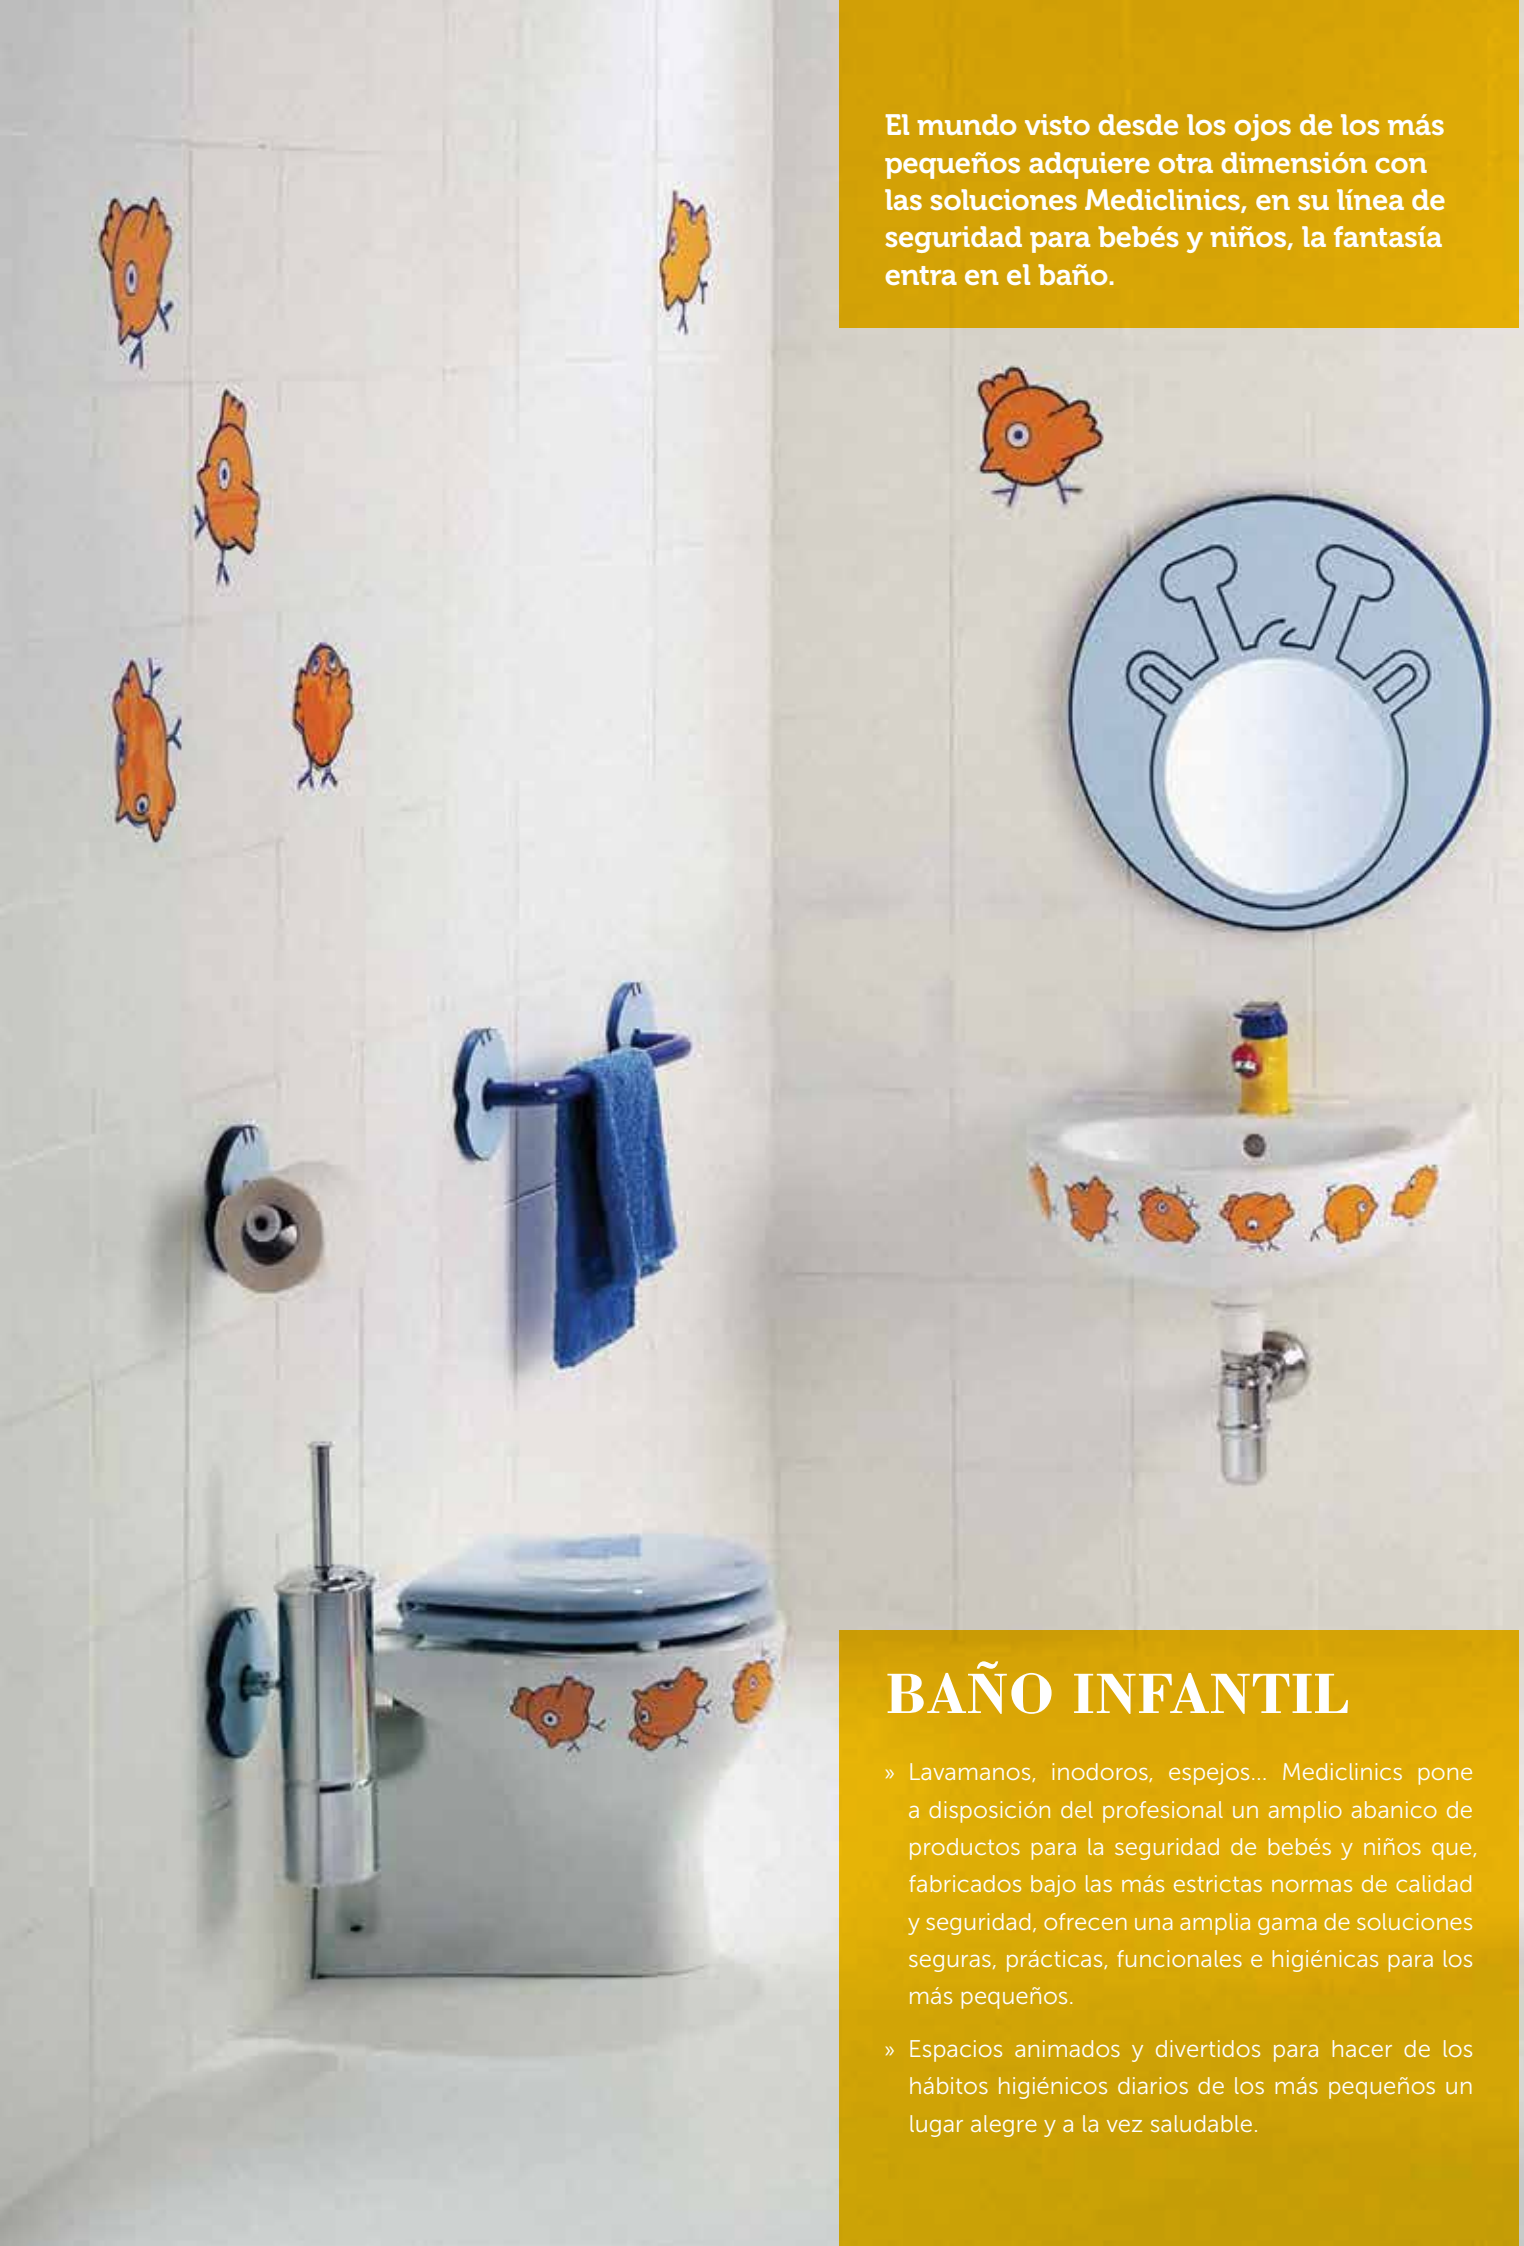

BAÑO INFANTIL

» Lavamanos, inodoros, espejos... Mediclinics pone a disposición del profesional un amplio abanico de productos para la seguridad de bebés y niños que, fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad, ofrecen una amplia gama de soluciones seguras, prácticas, funcionales e higiénicas para los más pequeños.

» Espacios animados y divertidos para hacer de los hábitos higiénicos diarios de los más pequeños un lugar alegre y a la vez saludable.

Baño infantil

B44CMS01WB
Lavamanos

MATERIAL: **porcelana**
ACABADO: **vitrificado blanco**

H50GBS25
Grifo
monomando

MATERIAL: **latón**
ACABADO: **pintura amarillo**

H52HAS24
Tapón acero
inox

MATERIAL: **acero inox, ABS**
ACABADO: **brillante**

H51HAS05
Sifón desagüe

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

Y90SES42
Tornillería

B44CNM15
Lavamanos
mural doble

MATERIAL: **piedra acrílica**
ACABADO: **blanco**

H51HAS05
Sifón desagüe

MATERIAL: **latón cromado**
ACABADO: **brillante**

H52HAS24
Tapón acero
inox

MATERIAL: **acero inox, ABS**
ACABADO: **brillante**

F41ATS04BE
Espejo "jirafa"

MATERIAL: **madera**
ACABADO: **laminado fenólico azul**

COMPONENTES Y MATERIALES

B44CMS01WB · B44CNM15

B44CMS01WB	B44CNM15
Porcelana vítrea	Piedra acrílica

B44CMS01WB



B44CNM15

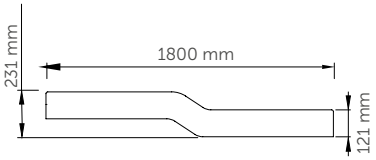

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B44CMS01WB · B44CNM15

B44CNM15	
Peso (vacío)	26 kg
B44CMS01WB	
Peso	9,5 kg
H50GBS25	
Dimensiones	50 x 157 x 156 mm
F41ATS04BE	
Vidrio de seguridad	5 mm
H51HAS05	
Peso (vacío)	0,55 kg
Dimensiones	76 x 306 x 196 mm

Baño infantil

INODORO SUSPENDIDO

B44CAS04
Inodoro suspendido

MATERIAL: **porcelana vitrificada**
ACABADO: **blanco**

B41DES01W1
Asiento con tapa

MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **blanco**

H52HHS02
Cisterna empotrada con placa y tubo de conexión 6 lt / 3 lt.
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

H52HGS09
Pulsador descarga

B41DDS06
Sistema de fijación mural
MATERIAL: **acero zincado**
ACABADO: **satinado**
DIMENSIONES: 198 x 46 x 398 mm

H52HCS04
Tubo de conexión cisterna

ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA HASTA LOS 3 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B44CAS04 · H52HHS02 · B41DES01W1 · B41DDS06

B44CAS04	
Peso (vacío)	11,25 kg

B44CAS04

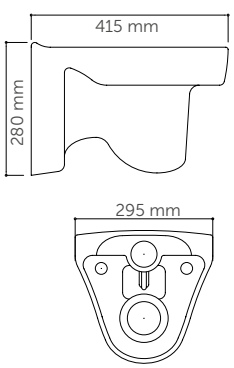

H52HHS02



B41DES01W1



Baño infantil

INODORO A SUELO

B44CBS01WB
Inodoro a suelo
con desagüe vertical

B44CBS02WB
Inodoro a suelo
con desagüe horizontal

MATERIAL: **porcelana vitrificada**
ACABADO: **blanco**

B41DES01W1
Asiento con
tapa

MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **blanco**

H52HHS02
Cisterna empotrada
con placa y tubo de
conexión 6 lt / 3 lt.
MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **blanco**

H52HGS09
Pulsador descarga

H52HCS04
Tubo de conexión
cisterna

ALTURA INSTALACIÓN RECOMENDADA HASTA LOS 6 AÑOS

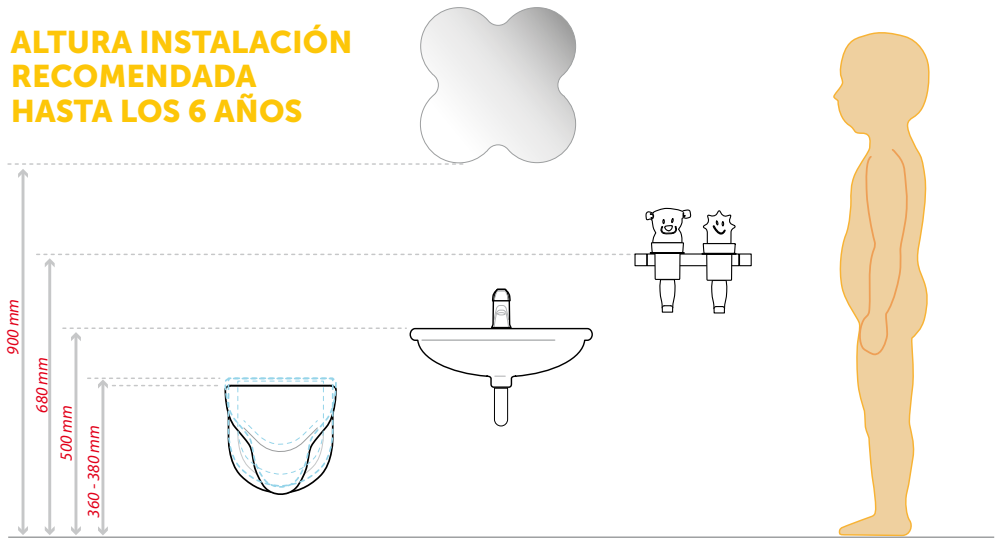

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B44CBS01WB · BB44CBS02WB · H52HJS06 · B41DES01W1

B44CBS01WB · B44CBS02WB	
Peso (vacío)	11,2 kg

B44CBS01WB

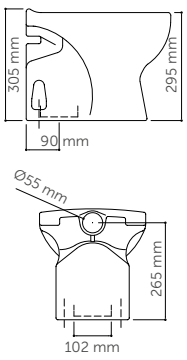

B44CBS02WB

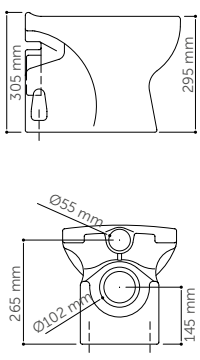

H52HHS02



B41DES01W1



13

Cuidando lo que más importa

CAMBIA PAÑALES

Diseñados para emplazamientos públicos que requieren de cambia pañales higiénicos, seguros y robustos que permitan a sus usuarios libertad para salir de casa con bebés.

CAMBIA PAÑALES

» Cambia pañales BabiMedi® de diseño y fabricación propia. Higiene, calidad y seguridad certificadas.

» BabiMedi® es el único cambia pañales del mercado que incorpora la tecnología Ion Hygienic y el aditivo antimicrobiano BioCote® que eliminan los microorganismos (virus, bacterias, hongos, esporas, etc.) que se depositan en su superficie.

» La efectividad del ionizador (Ion Hygienic) está certificada por TÜV Rheinnland® (informe de ensayos nº: 60329708-001).

» Todos los cambia pañales BabyMedi® están certificados según las normas de seguridad EN 12221-1 y EN 12221-2.

BioCote® TÜVRheinland®
Test report nº: 60329708-001

babymedi®

EL CAMBIA PAÑALES BABYMEDI ES EL ÚNICO EN EL MERCADO CON **TECNOLOGÍA ION HYGIENIC**

ION HYGIENIC BY MEDICLINICS®

- Después de usar un cambiador de pañales, sobre todo en un espacio público, miles de gérmenes quedan adheridos en su superficie.
- Con la tecnología antimicrobiana BioCote® de nuestros cambiadores, conseguimos que los gérmenes no proliferen, pero es necesario limpiar su superficie con cierta frecuencia para eliminar estos gérmenes.
- Ion Hygienic es el complemento ideal al aditivo antimicrobiano BioCote® ya que desactiva la mayoría de los microorganismos que se depositan en la superficie del cambiador.

TECNOLOGÍA ION HYGIENIC

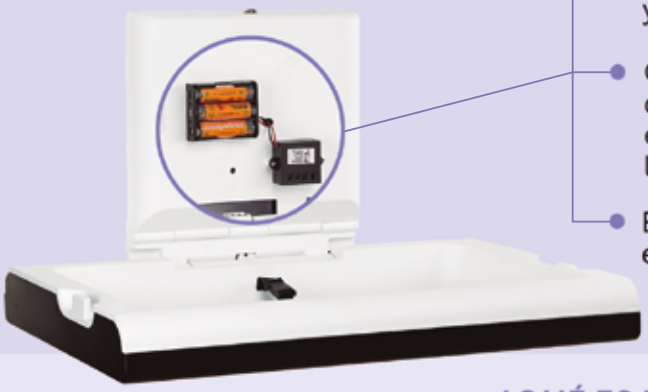

- El ionizador genera iones negativos (aniones) que se adhieren al ADN / ARN de los virus y las bacterias y los desactiva.
- Cuando el cambia pañales se cierra, después de su uso, el ionizador se pone en funcionamiento, el tiempo suficiente para desinfectar totalmente la superficie del cambiador.
- El ionizador permanece desactivado mientras el cambia pañales está en uso.

¿QUÉ ES ION HYGIENIC?

¿Te imaginas un cambia pañales instalado en un centro comercial, en un aeropuerto, en un restaurante, en una guardería o en cualquier otro lugar prácticamente libre de microorganismos nocivos para tu bebé? Esto es lo que es Ion Hygienic. Es una tecnología basada en la generación de iones negativos que hace lo que ningún otro cambia pañales del mercado puede hacer: **mata microorganismos tales como virus y bacterias**.

¿CÓMO FUNCIONA ION HYGIENIC?

Ion Hygienic utiliza **un generador de iones negativos** que detecta los microorganismos existentes en el aire. Estos iones negativos, junto con los iones positivos que también están en el aire, rodean las membranas superficiales de estos microorganismos dañinos y se produce una reacción química que rompe físicamente estas membranas, matándolos.

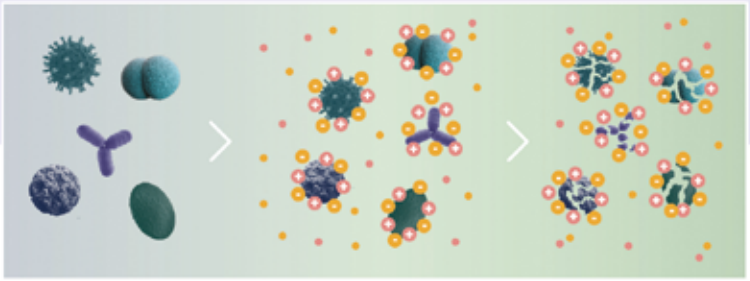

¿CÓMO PUEDO ESTAR TOTALMENTE SEGURO DE QUE ION HYGIENIC MATA LOS MICROORGANISMOS DAÑINOS PARA MI BEBÉ?

Porque Ion Hygienic **ha sido testado y aprobado por TÜV Rheinland®** en sus laboratorios de Alemania, como lo demuestra su **informe de ensayos número 60329708-001:**

Efectividad certificada por:
TÜVRheinland®
Test nº 60329708-001

Cambia pañales

CAMBIA PAÑALES HORIZONTALES

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016H

CP0016H-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016HCS

CP0016HCS-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno/acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016HCSB

CP0016HCSB-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno/acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

CONSULTAR CONDICIONES

CN0020
Recambio sabanitas higiénicas

COTENIDO: **2.000 u**

NUEVO

TECNOLOGÍA
ION HYGIENIC
VER PÁGINA 269

COMPONENTES Y MATERIALES

CP0016H · CP0016HCS · CP0016HCSB
CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I

Superficie del cambiador (cama) cóncava, de polipropileno, con aditivo antimicrobiano BioCote® incorporado que permite una limpieza fácil y sencilla y reduce la proliferación de microbios, causantes de los malos olores y las manchas.

El mecanismo de apertura/cierre de la cama permanece siempre oculto, fuera del campo de visión del usuario.

Chasis para el montaje a la pared, fabricado en acero con un tratamiento de cataforesis, muy fácil de montar.

Superficie del cambiador de aproximadamente 1.900 cm^2, con cinturón de seguridad ajustable de nylon y cierre de fijación rápida. El cinturón se suministra dentro de la caja de embalaje.

Cama con un gancho para colgar las bolsas de pañales (situado en la parte frontal de la cama).

Dispensador de sabanitas con cerradura, fabricado en polipropileno y capacidad para aproximadamente 80 sabanitas. Disponible OPCIÓN de no incorporar dispensador de sabanitas. Consúltenos.

Los cambia pañales BabyMedi® están certificados de acuerdo a las normas EN 12221-1 y EN 12221-2. Estas normas requieren que los cambia pañales soporten un ensayo de carga estática de 50 kg durante una hora. Además unidades ensayadas en nuestros propios laboratorios han soportado cargas de más de 100 kg.

CP0016HCS· CP0016HCSB· CP0016HCS-I· CP0016HCSB-I
- Chasis frontal de una pieza fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor. Sin juntas o bordes cortantes para una mayor seguridad, una mejor limpieza y una fácil integración junto con los otros accesorios del baño.

CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I
- Dispone de un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que neutraliza virus y bacterias gracias a las partículas cargadas negativamente que emite. **Eficacia certificada por TÜV Rheinland®**

CN0020
- Caja de sabanitas higiénicas para cambiapañales BabyMedi®, desechables de usar y tirar, 2.000 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CP0016H · CP0016HCS · CP0016HCSB
CP0016H-I · CP0016HCS-I · CP0016HCSB-I

Peso (vacío)	12,3 kg (CP0016H /-I)
	16 kg (CP0016HCS / -I CP0016HCSB /-I)

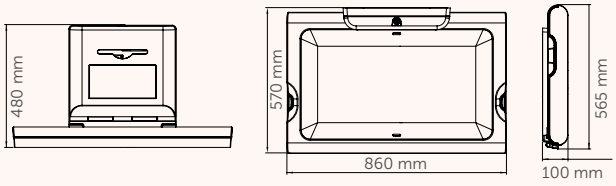

Cambia pañales

CAMBIA PAÑALES VERTICALES

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016V

CP0016V-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno**
ACABADO: **blanco**

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016VCS

CP0016VCS-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno/acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

CP0016VCSB

CP0016VCSB-I
Con ionizador

MATERIAL: **polipropileno/acero inox AISI 304**
ACABADO: **negro mate**

CN0020
Recambio sabanitas higiénicas

COTENIDO: **2.000 u**

NUEVO

TECNOLOGÍA ION HYGIENIC
VER PÁGINA 269

COMPONENTES Y MATERIALES

CP0016V · CP0016VCS · CP0016VCSB
CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

Superficie del cambiador (cama) cóncava, de polipropileno, con aditivo antimicrobiano BioCote® incorporado que permite una limpieza fácil y sencilla y reduce la proliferación de microbios, causantes de los malos olores y las manchas.

El mecanismo de apertura/cierre de la cama permanece siempre oculto, fuera del campo de visión del usuario.

Chasis para el montaje a la pared, fabricado en acero con un tratamiento de cataforesis, muy fácil de montar.

Superficie del cambiador de aproximadamente 1.900 cm^2, con cinturón de seguridad ajustable de nylon y cierre de fijación rápida. El cinturón se suministra dentro de la caja de embalaje.

Cama con un gancho para colgar las bolsas de pañales (situado en la parte frontal de la cama).

Dispensador de sabanitas con cerradura, fabricado en polipropileno y capacidad para aproximadamente 80 sabanitas. Disponible OPCIÓN de no incorporar dispensador de sabanitas. Consúltenos.

Los cambia pañales BabyMedi® están certificados de acuerdo a las normas EN 12221-1 y EN 12221-2. Estas normas requieren que los cambia pañales soporten un ensayo de carga estática de 50 kg durante una hora. Además, unidades ensayadas en nuestros propios laboratorios han soportado cargas de más de 100 kg.

CP0016VCS · CP0016VCSB · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

- Chasis frontal de una pieza fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor. Sin juntas o bordes cortantes para una mayor seguridad, una mejor limpieza y una fácil integración junto con los otros accesorios del baño.

CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

- Dispone de un ionizador (tecnología "Ion Hygienic") que neutraliza virus y bacterias gracias a las partículas cargadas negativamente que emite. **Eficacia certificada por TÜV Rheinland®.**

CN0020

- Caja de sabanitas higiénicas para cambiapañales BabyMedi®, desechables de usar y tirar, 2.000 uds.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CP0016V · CP0016VCS · CP0016VCSB
CP0016V-I · CP0016VCS-I · CP0016VCSB-I

Peso (vacío)	13,4 kg (CP0016V /-I)
	16,6 kg (CP0016VCS /-I CP0016VCSB /-I)

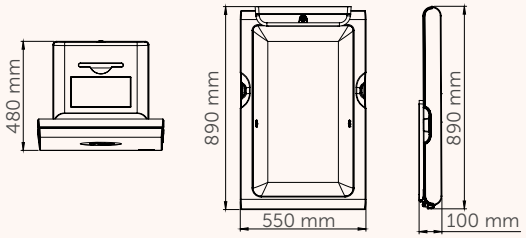

14

Diseñados para resistir

SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE

Sanitarios robustos y antivandálicos con un diseño innovador y elegante.

SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE

» A prueba de actos vandálicos y fabricados en acero inoxidable AISI 304, Mediclinics dispone de una amplia gama de sanitarios de acero inoxidable, ideales para instalar en escuelas, centros penitenciarios, estadios, salas de fiestas y discotecas, etc.

» Nuestros inodoros, urinarios, lavamanos, platos de ducha, placas turcas, etc. son robustos y duraderos y están pensados para satisfacer la necesidad de un mercado que demandaba un equipamiento de diseño actual, funcional y antivandálico para el baño.

» Los sanitarios de acero inoxidable de Mediclinics necesitan de un mantenimiento mínimo, contribuyendo de esta manera a la reducción de los costes de servicio y de mantenimiento del edificio.

Sanitarios de acero inoxidable

CONSULTAR CONDICIONES

SN0027C
SN0031C
SN0036C

Lavamanos empotrable

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **brillante**

CONSULTAR CONDICIONES

SN0027CS
SN0031CS
SN0036CS

Lavamanos empotrable

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

CONSULTAR CONDICIONES

SNR027C
SNR031C
SNR036C

Lavamanos empotrable con rebosadero

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **brillante**

CONSULTAR CONDICIONES

SNR027CS
SNR031CS
SNR036CS

Lavamanos empotrable con rebosadero

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

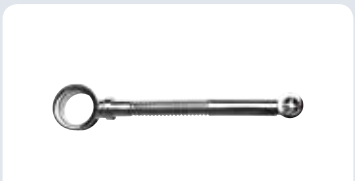

CONSULTAR CONDICIONES

KTR100
Kit rebosadero

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **brillante**

LAVAMANOS TAMBIÉN DISPONIBLES PARA COLOCAR BAJO ENCIMERA

¡CONSÚLTENOS!

COMPONENTES Y MATERIALES

SN0027C/CS · SN0031C/CS · SN0036C/CS · SNR027C/CS · SNR031C/CS · SNR036C/CS

Construcción en acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza de 1,2 mm de espesor.
Acabados antivandálicos.
Salida de agua Ø50 mm.

SNR027C · SNR031C · SNR036C · SNR027CS · SNR031CS · SNR036CS

• Con orificio rebosadero de Ø29 mm.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SN0027C/CS · SN0031C/CS · SN0036C/CS · SNR027C/CS · SNR031C/CS · SNR036C/CS

SN0027C/CS · SN0031C/CS
SN0036C/CS · SNR027C/CS
SNR031C/CS · SNR036C/CS

Espesor acero inox	1,2 mm

SN0027C/CS · SNR027C/CS

Peso	0,55 kg

SN0031C/CS · SNR031C/CS

Peso	0,75 kg

SN0036C/CS · SNR036C/CS

Peso	0,95 kg

SNR027C/CS · SNR031C/CS
SNR036C/CS

Rebosadero	Ø 29 mm

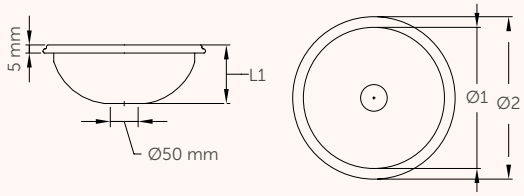

	L1	Ø 1	Ø 2
SN0027C/27CS-SNR027C/27CS:	110 mm	265 mm	305 mm
SN0031C/31CS-SNR031C/31CS:	130 mm	315 mm	355 mm
SN0036C/36CS-SNR036C/36CS:	145 mm	355 mm	405 mm

Sanitarios de acero inoxidable

CONSULTAR CONDICIONES

SN0200CS
Lavamanos 2 estaciones

SN0300CS
Lavamanos 3 estaciones

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLM62CS
Lavamanos mural

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLM64CS
Lavamanos mural esquinero

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

COMPONENTES Y MATERIALES

SN0200CS · SN0300CS · SNLM62CS · SNLM64CS

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza.

Acabados antivandálicos.

Sin rebosadero.

SN0200CS · SN0300CS
- Juego sifón y válvula desagüe opcional.

SNLM62CS · SNLM64CS
- Acero inoxidable bacteriostático.
- Dispone de agujero de Ø35 mm para instalar un grifo.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SN0200CS · SNLM62CS · SNLM64CS

SN0200CS · SN0300CS	
Espesor del acero inoxidable	1,5 mm
Peso SN0200CS	15,5 kg
Peso SN0300CS	22,1 kg
Dimensión SN0300CS	1.800x290x500 mm
Desagüe	Ø50 mm

SNLM62CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	3,0 kg
Válvula de desagüe	1 ¼" mm

SNLM64CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	4,0 kg
Válvula de desagüe	1 ¼" mm

SN0200CS



SNLM62CS



SNLM64CS



Sanitarios de acero inoxidable

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLM58CS
Lavamanos mural

CONSULTAR CONDICIONES

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLM56CS
Lavamanos mural

CONSULTAR CONDICIONES

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

COMPONENTES Y MATERIALES

SNLM58CS · SNLM56CS

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza.
- Acero inoxidable bacteriostático.
- Acabados antivandálicos.
- Sin rebosadero.
- Sin orificio agujero para grifo.

SNLM56CS

- Envolvente cerrada con desagüe oculto.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SNLM58CS · SNLM56CS

SNLM58CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	3,9 kg
Válvula de desagüe	1 ¼" mm

SNLM56CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	12,0 kg

SNLM58CS



SNLM56CS



Sanitarios de acero inoxidable

LAVAMANOS - MURAL - CON PULSADOR

PÁGINAS ROJAS

CONSULTAR CONDICIONES

SNLM35C

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

SNLM35CS

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLMP60CS

Lavamanos pulsador pie

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNLMP70CS

Lavamanos pulsador rodilla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

COMPONENTES Y MATERIALES

SNLM35C · SNLM35CS · SNLMP60CS · SNLMP70CS

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza.
Acabados antivandálicos.
Sin rebosadero.

SNLM35C · SNLM35CS
- Lavamanos circular antivandálico con registro inferior.
- Equipado con faldón y desagüe.

SNLMP60CS · SNLMP70CS
- Acero inoxidable bacteriostático.
- Se suministra con caño de agua de cuello de cisne.
- Permite la mezcla de agua fría y caliente, sin posibilidad de regular la temperatura.

SNLMP60CS
- Accionamiento mediante un pulsador de pie.

SNLMP70CS
- Accionamiento mediante la rodilla.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SNLM35C · SNLM35CS · SNLMP60CS · SNLMP70CS

SNLM35C · SNLM35CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	5,0 kg
Desagüe	Ø 50 mm

SNLMP60CS	
Espesor del acero inoxidable	0,8 mm
Peso	10,0 kg

SNLMP70CS	
Espesor del acero inoxidable	0,8 mm
Peso	4,3 kg

SNLM35C · SNLM35CS

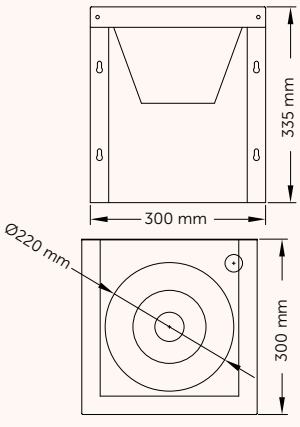

SNLMP60CS

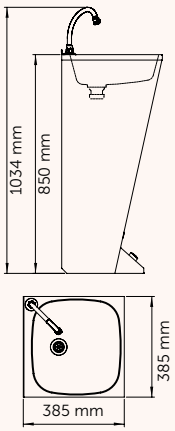

SNLMP70CS

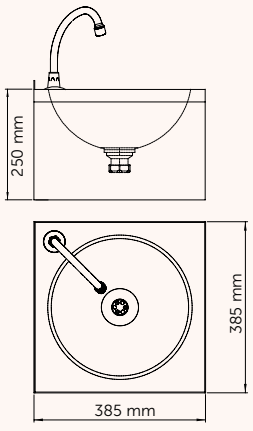

Sanitarios de acero inoxidable

CONSULTAR CONDICIONES

SN0800CS
Plato de ducha

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES
SN0800CS

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza de 1 mm de espesor.
- Acabados antivandálicos.
- Modelo empotrable.
- Antideslizante.
- Sifón de salida horizontal orientable (opcional).

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
SN0800CS

SN0800CS	
Espesor acero inoxidable	1 mm
Peso	5,9 kg
Desagüe	Ø 90 mm



Sanitarios de acero inoxidable

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNU126CS
Urinario entrada de agua vertical

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNU128CS
Urinario entrada de agua horizontal

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

CONSULTAR CONDICIONES

SNU104C
Urinario
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

SNU104CS
Urinario
material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

SNU126CS · SNU128CS · SNU104C · SNU104CS

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza.

Acabados antivandálicos.

SNU126CS · SNU128CS
- Acero inoxidable bacteriostático.
- Salida de agua horizontal (empotrada) y oculta.
- Funcionan con todos los tipos de fluxómetros del mercado (EN 13407).

SNU126CS
- Entrada de agua vertical (vista) por la parte superior, con boquilla de descarga de acero inoxidable.
- Se sirve con válvula y sifón salida de agua de 1½".

SNU128CS
- Entrada y salida de agua horizontales (empotradas) y ocultas.
- Soporte con válvula y sifón salida de agua de 1½".

SNU104CS
- Puerta registro para facilitar la instalación.
- Entrada de agua para activación de descarga con cisterna o descarga de red libre con temporizador o grifo.
- Desagüe vertical Ø 50 mm.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SNU126CS · SNU128CS · SNU104C · SNU104CS

SNU126CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	7,5 kg

SNU128CS	
Espesor del acero inoxidable	1,2 mm
Peso	7,5 kg

SNU104C · SNU104CS	
Espesor acero inoxidable	1,5 mm
Peso	6,2 kg

SNU126CS

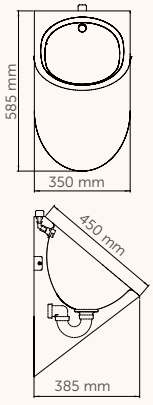

SNU128CS



SNU104C · SNU104CS

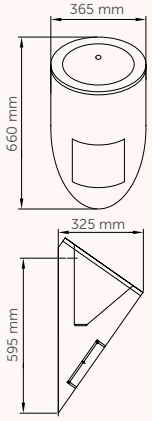

Sanitarios de acero inoxidable

PÁGINAS ROJAS

asiento con tapa no incluido

CONSULTAR CONDICIONES

SN0110CS
Inodoro

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

NUEVO

asiento con tapa no incluido

CONSULTAR CONDICIONES

SN0125CS
Inodoro

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

NUEVO

asiento con tapa no incluido

CONSULTAR CONDICIONES

SN0128CS
Inodoro suspendido

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

COMPONENTES Y MATERIALES

SN0110CS · SN0125CS · SN0128CS

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de una sola pieza.
Acabados antivandálicos.
Puerta registro para facilitar la instalación.

SN0110CS

- Desagüe horizontal. Si se añade un codo adaptador de PVC permite la salida vertical (adaptador PVC no suministrado).
- Cisterna con selección de descarga (6/3 L).
- Entrada de agua por la parte lateral superior de la cisterna derecha o por la parte izquierda, en función de la instalación de agua.
- Opcional tapa inodoro acabado marrón TP0130, acabado negro TP0135. Ver página 282.

SN0125CS · SN0128CS

- Acero inoxidable bacteriostático.
- Borde de descarga perimetral de agua oculto.
- Ahorro de agua: puede funcionar con tan sólo 4L de agua.
- Opcional tapa inodoro acabado marrón TP0140, acabado negro TP0145. Ver página 282.

SN0125CS

- Desagüe horizontal o vertical: Ø 100 mm.
- Se suministra con un manguito adaptador de pvc.

SN0128CS

- Desagüe horizontal: Ø 100 mm.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SN0110CS · SN0125CS · SN0128CS

Espesor acero inoxidable	1,5 mm
Desagüe	Ø 100 mm
SN0110C · SN0110CS	
Entrada agua	Ø 16,7 mm
Peso	22 kg
SN0125CS	
Entrada agua	Ø 55 mm
Peso	12 kg
SN0128CS	
Entrada agua	Ø 55 mm
Peso	12 kg

SN0110CS

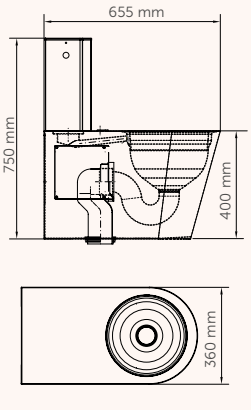

SN0125CS

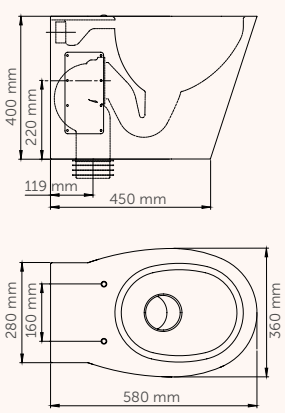

SN0128CS

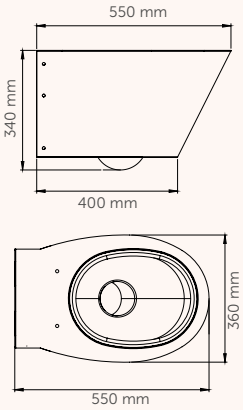

Sanitarios de acero inoxidable

PLACA TURCA
TAPAS INODOROS

PÁGINAS € ROJAS

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

SNPT21CS
Placa turca

material: **acero inox AISI 304**
acabado: **satinado**

DISPONIBLE EN ACABADO BRILLANTE. ¡CONSÚLTENOS!

CONSULTAR CONDICIONES

TP0130
MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **color caoba**

TP0135
MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **color negro**

Tapas para inodoro SN0110CS

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

TP0140
MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **color caoba**

TP0145
MATERIAL: **madera lacada**
ACABADO: **color negro**

Tapas para inodoros SN0125CS y SN0128CS

COMPONENTES Y MATERIALES

SNPT21CS · TP0130 · TP0135 · TP0140 · TP0145

SNPT21CS
- Cuerpo de una sola pieza.
- Acero inoxidable AISI 304 bacteriostático.
- La forma ha sido diseñada para el uso de ambos géneros (femenino y masculino).
- Apoyapiés antideslizante.
- Sistema de descarga con un rociador en acero inox AISI 304.

TP0130 · TP0135
- Tapas para inodoro SN0110CS.

TP0140 · TP0145
- Tapas para inodoro SN0125CS y SN0128CS.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SNPT21CS · TP0130 · TP0135

SNPT21CS	
Espesor acero inoxidable	1,2 mm
Desagüe vertical	Ø100 mm
Peso	6 kg

SNPT21CS

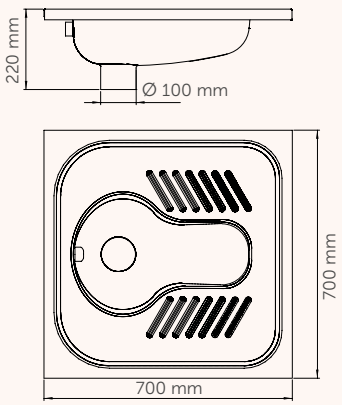

TP0130 · TP0135



L1/L2:
TP0130: 415 x 360 mm
TP0135: 430 x 350 mm

Sanitarios de acero inoxidable

TABLA

	MODELO	MATERIAL		CARACTERÍSTICAS			INSTALACIÓN				APTO PARA			
		Acero inox brillante	Acero inox satinado	Rebosadero	Pulsador	Antivandálico	Encastrable	Mural	Suspendido	Suelo	Gimnasios Colegios Oficinas	Hospitales Residencias	Aeropuertos Centros comerciales	Hoteles
	SN0027C	●					●				●	●	●	●
	SN0031C	●					●				●	●	●	●
	SN0036C	●					●				●	●	●	●
	SN0027CS		●				●				●	●	●	●
	SN0031CS		●				●				●	●	●	●
	SN0036CS		●				●				●	●	●	●
	SNR027C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR031C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR036C	●		●			●				●	●	●	●
	SNR027CS		●	●			●				●	●	●	●
	SNR031CS		●	●			●				●	●	●	●
	SNR036CS		●	●			●				●	●	●	●
	SN0200CS		●			●		●			●		●	●
	SNLM62CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM64CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM58CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM56CS		●			●		●			●	●	●	●
	SNLM35C	●				●			●		●		●	
	SNLM35CS		●			●			●		●		●	
	SNLMP60CS		●		●	●				●		●		
	SNLMP70CS		●		●	●			●			●		
	SN0800CS		●			●	●				●	●		●
	SNU104C	●				●			●		●		●	
	SNU104CS		●			●			●		●		●	
	SNU126CS		●			●			●		●		●	
	SNU128CS		●			●			●		●		●	
	SNU125CS		●			●				●	●		●	●
	SNU110CS		●		●	●				●	●		●	●
	SN0128CS		●			●			●		●		●	●
	SNPT021CS		●			●	●					●		●

15

Lo mejor de la naturaleza

FUENTES Y SURTIDORES DE AGUA

Elija entre una amplia variedad de fuentes de agua potable de interior y exterior en una variedad de estilos y acabados.

FUENTES Y SURTIDORES DE AGUA

» Mediclinics ofrece una amplia variedad de soluciones realizadas en acero inoxidable AISI 304 o acero plastificado, con distintas capacidades refrigeradoras, de botellón o conexión directa a toma de agua. Fuentes y surtidores de agua, de diseño elegante y resistente, pensados para emplazamientos tanto interiores como exteriores.

» Ideales para ser instaladas en escuelas, edificios de oficinas, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, etc. Sea cual sea su necesidad, Mediclinics le ofrece la solución más adecuada

Fuentes y surtidores de agua

PÁGINAS ROJAS

CONSULTAR CONDICIONES

FA0050C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **55 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

FA0025C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **30 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

CONSULTAR CONDICIONES

FAP050C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **55 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

FAP025C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **30 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

CONSULTAR CONDICIONES

FA0015C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **20 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

FA0015G
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **20 l/h**
MATERIAL: **acero**
ACABADO: **plastificado gris**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

FAP035C
CAPACIDAD REFRIGERADORA: **30 l/h**
MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **brillante**

COMPONENTES Y MATERIALES

FA0050C · FA0025C · FAP050C
FAP025C · FA0015C · FA0015G · FAP035C

Pulsador/surtidor de latón cromado.

Bandeja de acero inox, recoge el agua sobrante y la conduce al desagüe.

Termostato regulador de temperatura del agua.

Refrigeración por banco de hielo a través de sistema de doble serpentín dentro de un depósito de agua helada de refrigeración.

FA0050C · FA0025C · FAP050C · FAP025C
- Grifo rellenavasos de accionamiento manual, de latón cromado.

FAP050C · FAP025C · FAP035C
- Pulsador de accionamiento a pedal.

FAP035C
- Accionamiento del grifo rellena botellas, únicamente mediante pedal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FA0050C · FA0025C · FAP050C
FAP025C · FA0015C · FA0015G · FAP035C

FA0050C · FA0025C · FAP05OC · FAP025C · FA0015C · FA0015G	
Presión máxima	3 Bares
FA0050C · FAP050C	
Capacidad	55 l/h
Potencia total	180 W
Peso	27 kg
FA0025C · FAP025P · FAP035C	
Capacidad	30 l/h
Potencia total	180 W
Peso	26 kg
FA0015C · FAP015G	
Capacidad	20 l/h
Potencia total	160 W
Peso	27 kg

FA0050C · FA0025C
FAP050C · FAP025C



FA0015C
FA0015G



FAP035C



Fuentes y surtidores de agua

PÁGINAS ROJAS

CONSULTAR CONDICIONES

FA0027

CAPACIDAD REFRIGERADORA: **22 l/h**
MATERIAL: **polietileno de alta densidad**
ACABADO: **blanco / gris**

RC75130
Recambio kit filtro multimembrana + filtro de carbón para FA0027

CONSULTAR CONDICIONES

FA0028

CAPACIDAD REFRIGERADORA: **22 l/h**
MATERIAL: **polietileno de alta densidad**
ACABADO: **blanco / gris**

RC75689
Recambio botellón (vacío)
CAPACIDAD: **20 L**

CONSULTAR CONDICIONES

FA0025UP

CAPACIDAD REFRIGERADORA: **30 l/h**
MATERIAL: **acero plastificado**
ACABADO: **gris**

COMPONENTES Y MATERIALES

FA0027 · FA0028 · FA0025UP

FA0027 · FA0028 · FA0025UP

- Termostato regulador de la temperatura del agua.
- Enchufe a red eléctrica.

FA0027

- Puede transformarse en una fuente de botellón (opcional).
- Filtro de carbono activo (opcional).
- Filtro antisedimentos (opcional).

FA0028

- Puede transformarse en una fuente de agua de red (opcional).
- Botellón de plástico rellenable de 20 L, incluido (vacío).

FA0025UP

- Refrigeración por banco de hielo a través de sistema de doble serpentín dentro de un depósito de agua helada de refrigeración.
- Pulsador/surtidor de latón cromado.
- Bandeja de acero inox, recoge el agua sobrante y la conduce al desagüe.

FA0027 · FA0028

- Tanque interior de acero inox pulido, que reduce la formación de cal en el depósito, mejora el enfriamiento del agua y maximiza el nivel de higiene.
- Grifos, 2 uds., que dispensan agua fría y agua a temperatura ambiente.
- Dispensador de vasos, con capacidad para 120 uds.
- Cubeta extraíble que recoge el agua sobrante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FA0027 · FA0028 · FA0025UP

FA0027 · FA0028	
Capacidad	22 l/h
Potencia total	110 W
Peso	18 kg

FA0025 UP	
Capacidad	30 l/h
Potencia total	180 W
Peso	26 kg

FA0027





FA0028





FA0025UP





Fuentes y surtidores de agua

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

FAM130CS

Mural

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

CONSULTAR CONDICIONES

FAM120CS

Mural

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

CONSULTAR CONDICIONES

COMPONENTES Y MATERIALES
FAM130CS · FAM120CS

- Pulsador surtidor de latón cromado
- Conexión a red hídrica y desagüe.
- Sujeción trasera a muro
- Acabado brillante, bajo pedido.
- Cantos redondeados y sin filos cortantes para evitar cualquier lesión del usuario.

FAM130CS

- Cubeta contorneada, diseñada especialmente para minimizar las salpicaduras.

FAM120CS

- Grifo rellenavasos de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FAM130CS · FAM120CS

Entrada agua	3 / 8"
FAM130CS	
Salida de agua	ø 1 ¼"
Peso	2,4 kg
FAM120CS	
Salida agua	ø 40 mm
Peso	2,9 kg

FAM130CS

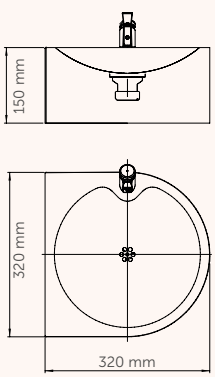

FAM120CS

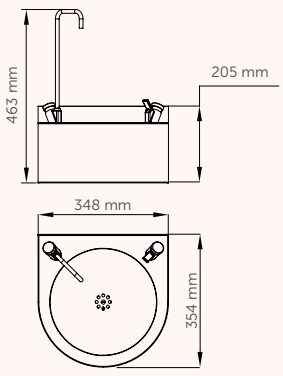

Fuentes y surtidores de agua

PÁGINAS ROJAS

CONSULTAR CONDICIONES

FA0100CS
Isla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

FA0120CS
Isla

FA0220CS
Isla

MATERIAL: **acero inox AISI 304**
ACABADO: **satinado**

COMPONENTES Y MATERIALES

FA0100CS · FA0120CS · FA0220CS

- Muy fáciles de conectar a la red de agua de boca proporcionando un suministro constante de agua a temperatura ambiente.
- Cubeta contorneada, diseñada especialmente para minimizar las salpicaduras.
- Equipadas con un surtidor de latón cromado, muy robusto y resistente a la oxidación, de cierre instantáneo.
- Cantos redondeados y sin filos cortantes para evitar cualquier lesión del usuario.

FA0100CS

- Cuerpo central formado por 2 envolventes concéntricos, separados internamente por poliuretano inyectado de alta densidad que favorece la robustez del surtidor y evita el calentamiento del agua.
- Brida de sujeción a suelo para instalación.

FA0120CS · FA0220CS

- Cubeta embutida directamente en el surtidor.
- Se suministran con latiguillo flexible de conexión a la entrada de agua de red.
- Elementos de fijación suministrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FA0100CS · FA0120CS · FA0220CS

Entrada agua	3 / 8"
Salida agua	Ø 40 mm

FA0100CS	
Peso	15,5 kg

FA0120CS	
Peso	9 kg

FA0220CS	
Peso	9,6 kg

FA0100CS



FA0120CS · FA0220CS

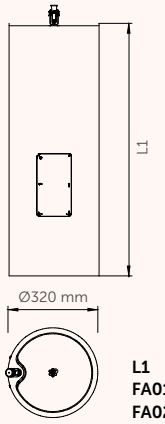

L1
FA0120CS: 800 mm
FA0220CS: 915 mm

Fuentes y surtidores de agua

TABLA

PÁGINAS ROJAS

	MODELO	FUENTES	SURTIDORES	MATERIAL / ACABADO				CAPACIDAD REFRIGERACIÓN AGUA					APTO PARA	
				Acero inox AISI 304 brillante	Acero inox AISI 304 satinado	Polietileno de alta intensidad	Acero plastificado gris	20 l/h	22 l/h	25 l/h	30 l/h	55 l/h	Interior	Exterior
	FA0050C	●		●								●	●	
	FA0025C	●		●							●		●	
	FAP050C	●		●								●	●	
	FAP025C	●		●							●		●	
	FA0015C	●		●				●					●	
	FA0015G	●					●	●					●	
	FAP035C	●		●						●			●	
	FA0027	●				●			●				●	
	FA0028	●				●			●				●	
	FA0025UP	●					●				●		●	
	FAM130CS		●		●								●	●
	FAM120CS		●		●								●	●
	FA0100CS		●		●								●	●
	FA0120CS		●		●								●	●
	FA0220CS		●		●								●	●

16

Cerca cuando más se necesita

LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

Soluciones eficaces para situaciones de emergencia ocasionadas por derrames, salpicaduras o conatos de incendio.

LAVAOJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

» Mediclinics, de la mano del fabricante escandinavo líder de equipos de emergencia, Krusman Emergency Showers, ofrece una gran variedad de lavaojos/lavacara, duchas y estaciones combinadas de emergencia, pensadas para industrias, talleres o emplazamientos dónde el personal esté sujeto al riesgo de daños oculares o físicos por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radiactivos o cualquier otro elemento contaminante.

» Gracias a la garantía de seguridad, Krusman Emergency Showers es el fabricante líder de duchas y lavaojos de emergencia, con amplio conocimiento sobre equipos y regulaciones con el principal objetivo de salvar vidas.

» Soluciones que cumplen con importantes estándares de calidad, certificados y homologados.

Lavaojos y duchas de emergencia

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

3884
Lavaojos

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

CONSULTAR CONDICIONES

KN1724P
Lavaojos y lavacara

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **color amarillo**

COMPONENTES Y MATERIALES
3884 · KN1724P

Ofrecen la mejor cobertura de lavado de seguridad de emergencia del mercado.

Cabezales rociadores: unidades fabricadas con plástico ABS y ensamblando tubos de latón cromado. Cada cabezal ensambla una tapeta de plástico de ABS que evita la entrada de polvo y partículas extrañas y que se abre automáticamente cuando se activa el lavaojos.

Cubeta: fabricada ABS de color amarillo, muy resistente a los impactos.

Palanca de accionamiento del lavaojos: ergonómica y de fácil accesibilidad, fabricada con latón cromado.

Cuando se pulsa la palanca de accionamiento, de latón cromado, ésta permanece abierta hasta que se cierra manualmente pulsando la palanca de accionamiento en sentido contrario.

Proporciona un flujo de agua estable y seguro a presiones de entrada de agua entre 2,4 y 6,5 bares.

La entrada de agua está diseñada para recibir un flujo de agua mínimo de 14 L/min. (3884) y 28L/min. (KN1724P) a una presión de 2,4-6,5 bares que proporciona una velocidad de lavado de los ojos totalmente segura y efectiva.

Dispone de un sistema de auto drenaje para eliminar el agua residual del sistema, evitando de esta manera su estancamiento dentro del lavaojos.

Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.Equipment").

3884
Lavaojos para montar a la pared.

KN1724P
Lavaojos y lavacara para montar a la pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3884 · KN1724P

3884

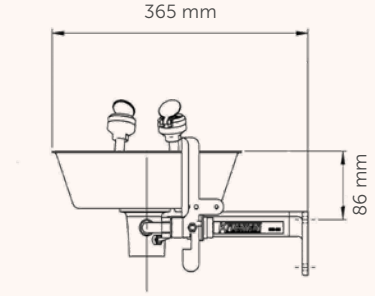



KN1724P





Lavaojos y duchas de emergencia

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

Krusman

CONSULTAR CONDICIONES

3863
Lavaojos

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

Krusman

CONSULTAR CONDICIONES

3864
Lavaojos y lavacara

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

Krusman

CONSULTAR CONDICIONES

3868
Lavaojos con tapa protectora

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

COMPONENTES Y MATERIALES
3863 · 3864 · 3868

Ofrecen la mejor cobertura de lavado de seguridad de emergencia del mercado.

Cabezales rociadores: unidades fabricadas en plástico ABS y ensambladas a tubos de latón cromado. Cada cabezal trae una tapeta de plástico de ABS que evita la entrada de polvo y partículas extrañas y que se abre automáticamente cuando se activa el lavaojos.

Cubeta: fabricada en acero inoxidable pintado con pintura en polvo de alta calidad de color amarillo, muy resistente a los impactos.

Palanca de accionamiento del lavaojos: ergonómica y de fácil accesibilidad, fabricada con latón cromado.

Válvula: de esfera y de apertura automática cuando se pulsa la palanca de accionamiento, fabricada con latón cromado.

Permanece abierta hasta que se cierra manualmente pulsando la palanca de accionamiento en sentido contrario.

La entrada de agua está diseñada para recibir un flujo de agua mínimo de 14 L/min. (3863-3868) y 28L/min. (3864) a una presión de 2,4-6,5 bares que proporciona una velocidad de lavado de los ojos totalmente segura y efectiva.

Se activa mediante la pulsación manual de una placa pulsadora ergonómica y de fácil acceso.

Dispone de un sistema de auto drenaje para eliminar el agua residual del sistema, evitando de esta manera su estancamiento dentro del lavaojos.

Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.

3863
- Lavaojos para montar a la pared.

3864
- Lavaojos y lavacara para montar a la pared.

3868
- Lavaojos con tapa protectora para montar a la pared.
- Ensambla una tapa de acero inoxidable amarilla que se abre cuando se acciona la palanca de accionamiento del lavaojos y que lo protege del polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3863 · 3864 · 3868

3863





3864





3868





Lavaojos y duchas de emergencia

LAVAOJOS / ESTACIONES COMBINADAS (DUCHA + LAVAOJOS / LAVACARA)

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

3870
Lavaojos

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

KN1902P
Ducha + lavaojos

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

KN1909P
Ducha + lavaojos
+ lavacara

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

3873
Ducha + lavaojos
+ lavacara

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

COMPONENTES Y MATERIALES
3870 · KN1902P · KN1909P · 3873

Ofrecen la mejor cobertura de lavado de seguridad de emergencia del mercado.

Cabezales rociadores: unidades fabricadas en plástico ABS y ensambladas a tubos de latón cromado. Cada cabezal trae una tapeta de plástico de ABS que evita la entrada de polvo y partículas extrañas.

Palanca de accionamiento: ergonómica y de fácil accesibilidad, fabricada con latón cromado.

Válvula: de esfera y de apertura automática cuando se pulsa la palanca o tirador, según referencia, de accionamiento, fabricada con latón cromado.

Dispone de un sistema de auto drenaje para eliminar el agua residual del sistema, evitando de esta manera su estancamiento dentro del lavaojos.

Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.

3870
- Lavaojos con pedestal.
- Cubeta de acero inox pintado amarillo.

KN1902P
- Unidad de ducha combinada con lavaojos de emergencia accionado por palanca manual o tirador.
- Cubeta y cabezal de ducha de ABS amarillo.
- Ducha de caudal mínimo de 120 L/min a 1,5-6,5 bares.

KN1909P
- Unidad de ducha combinada con lavaojos y lavacara de emergencia accionada por palanca manual o tirador.
- Cubeta y cabezal de ducha de ABS amarillo.
- Ducha de caudal mínimo de 120 L/min a 6,5 bares.

3873
- Unidad de ducha combinada con lavaojos y lavacara de emergencia accionada por palanca manual o tirador.
- Cubeta y cabezal de ducha de ABS amarillo.
- Ducha de caudal mínimo de 76 L/min a 2,4 bares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3870 · KN1902P · KN1909P · 3873

3870

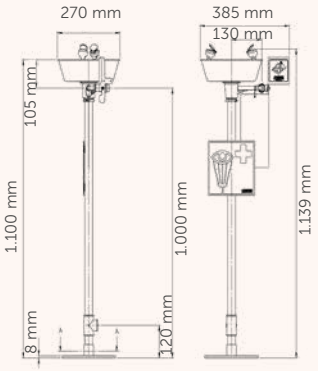

KN1902P

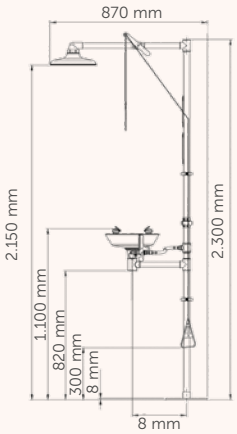

KN1909P

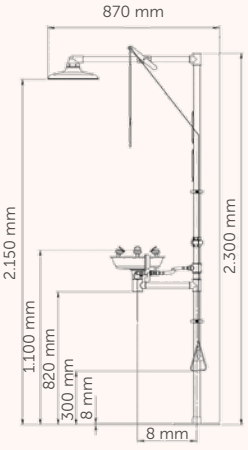

3873

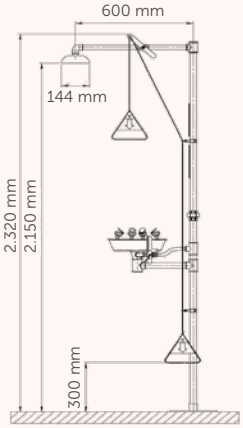

Lavaojos y duchas de emergencia

DUCHA A PARED / LAVAOJOS PORTÁTIL

PÁGINAS ROJAS

NUEVO

KN1643PFC20
Ducha de emergencia

MATERIAL: **ABS**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

3813-3887
Ducha de emergencia

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

3846
Ducha de emergencia

MATERIAL: **acero inoxidable**
ACABADO: **color amarillo**

NUEVO

KN1540
Lavaojos portátil

MATERIAL: **polipropileno. ABS**
ACABADO: **verde**

COMPONENTES Y MATERIALES
KN1643PFC20 · 3813-3887 · 3846 · KN1540

Fabricado según las normas ANSI Z358.1-2009, EN15154-1 y EN15154-2:2006.

KN1643PFC20
- Cabezal de ducha fabricado en plástico ABS de color amarillo. Proporciona un caudal mínimo de 76 L/min entre 1,5 y 6,5 bares de presión.
- Esta ducha de seguridad es accionada manualmente a través del tirador rígido de forma triangular.
- La entrada de agua está diseñada para recibir un flujo de agua mínimo de 76 L/minuto a una presión de entre 1,5 y 6,5 bares.

3813-3887
- Cabezal de ducha fabricado en acero inoxidable, pintado con pintura en polvo de alta calidad de color amarillo. Proporciona un caudal mínimo de 170 L/min a 2,4 bares de presión.
- Válvula de esfera y de apertura automática cuando se activa a través de una barra acabada en un tirador triangular. Permanece abierta hasta que se cierra manualmente empujando el tirador de accionamiento en sentido contrario.
- Soporte a pared fabricado en acero galvanizado.
- La entrada de agua está diseñada para recibir un flujo de agua mínimo de 170 L/minuto a una presión de 2,4 bares.

3846
- Cabezal de ducha fabricado en acero inoxidable, pintado con pintura en polvo de alta calidad de color amarillo. Proporciona un caudal mín. 76 L/min a 2,4 bares presión.
- Válvula termostática: proporciona un caudal de 76 L/min de agua tibia, al mezclar agua fría y caliente hasta alcanzar una temperatura predeterminada. Contiene dos sensores de temperatura para proporcionar siempre agua a temperatura precisa. La temperatura deseada se ajusta con el pomo de temperatura que permite su bloqueo.

KN1540
- Proporciona un lavado de 15 minutos, usando 53 L. de agua
- Apto para su instalación en el exterior a temperaturas inferiores al punto de congelación del agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
KN1643PFC20 · 3813-3887 · 3846 · KN1540

KN1540	
Peso neto	8 kg
Peso lleno	70 kg

KN1643PFC20

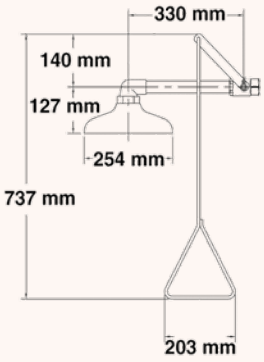

3813-3887

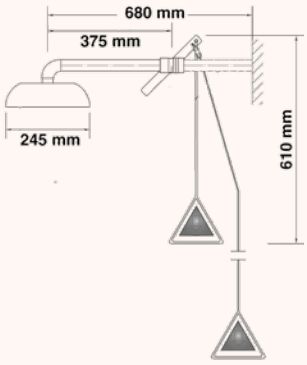

3846

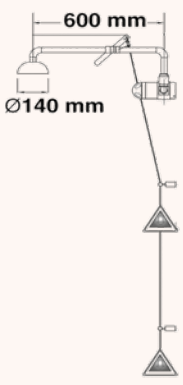

KN1540

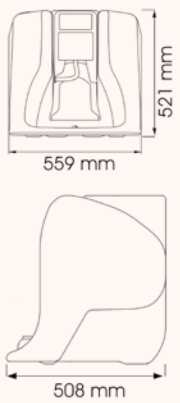

Lavaojos y duchas de emergencia

Peligros comunes que requieren un lavado de 15 minutos

- Polvo, suciedad, sal, arena, cartón, astillas de madera, polvillo, partículas finas.
- Clavos, esquirlas de madera, grapas.
- Astillas de metal, limaduras, hormigón, partículas de cemento.
- Humo, gases inflamables o tóxicos.
- Insecticidas, pesticidas, herbicidas, fumigantes.
- Solventes, tinturas, pintura, diluyente de pintura, acetona.
- Patógenos transmitidos por la sangre, sangre, restos y fluídos corporales.
- Productos químicos para el tratamiento de agua caústica.
- Gas, diésel, disolventes de limpieza, anticongelantes.
- Productos químicos de laboratorio, oxígeno.
- Blanqueador, cloro, amoníaco.
- Ácido de batería, fluído de arranque, pinturas, aceites, fluídos hidráulicos.
- Bacterias, gérmenes, peligros biológicos.
- Escombros que caen, vuelan o se trasladan, rocas, materiales de construcción y vidrios.
- Peligros termales, quemaduras por radiación UV (chispa de soldadura), arcos eléctricos.
- Ácidos, bases, disolventes, cal.
- Líquidos inflamables.

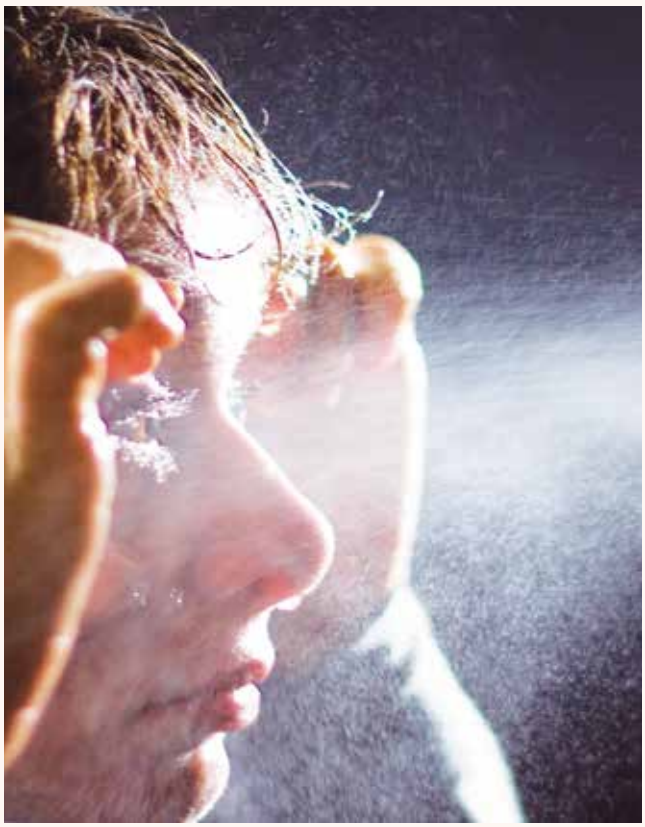

		MATERIAL CUBETA CABEZAL		ACCIONAMIENTO		USO		INSTALACIÓN				UBICACIÓN	
	MODELO	Acero inox	Plástico ABS	Manual Palanca	Tirador	Lavaojos	Ducha	Mural	Suelo	Libre	Techo	Interior	Exterior
	3884 / KN1724P		●	●		●		●				●	●
	3863 / 3864 / 3868	●		●		●		●				●	●
	3870	●		●		●			●			●	●
	KN1902P		●	●	●	●	●		●			●	●
	KN1909P		●	●	●	●	●		●			●	●
	3873	●		●	●	●	●		●			●	●
	KN1643PFC20		●		●		●				●	●	●
	3813-3887 / 3846	●			●		●				●	●	●
	KN1540		●	●		●				●		●	●

17

El mundo Mediclinics en tus manos

ANEXOS

Anexos

En el mes de septiembre de 2015, siguiendo con nuestra política de innovación, calidad total y orientación al cliente, publicamos más 150 objetos BIM en la nube de BimObject®. Por aquel entonces fuimos pioneros en el sector porque hasta ese momento ningún fabricante, ni ningún distribuidor de secadores de manos y accesorios de baño para colectividades había apostado por la fabricación y la publicación de objetos BIM.

En la actualidad seguimos publicando objetos BIM en la web de nuestro socio BimObject® con el objetivo que todos nuestros clientes puedan nutrirse de una información precisa, veraz y de calidad que les sea de ayuda en sus proyectos de diseño y construcción de espacios de baño. Todos estos objetos BIM están disponibles para ser descargados en las últimas versiones de Revit®, ArchiCAD® y SketchUP® y los objetos BIM más recientes también se encuentran en disponibles en los formatos 3ds, AutoCAD®, Filmbox 3D, Ifc , OBJ y , OBJ y , OBJ y STL.

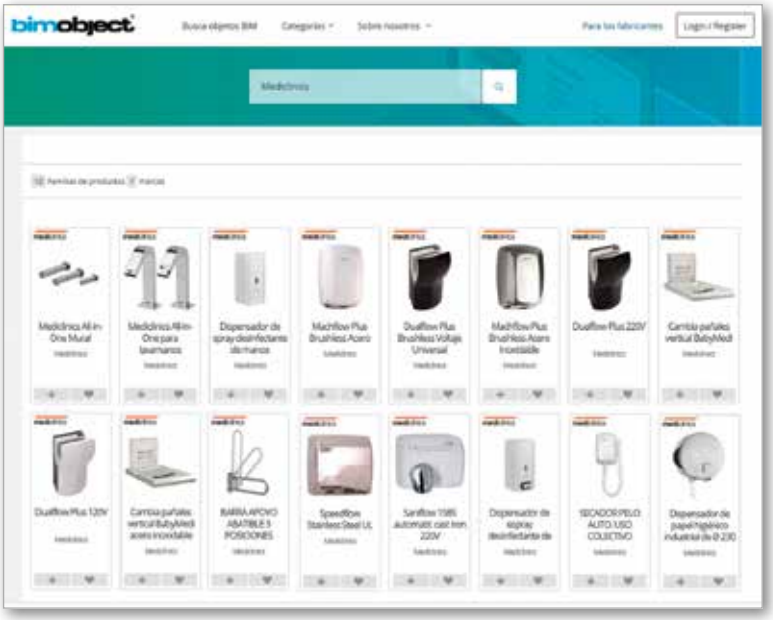

BIM es el acrónimo de "Building Information Modeling ", que podría traducirse como "Modelado de la Información para la Construcción" o "Modelado de Información para la Edificación". BIM es el proceso de generación y gestión de todos los datos de un edificio o una infraestructura, de forma colaborativa (el proyecto lo realiza un equipo de trabajo multidisciplinar), a través de todo su ciclo de vida (concepción, diseño, construcción, explotación, remodelación y derribo), utilizando un programa informático dinámico de modelado de edificios/infraestructuras en tres dimensiones (Revit®, ArchiCad®, Allplan®, etc.), en tiempo real. De esta forma se

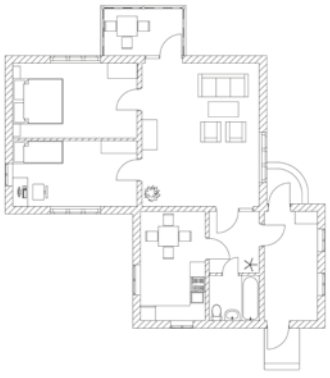

PROYECTO 2D

PROYECTO 3D

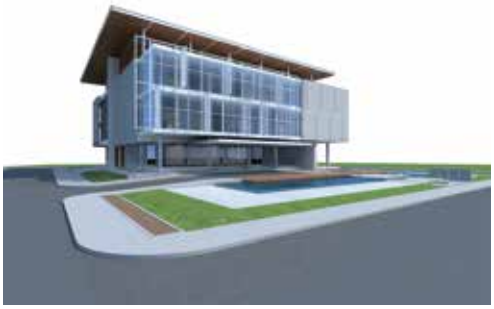

PROYECTO BIM

optimizan, los tiempos y los recursos en las fases de diseño y de construcción del edificio/infraestructura. El resultado final de este proceso es el modelo de información del edificio/infraestructura, compuesto por su geometría, sus relaciones espaciales, su información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de todos los elementos que lo componen (puertas, ventanas, equipos, etc.), también llamados objetos BIM.

Actualmente, en el mundo de la construcción existe una marcada tendencia a desarrollar los proyectos con software BIM en detrimento de los tradicionales programas informáticos de CAD. Es por este motivo que los objetos BIM son y serán cada vez más necesarios, al contener mucha más información que los archivos CAD.

En el caso de una secadora de manos, el archivo BIM puede contener:

- Información sobre la geometría y las dimensiones del producto (dibujos 2D/3D)
- Características técnicas (tensión, frecuencia, potencia, velocidad del aire, etc.)
- Conexiones MEP (mecánicas, eléctricas y de fontanería)
- Manuales de instalación
- Vídeos de mantenimiento
- Bocetos de productos
- Información del negocio
- Certificaciones de producto
- etc...

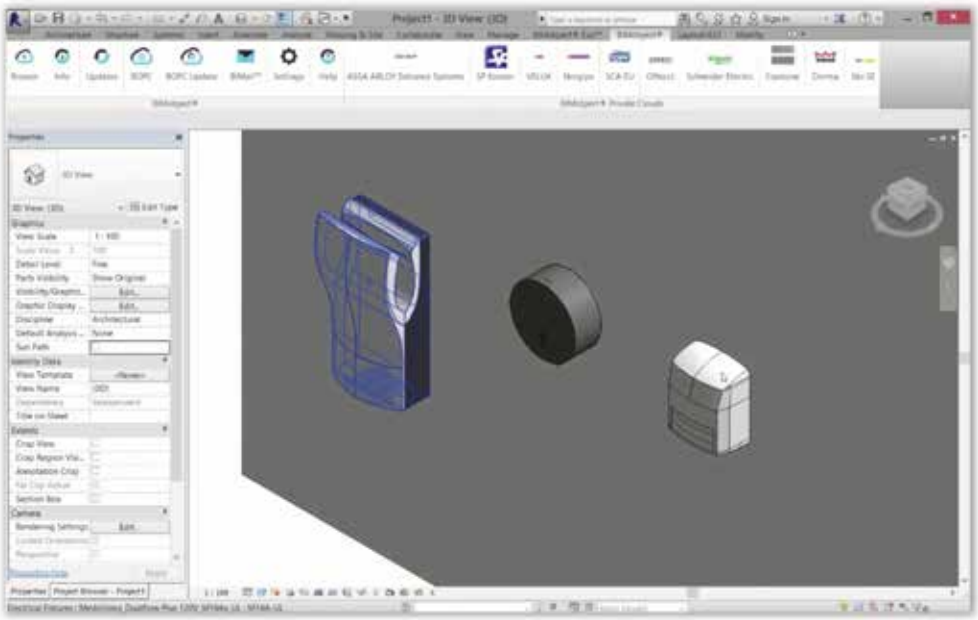

BIM es importante para los sectores de la construcción y del mantenimiento por los siguientes motivos:

- Mejora la productividad y reduce los costes
- Reduce el número de reprocesos
- Proporciona documentos relacionados
- Ofrece una visión completa del estado del proyecto y mejora la coordinación del proyecto

Anexos

REFERENCIAS MEDICLINICS EN EL MUNDO

AEROPUERTOS

- **United Airlines VIP Red Carpet Clubs,** Estados Unidos
- **Aeropuerto Internacional JFK,** Nueva York, Estados Unidos
- **Aeropuerto Internacional de Bandaranaike,** Colombo, Sri Lanka
- **Aeropuerto Internacional de Chennai,** Índia
- **Aeropuerto Internacional de Istanbul,** Turquía
- **Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle,** París, Francia
- **Aeropuerto Internacional Monterrey,** México
- **Aeropuerto de Barcelona - El Prat,** España
- **Aeropuerto Internacional Queen Alia,** Amman, Jordania
- **Aeropuerto Internacional de Sidney,** Australia

CASINOS

- **Casino de Lloret de Mar,** Girona, España
- **Sydney Opera House and Casino,** Australia
- **The Crown Casino, Melbourne,** Australia

CINES Y TEATROS

- **Cines UGC,** París, Francia
- **Cines Villegas,** Buenos Aires, Argentina
- **Broadway Cinema at Hollywood Plaza,** Hong Kong
- **Cineplex,** Perú
- **Royal Opera House,** Muscat, Oman
- **Teatro Real,** Madrid, España
- **Teatro La Casona**, Buenos Aires, Argentina
- **Cines Cinemark,** Estados Unidos
- **Cines Century,** Estados Unidos

HOSPITALES

- **Curious Mind Child Development Center,** Washington D.C.
- **Hospital South Lake,** Clermont, FL
- **Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,** Barcelona, España
- **St. Teresa's Hospital,** Kowloon, Hong Kong
- **Hospital Queen Mary,** Hong Kong
- **Hospital Central Universitario de Asturias,** Oviedo, España
- **Sembawang Nursing Home,** Singapur
- **Hospital San Marco,** Latina, Italia
- **Hospital Ghayati,** Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

HOTELES

- **Hotel Gran Hyatt Chicago,** Chicago, IL
- **Hotel Gran Hyatt,** San Francisco, CA
- **Hotel Crown Regency,** Manila, Filipinas
- **Hotel Best Western Sumadja,** Belgrado, Serbia
- **Hotel Ritz Carlton,** Bahrain
- **Hotel Intercontinental,** Johannesburg, Sudáfrica
- **Hotel Sheraton,** Montevideo, Uruguay
- **Hotel Epic Sana,** Lisboa, Portugal
- **Hoteles Melià,** Hotusa y AC, Europa

MUSEOS

- **Brooklyn Children's Museum,** Nueva York, Estados Unidos
- **Museo Alexander,** Tel Aviv, Israel
- **The National Maritime Museum,** Sydney, Australia
- **Museo Guggenheim,** Bilbao, España
- **Museo del Prado,** Madrid, España
- **Museo Nacional,** Varsovia, Polonia
- **Museo Diocesano y comarcal,** España

ESTADIOS

- **Estadio de los Dodger's,** Los Ángeles, Estados Unidos
- **Estadio Ibn Battouta,** Tánger, Marruecos
- **Camp Nou,** Barcelona, España
- **Estadio Santiago Bernabeu,** Madrid, España
- **Estadio Olímpico de Londres,** UK
- **Estadio de Old Trafford,** Manchester, UK
- **Estadio Olímpico de Sydney,** Australia
- **L´ Alqueria del Basket,** España

CIRCUITOS

- **Circuito de Yas Marina,** emirato de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- **Circuito Meydan, Dubai**, Emiratos Árabes Unidos

Anexos

REFERENCIAS MEDICLINICS EN EL MUNDO

ESTACIONES DE TREN

- **Estación Central "Buque-Bus",** Buenos Aires, Argentina
- **Estaciones MTR de Hong Kong,** Hong Kong

PARQUES RECREATIVOS

- **Parque Temático de la Isla de Sentosa,** Singapur
- **Port Aventura,** Tarragona, España
- **Parque de Atracciones del Estado de Delaware,** Estados Unidos

RESTAURANTES

- **Burger King,** Europa
- **McDonalds,** Europa
- **Dunkin' Donuts,** Chicago, Estados Unidos
- **Restaurantes Arby's,** New Albany, Estados Unidos
- **Restaurantes Subway,** Estados Unidos
- **Dominos Pizza,** Nueva York, Estados Unidos
- **Restaurantes Kokoriko,** Colombia
- **Tramvai,** Milán, Italia
- **NBA Café,** España

ESCUELAS

- **Escuela San José,** San José, Estados Unidos
- **Escuela Elemental Dan D. Rogers,** Dallas, Estados Unidos
- **York College of Pennsylvania,** Estados Unidos
- **Escuela Elemental Troy Shorewood,** Estados Unidos
- **Escuela Polimecánica,** Laval, Quebec, Canadá
- **Academia Ste. Therese,** Rosemere, Quebec, Canadá
- **Escuela Internacional Harrow,** Singapur
- **Escuela Superior The Hills Sports,** Sidney, Australia
- **Residencia de atletas Joaquin Blume,** España

CENTROS COMERCIALES

- **Centro Comercial Polo Park,** Winnepeg, Manitoba, Canadá
- **Centro Comercial Bangsar,** Kuala Lumpur, Malasia
- **Centro Comercial Top Ride,** Ryde, Australia
- **Centro Comercial Manly Wharf,** Sidney, Australia
- **Centro Comercial Miraflores,** Ciudad de Guatemala, Guatemala
- **Centro Comercial Azrieli,** Tel Aviv, Israel
- **An Phu Plaza,** Ho Chi Minh, Vietnam
- **Centro comercial La Roca Village,** España

GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS

- **Canottieri Milano,** Italia
- **Centros de Fitness Metropolitan,** España
- **Health Works Fitness, Queensland,** Australia
- **Centros de Fitness DIR,** Barcelona, España
- **Reebok Sports Club,** Madrid, España
- **Barcino Tenis Club,** España

TIENDAS

- **Tiendas Wal Mart,** Estados Unidos
- **Umbria Gomme,** Milán, Italia
- **Tiendas Ikea,** Europa

UNIVERSIDADES

- **Universidad Estatal de Pennsylvania,** Estados Unidos
- **Universidad de California - Berkeley,** Estados Unidos
- **Universidad Nacional de Singapur,** Singapur
- **Universidad de Hong Kong,** Hong Kong
- **Campus Universitario del Líbano,** Beirut, Líbano
- **Universidad Queen Mary de Londres,** Reino Unido
- **Universidad Autónoma Metropolitana,** México DF, México
- **ESADE,** Barcelona, España

OTROS

- **Penitencieria del Estado de Ohio,** Youngstown, Estados Unidos
- **Texas Department of Transportation,** Estados Unidos
- **Bolsa de Nueva York,** Estados Unidos
- **Ayuntamiento del Condado de Brazos,** Rosenberg, Estados Unidos
- **Club de Tennis Nassau,** Skillman, Estados Unidos
- **Comisaría de Policía Glendale Heights,** Estados Unidos
- **Corte judicial Broward,** Estados Unidos

Anexos

EJEMPLOS Y ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS

AEROPUERTO

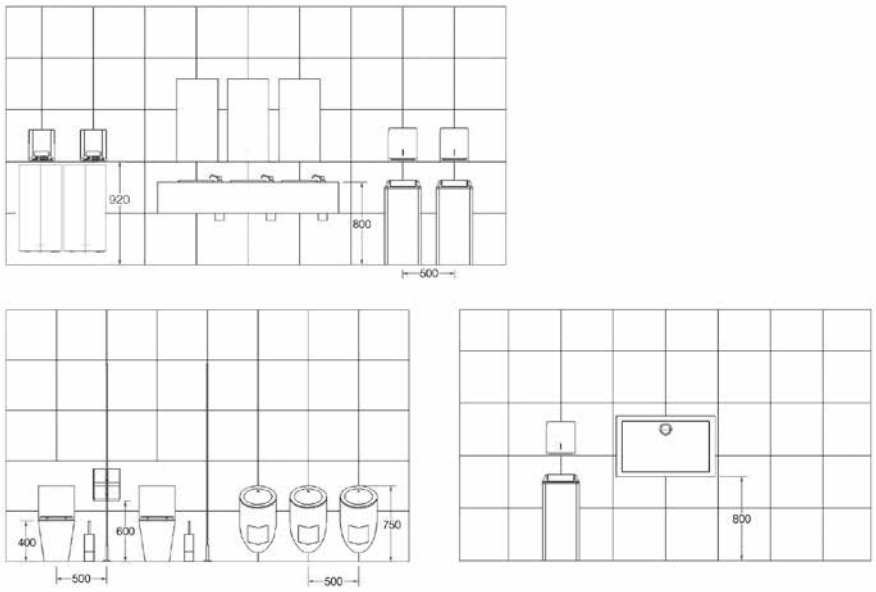

CAFETERÍA

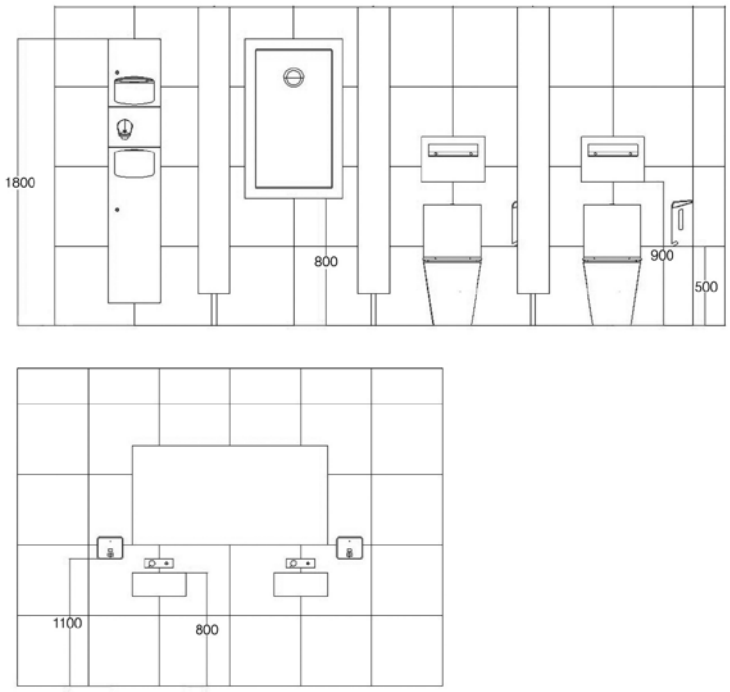

Todas las medidas expresadas en mm

Anexos

EJEMPLOS Y ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS

GIMNASIO

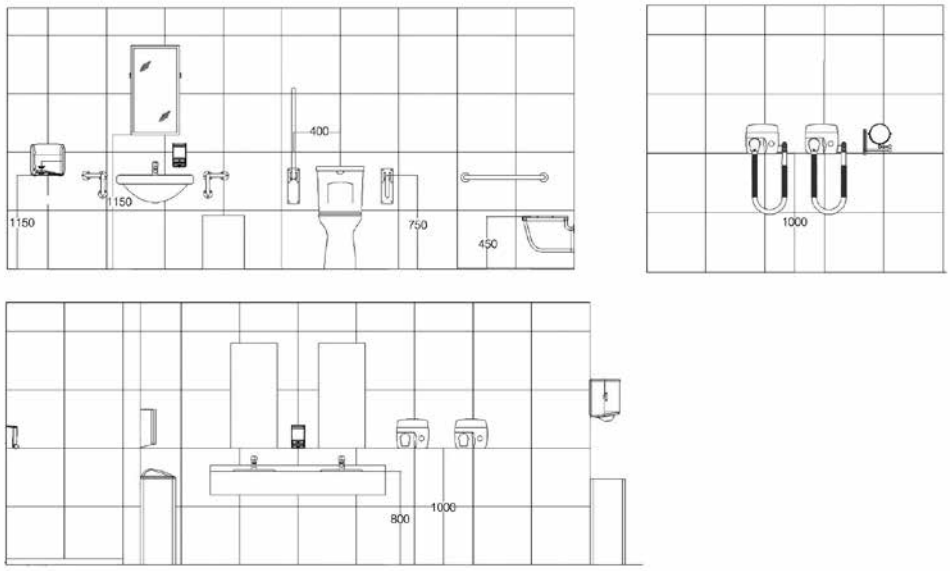

HOTEL

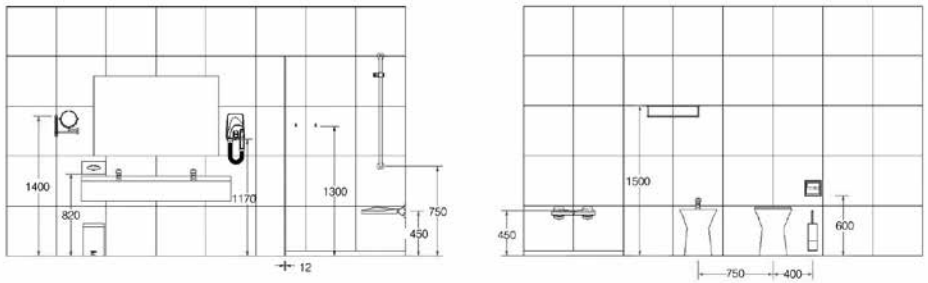

RESIDENCIA TERCERA EDAD

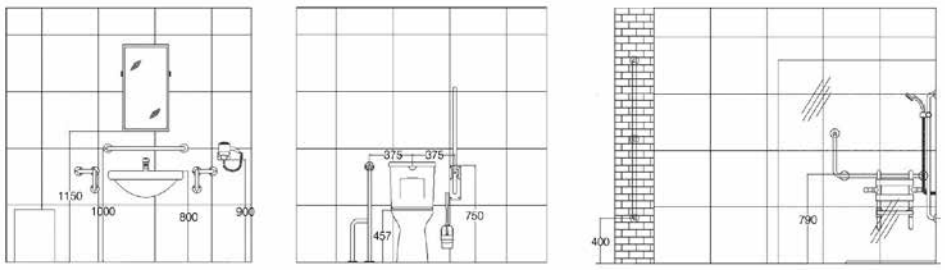

Todas las medidas expresadas en mm

Anexos

EJEMPLOS Y ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS

ALTURA PARA SECADORES DE MANOS

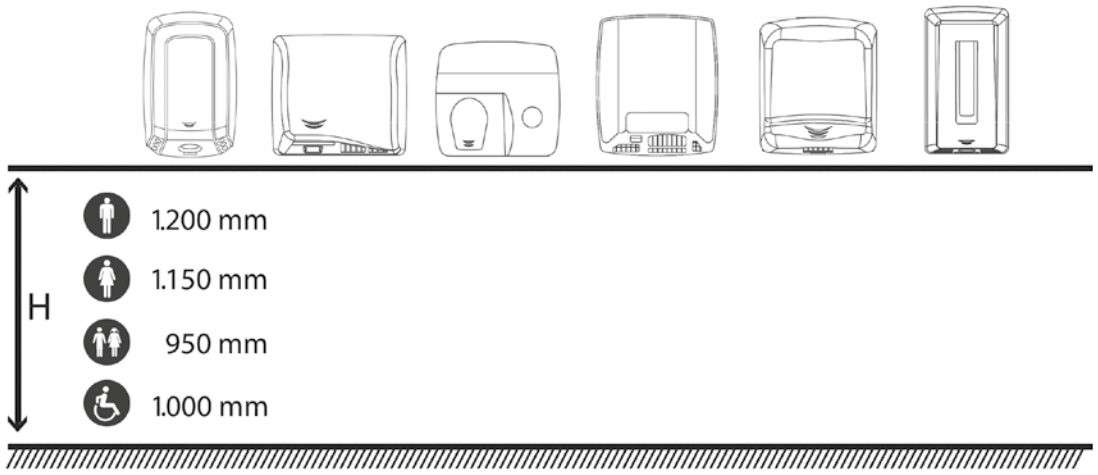

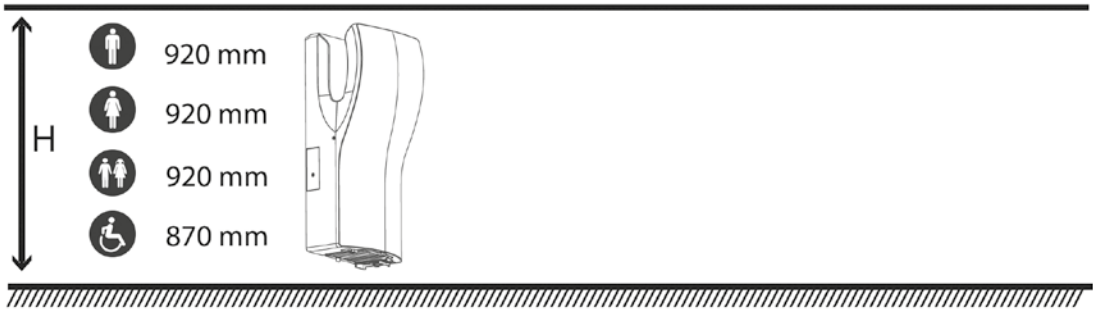

ALTURA PARA SECADORES DE CABELLO

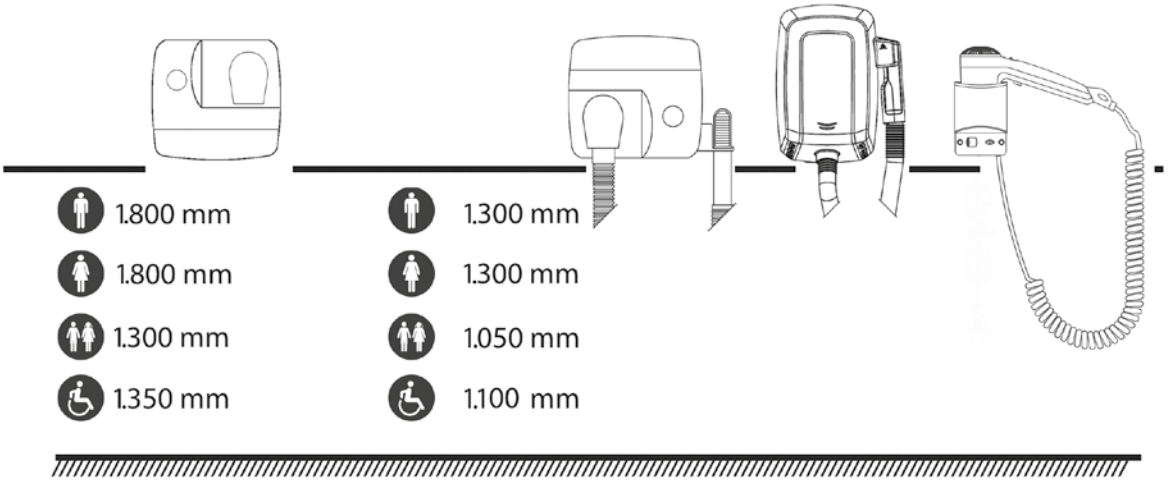

Anexos

TABLA DE PRODUCTOS EMPOTRABLES

		ACERO EPOXI BLANCO	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE	ACERO INOXIDABLE SATINADO	LATÓN CROMADO BRILLANTE	PÁGINA
SECADORAS DE MANOS						
	M09A + KT009 M09ACS + KT009CS	●		●		40
	E05 + KT0005 E05C + KT0005C E05CS + KT0005CS	●	●	●		53
	M03 + KT0005 / M03AC+ KT0005C / M03ACS + KT0005CS	●	●	●		57
DISPENSADORES DE JABÓN						
	DJ0252AC				●	94
	DJT118 DJ0121C DJ0120C				●	107
	DJE0010CS			●		107
DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO						
	PRE700CS			●		122
	5A00			●		122
	AIE0310C		●			188
	AIE0310CS			●		188
	AIE0320C		●			188
	AIE0320CS			●		188
DISPENSADORES PAPEL TOALLA						
	DTE0020CS / DT0040CS			●		136
	2A01			●		137
	2A02			●		138
PAPELERAS						
	PPE0010CS / PPE0035CS			●		153
	3A05			●		153
	DTES0040Cs / DTES0060CS			●		165
	DTE0050CS			●		166
	DTE0010CS			●		167
	DTE0030CS			●		167
	2A05-10			●		166
	2A15-36			●		168
	2A25-36			●		168

Anexos

CONSEJOS DE LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE

INSTRUCCIONES GENERALES

- Antes de aplicar ningún tratamiento, eliminar totalmente la protección de plástico del acero inoxidable.
- No utilice paños ásperos, paños de papel o estropajos.
- Seque la superficie tratada con un paño suave.
- Como regla general, use sólo un paño suave humedecido en agua jabonosa.
- La aplicación de ciertos tratamientos de limpieza puede cambiar el tono del acabado de una pieza, por lo tanto, puede ser necesario el tratamiento de toda la pieza.
- En el proceso de limpieza nunca utilice lejía, productos a base de disoluciones de hipoclorito, líquidos hechos con ácidos fuertes, utilizados con frecuencia en la limpieza de suelos y paredes, ni ácido clorhídrico o productos que contengan gasolina.
- Preste especial atención a los componentes de los productos de limpieza, especialmente aquellos específicamente para la limpieza de baños.
- En casos excepcionales, pulir áreas muy específicas y con sumo cuidado. Posteriormente, aplicar un paño suave humedecido en agua jabonosa y secar bien.
- Las marcas impresas salen fácilmente cuando se aplican estos procesos de limpieza. Por lo tanto, cuando sea posible, impedir la aplicación en la parte superior de los logotipos u otras marcas impresas.

ESPECIFICACIONES DE LIMPIEZA

	¿CON QUÉ?	¿DE QUÉ MANERA?
LIMPIEZA PERIÓDICA	Jabón líquido o detergente neutro doméstico. Agua.	Limpiar con una gamuza suave o esponja y agua caliente. Eliminar la humedad con un paño seco. Si el producto se somete a ambientes hostiles, como la sal (cerca del mar), la intensa humedad, cloro (piscinas), etc, se recomienda un tratamiento adicional, además de la limpieza regular, que implica la aplicación de un producto domestico que contenga de silicio.
SUCIEDAD MEDIA (manchas, huellas dactilares...)	Jabón líquido o detergente neutro doméstico. Agua. Pulimiento líquido o crema para metales, específicos para acero, tales como el fabricado por 3M.	Proceder de la misma manera que con la limpieza periódica. Si usa productos específicos para el hogar, siga las instrucciones del fabricante. Asegurar que los productos son líquidos o en crema. Si usa esprays, aplicar el producto sobre el paño, no directamente sobre la superficie a tratar.
SUCIEDAD ELEVADA (decoloración por agentes atmosféricos)	Si los procedimientos anteriores no proporcionan resultados satisfactorios, el uso, con cuidado, de productos para la limpieza del hogar, desengrasantes o disolventes. Nunca productos diseñados específicamente para el estaño o el cobre, ya que pueden afectar el color del acero. El producto de 3M recomendado anteriormente puede ser útil en estos casos.	Proceder de la misma manera que con la limpieza periódica. Si usa productos específicos para el hogar, siga las instrucciones del fabricante. Asegurar que los productos son líquidos o en crema. Antes de tratar toda la superficie afectada, realizar una prueba en una pequeña área.
DEPÓSITOS MINERALES -CALCIFICACIÓN	Diluir un 5 % de vinagre blanco en agua. Productos limpiadores de droguería específicos para la cal, con base protectora de silicona, por ejemplo "Super brillo Oro" (con ácido acético o fosfórico).	Actuar del mismo modo que en la limpieza habitual. En caso de utilizar productos específicos de droguería, seguir las instrucciones del fabricante. Antes de tratar la zona afectada en su totalidad, realice una prueba sobre una pequeña área.
MANCHAS DE ÓXIDO	Cualquiera de los mencionados anteriormente, con exclusión de los indicados para las manchas de alta resistencia. Puede utilizar "Scotch Brite especial no arañazos para vitrocerámica de 3M".	Pulir suavemente y cuidadosamente usando 3M Scotch Brite en la dirección del grano o de líneas. NOTA: Este método sólo se aplica a los acabados satinados (en bruto pulido), y nunca acabados brillantes (alto brillo).

Anexos

Mediclinics ofrece distintos soportes con producto instalado, con el objetivo de potenciar la oferta en el punto de venta. Expositores realizados en acero y vinilados, para comunicar al cliente las principales bondades del producto expuesto.

EXPOSITOR - MK0348

Expositor de acero, equipado con las principales referencias en variedad de acabados.

Dimensiones: 1.980 x 750 x 420 mm.

EXPOSITOR - MK0351

Expositor de acero, equipado con secadora Dualflow® plus. Incluye trípticos comunicativos de la máquina.

Dimensiones: 1.200 x 495 x 360 mm.

Anexos

GS/UL

- Garantiza que las características técnicas (tensión, potencia, consumo, etc.) declaradas se cumplen.
- Garantiza que el usuario nunca podrá acceder a partes activas del aparato.
- Garantiza que el equipo nunca sufrirá incrementos de temperatura anormales.
- Garantiza que el usuario nunca recibirá descargas eléctricas al tocar partes metálicas accesibles.
- Garantiza que nuestras secadoras de manos están protegidas contra sobretensiones transitorias.
- Garantiza que nuestras máquinas tienen una resistencia a la humedad de IP22, IP23 o incluso IPX4, dependiendo del modelo.
- Garantiza que el riesgo de incendio de nuestros equipos es mínimo.
- Garantiza que las carcasas de nuestros secadores de manos resisten como mínimo una energía de impacto de 0,5 J.

EMC

- Garantiza que nuestros aparatos no producirán ningún efecto negativo ni daños colaterales a otros dispositivos eléctricos o electrónicos cercanos por emisión de perturbaciones continuas o discontinuas.
- Garantiza que nuestras unidades tienen un funcionamiento adecuado sin ser interferidas por otros dispositivos presentes en el entorno, tanto por vía radiada como a través de la red eléctrica.
- Garantiza que nuestros aparatos tienen un funcionamiento adecuado sin generar interferencias, radiadas o conducidas, que afecten al funcionamiento de otros dispositivos presentes en el entorno.

BLUE ANGEL

"Blue Angel"es una etiqueta ambiental otorgada por el Gobierno Federal Alemán para la protección del consumidor y el medio ambiente.

Es una certificación evaluada por un jurado independiente y que establece normas muy exigentes. Durante más de 35 años se ha utilizado como una guía para la selección de productos respetuosos con el medio ambiente.

Su objetivo principal es la protección del clima, reducir el consumo de energía y la eliminación de los agentes contaminantes y de los residuos, protegiendo, de esta manera, el medio ambiente.

La etiqueta del medio ambiente "Blue Angel" para las secadoras de manos se otorga a los productos con las siguientes características:

- Bajo consumo de energía
- Nivel muy alto de secado
- Diseño seguro y reciclable
- No utiliza materiales nocivos para el medio ambiente

BUILDING GREEN APROVED

El concepto "Building Green Aproved" surge de la necesidad de desarrollar estándares de eficiencia energética y responsabilidad medioambiental. Se centra mayoritariamente en recursos tales como la energía, el agua y los materiales. El objetivo principal de "Building Green Aproved" es obtener la máxima eficiencia de estos recursos.

- Consigue equipos energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
- Se reduce la factura energética al mismo tiempo también se reducen los impactos negativos para el medio ambiente.
- Ayuda en el diseño y la construcción de edificios y espacios más saludables y productivos para las personas.
- Realiza la eficiencia energética en cualquier tipo de edificio.

ISO 9001

- Garantiza una orientación 100 % al cliente.
- Refuerza la confianza entre nuestros clientes, de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa para suministrar en forma consistente los productos y/o servicios acordados.
- Posibilita la apertura de nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales.
- Mejora nuestra posición competitiva, expresada en un aumento de los ingresos y de la participación en el mercado.
- Aumento de la productividad, originada por mejoras continuas en nuestros procesos internos. Mejora de nuestra organización interna, lograda a través de una comunicación más fluida, con responsabilidades y objetos establecidos.
- Orientación hacia la mejora continua, que nos permite identificar nuevas oportunidades para mejorar los objetivos ya alcanzados.
- Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del mercado.
- Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus proveedores y socios estratégicos.
- Mejora de la motivación del personal de nuestra organización, así como una predisposición por su parte hacia el trabajo en equipo.

Anexos

		CERTIFICADO / SELLO CALIDAD			
		GS	EMC	UL / CSA	BUILDING GREEN
SECADORAS DE MANOS	Dualflow® plus	VDE	VDE	UL	BuildingGreen APPROVED
	Machflow®	TÜV	TÜV	UL	BuildingGreen APPROVED
	Speedflow®	UL	UL	UL	
	Saniflow®	VDE	VDE	UL	
	Mediflow®	VDE	VDE	UL	
	Optima®	VDE	VDE	UL	
	JuniorPlus®	VDE	VDE	UL	
	Smartflow®	VDE	VDE		
SECADOR DE CABELLO	Smartflow®	TÜV	VDE		
CAMBIA PAÑALES	Babymedi® Tested according to: ASTM F2285-04 (2010)	TÜV			

Tabla descriptiva de los productos certificados Mediclinics y entidades que lo respaldan.

ADA. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES

UNE 41523. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN. ESPACIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS

ANSI S117.1. ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD EN EDIFICIOS E INSTALACIONES

Si se instala correctamente:

- Elimina barreras arquitectónicas y facilita el acceso a las personas con movilidad reducidad a cualquier espacio.
- Permite a las personas con movilidad reducida realizar todas las maniobras de aproximación y uso de aparatos dentro de cualquier espacio.
- Diseña productos adaptados a las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida.
- Consigue formas y texturas que se adaptan perfectamente a las necesidades de las personas con movilidad reducida.
- Dota a las personas con movilidad reducida de elementos que les permite moverse con seguridad dentro de cualquier espacio.

Anexos

MEDICOLOR: CODIFICACIÓN COLORES RAL

Para los productos de la línea Medicolor de Mediclinics, se pueden seleccionar cualquiera de los colores RAL más abajo indicados, añadiendo a la referencia un guion y el número del RAL. Por ejemplo, si seleccionamos un dispensador de jabón, la referencia seria: **DJ0051-3004.**

Los productos seleccionados dentro de la carta RAL de más abajo, tendrán un recargo de 250€, a repartir entre todas las unidades con el mismo color del pedido. Es decir, por ejemplo, si el pedido es de 5 unidades a cada uno de ellos le añadiremos 50 euros, però si el pedido es de 50 unidades a cada uno de ellos le añadiremos 5 euros.

Los colores RAL expuestos más abajo que incorpotran acabado brillante en su composición no sufriran ningún recargo si se solicita este acabado. Por ejemplo RAL 5007. Si aun así, se requiere un acabado brillante para un color RAL de más abajo que no lo incopora, o bien se sollcita un RAL que no aparece en esta lista, habrá un recargo de 500 euros a repartir entre todas las unidades con el mismo color en el pedido.

IMPORTANTE: Los colores deben considerarse una aproximación al estar sujetos al proceso de impresión, por lo que recomendamos comprovar los colores en una tabla original RAL. No se admitiran devoluciones de producto de color personalizado.

RAL 1000	RAL 1023	RAL 3002	RAL 4002	RAL 5011	RAL 6006	RAL 6026	RAL 7013	RAL 7042	RAL 8019
RAL 1001	RAL 1024	RAL 3003	RAL 4003	RAL 5012	RAL 6007	RAL 6027	RAL 7015	RAL 7043	RAL 8022
RAL 1002	RAL 1027	RAL 3004	RAL 4004	RAL 5013	RAL 6008	RAL 6028	RAL 7016	RAL 7044	RAL 8023
RAL 1003	RAL 1028	RAL 3005	RAL 4005	RAL 5014	RAL 6009	RAL 6029	RAL 7021	RAL 7045	RAL 8024
RAL 1004	RAL 1032	RAL 3007	RAL 4006	RAL 5015	RAL 6010	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7046	RAL 8025
RAL 1005	RAL 1033	RAL 3009	RAL 4007	RAL 5017	RAL 6011	RAL 6033	RAL 7023	RAL 7047	RAL 8028
RAL 1006	RAL 1034	RAL 3011	RAL 4008	RAL 5018	RAL 6012	RAL 6034	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9001
RAL 1007	RAL 1037	RAL 3012	RAL 4009	RAL 5019	RAL 6013	RAL 7000	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9002
RAL 1011	RAL 2000	RAL 3013	RAL 4010	RAL 5020	RAL 6014	RAL 7001	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9003
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3014	RAL 5000	RAL 5021	RAL 6015	RAL 7002	RAL 7031	RAL 8003	RAL 9004
RAL 1013	RAL 2002	RAL 3015	RAL 5001	RAL 5022	RAL 6016	RAL 7003	RAL 7032	RAL 8004	RAL 9005
RAL 1014	RAL 2003	RAL 3016	RAL 5002	RAL 5023	RAL 6017	RAL 7004	RAL 7033	RAL 8007	RAL 9010
RAL 1015	RAL 2004	RAL 3017	RAL 5003	RAL 5024	RAL 6018	RAL 7005	RAL 7034	RAL 8008	RAL 9011
RAL 1016	RAL 2008	RAL 3018	RAL 5004	RAL 6000	RAL 6019	RAL 7006	RAL 7035	RAL 8011	RAL 9016
RAL 1017	RAL 2010	RAL 3020	RAL 5005	RAL 6001	RAL 6020	RAL 7008	RAL 7036	RAL 8012	RAL 9017
RAL 1018	RAL 2011	RAL 3022	RAL 5007	RAL 6002	RAL 6021	RAL 7009	RAL 7037	RAL 8014	RAL 9018
RAL 1019	RAL 2012	RAL 3027	RAL 5008	RAL 6003	RAL 6022	RAL 7010	RAL 7038	RAL 8015	
RAL 1020	RAL 3000	RAL 3031	RAL 5009	RAL 6004	RAL 6024	RAL 7011	RAL 7039	RAL 8016	
RAL 1021	RAL 3001	RAL 4001	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6025	RAL 7012	RAL 7040	RAL 8017	

Anexos

PONTE GIULIO: CODIFICACIÓN COLORES

Ponte Giulio® pone a disposición variedad de acabados para sus barras de las líneas Tubocolor y Urban People, así como seleccionados asientos para la ducha.

Para realizar el pedido sume a las primeras 8 cifras de la referencia el código del color seleccionado. Por ejemplo, una barra recta en azul: G01JAS01B1

Colores disponibles:



W1 BLANCO

I1 MARFIL



Y1 AMARILLO



G1 VERDE



G2 VERDE CLARO



B1 AZUL



B2 CELESTE



D1 NEGRO



D2 GRIS



R1 ROJO



D4 GRIS OSCURO (PANTONE 432)



I2 BISCUIT



P4 MORADO (PANTONE 262)



R7 ROJO RUBÍ (RAL 3003)

Y3 AMARILLO CLARO (PANTONE 100)

IMPORTANTE: La mayoría de los colores no tienen una referencia directa RAL / Pantone.
Los colores deben considerarse una aproximación al estar sujetos al proceso de Impresión, por lo que recomendamos comprobar los colores en una tabla original RAL / LG Hi Macs.

Anexos

Mediclinics dispone de Delegación Comercial en Barcelona y Madrid capital, contáctenos y le indicaremos dónde encontrar nuestras referencias.

ÁREA CENTRO
Paseo de Pontones, 3
E-28005 Madrid
Tel.: +34 915 178 566
Fax: +34 915 177 105
madrid@mediclinics.com

CENTRAL BARCELONA
C/ Industria, 54
E-08025 Barcelona
Tel.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com

DPTO. PRESCRIPCIÓN / ARQUITECTOS
Tel.: +34 934 464 700
arquitectos@mediclinics.com

RECAMBIOS Y REPARACIONES
Casanova 93, pral. 2º - E-08011 Barcelona
Telf.: +34 934 516 009 - Fax: +34 934 516 367
sca@mediclinics.com

Mediclinics, S.A. podrá modificar las presentes Condiciones Generales de venta, sin previo aviso.

Dichas condiciones las encontrarán actualizadas en todo momento en nuestra página web.
Recomendamos su lectura antes de realizar un pedido.

El presente catálogo sustituye cualquier tarifa y oferta anterior. Validez desde el 29 de marzo de 2021.

Mediclinics, S.A debido a la política de mejora continua en sus productos, se reserva el derecho de modificar o suprimir la información publicada en esta tarifa o en su página web.

Las descripciones, medidas y fotografías del presente catálogo deberán entenderse como orientativas a nivel informativo.

Mediclinics, S.A. pone a su disposición información técnica actualizada de todos sus productos en su página web: **www.mediclinics.com**

PEDIDOS

Al hacer un pedido el cliente acepta las condiciones generales de venta, las condiciones de uso y la política de privacidad.

Los precios pueden ser modificados sin previo aviso y no incluyen IVA ni otros impuestos.

PLAZOS

Eventualmente es posible una rotura de existencias durante el proceso de realización de un pedido, por lo que, en este supuesto, Mediclinics pondrá en conocimiento del Cliente esta situación a través de correo electrónico y/o telefónicamente y le ofrecerán posibles alternativas y plazos, si las hay. Los posibles retrasos no darán lugar a penalización o indemnización alguna.

TRANSPORTE

En envíos realizados a portes pagados, el cliente debe revisar la mercancía y notificar por escrito a Mediclinics, S.A., dentro de las 24 horas posteriores a su entrega, los posibles daños efectuados durante el transporte.

Portes pagados a partir de:

- 250 € netos de venta en península.
- 325 € netos de venta a Baleares.
- Canarias, Ceuta y Melilla a consultar.

Mediclinics, S.A. no se hace responsable de posibles daños en envíos realizados a portes debidos.

GARANTIA

Conforme a la legislación vigente y validación por nuestro personal técnico.

DEVOLUCIONES

Previa autorización por parte de Mediclinics, S.A. solo se admitirán devoluciones de producto con embalaje original en buen estado, que no haya sido instalado ni manipulado, en un plazo no superior a 15 días desde la fecha de entrega. Transcurrido ese periodo Mediclinics S.A se reserva el derecho a no aceptar devoluciones del producto.

Los portes en las devoluciones de material, por causas ajenas y no imputables a Mediclinics S.A. correrán por cargo y cuenta del cliente. En tal caso, los abonos por devoluciones tendrán un demérito del 15%.
No se admitirán devoluciones de producto de la serie Medicolor o productos especiales.

JURISDICCIÓN

Para la resolución de cualquier disputa o discrepancia que pudiera surgir en cuanto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento de la Condiciones Generales de Venta, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Abril 2021

18 Soluciones de la A a la Z

LISTA DE PRODUCTOS

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
2A00-10	Dispensador satinado de papel toalla empotrable 600-800 C/Z Bradley	136
2A01	Dispensador satinado de papel rollo Bradley	137
2A01-11	Dispensador satinado de papel rollo Bradley	137
2A02	Dispensador satinado de papel rollo empotrado automático Bradley	138
2A02-11	Dispensador satinado de papel rollo automático Bradley	138
2A05-10	Unidad combin. disp. papel toalla + papelera 45 L. adosado Bradley	166
2A05-11	Unidad combin. disp. papel toalla + papelera 45 L. empotr. Bradley	166
2A10-11	Dispensador satinado de papel toalla 600-800 uds. C/Z Bradley	134
2A15-1136	Unidad combin. disp. papel rollo + papelera 79 L. adosad. palanca Bradley	168
2A15-36	Unidad combin. disp. papel rollo + papelera 79 L. empotr. palanca Bradley	168
2A25-1136	Unidad combin. disp. papel rollo + papelera 79 L. adosad. autom. Bradley	168
2A25-36	Unidad combin. disp. papel rollo + papelera 79 L. empotr. autom. Bradley	168
3813-3887 ¡NOVEDAD!	Ducha de emergencia para montar a la pared. Krusman	298
3846 ¡NOVEDAD!	Ducha de emergencia de mezcla termostática de agua para montar a la pared. Krusman	298
3863 ¡NOVEDAD!	Lavaojos de emergencia para montar a la pared en acero inox. Krusman	296
3864 ¡NOVEDAD!	Lavaojos y lavacara de emergencia para montar a la pared en acero inox. Krusman	296
3868 ¡NOVEDAD!	Lavaojos de emergéncia para montar a la pared en acero inox con tapa protectora. Krusman	296
3870 ¡NOVEDAD!	Lavaojos de emergencia para montar en el suelo. Krusman	297
3873 ¡NOVEDAD!	Ducha, lavaojos y lavacara de emergencia para montar en el suelo. Krusman	297
3884 ¡NOVEDAD!	Lavaojos de emergencia para montar a la pared en ABS. Krusman	295
3A05	Papelera satinada empotrable 45 L Bradley	153
3A05-10	Papelera satinada semi empotrada 45 L. Bradley	153
3A05-11	Papelera satinada de 45L Bradley	152
4A00	Contenedor hig.femenina empotrado 6 L. Bradley 4A00	155
4A10-11	Contenedor satinado de higiene femenina 6 L. Bradley	154
4ABJCS01	Apoyabrazos abatible blanco. Serie Urban People. Ponte Giulio	235
4FAUHS01 ¡NOVEDAD!	Asiento abatible ABS / nylon blanco. Ponte Giulio	240
4FAUHS02	Asiento abatible en ABS blanco con apoyo a suelo . Ponte Giulio	246
5A00	Portarrollos satinado empotrado papel higiénico 2uds. Bradley	122
5A10	Portarrollos satinado papel higiénico 2 uds. Bradley	122
5A40-11	Dispensador cubreasientos inodoro Bradley	123
6A00-11	D. de jabón superficie satinado automático 0,8 L. jabón líquido. Bradley	93
740-1630	Espejo fijo inclinado Bradley	248
782-1624	Espejo abatible Bradley	249
9391005SMD	Eje opcional para adaptar papel higiénico industrial	118
AC0083C	Dispensador pañuelos brillante. Serie Medicrom	196
AC0780C	Repisa brillante. Serie Medicrom	196
AC0950C	Manillón-toallero brillante. Serie Medicrom	194
AC0956C	Manillón brillante. Serie Medicrom	195
AC0957C	Manillón con jabonera brillante. Serie Medicrom	195
AC0959C	Estante para toallas brillante. Serie Medicrom	194
AC0961C	Toallero brillante. Serie Medicrom	194
AC0962C	Jabonera brillante. Serie Medicrom	196
AC0963C	Jabonera brillante. Serie Medicrom	196
AC0964C	Jabonera triangular brillante. Serie Medicrom	196
AC0966C	Percha brillante. Serie Medicrom	197
AC0967C	Portarrollos con tapa brillante. Serie Medicrom	197
AC0970C	Portarrollos de reserva brillante. Serie Medicrom	197
AC0973C	Manillón-toallero brillante. Serie Medicrom	194
AC0974C	Manillón-toallero brillante. Serie Medicrom	194
AC0978C	Toallero brillante. Serie Medicrom	195
AC0979C	Toallero brillante. Serie Medicrom	195
AI0010C	Percha brillante. Serie Medinox	185
AI0010CS	Percha satinada. Serie Medinox	185
AI0020C	Toallero brillante. Serie Medinox	181
AI0020CS	Toallero satinado. Serie Medinox	181
AI0030C	Toallero doble brillante. Serie Medinox	181
AI0030CS	Toallero doble satinado. Serie Medinox	181
AI0033C	Percha brillante. Serie Medisteel	190

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
AI0033CS	Percha satinada. Serie Medisteel	**190**
AI0034CS	Percha satinada. Serie Medicolor	**192**
AI0036C	Percha brillante. Serie Medisteel	**190**
AI0036CS	Percha satinada. Serie Medisteel	**190**
AI0040C	Estante para toallas brillante. Serie Medinox	**181**
AI0040CS	Estante para toallas satinado. Serie Medinox	**181**
AI0050C	Jabonera brillante. Serie Medinox	**183**
AI0050CS	Jabonera satinada. Serie Medinox	**183**
AI0060C	Repisa brillante. Serie Medinox	**182**
AI0060CS	Repisa satinada. Serie Medinox	**182**
AI0070C	Portarrollos brillante. Serie Medinox	**184**
AI0070CS	Portarrollos satinado. Serie Medinox	**184**
AI0080C	Portarrollos con tapa brillante. Serie Medinox	**184**
AI0080CS	Portarrollos con tapa satinado. Serie Medinox	**184**
AI0090C	Toallero satinado. Serie Medinox	**182**
AI0090CS	Toallero brillante. Serie Medinox	**182**
AI0100C	Portarrollos de reserva brillante. Serie Medinox	**184**
AI0100CS	Portarrollos de reserva satinado. Serie Medinox	**184**
AI0110C	Toallero brillante. Serie Medinox	**182**
AI0110CS	Toallero satinado. Serie Medinox	**182**
AI0113C	Portarrollos brillante. Serie Medisteel	**189**
AI0113CS	Portarrollos satinado. Serie Medisteel	**189**
AI0115C	Toallero brillante. Serie Medisteel	**186**
AI0115CS	Toallero satinado. Serie Medisteel	**186**
AI0118C	Jabonera brillante. Serie Medisteel	**187**
AI0118CS	Jabonera satinada. Serie Medisteel	**187**
AI0129C	Portarrollos con tapa brillante. Serie Medisteel	**189**
AI0129CS	Portarrollos con tapa satinado. Serie Medisteel	**189**
AI0130	Portarrollos con tapa blanco. Serie Medicolor	**192**
AI0130CS	Portarrollos con tapa satinado. Serie Medicolor	**192**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
AI0130-ral	Portarrollos con tapa color RAL. Serie Medicolor	**192**
AI0140C	Jabonera rejilla brillante. Serie Medinox	**183**
AI0140CS	Jabonera rejilla satinada. Serie Medinox	**183**
AI0160C	Jabonera rejilla brillante. Serie Medinox	**183**
AI0160CS	Jabonera rejilla satinada. Serie Medinox	**183**
AI0170C	Espejo aumento brillante. Serie Medisteel	**191**
AI0184C	Toallero brillante. Serie Medisteel	**186**
AI0184CS	Toallero satinado. Serie Medisteel	**186**
AI0310B	Portarrollos con tapa negro mate. Serie Medisteel	**188**
AI0310C	Portarrollos con tapa brillante. Serie Medisteel	**188**
AI0310CS	Portarrollos con tapa satinado. Serie Medisteel	**188**
AI0320B	Portarrollos doble con tapa negro mate. Serie Medisteel	**188**
AI0320C	Portarrollos doble con tapa brillante. Serie Medisteel	**188**
AI0320CS	Portarrollos doble con tapa satinado. Serie Medisteel	**188**
AI0710C	Estante para toallas brillante. Serie Medisteel	**186**
AI0710CS	Estante para toallas satinado. Serie Medisteel	**186**
AI0720C	Repisa brillante. Serie Medisteel	**187**
AI0720CS	Repisa satinada. Serie Medisteel	**187**
AI0900	Dispensador blanco bolsas higienicas	**127**
AI0900CS	Dispensador satinado bolsas higienicas	**127**
AI0900-ral	Dispensador color RAL bolsas higienicas	**127**
AI0910C	Tendedero retráctil brillante. Serie Medisteel	**191**
AI0920C	Dispensador brillante bolsas higienicas	**127**
AI0920CS	Dispensador satinado bolsas higienicas	**127**
AI0968C	Portarrollos de reserva brillante. Serie Medisteel	**189**
AI0968CS	Portarrollos de reserva satinado. Serie Medisteel	**189**
AI0969	Portarrollos de reserva blanco. Serie Medicolor	**192**
AI0969CS	Portarrollos de reserva satinado. Serie Medicolor	**192**
AI0969RAL	Portarrollos de reserva color RAL. Serie Medicolor	**192**
AI0985C	Dispensador pañuelos brillante. Serie Medisteel	**187**

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
AI0985CS	Dispensador pañuelos satinado. Serie Medisteel	187
AI1311B ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble negro mate. Serie Aura	175
AI1311C ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble brillante. Serie Aura	175
AI1311CS ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble satinado. Serie Aura	175
AI1313B ¡NOVEDAD!	Toallero de barra negro mate. Serie Aura	175
AI1313C ¡NOVEDAD!	Toallero de barra brillante. Serie Aura	175
AI1313CS ¡NOVEDAD!	Toallero de barra satinado. Serie Aura	175
AI1318B ¡NOVEDAD!	Percha de baño negro mate. Serie Aura	177
AI1318C ¡NOVEDAD!	Percha de baño brillante. Serie Aura	177
AI1318CS ¡NOVEDAD!	Percha de baño satinado. Serie Aura	177
AI1321B ¡NOVEDAD!	Portarrollos negro mate para papel higiénico. Serie Aura	176
AI1321C ¡NOVEDAD!	Portarrollos brillante para papel higiénico. Serie Aura	176
AI1321CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos satinado para papel higiénico. Serie Aura	176
AI1323B ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero negro mate. Serie Harmonía	175
AI1323C ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero brillante. Serie Harmonía	175
AI1323CS ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero satinado. Serie Harmonía	175
AI1411B ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble negro mate. Serie Harmonía	178
AI1411C ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble brillante. Serie Harmonía	178
AI1411CS ¡NOVEDAD!	Toallero de barra doble satinado. Serie Harmonía	178
AI1413B ¡NOVEDAD!	Toallero de barra negro mate. Serie Harmonía	178
AI1413C ¡NOVEDAD!	Toallero de barra brillante. Serie Harmonía	178
AI1413CS ¡NOVEDAD!	Toallero de barra satinado. Serie Harmonía	178
AI1418B ¡NOVEDAD!	Percha de baño negra mate. Serie Harmonía	180
AI1418C ¡NOVEDAD!	Percha de baño brillante. Serie Harmonía	180
AI1418CS ¡NOVEDAD!	Percha de baño satinada. Serie Harmonía	180
AI1421B ¡NOVEDAD!	Portarrollos negro mate para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI1421C ¡NOVEDAD!	Portarrollos brillante para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI1421CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos satinado para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI1423B ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero negra mate. Serie Harmonía	178
AI1423C ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero brillante. Serie Harmonía	178

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
AI1423CS ¡NOVEDAD!	Repisa de baño con toallero satinada. Serie Harmonía	178
AI2003B ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante negro mate para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2003C ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante brillante para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2003CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante satinado para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2004B ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante negro mate para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2004C ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante brillante para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2004CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante satinado para papel higiénico. Serie Aura	176
AI2005B ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante negro mate para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2005C ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante brillante para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2005CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos con estante satinado para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2006B ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante negro mate para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2006C ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante brillante para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2006CS ¡NOVEDAD!	Portarrollos doble con estante satinado para papel higiénico. Serie Harmonía	179
AI2318B ¡NOVEDAD!	Percha de baño doble negro mate. Serie Aura	177
AI2318C ¡NOVEDAD!	Percha de baño doble brillante. Serie Aura	177
AI2318CS ¡NOVEDAD!	Percha de baño doble satinado. Serie Aura	177
AI2418B ¡NOVEDAD!	Percha de baño negra mate. Serie Harmonía	180
AI2418C ¡NOVEDAD!	Percha de baño doble brillante. Serie Harmonía	180
AI2418CS ¡NOVEDAD!	Percha de baño doble satinada. Serie Harmonía	180
AIE310C	Portarrollos empotrable brillante. Serie Medisteel	188
AIE310CS	Portarrollos empotrable satinado. Serie Medisteel	188
AIE320C	Portar.doble con tapa empotrado brillante. Serie Medisteel	188
AIE320CS	Portar.doble con tapa empotrado satinado. Serie Medisteel	188
AM0100	Asiento abatible en acero inox AISI 304-fenolico	243
AM0201C	Asiento abatible acero inox brillante	243
AM0201CS	Asiento abatible acero inox satinado	243
AM0251C	Asiento abatible con apoyo a suelo inox brillante	246
AM0251CS	Asiento abatible con apoyo a suelo inox satinado	246
AM0500	Asiento reversible en acero inox AISI 304-fenolico	243

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
B40CAO02	Inodoro suspendido 390 mm c.abertura. Ponte Giulio	**256**
B40CBC11	Inodoro alto H.50, desagüe vertical. Ponte Giulio	**252**
B40CBC12	Inodoro alto H.50, desagüe horizontal. Ponte Giulio	**252**
B40CBO12 ¡NOVEDAD!	Inodoro alto H.480 mm con abertura. Ponte Giulio	**253**
B40CDO54 ¡NOVEDAD!	Inodoro con abertura frontal, descarga a suelo. Incluye cisterna. Ponte Giulio	**254**
B40CDO55 ¡NOVEDAD!	Inodoro con abertura frontal, descarga a pared. Incluye cisterna. Ponte Giulio	**255**
B40CMS10 ¡NOVEDAD!	Lavamanos ergonómico. Ponte Giulio	**250**
B40CPS01	Plato de ducha en fibra de vidrio o acrílica refractaria 900 x 900 mm. Ponte Giulio	**251**
B40CPS02	Plato de ducha en fibra de vidrio o acrílica refractaria 800 x 800 mm. Ponte Giulio	**251**
B41DAS18 ¡NOVEDAD!	Escuadra sujeción inclinable manual. Ponte Giulio	**250**
B41DAS19 ¡NOVEDAD!	Escuadra sujeción inclinable neumatico. Ponte Giulio	**250**
B41DCS01 ¡NOVEDAD!	Escuadra sujeción fija. Ponte Giulio	**250**
B41DDS01	Escuadra de montaje. Ponte Giulio	**256**
B41DDS02	Sistema fijación mural. Ponte Giulio	**257**
B41DDS06	Anclaje fijación. Ponte Giulio	**264**
B41DEC35	Asiento con tapa madera para inodoros B40CBC11-12. Ponte Giulio	**252**
B41DEC37 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa en polipropileno para inodoros B40CBC11-12. Ponte Giulio	**252**
B41DEO03 ¡NOVEDAD!	Tapa asiento para inodoros B40CDO54 y B40CDO55. Ponte Giulio	**254/ 255**
B41DEO12	Asiento elevador abierto en polipropileno antibacteriano. Ponte Giulio	**258**
B41DEO20 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa y abertura en madera lacada blanca para inodoro B40CAO02. Ponte Giulio	**256**
B41DEO24	Asiento elevador abierto tapa en ABS antibacteriano. Ponte Giulio	**258**
B41DEO26 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa y abertura en polipropileno blanco para inodoros B40CBO12 y B40CAO02. Ponte Giulio	**253/ 256**
B41DEO32	Asiento elevador en polipropileno. Ponte Giulio	**258**
B41DEO33	Asiento elevador con tapa en polipropileno. Ponte Giulio	**258**
B41DEO40 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa y abertura para inodoro B42CCO01. Ponte Giulio	**257**
B41DES01	Asiento con tapa en madera lacada. Ponte Giulio	**264/ 265**
B42CCO01	Inodoro supendido 380 mm c.abertura. Ponte Giulio	**257**
B42CRS02	Cisterna en porcelana, alimentación superior para inodoro B42CCO01. Ponte Giulio	**257**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
B44CAS04 ¡NOVEDAD!	Inodoro infantil suspendido porcelana vitrificada Ponte Giulio	**264**
B44CBS01	Inodoro infantil H.295 mm desagüe h. Ponte Giulio	**265**
B44CBS02	Inodoro infantil H.295 mm desagüe v. Ponte Giulio	**265**
B44CMS01WB	Lavamanos infantil en porcelana, long 458 mm. Ponte Giulio	**263**
B44CNM15	Lavamanos mura doble piedra acrílica 1600 x 500 mm. Ponte Giulio	**263**
B46CMM16W3	Lavamanos ergonómico. Ponte Giulio	**250**
BA0130C	Barra ángulo 130° brillante. Serie Medinox	**218**
BA0130CS	Barra ángulo 130° satinada. Serie Medinox	**218**
BA2130 B ¡NOVEDAD!	Barra ángulo 130° negra. Serie Medinox	**209**
BA2130 ¡NOVEDAD!	Barra ángulo 130° blanca. Serie Medinox	**209**
BAD090C	Barra ángulo 90° brillante. Serie Medinox	**221**
BAD090CS	Barra ángulo 90° satinada. Serie Medinox	**221**
BAI090C	Barra ángulo 90° brillante. Serie Medinox	**211**
BAI090CS	Barra ángulo 90° satinada. Serie Medinox	**211**
BD0700C	Barra ángulo 2 paredes brillante. Serie Medinox	**217**
BD0700CS	Barra ángulo 2 paredes satinada. Serie Medinox	**217**
BD2700 ¡NOVEDAD!	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Medinox	**209**
BD2700B ¡NOVEDAD!	Barra ángulo 2 paredes negra. Serie Medinox	**209**
BFD600C	Barra pared 3 puntos anclaje brillante. Serie Medinox	**216**
BFD600CS	Barra pared 3 puntos anclaje satinada. Serie Medinox	**216**
BFI600C	Barra pared 3 puntos anclaje brillante. Serie Medinox	**216**
BFI600CS	Barra pared 3 puntos anclaje satinada. Serie Medinox	**216**
BG0089CS	Barra abatible horizontal satinada. Serie Medinox	**214**
BG0730CS ¡NOVEDAD!	Barra abatible satinada	**212**
BG0800C	Barra abatible vertical brillante. Serie Medinox	**212**
BG0800CS	Barra abatible vertical satinada. Serie Medinox	**212**
BG0850CS	Barra abatible vertical satinada. Serie Medinox	**212**
BG0900CS	Barra abatible vertical 3 posiciones satinada. Serie Medinox	**212**
BG2800 ¡NOVEDAD!	Barra abatible vertical blanca. Serie Medinox	**208**
BG2800B ¡NOVEDAD!	Barra abatible vertical negra. Serie Medinox	**208**

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
BGA0820C	Barra abatibl. v. con apoyo brillante. Serie Medinox	213
BGA0820CS	Barra abatibl. v. con apoyo satinada. Serie Medinox	213
BGC2710 ¡NOVEDAD!	Barra abatibl. v. con columna blanca. Serie Medinox	208
BGC2710B ¡NOVEDAD!	Barra abatibl. v. con columna negra. Serie Medinox	208
BGC710C	Barra abatibl. v. con columna brillante. Serie Medinox	213
BGC710CS	Barra abatibl. v. con columna satinada. Serie Medinox	213
BR0300C	Barra recta brillante 387 mm. Serie Medinox	210
BR0300CS	Barra recta satinada 387 mm. Serie Medinox	210
BR0400C	Barra recta brillante 537 mm. Serie Medinox	210
BR0400CS	Barra recta satinada 537 mm. Serie Medinox	210
BR0600C	Barra recta brillante 692 mm. Serie Medinox	210
BR0600CS	Barra recta satinada 692 mm. Serie Medinox	210
BR0750C	Barra recta brillante 842 mm. Serie Medinox	210
BR0750CS	Barra recta satinada 842 mm. Serie Medinox	210
BR0900C	Barra recta brillante 997 mm. Serie Medinox	210
BR0900CS	Barra recta satinada 997 mm. Serie Medinox	210
BR1200C	Barra recta brillante 1.200 mm. Serie Medinox	210
BR1200CS	Barra recta satinada 1.200 mm. Serie Medinox	210
BR2300 ¡NOVEDAD!	Barra recta blanca 390 mm. Serie Medinox	207
BR2300B ¡NOVEDAD!	Barra recta negra 390 mm. Serie Medinox	207
BR2400 ¡NOVEDAD!	Barra recta blanca 540 mm. Serie Medinox	207
BR2400B ¡NOVEDAD!	Barra recta negra 540 mm. Serie Medinox	207
BR2600 ¡NOVEDAD!	Barra recta blanca 695 mm. Serie Medinox	207
BR2600B ¡NOVEDAD!	Barra recta negra 695 mm. Serie Medinox	207
BS0010C	Barra pared-suelo empotrable brillante. Serie Medinox	214
BS0010CS	Barra pared-suelo empotrable satinada. Serie Medinox	214
BSD020C	Barra pared-suelo brillante. Serie Medinox	215
BSD020CS	Barra pared-suelo satinada. Serie Medinox	215
BSI020C	Barra pared-suelo brillante. Serie Medinox	215
BSI020CS	Barra pared-suelo satinada. Serie Medinox	215

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
BTD090CS	Barra ángulo 2 paredes satinada. Serie Medinox	217
BTI090CS	Barra ángulo 2 paredes satinada. Serie Medinox	217
CN0020	Recambio sabanitas Babymedi	270
CP0016H	Cambia pañales Babymedi polipropileno blanco horizontal	270
CP0016HCS	Cambia pañales Babymedi inox horizontal	270
CP0016HCSB	Cambia pañales Babymedi inox negro horizontal	270
CP0016HCSB-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi inox negro horizontal con ionizador	270
CP0016HCS-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi inox horizontal con ionizador	270
CP0016H-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi polipropileno blanco con ionizador horizontal	270
CP0016V	Cambia pañales Babymedi polipropileno blanco vertical	271
CP0016VCS	Cambia pañales Babymedi inox vertical	271
CP0016VCSB ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi inox negro vertical	271
CP0016VCSB-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi inox negro vertical con ionizador	271
CP0016VCS-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi inox vertical con ionizador	271
CP0016V-I ¡NOVEDAD!	Cambia pañales Babymedi polipropileno blanco vertical con ionizador	271
DBH100	Dispensador blanco bolsas higiénicas 50 uds.	126
DBH100C	Dispensador brillante bolsas higiénicas 50 uds.	126
DBH100CS	Dispensador satinado bolsas higiénicas 50 uds.	126
DCA100CS	Dispensador cubreasientos inodoro	123
DJ0010F	D. de jabón superficie blanco fumé manual 1,1 L jabón líquido	100
DJ0020F	D.de jabón superficie negro fumé manual 1,1 L jabón líquido	100
DJ0031	D. de jabón superficie blanco manual 1,5 L jabón líquido	96
DJ0031B	D. de jabón superficie negro manual 1,5 L jabón líquido	96
DJ0031C	D. de jabón superficie brillante manual 1,5 L jabón líquido	96
DJ0031CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,5 L jabón líquido	96
DJ0037A	D. de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón liquido	91
DJ0037AB	D. de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón liquido	91
DJ0037AB-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón liquido. Con TRAFO	92
DJ0037AC	D. de jabón brillante de superficie automático 1,5 L jabón liquido	91

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
DJ0037ACS	D. de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón liquido	91
DJ0037ACS-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón liquido. Con TRAFO	92
DJ0037AC-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie brillante automático 1,5 L jabón liquido. Con TRAFO	92
DJ0037A-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón liquido. Con TRAFO	92
DJ003AC ¡NOVEDAD!	Dosificador de jabón grifo tubo	76
DJ0050A ¡NOVEDAD!	D. de jabón automático blanco plástico 1,2 L jabón líquido	94
DJ0053	D. de jabón superficie blanco palanca 3 L jabón líquido	103
DJ0053CS	D. de jabón superficie satinado palanca 3 L jabón líquido	103
DJ0053-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 3 L jabón líquido	103
DJ0054	D. de jabón superficie blanco palanca 0,6 L jabón espray	106
DJ0054CS	D. de jabón superficie satinado palanca 0,6 L jabón espray	106
DJ0054-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 0,6 L jabón espray	106
DJ0056	D. de jabón superficie satinado palanca 0,5 L jabón líquido	106
DJ0057	D. de jabón superficie satinado palanca 1,1 L jabón líquido	106
DJ0061	D. de jabón superficie blanco palanca 0,6 L jabón líquido	104
DJ0061CS	D. de jabón superficie satinado palanca 0,6 L jabón líquido	104
DJ0061-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 0,6 L jabón líquido	104
DJ0062	D. de jabón superficie blanco palanca 1,2 L jabón líquido	104
DJ0062CS	D. de jabón superficie satinado palanca 1,2 L jabón líquido	104
DJ0062-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 1,2 L jabón líquido	104
DJ0080ACS	D. de jabón superficie satinado automático 1,2 L jabón líquido	93
DJ0090C	D.de jabón superficie brillante manual 0,30 L jabón líquido	99
DJ0090CS	D. de jabón superficie satinado manual 0,30 L jabón líquido	99
DJ0092C	D. de jabón superficie brillante manual 0,30 L jabón líquido	99
DJ0092CS	D. de jabón superficie satinado manual 0,30 L jabón líquido	99
DJ0110C	D. de jabón superficie brillante manual 0,35 L jabón líquido	99
DJ0111C	D.de jabón superficie brillante manual 1,1 L jabón líquido	98
DJ0111CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,1 L jabón líquido	98
DJ0112C	D. de jabón superficie brillante manual 1,1 L jabón líquido	98

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
DJ0112CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,1 L jabón líquido	98
DJ0115C	D. de jabón superficie brillante manual 1,3 L jabón líquido	97
DJ0115CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,3 L jabón líquido	97
DJ0120C	D. de jabón líquido empotrable encimera 0,48 L depósito inox jabón líquido	107
DJ0121C	D. de jabón líquido empotrable encimera 0,48 L jabón líquido	107
DJ0160AS	D. de jabón superficie satinado/ negro automático 0,8 L jabón líquido	94
DJ0252AC	D. de jabón encastrable automático 1,6 L jabón líquido	94
DJ0515F	D. de jabón superficie negro fumé manual 1,2 L jabón líquido	100
DJ0523	D.de jabón superficie blanco / negro 1 L jabón líquido	101
DJ0561F	D.de jabón superficie blanco fumé manual 0,35 L jabón líquido	101
DJ0563F	D. de jabón superficie blanco fumé manual 1,1 L jabón líquido	101
DJE0010CS	D. de jabón empotrable satinado 1,4 L jabón líquido	107
DJF0032	D. de jabón superficie blanco manual 1,5 L jabón espuma	96
DJF0032B	D. de jabón superficie negro manual 1,5 L jabón espuma	96
DJF0032C	D. de jabón superficie brillante manual 1,5 L jabón espuma	96
DJF0032CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,5 L jabón espuma	96
DJF0038A	D. de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón espuma	91
DJF0038AB	D.de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón espuma	91
DJF0038AB-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón espuma. Con TRAFO	92
DJF0038AC	D. de jabón de superficie brillante automático 1,5 L jabón espuma	91
DJF0038ACS	D.de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón espuma	91
DJF0038ACS-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón espuma. Con TRAFO	92
DJF0038AC-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie brillante automático 1,5 L jabón espuma. Con TRAFO	92
DJF0038A-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón espuma. Con TRAFO	92
DJF051	D. de jabón superficie blanco palanca 0,6 L jabón espuma	105
DJF051CS	D. de jabón superficie satinado palanca 0,6 L jabón espuma	105
DJF051-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 0,6 L jabón espuma	105
DJF052	D. de jabón superficie blanco palanca 1,2 L jabón espuma	105
DJF052CS	D. de jabón superficie satinado palanca 1,2 L jabón espuma	105

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
DJF052-ral	D. de jabón superficie color RAL palanca 1,2 L jabón espuma	**105**
DJF080ACS	D. de jabón superficie satinado automático 1,2 L jabón espuma	**93**
DJFM0038A ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón espuma	**45/ 93**
DJFM0038A-TRAFO ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón espuma	**45/ 93**
DJFP035	D. de jabón liquido superficie blanco palanca 1,5 L jabón espuma	**102**
DJFP035B	D. de jabón liquido superficie negro palanca 1,5 L jabón espuma	**102**
DJFP035C	D. de jabón liquido superficie brillante palanca 1,5 L espuma	**102**
DJFP035CS	D. de jabón liquido superficie satinado palanca 1,5 L jabón espuma	**102**
DJM0037A ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón líquido	**45/ 93**
DJM0037A-TRAFO ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón líquido	**45/ 93**
DJP0034	D. de jabón liquido superficie blanco palanca 1,5 L jabón líquido	**102**
DJP0034B	D. de jabón liquido superficie negro palanca 1,5 L jabón líquido	**102**
DJP0034C	D. de jabón liquido superficie brillante palanca 1,5 L jabón líquido	**102**
DJP0034CS	D. de jabón liquido superficie satinado palanca 1,5 L jabón líquido	**102**
DJS0033	D. de jabón superficie blanco manual 1,5 L jabón espray	**96**
DJS0033B	D. de jabón superficie negro manual 1,5 L jabón espray	**96**
DJS0033C	D. de jabón superficie brillante manual 1,5 L jabón espray	**96**
DJS0033CS	D. de jabón superficie satinado manual 1,5 L jabón espray	**96**
DJS0039A ¡NOVEDAD!	D.de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón espray	**91**
DJS0039AB ¡NOVEDAD!	D.de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón espray	**91**
DJS0039AB-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie negro automático 1,5 L jabón spray. Con TRAFO	**92**
DJS0039AC ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie brillante automático 1,5 L jabón espray	**91**
DJS0039ACS ¡NOVEDAD!	D.de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón espray	**91**
DJS0039ACS-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie satinado automático 1,5 L jabón spray. Con TRAFO	**92**
DJS0039AC-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie brillante automático 1,5 L jabón spray. Con TRAFO	**92**
DJS0039A-TRAFO ¡NOVEDAD!	D. de jabón de superficie blanco automático 1,5 L jabón espray. Con TRAFO	**92**
DJSM0039A ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón espray	**45/ 93**
DJSM0039A-TRAFO ¡NOVEDAD!	Jabonera para "detrás del espejo". Jabón espray	**45/ 93**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
DJSP036	D. de jabón liquido superficie blanco palanca 1,5 L jabón espray	**102**
DJSP036B	D. de jabón liquido superficie negro palanca 1,5 L jabón espray	**102**
DJSP036C	D. de jabón liquido superficie brillante palanca 1,5 L espray	**102**
DJSP036CS	D. de jabón liquido superficie satinado palanca 1,5 L jabón espray	**102**
DJT118	D. de jabón empotrable encimera 0,95 L jabón líquido	**107**
DT0200	Dispensador blanco toallitas higiénicas 650 uds.	**124**
DT0200CS	Dispensador satinado toallitas higiénicas 650 uds.	**124**
DT0200-ral	Dispensador color RAL toallitas higiénicas 650 uds.	**124**
DT0201	Dispensador blanco de papel bobina Ø200 mm	**141**
DT0201CS	Dispensador satinado de papel bobina Ø200 mm	**141**
DT0201-ral	Dispensador color RAL de papel bobina Ø200 mm	**141**
DT0202	Dispensador blanco de papel toalla 200- 400 uds. C/Z	**135**
DT0202CS	Dispensador satinado de papel toalla 200- 400 uds. C/Z	**135**
DT0202-ral	Dispensador color RAL de papel toalla 200- 400 uds. C/Z	**135**
DT0203	Dispensador blanco de papel toalla 600- 800 uds. C/Z	**135**
DT0203CS	Dispensador satinado de papel toalla 600- 800 uds. C/Z	**135**
DT0203-ral	Dispensador color RAL de papel toalla 600- 800 uds. C/Z	**135**
DT0204	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0204CS	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0204-ral	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0205	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0205CS	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0205-ral	Unidad combin. dispens. Papel 600-800 uds. C/Z + dispensador jabón 1,2 L.	**169**
DT0206ACS	Dispensador satinado de papel rollo automático	**138**
DT0208ACS	Dispensador satinado de papel rollo adosado automático	**139**
DT0303	Dispensador blanco de papel bobina Ø250 mm	**140**
DT0303C	Dispensador brillante de papel bobina Ø250 mm	**140**
DT0303CS	Dispensador satinado de papel bobina Ø250 mm	**140**
DT0505	Dispensador blanco de papel toalla plástico 400-500 uds.C/Z	**134**

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
DT0518F	Dispensador satinado de papel toalla C/Z / bobina	139
DT0600	Dispensador satinado de papel toalla 200- 400 uds. C/Z	135
DT0601	Dispensador blanco/gris de papel bobina Ø220 mm	140
DT0602	Dispensador blanco/gris de papel bobina Ø145 mm	140
DT2106	Dispensador blanco de papel toalla 400- 600 uds. C/Z	133
DT2106B	Dispensador negro de papel toalla 400- 600 uds. C/Z	133
DT2106C	Dispensador brillante de papel toalla 400- 600 uds. C/Z	133
DT2106CS	Dispensador satinado de papel toalla 400- 600 uds. C/Z	133
DTE0010CS	Unidad combin. disp. papel toalla + papelera 26,5 L. empotr.	167
DTE0020CS	Dispensador satinado de papel toalla empotrable. 200-400 uds. C/Z	136
DTE0030CS	Unidad combin. disp. papel Toalla + papelera 8 L. empotr.	167
DTE0040CS ¡NOVEDAD!	Dispensador satinado papel toalla empotrable 600-800 uds. C/Z Bradley	136
DTE0050CS	Unidad combin. disp. papel toalla + papelera 17 L. empotr.	166
DTES0040CS	Unidad combin. disp.papel toalla + papelera + secador de manos	165
DTES0060CS ¡NOVEDAD!	Unidad combin. disp.papel toalla + papelera + secadora manos	165
DTH100	Dispensador blanco toallitas higiénicas 400 uds.	125
DTH100C	Dispensador brillante toallitas higiénicas 400 uds.	125
DTH100CS	Dispensador satinado toallitas higiénicas 400 uds.	125
DTM2106 ¡NOVEDAD!	Dispensador de papel para "detrás del espejo" 400-600 uds. C/Z	45/ 134
DTP025CS	Dispensador satinado de papel rollo palanca	137
E05	Secadora de manos Saniflow manual blanca	51
E05A	Secadora de manos Saniflow automática blanca	49
E05AB	Secadora de manos Saniflow automática negra	49
E05AC	Secadora de manos Saniflow automática brillante	49
E05ACS	Secadora de manos Saniflow automática satinada	49
E05B	Secadora de manos Saniflow manual negra	51
E05C	Secadora de manos Saniflow manual brillante	51
E05CS	Secadora de manos Saniflow manual satinada	51
E88	Secadora de manos Saniflow manual blanca	52
E88A	Secadora de manos Saniflow automática blanca	50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
E88AC	Secadora de manos Saniflow automática brillante	50
E88ACS	Secadora de manos Saniflow automática satinada	50
E88AO	Secadora de manos Saniflow automática "oro"	50
E88C	Secadora de manos Saniflow manual brillante	52
E88CS	Secadora de manos Saniflow manual satinada	52
E88O	Secadora de manos Saniflow manual "oro"	52
EP0300	Espejo basculante 700 x 500 mm blanco	248
EP0300CS	Espejo basculante 700 x 500 mm satinado	248
EP0350CS	Espejo fijo 700 x 500 mm	248
EP0400CS	Espejo basculante 800 x 600 mm satinado	248
EP0450CS	Espejo fijo 800 x 600 mm	248
ES0010	Escobillero blanco. Serie Medicolor	193
ES0010B ¡NOVEDAD!	Escobillero negro. Serie Medicolor	193
ES0010C	Escobillero brillante. Serie Medicrom	197
ES0421	Escobillero blanco. Serie Medicolor	193
ES0965C	Escobillero brillante. Serie Medinox	185
ES0965CS	Escobillero satinado. Serie Medinox	185
ES0966	Escobillero blanco. Serie Medicolor	193
ES0966CS	Escobillero satinado. Serie Medicolor	193
ES0966-ral	Escobillero color RAL. Serie Medicolor	193
ES0968C	Escobillero brillante. Serie Medisteel	190
ES0968CS	Escobillero satinado. Serie Medisteel	190
ES1002B ¡NOVEDAD!	Escobillero negro mate. Serie Aura	177
ES1002C ¡NOVEDAD!	Escobillero brillante. Serie Aura	177
ES1002CS ¡NOVEDAD!	Escobillero satinado. Serie Aura	177
ES1003B ¡NOVEDAD!	Escobillero negro mate. Serie Harmonía	180
ES1003C ¡NOVEDAD!	Escobillero brillante. Serie Harmonía	180
ES1003CS ¡NOVEDAD!	Escobillero satinado. Serie Harmonía	180
F17AGN03	Portarrollos desmontable blanco. Ponte Giulio	220/ 224/ 225/ 226/ 230/ 231

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
F18AGS01N2 ¡NOVEDAD!	Portarrollos para apoyabrazo cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JIS01 C1 ¡NOVEDAD!	Embellecedor cromado para placa de fijación apoyabrazos. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JIS01 D4 ¡NOVEDAD!	Embellecedor antracita para placa de fijación apoyabrazos. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JIS01 PB ¡NOVEDAD!	Embellecedor rojo coral para placa de fijación apoyabrazos. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JIS01 WE ¡NOVEDAD!	Embellecedor blanco para placa de fijación apoyabrazos. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JIS02 WE ¡NOVEDAD!	Embellecedor blanco para placa fijación asiento extraíble. Ponte Giulio	**241**
F18JMS01 D4 ¡NOVEDAD!	Almohadilla apoyabrazo suave antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F18JMS01 WE ¡NOVEDAD!	Almohadilla apoyabrazo suave blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	**236/ 237**
F41ATS04	Espejo infantil de jirafa. Ponte Giulio	**263**
F41JPS25	Espejo basculante 600 x 550 mm. Ponte Giulio	**249**
FA0015C	Fuente de agua fría 20 L.	**287**
FA0015G	Fuente de agua fría 20 L.	**287**
FA0025C	Fuente de agua fría 30 L.	**287**
FA0025UP	Fuente de agua fría mural	**288**
FA0027	Fuente de agua fría 22 L.	**288**
FA0028	Fuente agua fría con botellón 22 L.	**288**
FA0050C	Fuente de agua fría 55 L.	**287**
FA0100CS	Surtidor agua tipo isla de 800 mm altura	**290**
FA0120CS ¡NOVEDAD!	Surtidor agua tipo isla de 800 mm altura	**290**
FA0220CS ¡NOVEDAD!	Surtidor agua tipo isla de 915 mm altura	**290**
FAM120CS	Surtidor agua mural	**289**
FAM130CS ¡NOVEDAD!	Surtidor agua mural	**289**
FAP025C	Fuente de agua fría con cuello cisne accionamiento a pedal / pulsador 30 L.	**287**
FAP035C ¡NOVEDAD!	Fuente de agua fría con cuello cisne accionamiento a pedal 30 L.	**287**
FAP050C	Fuente de agua fría con cuello cisne accionamiento a pedal / pulsador 55 L.	**287**
G01JAS01W1	Barra recta blanca 300 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JAS02W1	Barra recta blanca 400 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JAS03W1	Barra recta blanca 500 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223/ 245**
G01JAS04W1	Barra recta blanca 600 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G01JAS05W1	Barra recta blanca 700 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JAS06W1	Barra recta blanca 800 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JAS07W1	Barra recta blanca 900 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JAS08W1	Barra ángulo 135° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**227**
G01JAS10 W1	Barra vertical 3 puntos anclaje blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**227**
G01JBL19W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JBL20W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JBR19W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JBR20W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**
G01JBS01W1	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**226**
G01JBS02W1	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**226**
G01JBS03W1	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**226**
G01JBS06W1	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**226**
G01JBS07W1	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**226**
G01JCS09W1	Barra abatible vertical 600 mm blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**224**
G01JCS10W1	Barra abatible vertical 800 mm blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**224**
G01JCS38W1	Barra pared-suelo blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**225**
G01JCS39W1	Barra pared-suelo blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**225**
G01JCS52W1	Barra abatible v. con columna blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**225**
G01JCS53W1	Barra abatible v. con columna blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**225**
G01JDS17W1	Asiento extraíble nylon/vinilo blanco. Ponte Giulio	**245**
G01JDS29W1	Asiento bañera extensible blanco. Ponte Giulio	**247**
G01JDS40W1	Asiento extraíble esquinero nylon/ vinilo blanco. Ponte Giulio	**245**
G01JDS42W1	Asiento abatible en nylon/vinilo blanco. Ponte Giulio	**240**
G01JDS43W1	Asiento abatible en polipropileno blanco. Ponte Giulio	**244**
G01JDS58W1	Asiento bañera abatible blanco. Ponte Giulio	**247**
G01JOL01W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**224**
G01JOR01W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**224**
G01JOS01W1	Barra recta blanca con soporte ducha. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	**223**

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G03JDS16 W1 ¡NOVEDAD!	Asiento extraíble nylon/vinilo con reposabrazos blanco. Ponte Giulio	245
G06JAS02W7	Barra recta blanca 360 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JAS03W7	Barra recta blanca 530 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JAS06W7	Barra recta blanca 980 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JAS07W7	Barra recta blanca 1.280 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JAS08W7	Barra ángulo 135° blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	221
G06JAS10W7	Barra vertical 3 puntos con anclaje blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	222
G06JAS12W7	Barra vertical 3 puntos con anclaje blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	222
G06JAS13W7	Barra recta blanca 450 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JAS14W7	Barra recta blanca 800 mm. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JBL06W7	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	221
G06JBL19W7	Barra ángulo 90° blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JBR06W7	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	221
G06JBR19W7	Barra ángulo 90° blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	219
G06JBS01W7	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	220
G06JBS02W7	Barra ángulo 2 paredes blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	220
G06JCS12W7	Barra abatible blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	220
G06JCS14W7	Barra abatible blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	220
G06JCS52W7	Barra abatible vert.con columna blanca. Serie Paint. Ponte Giulio	220
G06JDS30W7	Taburete rilsan blanco. Ponte Giulio	246
G12JDS05DD ¡NOVEDAD!	Asiento abatible de 420 x 460 mm, grafito. Ponte Giulio	242
G12JDS05PB ¡NOVEDAD!	Asiento abatible de 420 x 460 mm, rojo coral. Ponte Giulio	242
G12JDS05WE ¡NOVEDAD!	Asiento abatible de 420 x 460 mm, blanco. Ponte Giulio	242
G12JDS06DD ¡NOVEDAD!	Respaldo para asiento ducha 420 x 270 mm, grafito. Ponte Giulio	242
G12JDS06PB ¡NOVEDAD!	Respaldo para asiento ducha 420 x 270 mm, rojo coral. Ponte Giulio	242
G12JDS06WE ¡NOVEDAD!	Respaldo para asiento ducha 420 x 270 mm, blanco. Ponte Giulio	242
G12JDS07DD ¡NOVEDAD!	Respaldo para asiento ducha con apoyabrazos 420 x 270 mm, grafito. Ponte Giulio	242
G12JDS07PB ¡NOVEDAD!	Respaldo asiento ducha con apoyabrazos 420 x 270 mm, rojo coral. Ponte Giulio	242
G12JDS07WE ¡NOVEDAD!	Respaldo asiento ducha con apoyabrazos 420 x 270 mm, blanco. Ponte Giulio	242

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G12JDS08DD ¡NOVEDAD!	Asiento extraíble de 420 x 460 mm, grafito. Ponte Giulio	241
G12JDS08PB ¡NOVEDAD!	Asiento extraíble de 420 x 460 mm, rojo coral. Ponte Giulio	241
G12JDS08WE ¡NOVEDAD!	Asiento extraíble de 420 x 460 mm, blanco. Ponte Giulio	241
G12JDS19D1	Asiento abatible con respaldo de poliuretano acolchado en negro. Ponte Giulio	244
G18JCS07 C1 C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo cromado / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 C1 D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo cromado / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 C1 PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo cromado / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 C1 WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo cromado / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 DD C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo grafito / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 DD D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo grafito / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 DD PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo grafito / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 DD WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo grafito / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 PB C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo rojo coral / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 PB D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo rojo coral / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 PB PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo rojo coral / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 PB WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo rojo coral / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 WE C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo blanco / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 WE D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo blanco / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236 /237
G18JCS07 WE PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo blanco / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS07 WE WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 600 mm, brazo blanco / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 C1 C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700mm, brazo cromado / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 C1 D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo cromado / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 C1 PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo cromado / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 C1 WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo cromado / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 DD C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo grafito / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 DD D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo grafito / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G18JCS08 DD PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo grafito / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 DD WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo grafito / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 PB C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo rojo coral / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 PB D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo rojo coral / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 PB PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo rojo coral / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 PB WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo rojo coral / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 WE C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo blanco / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 WE D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo blanco / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 WE PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo blanco / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS08 WE WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 700 mm, brazo blanco / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 C1 C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo cromado / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 C1 D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo cromado / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 C1 PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo cromado / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 C1 WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo cromado / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 DD C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo grafito / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 DD D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo grafito / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 DD PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo grafito / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 DD WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo grafito / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 PB C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo rojo coral / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 PB D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo rojo coral / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 PB PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo rojo coral / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 37
G18JCS09 PB WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo rojo coral / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 WE C1 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo blanco / embellecedor cromado. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 WE D4 ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo blanco / embellecedor antracita. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 WE PB ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo blanco / embellecedor rojo coral. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18JCS09 WE WE ¡NOVEDAD!	Apoyabrazo 850 mm, brazo blanco / embellecedor blanco. Serie Hug. Ponte Giulio	236/ 237
G18UAS11D8	Barra recta 385 mm cromada/gris oscuro. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS11N2	Barra recta 385 mm cromada/ brillante. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS11W2	Barra recta 385 mm cromada/ blanca. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS12D8	Barra recta 486 mm cromada/gris oscuro. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS12N2	Barra recta 486 mm cromada/ brillante. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS12W2	Barra recta 486 mm cromada/ blanca. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS13D8	Barra recta 537 mm cromada/gris oscuro. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS13N2	Barra recta 537 mm cromada/ brillante. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS13W2	Barra recta 537 mm cromada/ blanca. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS14D8	Barra recta 690 mm cromada/gris oscuro. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS14N2	Barra recta 690 mm cromada/ brillante. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS14W2	Barra recta 690 mm cromada/ blanca. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS16D8	Barra recta 994 mm cromada/gris oscuro. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS16N2	Barra recta 994 mm cromada/ brillante. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UAS16W2	Barra recta 994 mm cromada/ blanca. Serie Prestigio. Ponte Giulio	233
G18UOS01D8	"Barra vertical cromada/gris oscuro con soporte ducha cromado. Serie Prestigio. Ponte Giulio"	234
G18UOS01N2	"Barra vertical cromada/brillante con soporte ducha cromado. Serie Prestigio. Ponte Giulio"	234
G18UOS01W2	"Barra vertical cromada/blanca con soporte ducha cromado. Serie Prestigio. Ponte Giulio"	234
G24JDS28W1	Asiento bañera 650 mm blanco. Ponte Giulio	247
G24JDS29W1	Asiento bañera 700 mm blanco. Ponte Giulio	247
G27JAL20W1	Barra ángulo 135° blanca 672 x 372 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232
G27JAL23W1	Barra ángulo 135° blanca 932 x 372 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232
G27JAR20W1	Barra ángulo 135° blanca 672 x 372 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232
G27JAR23W1	Barra ángulo 135° blanca 932 x 372 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232
G27JAS08W1	Barra ángulo 135° blanca 572 x 272 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G27JAS10W1	Barra recta 1.072 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS21W1	Barra ángulo 135° blanca 572 x 372 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	232
G27JAS30W1	Barra recta 372 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS40W1	Barra recta 472 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS50W1	Barra recta 572 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS60W1	Barra recta 672 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS80W1	Barra recta 872 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JAS90W1	Barra recta 972 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JBL19W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JBL20W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	229
G27JBR19W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	228
G27JBR20W1	Barra ángulo 90° blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	229
G27JCS01W1	Barra fija 600 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JCS03W1	Barra fija 800 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JCS04W1	Barra fija 850 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JCS51W1	Barra abatible vertical blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS52W1	Barra abatible vertical blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS53W1	Barra abatible vertical blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS54W1	Barra abatible vertical blanca. erie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS56W1	Barra abatible v.descarga blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS57W1	Barra abatible v.descarga blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS58W1	Barra abatible v.descarga blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS59W1	Barra abatible v.descarga blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	230
G27JCS81W1	Apoyabrazos abatible blanco. Serie Urban People. Ponte Giulio	235
G27JCS82W1	Apoyabrazos abatible blanco. Serie Urban People. Ponte Giulio	235
G27JCS83W1	Apoyabrazos abatible blanco. Serie Urban People. Ponte Giulio	235
G27JDS42W1	Asiento abatible nylon vinilo antimicrobiano blanco. Ponte Giulio	240
G27JDS43W1	Asiento abatible en ABS estructura acero AISI 304 ABS blanco. Ponte Giulio	240
G27JDS44W1	Asiento abatible en ABS blanco / aluminio con apoyo a suelo. Ponte Giulio	246

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
G27JOL21W1	Barra ángulo 90° y 672 x 1072 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	229
G27JOR21W1	Barra ángulo 90° y 672 x 1072 mm blanca. Serie Urban People. Ponte Giulio	229
G27JOS25W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 1.136 x 1.136 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JOS26W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 836 x 836 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JOS27W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 836 x 836 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JOS28W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 1.036 x 1.036 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JOS29W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 436 x 436 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G27JOS30W1	Barra ángulo 2 paredes blanca 1.036 x1.036 mm. Serie Urban People. Ponte Giulio	231
G40JAS23W1	Barra esquinera para asiento extraíble G01JDS40W1. Ponte Giulio	245
G41JCS01W1 ¡NOVEDAD!	Barra abatible vertical blanca con rotación 600 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	225
G41JCS03W1 ¡NOVEDAD!	Barra abatible vertical blanca con rotación 700 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	225
G41JCS05W1 ¡NOVEDAD!	Barra a pared de 600 mm blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	226
G41JCS07W1 ¡NOVEDAD!	Barra a pared de 700 mm blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	226
G41JCS45W1 ¡NOVEDAD!	Barra a pared de 850 mm blanca. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	226
G41JCS46W1 ¡NOVEDAD!	Barra abatible vertical blanca con rotación 800 mm. Serie Tubocolor. Ponte Giulio	225
GA003AC ¡NOVEDAD!	Grifo con sensor tipo tubo	76
GAJ002AC ¡NOVEDAD!	Dosificador de agua y jabón grifo cuello cisne	75
H50GBS25 ¡NOVEDAD!	Grifo mono-mando infantil. Ponte Giulio	263
H51HAS01 ¡NOVEDAD!	Sifón desagüe para lavamanos. Ponte Giulio	250
H51HAS05	Sifón desagüe para lavamanos infantil B44CMS01. Ponte Giulio	263
H52HAM16 ¡NOVEDAD!	Tapón desagüe acero inox para lavamanos B46CMS16W3. Ponte Giulio	250
H52HAS03	Sifón desagüe para plato ducha. Ponte Giulio	251
H52HAS24 ¡NOVEDAD!	Tapón desagüe ABS para lavamanos B46CMS16W3 Y B44CMS01. Ponte Giulio	250/ 263
H52HCS01 ¡NOVEDAD!	Racor para descarga a suelo para inodoro B40CBO12. Ponte Giulio	253
H52HCS03 ¡NOVEDAD!	Racor de 400 mm para descarga a pared para inodoro B40CBO12. Ponte Giulio	253
H52HCS04 ¡NOVEDAD!	Tubo de conexión cisterna H52HHS02. Ponte Giulio	252/ 256/ 264/ 265
H52HES01 ¡NOVEDAD!	Kit descarga cisterna. Ponte Giulio	254/ 255
H52HES05 ¡NOVEDAD!	Kit descarga cisterna modo "doméstico". Ponte Giulio	257

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
H52HGS02W1	Pulsador descarga. Ponte Giulio	257
H52HGS09 ¡NOVEDAD!	Pulsador descarga cisterna H52HHS02. Ponte Giulio	252/ 256/ 264/ 265
H52HGS13 ¡NOVEDAD!	Pulsador descarga. Ponte Giulio	254/ 255
H52HHS02 ¡NOVEDAD!	"Cisterna empotrada para inodoros B40CBC11-12, B40CBO12, B44CAS04 y B44CBS01-02. Ponte Giulio"	252/ 256/ 264/ 265
H52HJS02	Cisterna con pulsador ABS para inodoros B40CBC11-12 y B40CBO12. Ponte Giulio	253
H52HLS07 ¡NOVEDAD!	Kit flotador cisterna. Ponte Giulio	254/ 255/ 257
HGPT0020B ¡NOVEDAD!	Estación desinfectante negra	95
HGPT0040 ¡NOVEDAD!	Estación desinfectante blanca	95
HGPT0050B ¡NOVEDAD!	Estación desinfectante negra accionamiento con pedal	95
HGPT0070B ¡NOVEDAD!	Soporte para plato en dosificador de jabón automático	91/ 92
KA0010/2	Kit aislamiento eléctrico 2 florones	207/ 209
KA0010/3	Kit aislamiento eléctrico 3 florones	209
KA0020/1	Kit aislamiento eléctrico 1 florón	214
KA0020/2	Kit aislamiento eléctrico 2 florones	210/ 218
KA0020/3	Kit aislamiento eléctrico 3 florones	211/ 215/ 216/ 217
KA0060	Kit aislamiento eléctrico	208/ 212/ 213/ 214
KA0070	Kit aislamiento eléctrico	213
KA0090 ¡NOVEDAD!	Accesorio TRAFO para dosificador de jabón automático	91
KA0252 ¡NOVEDAD!	Accesorio TRAFO para dispensador de jabón DJ0252AC	94
KG0020B ¡NOVEDAD!	Porta guantes para estación HGPT0020B	95
KIT2789	Eje opcional para 3 rollos	116
KITDESM14A	Kit desagüe secadora de manos Dualflos Plus	33
KITPP2279B ¡NOVEDAD!	Anclaje para papelera en estación HGPT0020B	95
KN1540 ¡NOVEDAD!	Lavaojos portatil. Krusman	298
KN1643PFC20 ¡NOVEDAD!	Ducha de emergencia para montar a la pared. Krusman	298
KN1724P ¡NOVEDAD!	Lavaojos y lavacara de emergencia para montar a la pared en ABS. Krusman	295
KN1902P ¡NOVEDAD!	Ducha y lavaojos de emergencia para montar en el suelo. Krusman	297
KN1909P ¡NOVEDAD!	Ducha, lavaojos y lavacara de emergencia para montar en el suelo. Krusman	297

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
KT0005	Kit empotrable Saniflow blanco	53
KT0005C	Kit empotrable Saniflow brillante	53
KT0005CS	Kit empotrable Saniflow satinado	53
KT0010	Kit empotrable Mediflow blanco	57
KT0010C	Kit empotrable Mediflow brillante	57
KT0010CS	Kit empotrable Mediflow satinado	57
KT0030CS	Marco para adosar DTE0030CS	167
KT0040CS	Marco para montaje en superficie DTES0040CS o DTES0060CS	165
KT009	Kit encastre secadora Machflow Plus / Machflow	40
KT009CS	Kit encastre secadora Machflow Plus / Machflow	40
KTP009	Kit plug-in para secadora Machflow Plus / Machflow	41
KTR100	Kit rebosadero	275
M02A	Secadora de manos Mediflow blanca	55
M02AB	Secadora de manos Mediflow negra	55
M02AC	Secadora de manos Mediflow brillante	55
M02ACS	Secadora de manos Mediflow satinada	55
M03A	Secadora de manos Mediflow blanca	56
M03AB	Secadora de manos Mediflow negra	56
M03AC	Secadora de manos Mediflow brillante	56
M03ACS	Secadora de manos Mediflow satinada	56
M04A	Secadora de manos Smartflow blanca	65
M04AB ¡NOVEDAD!	Secadora de manos Smartflow negra	65
M04AC	Secadora de manos Smartflow brillante	65
M04ACS	Secadora de manos Smartflow satinada	65
M092A ¡NOVEDAD!	Secadora de manos grifo cuello cisne	75
M093A ¡NOVEDAD!	Secadora de manos grifo tubo	76
M09AB-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow negra con HEPA	39
M09AB-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow negra con HEPA e ionizador	39
M09AC-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow brillante con HEPA	39
M09AC-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow brillante con HEPA e ionizador	39

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
M09ACS-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow satinada con HEPA	**39**
M09ACS-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow satinada con HEPA e ionizador	**39**
M09A-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow blanca con HEPA	**39**
M09A-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow blanca con HEPA e ionizador	**39**
M14A	Secadora manos Dualflow Plus blanca	**35**
M14AB	Secadora manos Dualflow Plus negra	**35**
M14AB-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus negra con desagüe	**35**
M14AB-DES-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus negra con desagüe e ionizador	**35**
M14AB-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus negra con ionizador	**35**
M14ACS	Secadora manos Dualflow Plus satinada	**35**
M14ACS-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus satinada con desagüe	**35**
M14ACS-DES-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus satinada con desagüe e ionizador	**35**
M14ACS-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus satinada con ionizador	**35**
M14A-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus blanca con desagüe	**35**
M14A-DES-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus blanca con desagüe e ionizador	**35**
M14A-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus blanca con ionizador	**35**
M17A	Secadora manos Speedflow Plus blanca con HEPA	**44**
M17AB	Secadora manos Speedflow Plus negra con HEPA	**44**
M17AB-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Speedflow con HEPA e ionizador	**44**
M17AC	Secadora manos Speedflow Plus brillante con HEPA	**44**
M17AC-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Speedflow con HEPA e ionizador	**44**
M17ACS	Secadora manos Speedflow Plus satinada con HEPA	**44**
M17ACS-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Speedflow con HEPA e ionizador	**44**
M17A-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Speedflow con HEPA e ionizador	**44**
M19AB-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless negra con HEPA	**38**
M19AB-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless negra con HEPA e ion.	**38**
M19AC-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless brillante con HEPA	**38**
M19AC-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless brillante con HEPA e ion.	**38**
M19ACS-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless satinada con HEPA	**38**
M19ACS-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless satinada con HEPA e ion.	**38**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
M19A-FIL ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless blanca con HEPA	**38**
M19A-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Machflow Plus brushless blanca con HEPA e ion.	**38**
M24A ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless blanca	**33**
M24AB ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless negra	**33**
M24AB-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless negra con desagüe	**33**
M24AB-DES-I ¡NOVEDAD!	S. manos Dualflow Plus brushless negra con desagüe e ionizador	**33**
M24AB-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless negra con ionizador	**33**
M24ACS ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless satinada	**33**
M24ACS-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless satinada con desagüe	**33**
M24ACS-DES-I ¡NOVEDAD!	S.manos Dualflow Plus brushless satinada con desagüe e ionizador	**33**
M24ACS-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless satinada con ionizador	**33**
M24A-DES ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless blanca con desagüe	**33**
M24A-DES-I ¡NOVEDAD!	S. manos Dualflow Plus brushless blanca con desagüe e ionizador	**33**
M24A-I ¡NOVEDAD!	Secadora manos Dualflow Plus brushless blanca con ionizador	**33**
M74MDS12	Bañera con abertura. Ponte Giulio	**251**
M88APLUS	Secadora de manos JuniorPlus automática	**63**
M88PLUS	Secadora de manos JuniorPlus manual	**63**
M99A	Secadora de manos Optima blanca	**61**
M99AB ¡NOVEDAD!	Secadora de manos Optima negra	**61**
M99AC	Secadora de manos Optima brillante	**61**
M99ACS	Secadora de manos Optima satinada	**61**
MB40CDO54K ¡NOVEDAD!	Conjunto inod. Abertura B40CDO54. Ponte Giulio	**254**
MB40CDO55K ¡NOVEDAD!	Conjunto inod. Abertura B40CDO55. Ponte Giulio	**255**
MB42C-COW101K	Conjunto inod. Aber.suspendido. Ponte Giulio	**257**
PA0056	Pantalla protección dispensador de jabón DJ0056	**106**
PA0057	Pantalla protección dispensador de jabón DJ0057	**106**
PP0006	Contenedor blanco de higiene femenina 6 L.	**154**
PP0006B	Contenedor negro de higiene femenina 6 L.	**154**
PP0006C	Contenedor brillante de higiene femenina 6 L.	**154**
PP0006CS	Contenedor satinado de higiene femenina 6 L.	**154**

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
PP0010	Contenedor blanco de higiene femenina 10 L.	**155**
PP0010CS	Contenedor satinado higiene femenina 10 L.	**155**
PP0010-ral	Contenedor color RAL de higiene femenina 10 L.	**155**
PP0018	Contenedor blanco de higiene femenina 18 L.	**155**
PP0018CS	Contenedor satinado higiene femenina 18 L.	**155**
PP0018-ral	Contenedor color RAL de higiene femenina 18 L.	**155**
PP0020	Papelera blanca 20 L.	**148**
PP0020CS	Papelera satinada 20 L.	**148**
PP0020-ral	Papelera color RAL 20 L.	**148**
PP0050	Papelera blanca 50 L.	**148**
PP0050CS	Papelera satinada 50 L.	**148**
PP0050-ral	Papelera color RAL 50 L.	**148**
PP0065	Papelera blanca 65 L.	**147**
PP0065C	Papelera brillante 65 L.	**147**
PP0065CS	Papelera satinada 65 L.	**147**
PP0080	Papelera blanca 80 L.	**147**
PP0080C	Papelera brillante 80 L.	**147**
PP0080CS	Papelera satinada 80 L.	**147**
PP0104CS	Cenicero satinado. Serie Medisteel	**191**
PP0162C	Cenicero brillante. Serie Medisteel	**191**
PP0162CS	Cenicero bsatinado. Serie Medisteel	**191**
PP1018 ¡NOVEDAD!	Papelera blanca 18 L.	**152**
PP1018CS ¡NOVEDAD!	Papelera satinada 18 L.	**152**
PP1018-ral ¡NOVEDAD!	Papelera color RAL 18 L.	**152**
PP1053	Papelera blanca 53 L.	**152**
PP1053CS	Papelera satinada 53 L.	**152**
PP1053-ral	Papelera color RAL 53 L.	**152**
PP1065	Papelera blanca 65 L.	**149**
PP1065C	Papelera brillante 65 L.	**149**
PP1065CS	Papelera satinada 65 L.	**149**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
PP1080	Papelera blanca 80 L.	**149**
PP1080C	Papelera brillante 80 L.	**149**
PP1080CS	Papelera satinada 80 L.	**149**
PP1206	Cubo blanco a pedal 6 L.	**156**
PP1206C	Cubo brillante a pedal 6 L.	**156**
PP1206CS	Cubo satinado a pedal 6 L.	**156**
PP1214	Cubo blanco a pedal 14 L.	**156**
PP1214C	Cubo brillante a pedal 14 L.	**156**
PP1214CS	Cubo satinado a pedal 14 L.	**156**
PP1303	Cubo blanco a pedal 3 L.	**157**
PP1303C	Cubo brillante a pedal 3 L.	**157**
PP1303CS	Cubo satinado a pedal 3 L.	**157**
PP1305	Cubo blanco a pedal 5 L.	**157**
PP1305C	Cubo brillante a pedal 5 L.	**157**
PP1305CS	Cubo satinado a pedal 5 L.	**157**
PP1312	Cubo blanco a pedal 12 L.	**157**
PP1312C	Cubo brillante a pedal 12 L.	**157**
PP1312CS	Cubo satinado a pedal 12 L.	**157**
PP1321	Cubo blanco a pedal 20 L.	**157**
PP1321C	Cubo brillante a pedal 20 L.	**157**
PP1321CS	Cubo satinado a pedal 20 L.	**157**
PPA2279	Papelera blanca 25 L.	**151**
PPA2279B	Papelera negra 25 L.	**151**
PPA2279C	Papelera brillante 25 L.	**151**
PPA2279CS	Papelera satinada 25 L.	**151**
PPA4279 ¡NOVEDAD!	Papelera blanca 40 L.	**150**
PPA4279B ¡NOVEDAD!	Papelera negra 40 L.	**150**
PPA4279C ¡NOVEDAD!	Papelera brillante 40 L.	**150**
PPA4279CS ¡NOVEDAD!	Papelera satinada 40 L.	**150**
PPE0010CS	Papelera satinada empotrable 14,2 L	**153**

Novedad Páginas rojas

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
PPE0035CS ¡NOVEDAD!	Papelera satinada empotrable de 5,4 L	**153**
PR0300	Portarrollos blanco papel higiénico 2 uds.	**120**
PR0300CS	Portarrollos satinado papel higiénico 2 uds.	**120**
PR0300-ral	Portarrollos color RAL papel higiénico 2 uds.	**120**
PR0302	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 330 mm	**115**
PR0302CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular diámetro 330 mm	**115**
PR0302-ral	Portarrollos color RAL papel higiénico circular diámetro 330 mm	**115**
PR0513	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 230 mm	**115**
PR0700CS	Portarrollos satinado papel higiénico 2 uds.	**122**
PR0781	Portarrollos blanco papel higiénico 3 uds.	**119**
PR0781C	Portarrollos brillante papel higiénico 3 uds.	**119**
PR0781CS	Portarrollos satinado papel higiénico 3 uds.	**119**
PR0783	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 230 mm	**114**
PR0783C	Portarrollos brillante papel higiénico circular diámetro 230 mm	**114**
PR0783CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular diámetro 230 mm	**114**
PR0784	Portarrollos blanco papel higiénico 2 uds.	**119**
PR0784C	Portarrollos brillante papel higiénico 2 uds.	**119**
PR0784CS	Portarrollos satinado papel higiénico 2 uds.	**119**
PR0787	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 275 mm	**117**
PR0787C	Portarrollos brillante papel higiénico circular diámetro 275 mm	**117**
PR0787CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular diámetro 275 mm	**117**
PR2783	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 230 mm	**113**
PR2783B	Portarrollos negro papel higiénico circular diámetro 230 mm	**113**
PR2783C	Portarrollos brillante papel higiénico circular diámetro 230 mm	**113**
PR2783CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular diámetro 230 mm	**113**
PR2784	Portarrollos blanco papel higiénico 2 uds.	**121**
PR2784B	Portarrollos negro papel higiénico 2 uds.	**121**
PR2784C	Portarrollos brillante papel higiénico 2 uds.	**121**
PR2784CS	Portarrollos satinado papel higiénico 2 uds.	**121**
PR2787	Portarrollos blanco papel higiénico circular diámetro 275 mm	**116**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
PR2787B	Portarrollos negro papel higiénico circular diámetro 275 mm	**116**
PR2787C	Portarrollos brillante papel higiénico circular diámetro 275 mm	**116**
PR2787CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular diámetro 275 mm	**116**
PR2789	Portarrollos blanco papel higiénico circular 3 uds/diámetro 275 mm	**118**
PR2789B	Portarrollos negro papel higiénico circular 3 uds/diámetro 275 mm	**118**
PR2789C	Portarrollos brillante papel higiénico circular 3 uds/diámetro 275 mm	**118**
PR2789CS	Portarrollos satinado papel higiénico circular 3 uds/diámetro 275 mm	**118**
PRE700CS	Portarrollos satinado empotrado papel higiénico 2 uds.	**122**
PS0001CS	Placa baño mixto	**203**
PS0002CS	Placa baño mujer	**203**
PS0003CS	Placa baño hombre	**203**
PS0004CS	Placa baño adaptado	**203**
PS0005CS	Placa cambia pañales	**203**
PS0006CS	Placa zona lactancia	**203**
PS0007CS	Placa duchas	**203**
PS0008CS	Placa silencio	**203**
PS0009CS	Placa prohibido fumar	**203**
PS0010CS	Placa prohibido utilzar móvil	**203**
RC75130	Recambio filtro	**288**
RC75689	Botellón 20 L.	**288**
RCFB001	Kit Bolitas ambientador secadoras 4 uds.	**33**
RPR2700CS ¡NOVEDAD!	Repisa para portarrollos	**113/ 114/ 116/ 117/ 118**
SA05	Espejo de seguridad 438 x 286 mm Bradley	**249**
SC0004	Secador de cabello individual acabado blanco	**83**
SC0009	Secador de cabello colectivo acabado blanco	**81**
SC0009CS	Secador de cabello colectivo acabado satinado	**81**
SC0010	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 540-1240 W	**84**
SC0010CS	Secador de cabello individual acabado negro potencia 540-1240 W	**84**
SC0020	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 540-1.240 W	**84**

Lista de productos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
SC0020CS	Secador de cabello individual acabado negro potencia 540-1.240 W	84
SC0030	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 540-1.240 W	85
SC0030CS	Secador de cabello individual acabado negro potencia 540-1.240 W	85
SC0040	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 1.800 W	85
SC0087	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 600-800-1.100 W	83
SC0088	Secador de cabello individual acabado blanco potencia 600-800-1.100 W	83
SC0088H	Secador de cabello colectivo acabado blanco	82
SC0088HCS	Secador de cabello colectivo acabado satinado	82
SC1088HT	Secador de cabello colectivo acabado blanco	82
SC1088HTCS	Secador de cabello colectivo acabado satinado	82
SN0027C	Lavamanos empotrable brillante 305 mm	275
SN0027CS	Lavamanos empotrable satinado 305 mm	275
SN0031C	Lavamanos empotrable brillante 355 mm	275
SN0031CS	Lavamanos empotrable satinado 355 mm	275
SN0036C	Lavamanos empotrable brillante 405 mm	275
SN0036CS	Lavamanos empotrable con rebosadero satinado 405 mm	275
SN0110CS	Inodoro a suelo con cisterna	281
SN0125CS ¡NOVEDAD!	Inodoro a suelo	281
SN0128CS ¡NOVEDAD!	Inodoro suspendido	281
SN0200CS	Lavamanos 2 estaciones	276
SN0300CS	Lavamanos 3 estaciones	276
SN0800CS	Plato de ducha 800 x 800 mm	279
SNLM35C	Lavamanos mural	278
SNLM35CS	Lavamanos mural	278
SNLM56CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos mural cono	277
SNLM58CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos mural	277
SNLM62CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos mural herradura	276
SNLM64CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos mural esquinero	276
SNLMP60CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos pulsador pie	278

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Pág.
SNLMP70CS ¡NOVEDAD!	Lavamanos pulsador rodilla	278
SNPT21CS ¡NOVEDAD!	Placa turca satinada	282
SNR027C	Lavamanos empotrable con rebosadero brillante 305 mm	275
SNR027CS	Lavamanos empotrable con rebosadero satinado 305 mm	275
SNR031C	Lavamanos empotrable con rebosadero brillante 355 mm	275
SNR031CS	Lavamanos empotrable con rebosadero satinado 355 mm	275
SNR036C	Lavamanos empotrable con rebosadero brillante 405 mm	275
SNR036CS	Lavamanos empotrable con rebosadero satinado 405 mm	275
SNU104C	Urinario brillante	280
SNU104CS	Urinario satinado	280
SNU126CS ¡NOVEDAD!	Urinario satinado	280
SNU128CS ¡NOVEDAD!	Urinario satinado	280
TP0130	Asiento con tapa color caoba	282
TP0135	Asiento con tapa color negro	282
TP0140 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa color caoba	282
TP0145 ¡NOVEDAD!	Asiento con tapa color negro	282
UCM092A ¡NOVEDAD!	Conjunto juego completo (M092A+GAJ002AC)	75
UCM093A ¡NOVEDAD!	Conjunto juego completo (M093A+DJ003AC+GA003AC)	76
Y87JOS02	Soporte ducha blanco. Ponte Giulio	219/ 221/ 223/ 226
Y87JOS04C1	Soporte ducha brillante. Ponte Giulio	210/ 211/ 234
Y87JOS04D1	Soporte ducha negro. Ponte Giulio	207
Y87JOS04W1	Soporte ducha blanco. Ponte Giulio	228
Y90SES42 ¡NOVEDAD!	Kit de fijación con tapones. Ponte Giulio	250

Novedad Páginas rojas

CENTRAL
Industria, 54
E-08025 Barcelona
Telf.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com

ÁREA CENTRO
Paseo de Pontones, 3
E-28005 Madrid
Telf.: +34 915 178 566
Fax: +34 915 177 105
madrid@mediclinics.com

CENTRAL DE PEDIDOS
Telf.: +34 934 464 710/704
Fax: +34 933 481 039
info@mediclinics.com

PRODUCCIÓN / LOGÍSTICA
Catalunya, 9 Pl. Can Oller
E-08130 Sta. Perpétua de Mogoda
Barcelona
Telf.: +34 934 464 700

RECAMBIOS Y REPARACIONES
Casanova, 93 Pral. 2º
E-08011 Barcelona
Telf.: +34 934 516 009
Fax: +34 934 516 367
sca@mediclinics.com

Marcas representadas:

PONTE GIULIO

Krusman

Bradley

mediclinics
www.mediclinics.com

Catálogo 27ª edición MK0405