

ESPECIFICAÇÕES

Monte o espelho na parede com os parafusos fornecidos pelo fabricante, nos pontos assinalados com S. Para paredes de estuque e outras use a estrutura oculta, em seguida segure o espelho com os parafusos de metal fornecidos pelo fabricante. Para outras paredes use encaixes de fibra ou kits de expansão para usar com os parafusos de metal, ou parafusos de pino de madeira (3 mm) ou parafusos de expansão.


MATERIAIS

Espelho – Aço inoxidável com espessura de 0,8 mm, tipo 430, com acabamento polido brilhante. Sobressai da parede 6 mm.

Parte de trás do espelho – 6 mm de espessura de aglomerado de madeira prensado.



MODELO Nº	TAMANHO EXTERIOR	
	W	H
B-1556 1824	445	597
B-1556 1830	445	749
B-1556 2436	597	902

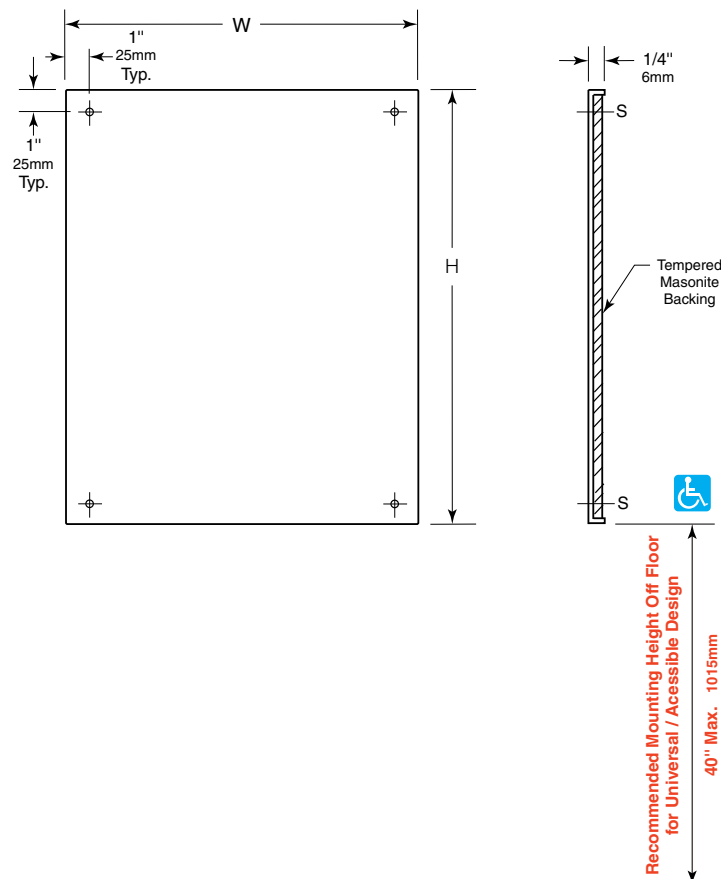

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK