

ESPECIFICAÇÕES

O espelho tem uma moldura de calha em aço inoxidável tipo AISI430, 13x13x9.5 mm, com cantos de 90°. As superfícies expostas têm acabamento brilhante polido. O vidro temperado é seleccionado e tem garantia de 10 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são protegidas com tiras de enchimento protectoras. Toda a superfície da parte de trás é em polietileno acolchoado, amortecedor de quedas, resistente à água, não abrasivo e com uma espessura de 5mm. A parte de trás, em aço galvanizado, tem integrados suportes horizontais perto do topo para pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o espelho possa ser puxado da parede. Parafusos ocultos de fecho Philips prendem o espelho ao ganho de parede.

MODELO Nº	Tamanho exterior (cm)	
B-165 1624	41	61
B-165 1824	46	61
B-165 1830	46	76
B-165 1836	46	91
B-165 2430	61	76
B-165 2436	61	91
B-165 2448	61	122
B-165 2460	61	152
B-165 3636	91	91
B-165 4836	122	91
B-165 6036	152	91

MATERIAIS


Moldura : Aço inoxidável tipo 430, 13 x 13 x 9.5 mm de calha, com 6 mm de volta na retaguarda com acabamento brilhante polido. Peça única com cantos de 90°. A parte de trás, em aço galvanizado, tem integrados suportes horizontais perto do top para pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o espelho possa ser puxado da parede. O espelho pode ser preso ao ganho de parede por meio de parafusos (parafusos ocultos de fecho Philips) ou por encaixe.

Espelho: Fabricado em vidro temperado de primeira qualidade com 6 mm de espessura, escolhido para espelhar/pratear. Banhado a cobre electrolyticamente por um processo de galvanização com garantia de 10 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte de trás, acolchoada com 5mm de polietileno de espessura (à prova de água e não abrasiva), protege toda a extensão do espelho e amortece o choque.

Gancho de Parede Oculto: Aço galvanizado 0.9 x 30 mm. Incorpora um membro de suporte inferior, formando um rectângulo rígido, que obriga a parte inferior do espelho a ficar junto à parede.


Fixação por Encaixe (Vista por Trás)

Figura: 1

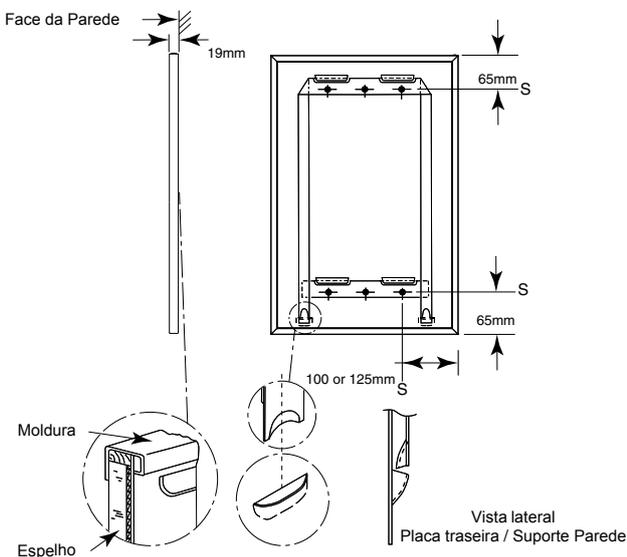

Fixação por Encaixe Travado (Vista por Trás)

Figura: 2

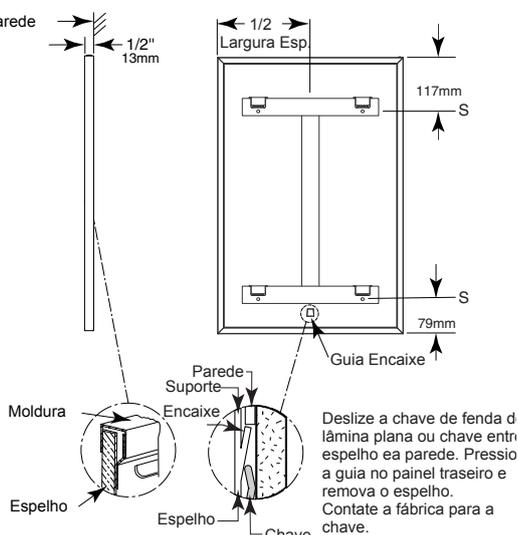

Fixação por Encaixe (Vista Frontal)

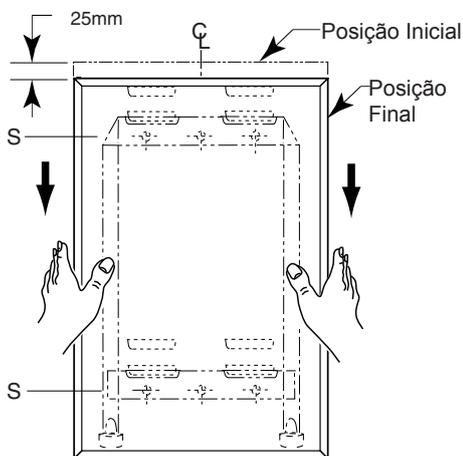


Figura: 3

Fixação por Encaixe Travado (Vista por Trás)

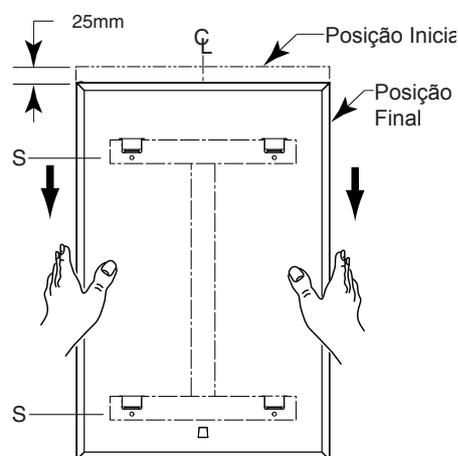


Figura: 4

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK