

DESCRIÇÃO

O dispensador automático de sabão em espuma montado na parede de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. A válvula resistente à corrosão dispensa um sabão em espuma nas mãos. A válvula é activada por sensor e não requer o contacto manual com o dispensador para funcionar.

A carcaça é equipada com uma janela de indicadora de quantidade de sabão, em acrílico transparente ajudando na gestão para recarga e manutenção. O recipiente tem uma capacidade de 800 ml (27-fl oz). O dispensador tem certificação CE.



MATERIAIS

Carcaça


Aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado 18-8, calibre 18 (1,0 mm). A placa traseira em plástico incorpora furos para montagem de parafusos e fita de montagem. Equipado com janela de indicador de recarga em acrílico transparente e fechadura com chave. Depósito recarregável em plástico. Capacidade: 800 ml (27-fl oz). Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

Válvula

Válvula ativada por sensor adequada para sabão em espuma, sabão em espuma concentrado ou cartucho de sabão em espuma.

OPERAÇÃO

Para encher o dispensador, retire a tampa e encha com a solução de sabão em espuma. Dispensa sabão em espuma com viscosidade que varia de 0-150 cps. Depois de encher o recipiente de sabão, NÃO FECHAR a tampa. O fluxo de ar dentro do recipiente é necessário para dispensação. Para activar o distribuidor, coloque a mão por baixo do tubo durante aproximadamente um segundo. A faixa de detecção é ajustada na fábrica de 60mm (2-1/2"). A faixa de detecção ajustada pela fábrica é recomendada para um desempenho ideal. A janela indica quando é necessário reabastecer. Necessita de quatro (4) pilhas alcalinas "AA", 1.5V (não incluídas) A luz azul indica "EM USO". A luz azul intermitente indica "BATERIA BAIXA" Certificado CE.

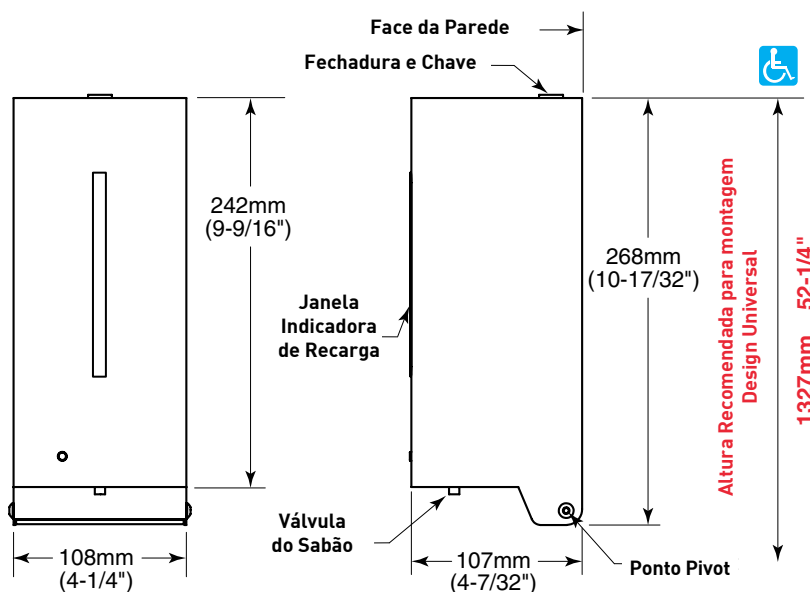

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK