

### ESPECIFICAÇÕES

A papelreira de superfície é em aço inoxidável tipo AISI 304, com construção soldada; as superfícies expostas têm acabamento escovado. A frente e os lados da papelreira constituem uma única peça com 0.8 mm de espessura; as costas e o fundo constituem também uma peça única com 0.5 mm de espessura. As arestas no topo e fundo da papelreira são boleadas e têm uma concavidade interior oculta. A papelreira está equipada com quatro suportes de fixação (ganchos interiores) fornecidos com um saco de plástico de alta resistência removível. Capacidade mínima de 24.2 L.


### MATERIAIS

**Recipiente** – Fabricado em aço inoxidável 18-8S, tipo AISI 304, com acabamento escovado. Frente e lados são uma peça única com 0.8 mm de espessura; as costas e fundo são uma peça única com 0.5 mm de espessura. Construção soldada. As arestas no topo e no fundo da papelreira são boleadas e têm uma concavidade interior oculta para transporte da papelreira. Está equipado com quatro suportes de fixação (ganchos interiores) soldados por pontos para prender o saco de plástico. Capacidade de 24.2 L.

**Saco de plástico** – Saco de plástico de alta resistência com quatro ilhós. Removível para limpeza.

### OPERAÇÃO

O saco de plástico removível prende aos quatro ganchos da papelreira. O espaço entre o fundo do recipiente e o chão facilita a limpeza deste, desde que a papelreira seja devidamente fixada à parede.

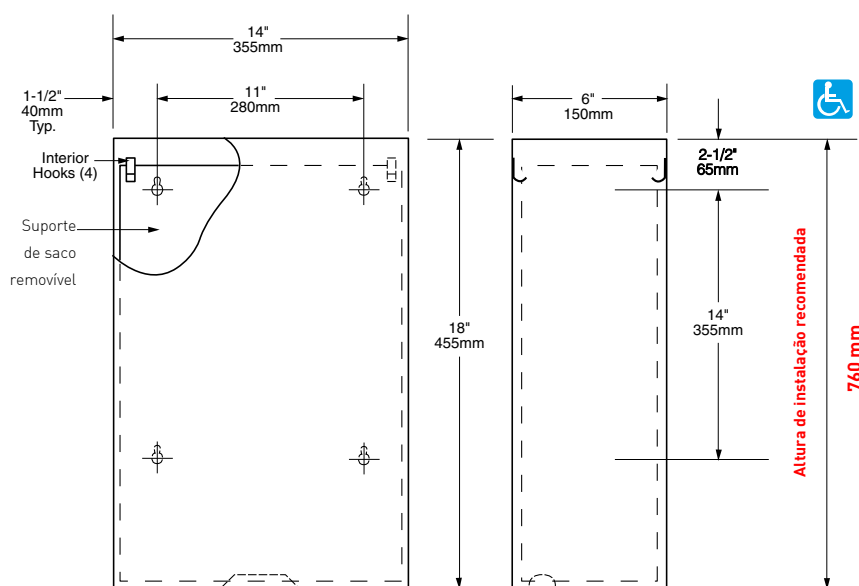

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK