



ESPECIFICAÇÕES

O espelho tem uma moldura de ângulo em aço inoxidável tipo AISI 304, 19 x19 mm. Peça única com forma arredondada e biselada na frente dos ângulos permite segurar a moldura contra o espelho. Os cantos são heliacos soldados, e suavemente polidos. As superfícies expostas têm acabamento escovado. O vidro temperado é seleccionado e tem garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são protegidas com tiras de enchimento protectoras. Toda a superfície da parte de trás é em polietireno acolchoado, amortecedor de quedas, resistente à água, não abrasivo e com uma espessura de 5mm. A parte de trás, em aço galvanizado, é fixa à moldura com parafusos ocultos e equipada com suportes integrados horizontais perto do topo para pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o espelho possa ser puxado da parede. Parafusos ocultos de fecho Philips prendem o espelho ao ganho de parede.

MODELO Nº	Tamanho exterior (cm)	
B-290 1824	46	61
B-290 1830	46	76
B-290 1836	46	91
B-290 2430	61	76
B-290 2436	61	91
B-290 2448	61	122
B-290 2460	61	152
B-290 3472	61	183
B-290 3636	91	91
B-290 4836	122	91
B-290 7236	183	91

MATERIAIS

Moldura: Aço inoxidável tipo 304, 19 x19 mm de ângulo, com acabamento escovado. Peça única com forma arredondada. O design biselado na frente dos ângulos permite segurar a moldura contra o espelho. Os cantos são heliacos soldados, e suavemente polidos. A parte de trás, em aço galvanizado, é fixa à moldura com parafusos ocultos e equipada com suportes integrados horizontais perto do topo para pendurar o espelho, e perto do fundo para evitar que o espelho possa ser puxado da parede. O espelho pode ser preso ao ganho de parede por meio de parafusos (parafusos ocultos de fecho Philips) ou por encaixe.


Nota do fabricante: Aço do tipo 304 proporciona resistência superior à corrosão, comparada com o aço inoxidável da série 400, contra humidade ambiente, soluções de limpeza fortes e manutenção.

Espelho: Fabricado em vidro temperado de primeira qualidade com 6 mm de espessura, escolhido para espelhar/pratear; Banhado a cobre electroliticamente por um processo de galvanização com garantia de 15 anos contra perda de características reflectoras. Todas as extremidades são protegidas por tiras de enchimento protectoras; a parte de trás, acolchoada com 5mm de polietileno de espessura (à prova de água e não abrasiva), protege toda a extensão do espelho e amortece o choque.

Gancho de Parede Oculito: Aço galvanizado 0.9 mm. Incorpora um membro de suporte inferior, formando um rectângulo rígido, que obriga a parte inferior do espelho a ficar junto à parede.

Fixação por Encaixe (Vista por Trás)

Figura: 1

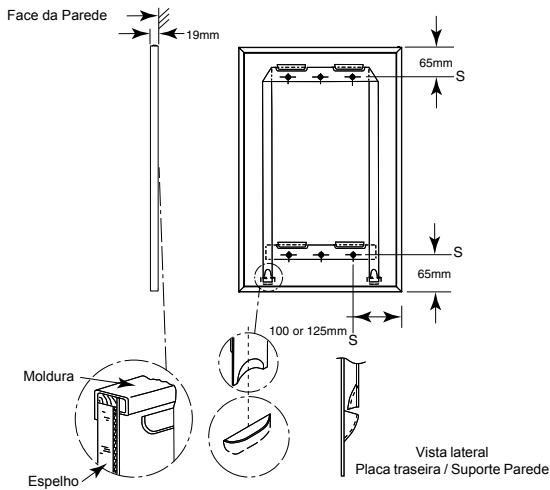

Fixação por Encaixe Travado (Vista por Trás)

Figura: 2

