

Revisão 03/2018



ESPECIFICAÇÃO

O secador de mãos automático de encastrar possui um recipiente de 6 polegadas para recolha de excedente de água. Cobertura com protecção anti-vandálica. Fluxo de ar direccionado de maneira a impedir salpicos para o chão ou para o utilizador. O recipiente de recolha de água está revestido com material cerâmico absorvente que recolhe a água e garante a sua evaporação.

COMPONENTES E MATERIAIS

Carcaça: Aço inoxidável AISI 304 de acabamento escovado e construção totalmente soldada.

Cobertura: Aço inoxidável AISI 304 (1.2mm de espessura) com um afastamento da parede de 51mm. Fixa ao corpo com 2 parafusos anti-vandálicos. Entradas de ar nas laterais. Zona de secagem: 250mm (A) x 255mm (C) x 150mm (P), formato côncavo com absorvente cerâmico.

Motor: Com protecção térmica 1/7 hp, 8000 rpm com montagem resiliente.


Resistência: Protecção anti sobreaquecimento. Saídas de ar quente uniforme e inacessível a vândalos.

Controlo Electrónico: Sensor de accionamento de infra-vermelhos aplicado na cobertura.

Saída de ar: Bocal em plástico preto aplicado na zona de secagem.



A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK

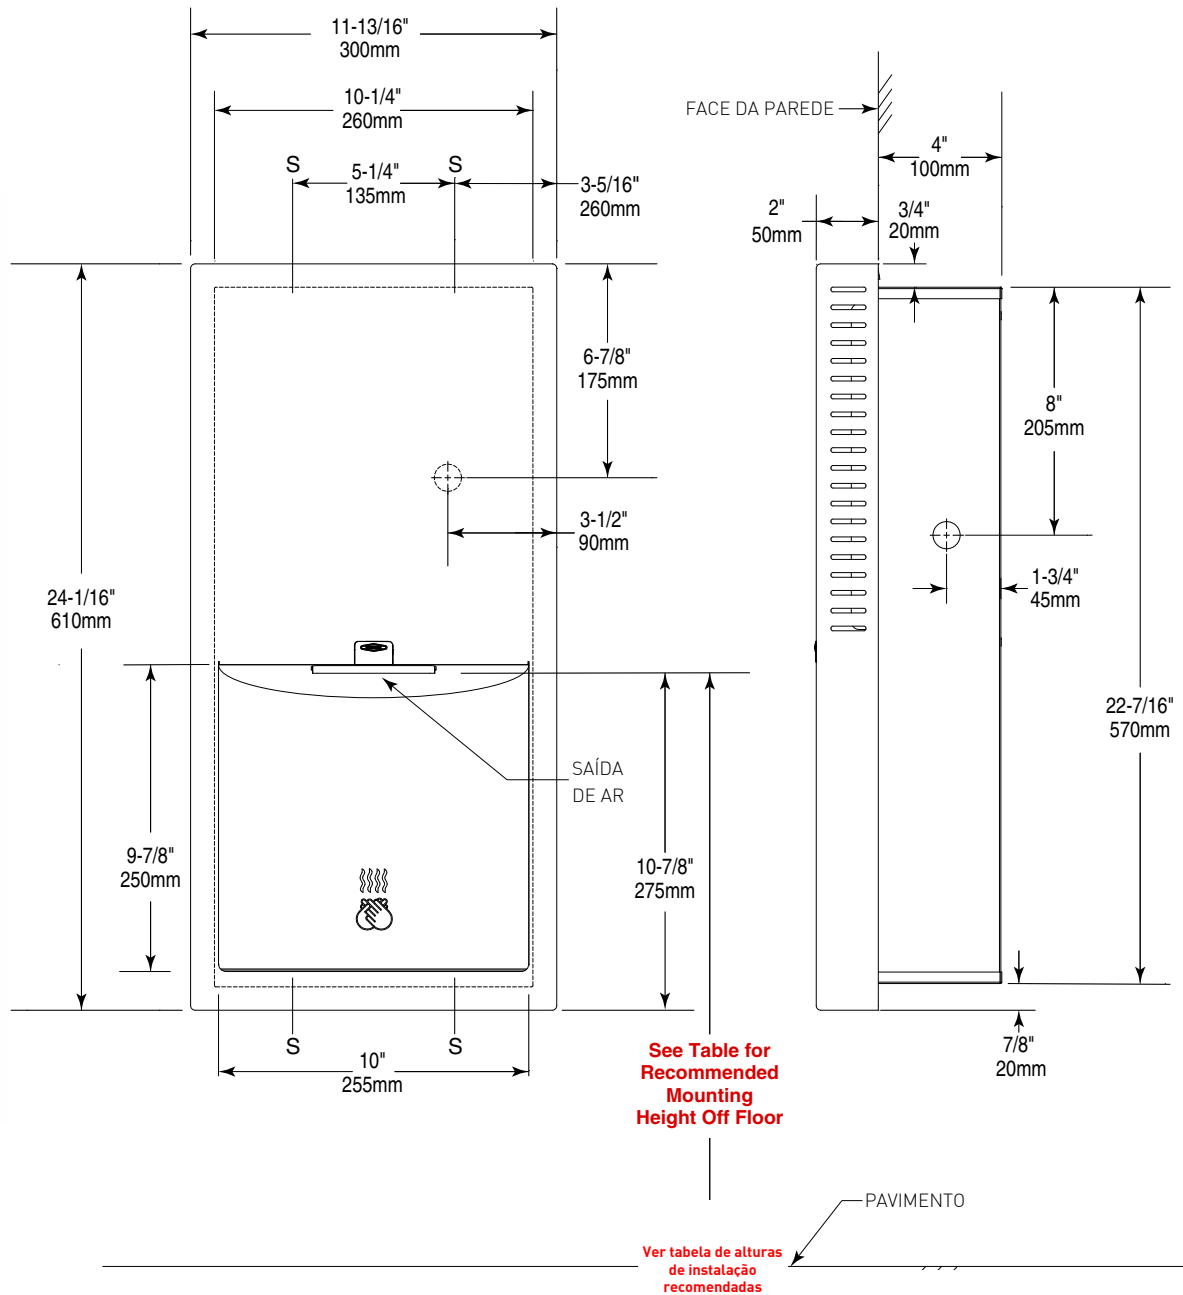

Abertura na parede
 277 mm largura
 585 mm altura
 100 mm profundidade mínima

ALTURAS DE INSTALAÇÃO RECOMENDADAS*

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| CRIANÇAS 3-4 ANOS | 915mm |
| CRIANÇAS 5-8 ANOS | 1015mm |
| CRIANÇAS 9-12 ANOS | 1120mm |
| PESSOAS DE MOBILIDADE CONDICIONADA | 1015 - 1219mm |

(*medida desde o bocal da saída de ar até ao pavimento)

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK