

ESPECIFICAÇÕES

O porta-rolos duplo é em aço inoxidável do tipo AISI 304 e de construção soldada, incluindo o mecanismo dispensador, o alojamento interior e a câmara; as superfícies expostas têm acabamento escovado. A frente do dispensador de papel higiénico é uma peça única, prensada, de construção semelhante e tem o mesmo grau de arco que outros acessórios de casa de banho da BOBRICK. O raio nos cantos e extremidades do rebordo e porta complementam outros acessórios de casa de banho da BOBRICK. A porta está presa à cabine com dois rebites e equipada com uma fechadura, tal como outros acessórios de casa de banho da BOBRICK. O rebordo é uma peça única, prensada e de construção semelhante. A unidade dispensa dois rolos de papel higiénico com um diâmetro de até 135 mm (1800 folhas). O rolo sobresselente cai automaticamente no local do rolo vazio. A unidade é equipada com dois carretos de suporte em ABS moldado, anti roubo e construídos como uma única peça.

MATERIAIS

Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com 0.8 mm de espessura. Construção soldada. Superfícies expostas com acabamento escovado.

Rebordo: Fabricado em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304, com acabamento escovado e espessura de 0.8 mm. Peça única, prensada e de construção semelhante. O raio nos cantos e esquinas completam os cantos e esquinas da porta.

Porta: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI304, com 0.8 mm de espessura. A moldura da porta é em aço inoxidável com 1.2 mm de espessura. As superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. A frente da porta é uma peça única, prensada e de construção semelhante; tem o mesmo grau de arco que outros acessórios de casa de banho da Série Contura da BOBRICK. O raio nos cantos e esquinas da porta complementam outros acessórios da série Contura da BOBRICK. A porta está presa à cabine com dois rebites. Está equipada com um canhão de fechadura como outros acessórios da Série Contura da BOBRICK.

Mecanismo dispensador, Alojamento interior e câmara: Fabricados em aço inoxidável 18-8S tipo AIS304 com espessura de 1.2 mm.

Eixo de Suporte (2): Fabricado numa peça única em ABS moldado de alta resistência, anti roubo e preso ao mecanismo dispensador quando a porta está fechada.




OPERAÇÃO

A unidade comporta dois rolos de papel higiénico de 135 mm de diâmetro (1800 folhas). Os rolos de papel higiénico são carregados e fechados no mecanismo dispensador. O rolo sobresselente cai automaticamente no local do rolo vazio. Os rolos vazios só podem ser removidos após abrir depois de abrir a porta.

INSTALAÇÃO

É necessária uma abertura na parede de 160 mm de largura por 290 mm de altura. A profundidade mínima requerida é de 83 mm. Coordene com o engenheiro mecânico para evitar canos e condutas. Monte a unidade na abertura da parede com calços de reforço entre a cabine e as laterais da abertura da parede, nos pontos assinalados com S. Em seguida prenda com quatro parafusos de metal (4.8x16mm). Estes parafusos não são fornecidos pelo fabricante.

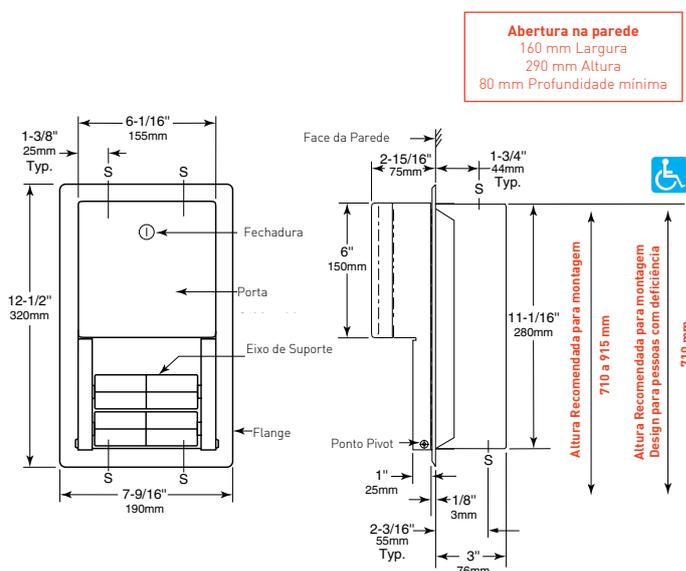

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK