Revisão 02/2017



DISPENSADOR DE SABÃO DE ENCASTRAR

CROMO-PLATINADO

DESCRIÇÃO

O dispensador de sabão de bancada dispensa sabão liquido e em loção e detergentes sintéticos. A válvula funciona com uma mão com menos de 22.2 N de força. A válvula é equipada com um cilindro cromo-platinado, uma mola em aço inoxidável e válvula anti-gotejamento. O adaptador deve acomodar uma espessura de montagem até 50mm. O contentor em polietireno translúcido é resistente a quebras e tem capacidade de 1,0 L. Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

MATERIAIS

Válvula: Cilindro cromo-platinado. Mola em aço inoxidável. Válvula anti gotejamento. Resistente à corrosão da maioria dos sabões e detergentes.

Contentor: Em polietileno translúcido e anti quebras. Capacidade de 1,0 L.


OPERAÇÃO

Carregue no pistão para dentro para dispensar sabões líquidos ou loções e detergentes sintéticos. A válvula funciona com uma mão, não é necessário rodar, espremer ou realizar outro tipo de movimento e com menos de 22.2 N de força, respeitando as normas de acessibilidade sem barreiras.

INSTALAÇÃO

A unidade está desenhada para instalar em abertura de 18 mm de diâmetro, em painéis de 32 a 50 mm de espessura.



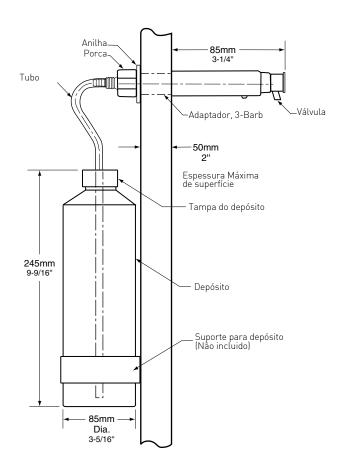

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK



825 Tel Fax E-mail: info@laserbuild.pt Website: www.laserbuild.pt

