



Ficha técnica

Placas de proteção

Placas texturadas 2 mm | Acrovyn®

versão 1 | 2017

Texturas de madeira para ambientes quentes e confortáveis

- Acrovyn® 2 mm é uma proteção comprovada e confiável para paredes e portas com uso pesado
- Certificado de acordo com a classificação europeia B-s2, d0
- Disponível em 40 cores sólidas excelentes padrões
- As placas Acrovyn® 2 mm provaram ser extremamente resistente, igualando ou superando em força para outros concorrentes
- Acrovyn® é o único paredes placa de proteção fabricadas em conformidade com RoHS mercado normas
- Corte fábrica para tamanhos personalizados
- A eficiência de limpeza é certificada pelo Instituto Pasteur



CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



B-s2,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Alta

Sanivap Acrovyn®
certificada que
as placas estão
completamente limpas com vapor
quente a 150°C e 5 bar de pressão.



DIMENSÕES

1.300x3.000x2 mm



As placas Acrovyn® são
certificados pelo Instituto
Pasteur por suas propriedades
bacteriostáticas e facilidade de
manutenção.



Acrovyn® placas de proteção
são certificados B-s2, d0 de
resistência ao fogo, de acordo
com NF norma europeia
13501-1.



Testado resistência ao impacto
Gardner, as placas de 2 mm
Acrovyn® são extremamente
fortes.

MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=414

1 / 4

Descrição do produto

Placas de proteção 2 mm Acrovyn® da **CS France**, com espessura de 1,5 mm e tamanho máximo de 1.300 x 3.000 mm ou corte a qualquer tamanho personalizado.

As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

As **placas de proteção 2 mm Acrovyn®** tem classificação de resistência ao **fogo B-s2, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

As **placas de proteção 2 mm Acrovyn®** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **placas de proteção 2 mm Acrovyn®** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.


As **placas de proteção 2 mm Acrovyn®** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: margem biselada de 45° ou redonda biselada, perfil do acabamento superior CS Acrovyn® ou em Alumínio, acabamento vertical, rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível, adesivo aplicado em fábrica e corte fábrica para tamanhos personalizados.


O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.




Componentes e Acessórios

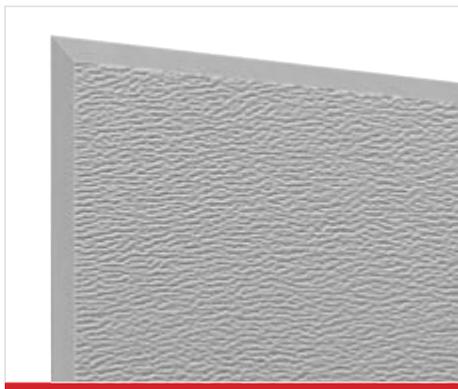

As placas Acrovyn® possuem uma textura da superfície com granulado fino e estão disponíveis nos tamanhos padrão de 1.300 x 3.000 x 2 mm.




Margem biselada de 45°



Margem redonda biselada



Perfil do acabamento superior CS Acrovyn®




Perfil do acabamento superior em Alumínio



Acabamento vertical Acrovyn®



Rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível



Tiras de adesivo aplicadas em fábrica para uma montagem no local sem esforço



Corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

