



Ficha técnica

Barras antichoque FR225 | Acrovyn®

versão 2 | 2018



Uma discreta e leve banda de proteção de máxima confiança

- A cobertura Acrovyn® está disposta sobre um perfil de alumínio contínuo
- Baixo perfil em forma curva
- A cobertura Acrovyn® é flexível ao impacto, neutralizando a força



DIMENSÕES

4.000x57x19 mm

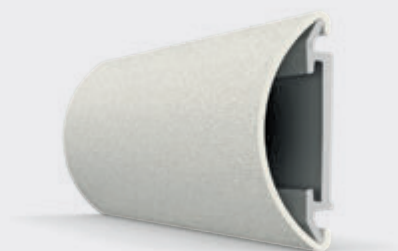

CARACTERÍSTICAS



Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



Reação
ao fogo



Reação
ao fogo



Resistência
Média



MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=388

1 / 5

Descrição do produto

Barra antichoque FR225 da **CS France**, com 57 mm de altura, 19 mm de espessura e comprimento padrão de 4.000 mm.

A **barra antichoque FR225** é feito de uma placa recortada Acrovyn® sobre um perfil de alumínio contínuo.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

A **barra antichoque FR225** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

A **barra antichoque FR225** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação..

Todos os materiais do **barra antichoque FR225** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

A **barra antichoque FR225** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampa da extremidade padrão com uma inserção decorativa em preto e canto externo.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m

Tampa da extremidade
padrão com uma inserção
decorativa em preto

Canto externo 90°

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.





360°



Clique e mantenha para rodar o modelo



Ctrl e botão do rato para arrastar



Use a roda do rato para zoom



Explodir



Reset



Sem 3D? Activar os recursos 3D nas Opções da barra amarela acima.

Opções ▾