



Ficha técnica


Corrimões - Barras antichoque

HRB20 | Acrovyn®



versão 2 | 2018

Conjunto de corrimão e barras antichoque elegante e resistente para espaços muito movimentados

- Permite criar combinações de cor atrativas com um agradável contraste visual para diferenciar áreas de um hospital
- O corrimão oval oferece uma superfície aderente de 335° Cobertura Acrovyn® sobre um perfil contínuo de alumínio
- Amortecedor interno para uma maior proteção contra impactos
- Fácil e rápido de instalar graças ao sistema de fixação Quick Install®

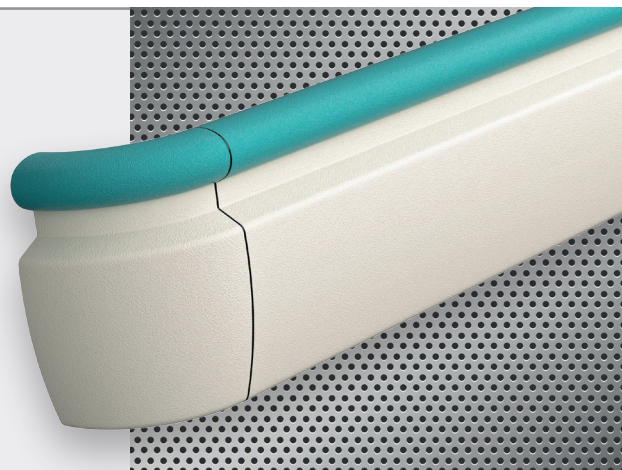

DIMENSÕES 4.000x143x38 mm

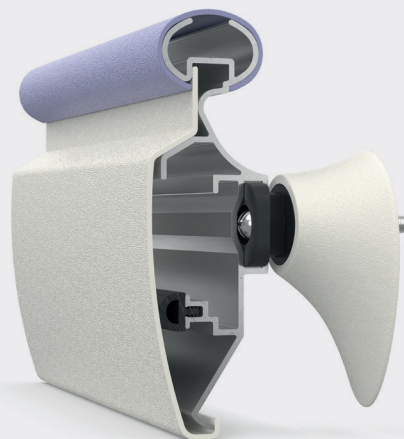

CARACTERÍSTICAS



Cores
Acrovyn®



Acrovyn®
DuoColor



100%
Bacteriostático



Reação
ao fogo



Reação
ao fogo



Resistência
Alta



Instalação rápida
e sem esforço



MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=134

1 / 4

Descrição do produto

Corrimões e barras antichoque HRB20 da **CS France**, com 143 mm de altura, 38 mm de espessura e um comprimento padrão de 4.000 mm.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** é feito de uma placa recortada Acrovyn® sobre um perfil de alumínio contínuo, equipado com um amortecedor de impacto para um melhor protecção.

Os corrimões e barras antichoque podem ser fornecidos pé-montados da fábrica com as suas tampas para não fazer a perfuração no local, nem fixar parafusos ou rebites.

Os suportes **Quick Install®** separados serão fixados à parede a cada 0,80 a 1 metro aproximadamente. O corrimão e barra antichoque pré-montados são então colocados sobre os suportes de montagem Quick Install® e fechados no local com um quarto de volta simples da chave fornecida. Uma banda de enchimento fecha a ranhura de retenção na parte traseira do perfil.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Os **corrimões e barras antichoque HRB20** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão HRB20** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.


Os **corrimões e barras antichoque HRB20** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampas de extremidade, cantos externos e especiais e placas de emenda.

O fabricante CS France oferece uma escolha de **40 cores sólidas padrão** que podem ser escolhidas independentemente para o corrimão e para a parte mais baixa das barras antichoque.



Componentes e Acessórios

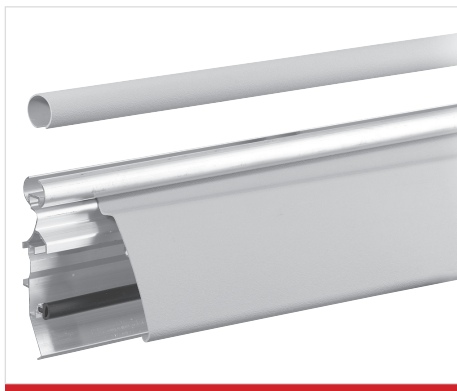

Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem



Tampa da extremidade
padrão



Cantos externos



Cantos especiais, entre em
contato conosco



Placa de encaixe



Kit removível para conduta
de serviço



Chave inglesa Quick Install®

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

