



Ficha técnica


Corrimões

HRO6 | Acrovyn®


versão 2 | 2018

Um corrimão ergonómico desenvolvido por terapeutas especializados em aplicações geriátricas

- Este corrimão foi especialmente desenvolvido por terapeutas especializados em ergonomia geriátrica. A sua forma ergonómica oval oferece uma aderência segura e um apoio firme a pessoas de idade avançada
- O perfil interior de alumínio proporciona uma estabilidade extra

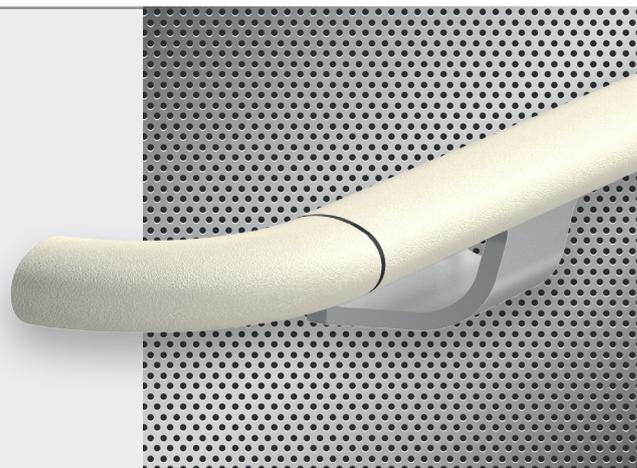

DIMENSÕES 4.000x38x30 mm

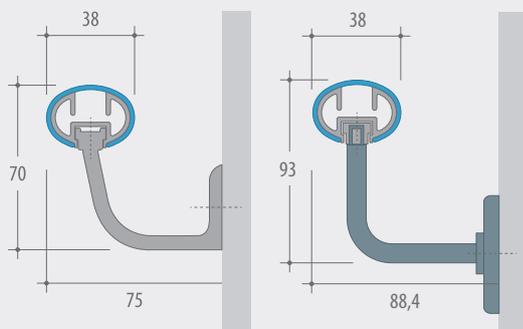

Suportes de montagem em alumínio

Suportes de montagem em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



B-s1,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Média

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=6847



1 / 4

Descrição do produto

Corrimão HRO6 da **CS France**, com uma forma de corrimão oval e ergonómico, volume projectado de 70 x 74 mm e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O **corrimão HRO6** é feito de uma cobertura Acrovyn® que encaixa sobre um perfil de alumínio extrudido com uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar.

O **corrimão HRO6** é fixado à parede tanto com amplos **suportes de montagem de alumínio com 80 mm ou suportes de montagem de alumínio de aço inoxidável** a cada 0,80 a 1 m.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

O **corrimão HRO6** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **corrimão HRO6** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão HRO6** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **corrimão HRO6** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: suportes de montagem em alumínio ou em aço inoxidável, tampas de extremidade, cantos externos, internos e especiais, placas de emenda, kit removível para condução de serviço e anéis decorativos cor cinza pombo 24.


O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em aço inoxidável



Tampa da extremidade padrão



Cantos externos e internos



Cantos internos ou externos especiais. Entre em contato conosco




Tampas finais



Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço



Anéis decorativos cor cinza pombo 24

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.



▶ Sujeito a quantidades mínimas, podemos produzir as suas cores personalizadas.