



Ficha técnica  
Corrimões

**HRO6 | Efeito Madeira, Metal e Carbono**


versão 1 | 2017

Vistoso corrimão com aspeto de madeira ou metal e todas as vantagens de CS Acrovyn®

- Desenvolvido por terapeutas especializados em ergonomia, a cobertura Acrovyn® Madeira ou Metal é montada sobre um perfil de alumínio contínuo, para mais estabilidade e aderência destinado a pessoas com mais idade
- O perfil interior de alumínio proporciona-lhe uma estabilidade extra



 DIMENSÕES  
**4.000x38x30 mm**

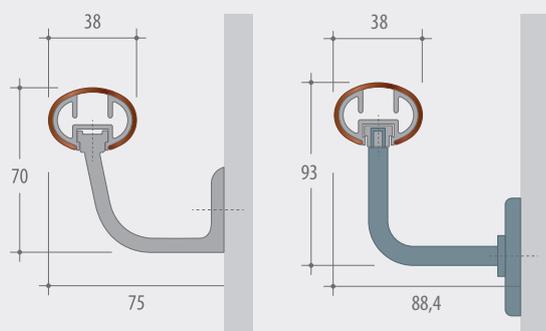

Suportes de montagem em alumínio

Suportes de montagem em aço inoxidável



 CARACTERÍSTICAS



Efeito Madeira



Efeito Metal



Efeito Carbono



100% Bacteriostático



M1



Resistência Média

 MAIS INFORMAÇÃO: [www.c-sgroup.pt/?p=6847](http://www.c-sgroup.pt/?p=6847)

1 / 4

## Descrição do produto

**Corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** da **CS France**, com uma forma de corrimão oval e ergonómico, volume projectado de 70 x 74 mm e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O **corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** é feito de uma cobertura Acrovyn® efeito Madeira, Metal e Carbono que encaixa sobre um perfil de alumínio extrudido com uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar.

O **corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** é fixado à parede tanto com amplos **suportes de montagem de alumínio com 80 mm ou suportes de montagem de alumínio de aço inoxidável** a cada 0,80 a 1 m.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

Durante o processo de fabricação, os padrões Acrovyn® de madeira, metal escovado e carbono **são unidos por fusão térmica**, juntamente com uma película de protecção Acrovyn® transparente, numa placa Acrovyn® de cor sólida. As três camadas integram-se completamente e **não se danificam, arranham ou descascam**.

Os padrões Acrovyn® de madeira, metal escovado e carbono possuem **excelente resistência a riscos e forte capacidade de absorção de impacto**. Têm uma superfície de granulado fino, não-porosa, tingida e com certificação de resistência ao **fogo M1**.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **corrimão HRO6 efeito Madeira, Metal e Carbono** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: suportes de montagem em alumínio ou em aço inoxidável, tampas de extremidade, cantos externos, internos e especiais, placas de emenda, kit removível para condução de serviço e anéis decorativos cor cinza pombo 24.


O fabricante CS France oferece uma **gama de 10 cores efeito Madeira, Metal e Carbono**.



## Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m

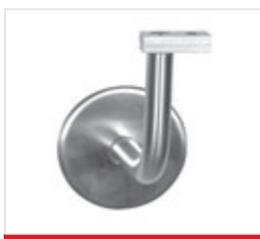

Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em aço inoxidável



Tampa da extremidade padrão



Cantos externos e internos



Cantos internos ou externos especiais. Entre em contato conosco




Tampas finais



Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço

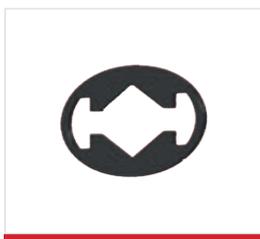

Aneis decorativos cor cinza pombo 24

## As cores



## Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

