


Mains-courantes MCE 40/45 Acrovyn Carbone

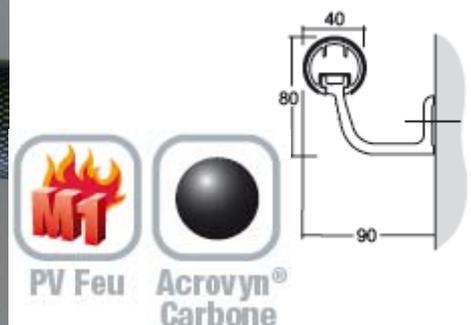

Fourniture et pose de mains-courantes MCE 40/45 Acrovyn Carbone de chez C/S FRANCE, d'un diamètre de 40mm, et d'un encombrement de 80 x 90mm.

Elles sont composées d'un rail aluminium sur lequel se clipse un profilé de finition en Acrovyn Carbone.

L'Acrovyn Carbone est antichoc, lisse, non poreux, teinté dans la masse et classé au feu M1.

La technique de dépose du film Carbone sur le profilé Acrovyn est réalisée à chaud lors de la fabrication.

Les profilés et embouts seront impérativement coordonnés.

Ces mains-courantes seront fixées au mur par des consoles design de largeur 80mm en aluminium anodisé disposées tous les 0.80 à 1 mètre environ.

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants: embouts d'extrémités ou bouchons, embouts d'angles externes, internes et universels, éclisses de raccordement, kit démontable pour gaine technique.

Une bague décorative de finition soulignera esthétiquement la transition entre profil et embout.

Une pare-close translucide en sous face parachèvera l'ensemble.

Le fabricant devra justifier de sa capacité à recycler ses propres matériaux.

La matière (sans plomb) sera conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.



 **France**

135 rue Edouard Isambard - B.P. 66 - F 27120 PACY SUR EURE CEDEX

Tél. : 02.32.67.00.00. - Fax : 02.32.67.14.12.

www.cs-france.fr