



Ficha técnica

Corrimões

MCE4045 | Efeito Metal e Carbono


versão 1 | 2017

O aspeto vanguardista do metal, com a aderência quente e firme de CS Acrovyn®


- Acrovyn® Metal montado sobre um perfil de alumínio contínuo para proporcionar maior estabilidade e aderência segura
- Adaptável a superfícies curvas (raio mínimo de 1 m)




DIMENSÕES 4.000x40x40 mm




Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em alumínio ECO



Suportes de montagem Acrovyn®



Suportes de montagem em aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS



Efeito Metal



Efeito Carbono




100% Bacteriostático



Reação ao fogo



Resistência Média

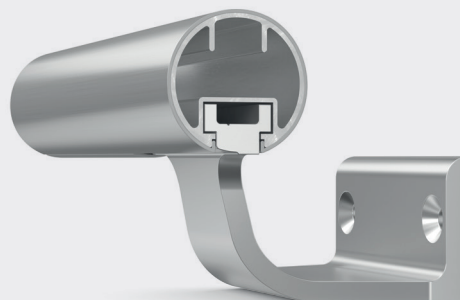

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=6853

Descrição do produto

Corrimão MCE4045 efeito Metal e Carbono da **CS France**, com 40 mm de diâmetro e volume projectado de 80 x 90 mm ou 103 x 89 mm (dependendo do suporte de fixação escolhido) e um comprimento padrão de 4.000 mm.

O **corrimão MCE4045** é feito de uma cobertura Acrovyn® efeito Metal e Carbono que encaixa sobre um perfil de alumínio extrudido com uma ranhura de retenção na qual os suportes de montagem são inseridos e fixados. Bandas de enchimento fecham a ranhura de retenção proporcionando uma superfície contínua, fácil de limpar.

Um anel decorativo destaca a transição entre as tampas de extremidade e a barra anti-choque.

O **corrimão MCE4045 efeito Metal e Carbono** é fixo à parede com **suportes em alumínio, aço inoxidável e Acrovyn®** espaçados de 0,8 a 1,0 m.

Durante o processo de fabricação, os padrões Acrovyn® de metal ou carbono **são unidos por fusão térmica**, juntamente com uma película de protecção Acrovyn® transparente, numa placa Acrovyn® de cor sólida. As três camadas integram-se completamente e **não se danificam, arranham ou descascam**.

Acrovyn® efeito Metal e Carbono possui uma **excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície lisa, não-porosa e com cor.

Os padrões Acrovyn® de metal escovado e carbono possuem **excelente resistência a riscos e forte capacidade de absorção de impacto**. Têm uma superfície de granulado fino, não-porosa, tingida e com certificação de resistência ao **fogo M1**.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **corrimão MCE4045 efeito Metal e Carbono** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **corrimão MCE4045 efeito Metal e Carbono** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **corrimão MCE4045 efeito Metal e Carbono** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: suportes de montagem em alumínio, aço inoxidável e Acrovyn® em branco (9003) ou cinza (24), tampas de extremidade padrão, finais eu de apoio para cobertura da extremidade, cantos externos, internos e especiais, adaptador universal de esquinas, placas de emenda, kit removível para conduta de serviço e anéis decorativos cor cinza pombo 24.

O fabricante CS France oferece uma **gama de 2 cores efeito Metal e Carbono**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 4 m



Suportes de montagem em alumínio



Suportes de montagem em aço inoxidável 80 mm de largura



Suportes de montagem em aço inoxidável 60 mm de largura



Acrovyn® suportes de montagem para o elemento curvo em branco (9003) ou cinza (24)



Tampas da extremidade padrão



Cantos externos, Internos e universais




Ângulos universais (98° a 165°) para ser cortado no local



Adaptador universal de esquinas para escadas (40 cores Acrovyn®)

Componentes e Acessórios




Tampas finais



Placa de encaixe



Kit removível para conduta de serviço



Aneis decorativos cor cinza pombo 24




Acrovyn® é um perfil de alumínio por nós mesmos



Anel de suporte opcional para apoiar uma ponta de costas para a parede




Molde de perfuração para máquinas de lavar apoio operacional



Flexão baranda

As cores

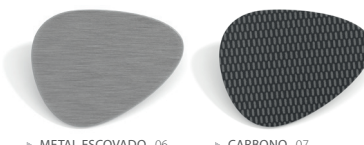

► METAL ESCOVADO 06

► CARBONO 07

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

