




Ficha técnica

Protetores de esquinas aparafusados SM20M | Acrovyn®


versão 1 | 2017

Proteção resistente para esquinas e ângulos especiais

- A superfície amortecedora de Acrovyn® encaixa sobre dois perfis de alumínio contínuo
- Cobertura co-extruída com um centro flexível que permite ângulos dos 100° aos 175°

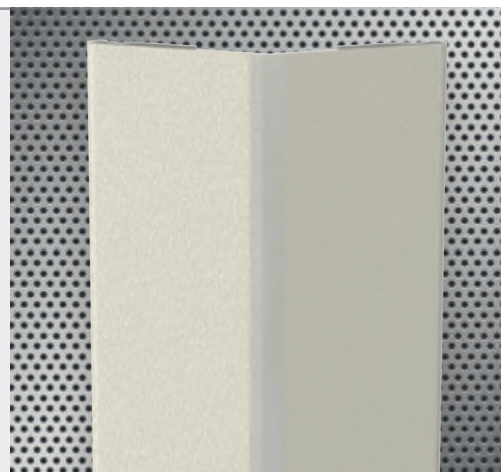

 DIMENSÕES
3.000x76x76 mm



CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



B-s1,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Alta

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=4236

1 / 4

Descrição do produto

Protetor de esquinas SM20M da **CS France**, com um tamanho de 76 x 76 mm e um comprimento standard de 3.000 mm.

O **protetor de esquinas SM20M** é feito de uma cobertura co-extrudida com um centro suave que permite ângulos dos 100° aos 175°. A co-extrusão é completamente uniforme e não fornece quaisquer esconderijos para os germes garantindo condições de higiene superiores. A cobertura encaixa sobre dois perfis de alumínio contínuo que são presos com parafusos à parede. Tampas da extremidade de cima e de baixo estão disponíveis para ângulos de 135°.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

O **protetor de esquinas SM20M** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **protetor de esquinas SM20M** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **protetor de esquinas SM20M** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **protetor de esquinas SM20M** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: tampas da extremidade inferior e superior apenas disponíveis em 135°.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



Comprimento padrão de 3 m



Tampas da extremidade inferior e superior apenas disponíveis em 135°

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

