




Ficha técnica

Protetores de esquinas colados **SO50V | Acrovyn®**


versão 1 | 2017

Proteção de confiança para ângulos padrão

- Cobertura co-extruída com um centro flexível que permite que o protetor se ajuste facilmente a ângulos dos 80° aos 180°
- Pode ser instalado com adesivos de construção ou com uma fita autoadesiva aplicada em fábrica (opcional)

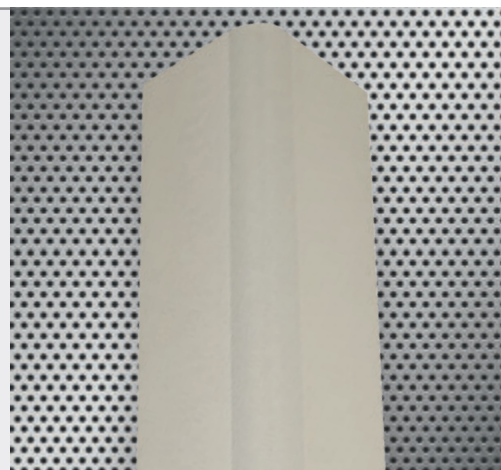

 DIMENSÕES
3.000x50x50 mm



CARACTERÍSTICAS



Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



Reação
ao fogo



Reação
ao fogo



Resistência
Média

 MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=3382

1 / 4

Descrição do produto

Protetor de esquinas SO50V da **CS France**, com um tamanho de 50 x 50 mm e um comprimento padrão de 3.000 mm.

O **protetor de esquinas SO50V** é feito de um perfil Acrovyn® co-extrudido com margens arredondadas. O seu centro suave permite adotar qualquer ângulo de 80° a 180°. A co-extrusão é completamente uniforme e não fornece quaisquer esconderijos para os germes garantindo condições de higiene superiores.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

O **protetor de esquinas SO50V** tem classificação de resistência ao **fogo B-s1, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

O **protetor de esquinas SO50V** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **protetor de esquinas SO50V** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

O **protetor de esquinas SO50V** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: fita autoadesiva aplicada em fábrica e corte biselado no topo.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.




Componentes e Acessórios




Comprimento padrão 3 m



Fita autoadesiva aplicada em fábrica, entregue em comprimento padrão de 3 m



Corte biselado no topo em forma de capota



Corte biselado no topo em forma de meia lua

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.



Precisa de uma cor diferente?
 ▶ Sujeito a quantidades mínimas, podemos produzir as suas cores personalizadas.