INP-535-OVC

Revisão 02/2022

PORTINOX GRUPO TEKA

SANITA INOX AO PAVIMENTO

SANITARYWARE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Sanita em Aço Inoxidável - Pavimento

Sanita para instalação no pavimento com orla de tronco cónica. Design ergonômico e elegante. Saída horizontal (Descarga-P). Sanita certificada de acordo com a norma europeia EN-997 para descargas de 4 ou 6 litros através de fluxómetros e cisternas embutidas.
Sistema de varrimento perimetral que garante a limpeza e evita a acumulação de sujidade. Cuba interior fabricada por processo de embutimento que garante homogeneidade. Sem arestas, cantos arredondados e sem soldas visíveis para evitar automutilação do usuário. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. Acabamento polido (P).

Produto com interior preenchido com espuma de poliuretano expandido para evitar amolgadelas e reduzir o efeito de ruído.
Instalação no chão e na parede usando um suporte de fixação na parede incluído.

Opcionais

Assento e tampa em MDF laminado em madeira de mogno ou PVC preto.
Acabamento escovado (S)

Desenho Técnico

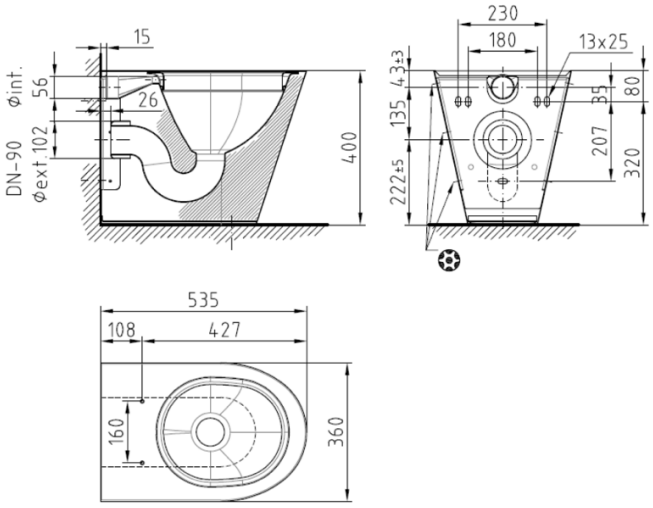

Normas

Cumpre norma EM-33 e EN997

Outros

Dimensões: 360 x 535 x 400 mm

A PORTINOX reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © PORTINOX

LASER build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997