


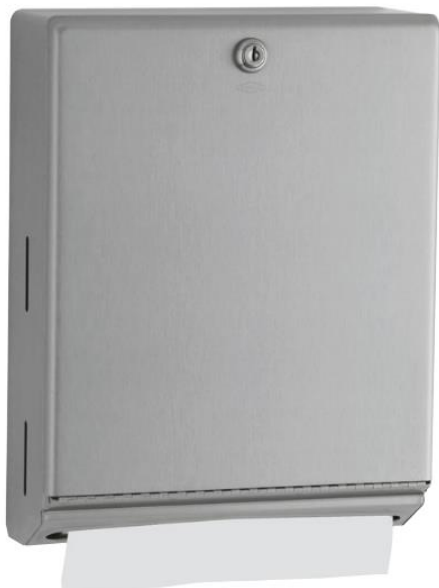


Descrição técnica | Texto de especificação

Dispensador de **toalhas de papel** para **montagem à parede (sobrepor)**, fabricado em **aço inoxidável tipo 304 (18-8)**, construção **totalmente soldada**, com superfícies expostas em acabamento **escovado**. O armário e a porta são em chapa **22 gauge (0,8 mm)**; a porta é fixa ao corpo por **dobradiça tipo piano** em aço inox de comprimento total e inclui **fechadura com chave** (tumbler lock) compatível com outras fechaduras da gama Bobrick. A bandeja de saída dispõe de **abertura com bordos rebatidos** para permitir a extração das toalhas sem rasgar. O equipamento dispensa toalhas dobradas **C-fold** e **multifold**, com profundidade (dobra) entre **79 e 97 mm**, com indicação de nível/necessidade de reposição através de **rasgos laterais**, e capacidade aproximada de **400 toalhas dobradas em C** ou **525 toalhas dobradas em Z**. Para toalhas mais estreitas (profundidade **64 a 79 mm**) pode ser utilizado o acessório opcional **TowelMate® 262-130**, que ajuda a dispensar **folha a folha** sem “entupir”, ceder ou cair pela abertura. Dimensões aproximadas **355 x 275 x 100 mm (A x L x P)**. Fixação à parede através de **4 parafusos** (não fornecidos) em 4 dos 8 pontos de fixação disponíveis (preferencialmente ranhuras superiores e furos inferiores), devendo ser previstos reforços/ancoragens adequados ao tipo de parede.

Especificações Técnicas

Dimensões	355 x 275 x 100 mm
Espessura aço inox	0,8 mm
Tipo Aço Inoxidável	AISI 304
Qtd. toalhas C	400 unid
Qtd. toalhas Z	525 unid

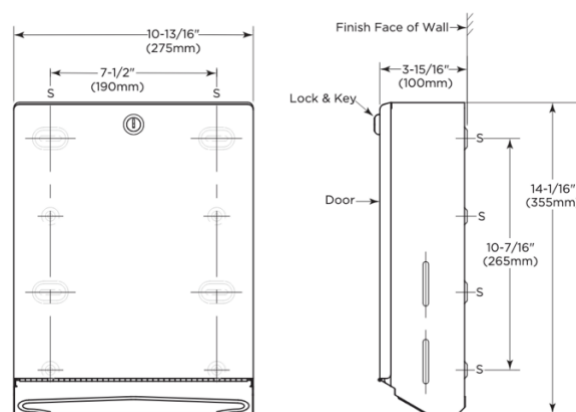

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Outros produtos BOBRICK recomendados



B-2888



B-4262



B27313



B-35903

A BOBRICK reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK