

# E05AXX

Revisão 03/2026

mediclinics

Secador de Mãos Automático  
Saniflow



E05A



E05AB



E05AC




E05ACS

## Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos de acionamento **automático** por **sensor infravermelho**, tipo **Saniflow**, com **bocal rotativo 360°** em **zamak cromado**, indicado para instalações sanitárias de **tráfego elevado** (aeroportos, centros comerciais, hotéis, instalações desportivas e edifícios públicos), de manutenção simples, baixo nível de ruído e elevada fiabilidade. Carcaça em **chapa de 1,5 mm** (aço com pintura epóxi **branca – E05A** ou **preta mate – E05AB**) ou em **aço inox AISI 304** acabamento **brilhante – E05AC** ou **escovado – E05ACS**. Carcaça fixada à base por **2 parafusos de segurança anti-vandalismo** e fecho com **chave especial**. Base em **alumínio 3 mm** com **4 furos Ø8 mm** para fixação e **4 silent-blocks** para redução de vibrações; voluta em plástico **UL 94-V0**; turbina centrífuga em alumínio de dupla entrada; resistência em fio **NiCr** com limitador térmico de segurança; motor universal com escovas, **5.500 rpm**, classe F, com proteção térmica. Alimentação **220–240 V / 50–60 Hz / Classe I**, potência total **2.250 W** (motor **250 W** + resistência **2.000 W**) e consumo **10 A**; existe versão **110–120 V** com potência total **1.850 W** (resistência **1.600 W**) e consumo **15,4 A** (UL-CSA). Dimensões aprox. **245 × 276 × 214 mm**, peso **4,65 kg**, tempo de secagem aprox. **29 s**, velocidade do ar **100 km/h**, temperatura do ar aprox. **50 °C** (a 10 cm / 21 °C), nível sonoro **68 dBA** (a 2 m) e grau de proteção **IP21**. Funcionamento: colocar as mãos sob o bocal; o equipamento mantém o ciclo enquanto as mãos estiverem no campo de deteção e **pára cerca de 2 s** após a remoção das mãos. Opcionalmente pode incorporar **bolas neutralizadoras de odores** (cód. **RFCB001**).

## Especificações Técnicas

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão         | 220 – 240 V |
| Potência Total | 2250 W      |
| Consumo        | 10 A        |
| Proteção       | IP21        |
| Peso Total     | 4,65 Kg     |

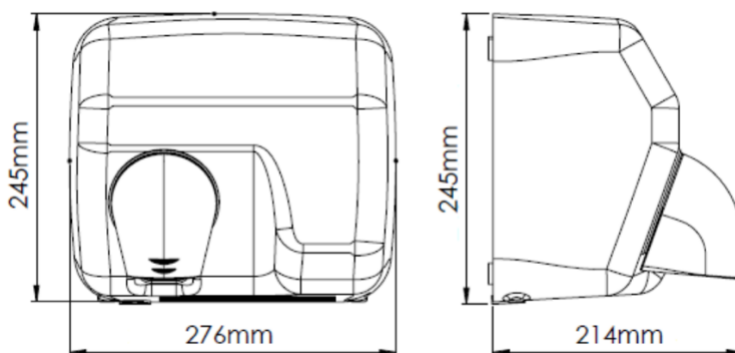

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

## Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS