



E88



E88B



E88C



E88CS



E88O


Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos de **acionamento manual** tipo **Saniflow**, para instalações sanitárias de **tráfego elevado**, com **bocal (tubo) rotativo 360°** em zamak cromado. O funcionamento é feito por **pulsador manual** (zamak cromado) que acciona um **temporizador eletromecânico** com ciclo de **35 s**, devendo o utilizador pressionar o pulsador e colocar as mãos sob o bocal durante o ciclo de secagem.

Carcaça em **aço de 1,5 mm** (peça única), disponível nos acabamentos: **E88 (esmaltado branco)**, **E88 (esmaltado preto)**, **E88C (cromado brilhante)**, **E88CS (cromado escovado)** e **E88O (banho de ouro 24 K)**, com fixação anti-vandalismo à base através de **2 parafusos de segurança** e abertura/manutenção com **chave especial**. Base em **alumínio 3 mm** com **4 furos Ø8 mm** e **silent-blocks** para redução de vibrações; voluta em plástico retardante de chama **UL 94-V0**; turbina centrífuga em alumínio de dupla entrada; resistência NiCr com limitadores térmicos de segurança. Características elétricas e desempenho (220–240 V / 50–60 Hz / Classe I): **potência total 2.250 W** (motor **250 W**, **5.500 rpm** + resistência **2.000 W**), consumo **10 A**. Dimensões **248 × 278 × 212 mm**, **peso 4,65 kg**, tempo de secagem aprox. **29 s**, velocidade do ar **100 km/h**, temperatura do ar aprox. **50 °C** (a 10 cm / 21 °C), pressão sonora **68 dBA** (a 2 m) e grau de proteção **IP21**. Existe versão **110–120 V** (potência total **1.850 W**, resistência **1.600 W**, temperatura do ar **43 °C**, consumo **16 A**) com certificação **UL-CSA**.

Especificações Técnicas

Tensão	220 – 240 V
Potência Total	2250 W
Consumo	10 A
Proteção	IP21
Peso Total	4,65 Kg

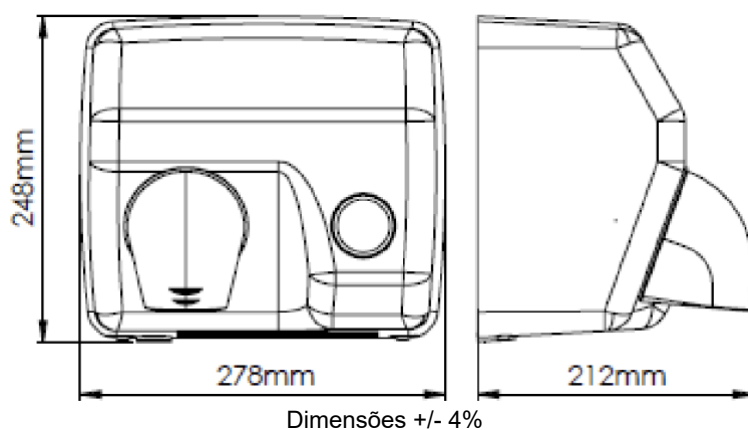

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS