

M09AXX-FIL

Revisão 03/2026

mediclinics

Secador de Mãos ECO Rápido
MACHFLOW Plus



M09A-FIL



M09AB-FIL



M09AC-FIL




M09ACS-FIL

Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos automático de alta velocidade **Machflow Plus**, tipo “hands-under” (mãos por baixo), com acionamento por **sensor infravermelho** e **distância de deteção regulável por potenciômetro entre 5 e 25 cm**, incluindo **corte de segurança após 60 s** de funcionamento contínuo. Carcaça em **aço** (acabamento **branco** ou **preto**) ou em **aço inoxidável AISI 304** (acabamento **brilhante** ou **escovado**, com **possibilidade de acabamentos PVD**), de **1,5 mm** de espessura, com dimensões aproximadas **330 x 213 x 170 mm** e **peso 5,1 kg**; grau de proteção **IP23**. Motor **universal com escovas, classe F**, com regulação de velocidade **19.000–30.000 rpm** e potência do motor **420–1.100 W**. Resistência calefatora **400 W** com interruptor **ON/OFF**. Para alimentação **220–240 V / 50–60 Hz (Classe I)**, potência total ajustável **420–1.500 W** e consumo **3,2–6,4 A** (existe versão **110–120 V**). Desempenho: **tempo de secagem 10–15 s**, velocidade do ar **191–325 km/h**, temperatura do ar (a 10 cm / 21 °C) até **45 °C** e nível sonoro **67–74 dBA** (aprox. **67 dBA** em modo **ECO**). Versão base **com filtro HEPA**, opcional **ionizador** (“Ion Hygienic”), **kit de montagem/desmontagem rápido “Plug-in” (KTP009)** e **neutralizador de odores (RCPOM14)**. Cumpre a normativa aplicável, incluindo **EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 61000-3-2** e **EN 61000-3-3**.

Especificações Técnicas

Tensão	220 – 240 V
Potência Total	420 a 1500 W
Consumo	3,2 a 6,4 A
Proteção	IP23
Peso Total	5,1 Kg

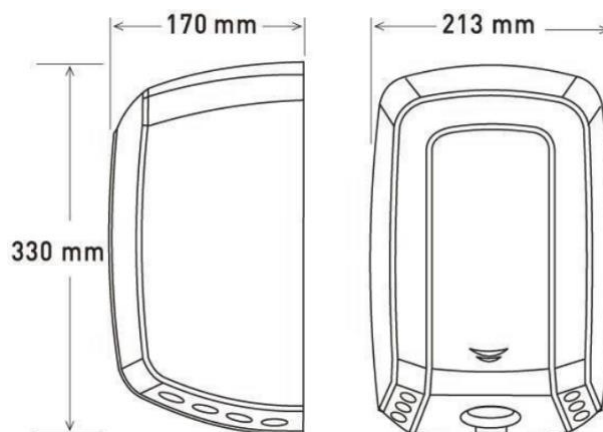

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)

Códigos dos modelos dos secadores de mãos

Carcaça	Acabamento	Mod. Base c/Filtro HEPA	Mod. Base HEPA + Ion
Aço	Branco	M09A-FIL	M09A-I
Aço	Preto Mate	M09AB-FIL	M09AB-I
Aço Inoxidável AISI 304	Brilhante	M09AC-FIL	M09AC-I
Aço Inoxidável AISI 304	Escovado	M09ACS-FIL	M09ACS-I

Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

