

M17AXX

Revisão 03/2026

mediclinics

Secador de Mãos ECO Rápido
SPEEDFLOW Plus



M17A



M17AB



M17AC




M17ACS

Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos automático tipo “hands-under” (mãos por baixo), modelo **Speedflow Plus**, de design **ultra-plano** (profundidade aprox. **100 mm**) e conforme requisitos de acessibilidade **ADA** para casas de banho públicas, indicado para locais de **elevada afluência**. Funcionamento por **sensor infravermelho por feixe**, com distância de deteção **regulável entre 5 e 20 cm** por potenciômetro, incluindo sistema de segurança para **deteção de objeto fixo** (paragem automática ao fim de **3–5 s**) e **desligamento automático** após **30 s** de uso contínuo. Alimentação **220–240 V** (ou **110–120 V** conforme versão), **50/60 Hz, Classe I**, com **potência total regulável 180–850 W**; potência do motor **180–350 W** com rotação **23.000–32.000 rpm** (ajuste por potenciômetro) e **resistência Ni-Cr 500 W** com possibilidade de ativar/desativar por microinterruptor **ON/OFF**, com corte automático da resistência em caso de falha do motor. Desempenho: **tempo de secagem 10–12 s**, **velocidade do ar 290–400 km/h**, temperatura do ar aprox. **42 °C** (a 10 cm / 25 °C) e nível sonoro **57–65 dBA** (a 2 m). Grau de proteção **IP23**. Dimensões aprox. **270 × 290 × 100 mm**, peso **3,2 kg** e espessura da carcaça **1,5 mm**. Construção com **carcaça de uma só peça** (fixa à base com **parafusos de segurança** e chave especial), **base em alumínio** com elementos anti-vibração (silent-blocks) e voluta em **PA6** com aditivo retardante de chama **UL 94 V0**. Incorpora de série **filtro HEPA** em cassette, incluindo **carvão ativo** para neutralização de odores/absorção de gases e vapores; pode incluir **ionizador** (“Ion Hygienic”) como opção. Elementos de fixação à parede (tornilharia inox para parede de tijolo) incluídos. **Referências / acabamentos**: aço branco (**M17A**), aço preto mate (**M17AB**), inox brilhante (**M17AC**) e inox escovado (**M17ACS**).

Especificações Técnicas

Tensão	220 – 240 V
Potência Total	180 a 850 W
Consumo	2,8 a 5,0 A
Proteção	IP23
Peso Total	3,2 Kg

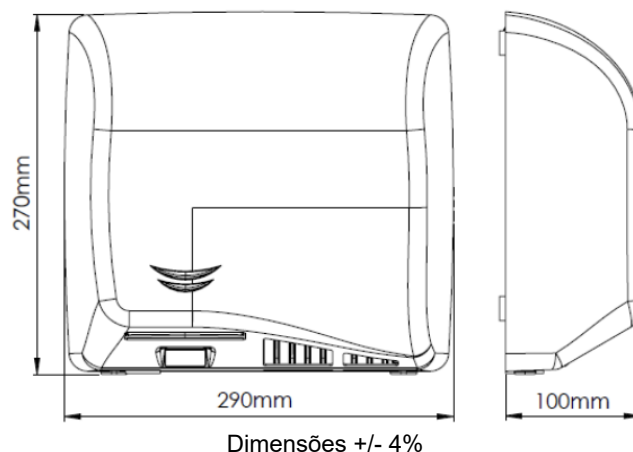

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



Códigos dos modelos dos secadores de mãos

Carcaça	Acabamento	Mod. Base c/Filtro HEPA	Mod. Base HEPA + Ion
Aço	Branco	M17A	M17A-I
Aço	Preto Mate	M17AB	M17AB-I
Aço Inoxidável AISI 304	Brilhante	M17AC	M17AC-I
Aço Inoxidável AISI 304	Escovado	M17ACS	M17ACS-I

Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

