

M24AXX

Revisão 03/2026

mediclinics

Secador de Mãos ECO Rápido
DUALFLOW Plus Brushless



M24A



M24AB



M24ABT



M24ACS


Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos automático de alta velocidade tipo “hands-in” (mãos dentro), modelo **Dualflow Plus** com **motor brushless (sem escovas)**, classe F, isento de manutenção e concebido para longa durabilidade, indicado para instalações sanitárias públicas de **elevada afluência** (aeroportos, centros comerciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, etc.). Funcionamento **sem contacto**, com **dois sensores infravermelhos** (um de cada lado) que iniciam e interrompem automaticamente o ciclo quando detetam as mãos. Integra **zona de recolha de água** com desenho **anti-salpicos**, reduzindo a queda de água no pavimento e o risco de escorregamento.

Carcaça em **ABS** (espessura **3 mm**) disponível em **4 acabamentos**: branco (**M24A**), preto mate (**M24AB**), preto mate total (**M24ABT**) e escovado (**M24ACS**). Tensão **universal 100–240 V**, 50/60 Hz, Classe I, com **potência total ajustável 250–1.100 W**; resistência calefatora **200 W** com interruptor **ON/OFF**; consumo **1,3–4,8 A**. Desempenho: tempo de secagem **8–15 s**, velocidade do ar **234–410 km/h**, caudal efetivo **101–177 m³/h**, temperatura do ar aprox. **38 °C** (a 10 cm / 21 °C) e nível sonoro **62–72 dBA** (62 dBA em modo ECO). Grau de proteção **IPX4**. Dimensões aprox. **665 × 320 × 228 mm** e peso **8,5 kg**. Incorpora **filtro HEPA** e proteção antimicrobiana por **iões de prata (Biocote®)**; pode incorporar **ionizador** (“Ion Hygienic”) como opção. Tempo máximo de funcionamento contínuo **30 s**. Inclui **depósito de água extraível** (com válvula de esvaziamento) e possibilidade de **ligação direta ao esgoto** através de kit opcional (**KITDESM24A**). Possui **sistema de auto-diagnóstico** com LEDs frontais (pronto, em funcionamento, depósito cheio e avaria) e aviso ótico/acústico de depósito cheio. Cumpre as normas aplicáveis a secadores de mãos, incluindo **EN 60335-1**, **EN 60335-2-23**, **EN 61000-3-2** e **EN 61000-3-3**, e dispõe de **certificado HACCP**.

Especificações Técnicas

Potência Motor	900 W
Potência Total	250 a 1100 W
Consumo	1,3 a 4,8 A
Proteção	IPX4
Peso Total	8,5 Kg

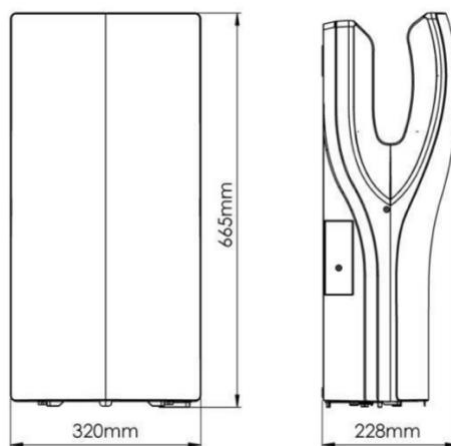

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Codigos dos modelos dos secadores de mãos					
Carcaça	Acabamento	Mod. Base	C/saída esgoto (A)	C/ionizador (B)	Com A + B
ABS	Branco	M24A	M24A-DES	M24A-I	M24A-DES-I
ABS	Preto Mate	M24AB	M24AB-DES	M24AB-I	M24AB-DES-I
ABS	Preto Mate (todo)	M24ABT	M24ABT-DES	M24ABT-I	M24ABT-DES-I
ABS	Satinado / Escavad.	M24ACS	M24ACS-DES	M24ACS-I	M24ACS-DES-I

Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

