

XX-010

Revisão 04/2026





SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO ONE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Secador de mãos, série PROOX ONE

Dimensões: 300 x 185 x 147 mm
Carcaça c/1,5 mm de espessura

Secador elétrico de mãos para **montagem à parede**, com acionamento **automático** por **sensor optoeletrónico**, fabricado em **aço inoxidável (ver acabamentos disponíveis abaixo)**, com tampa/cobertura de **1,5 mm** de espessura. A frente integra uma zona de design perfurado com **perfurações Ø4 mm**. Tempo de secagem **inferior a 10 s**, com temperatura do ar aprox. **45 °C**. Motor com potência **500 W** e resistência de aquecimento **500 W**. Distância de deteção do sensor **ajustável entre 5 e 33 cm**. Nível sonoro máximo a alta velocidade e a 1 m de distância **71,2 dB(A)**. Equipado com **proteção contra sobreaquecimento** e grau de proteção **IPX1** (protegido contra gotejamento de água). Inclui **desligamento automático de segurança** após **60 s** de funcionamento contínuo. Fornecido com **cabo de alimentação com ficha EU**, estando disponível opcionalmente cabo com ficha US (cód. **ON-XX-010-10-06**). Inclui **parafusos e buchas** para fixação em aço inoxidável.

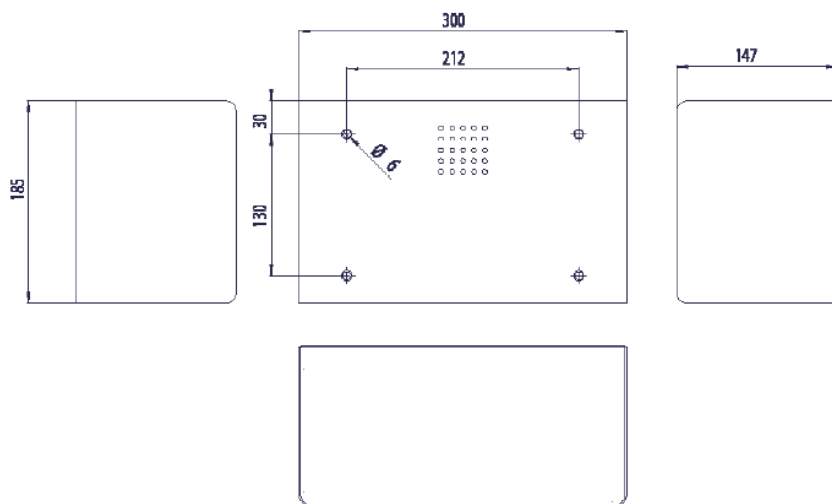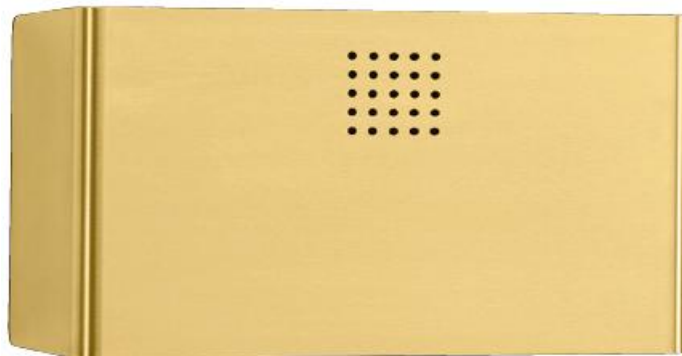


Acabamentos PROOX | Substituir XX por:

- PU – Aço Inox Escovado
- DP – Preto (revest. termoendurecível em pó)
- SF – Branco (revest. termoendurecível em pó)
- BR – PVD Bronze
- KU – PVD Cobre
- ME – PVD Latão / Ouro
- AN – PVD Antrachite
- AB - Bronze (revest. termoendurecível em pó)

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Outros acabamentos da série PROOX ONE

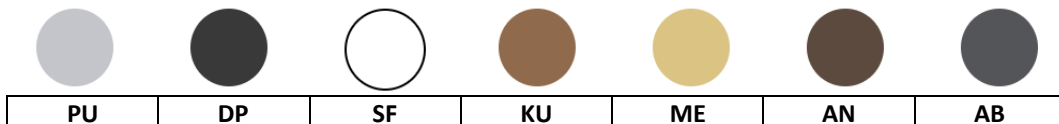

A PROOX reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © PROOX