




Descrição técnica | Texto de especificação

Conjunto **embutido na parede** composto por **dispensador de toalhas de papel** e **recetáculo de resíduos**, de construção **soldada**, fabricado em **aço inoxidável tipo 304 (18-8)**, com superfícies expostas em acabamento **escovado**. O armário é em inox de espessura reforçada ("heavy-gauge"), com **moldura/flange** em inox **22 gauge (0,8 mm)**, executada numa só peça **repuxada e biselada**, sem juntas. A **porta** é em inox **22 gauge (0,8 mm)**, construção **double-pan-back**, fixada ao armário por **dobradiça tipo piano** em aço inox de comprimento total e equipada com **fechadura semiescondida** (tumbler lock) com chave, compatível com as restantes fechaduras Bobrick. O dispensador de toalhas é em inox **22 gauge (0,8 mm)** e incorpora bandeja arredondada com abertura de extração com bordo rebatido para evitar o rasgo do papel, permitindo dispensar **600 toalhas C-fold** ou **800 toalhas multifold**. O recetáculo de resíduos é **amovível**, em inox **22 gauge (0,8 mm)**, com arestas rebatidas para manuseamento seguro, bloqueável por fechadura, com capacidade mínima **12 gal (45,5 L)**. Como acessórios opcionais, pode incluir **LinerMate® 3944-134** para ocultar a borda do saco e facilitar a colocação/remoção, e **TowelMate® 3944-130** para promover a dispensa mais controlada "folha a folha".

Para instalação, deve prever-se **vão bruto com 406 mm (16") de largura × 1391 mm (54-3/4") de altura e profundidade mínima embutida 102 mm (4")** até à face acabada da parede, coordenando previamente para evitar interferências com tubagens/conduitas; a fixação é feita ao enquadramento com **parafusos #8 × 1-1/4" (4,2 × 32 mm)** (não fornecidos) e calços (shims) nos pontos indicados pelo fabricante.

Especificações Técnicas

Dimensões máx.	1422 x 437 x 207 mm
Dimensões nicho	1391 x 406 x 104 mm
Qtd. Toalhas em C	600 unid.
Qtd Toalhas em Z.	800 unid.
Capacidade Papeleira	45 L

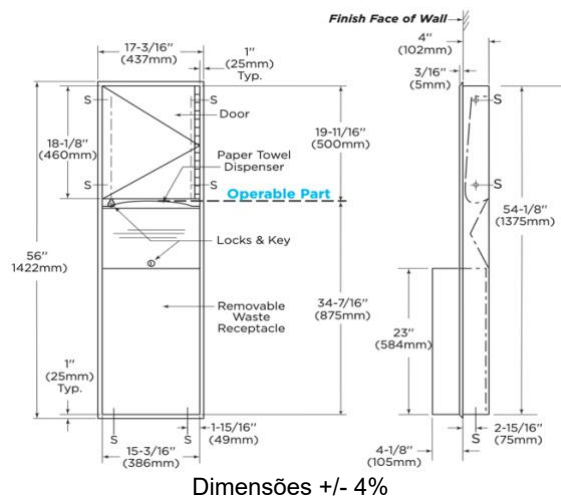

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Outros produtos BOBRICK recomendados



B-823



B-4112



B-36903



B-306

A BOBRICK reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK