

UCM095AX

Revisão 04/2026



Unidade de Lavagem e Secagem Mãos All-in-ONE (Parede)



UCM095AC




UCM095AB

Descrição técnica | Texto de especificação

Unidade integrada **All-in-One** de lavagem e secagem de mãos para **montagem à parede**, composta por **bica secador de mãos**, **bica doseador de sabão** e **torneira de água**, todos de acionamento automático por **sensor infravermelho**, concebida para funcionamento **sem contacto** e instalação como sistema integrado em zona de lavatório. O conjunto está disponível nas referências **UCM095AC**, em **latão com acabamento brilhante**, e **UCM095AB**, em **latão com acabamento preto mate**, estando também disponíveis **acabamentos PVD** sob consulta. A **torneira de água** automático opera a **220–240 V** e **50/60 Hz**, com **caudal de 5,7 L/min** (existindo outros caudais disponíveis), cumprindo a **normativa WRAS**. O **doseador automático de sabão** opera igualmente a **220–240 V** e **50/60 Hz**, com **depósito de 1,50 L**, sendo adequado para sabão com **viscosidade entre 100 e 3.500 cps** e com **dose ajustável para 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mL** por acionamento. O **secador de mãos automático** integra sensor infravermelho na parte inferior, apresentando **peso de 5,10 kg**, **carcaça em aço inoxidável AISI 304 acabamento escovado** com **1,5 mm** de espessura, **motor com escovas classe F** com regulação de velocidade entre **19.000 e 30.000 rpm** e potência do motor de **420–1.100 W**, bem como **resistência calefatora de 400 W** com interruptor **ligar/desligar**. Opera a **220–240 V** e **50/60 Hz**, com **potência total de 420–1.500 W** e **consumo de 5,6–10,0 A**, proporcionando **tempo de secagem de 10–15 s** e **velocidade do ar de 190–400 km/h**. Incorpora **filtro HEPA**, **ionizador** e **sistema Plug-in de série**, cumprindo a normativa aplicável a secadores de mãos **EN 60335-1**, **EN 60335-2-23**, **EN 61000-3-2** e **EN 61000-3-3**.

A instalação deve ser efetuada em **lavatório compatível com sistema All-in-One de parede**, recomendando-se uma cuba com **profundidade mínima de 120 mm**, **paredes verticais** e **cantos não excessivamente arredondados**, de forma a minimizar salpicos; o **depósito** deverá ficar **abaixo da saída de sabão**.

Montagem | Alturas Recomendadas de Instalação

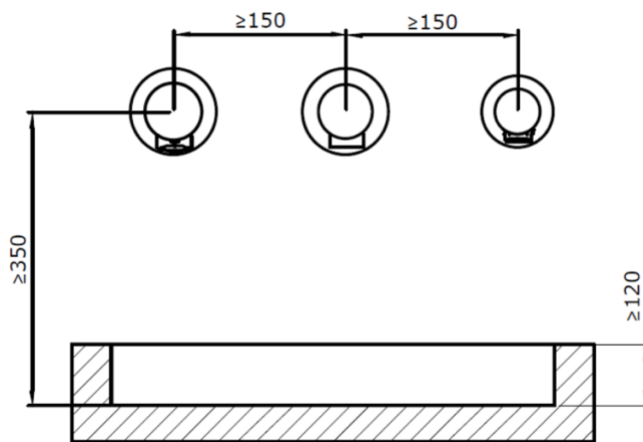

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



*CORES APROXIMADAS, SUJEITAS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO.

Link das fichas técnicas dos componentes do UCM095AX



[GA003AX – Ficha Tec.](#)



[DJ003AX – Ficha Tec.](#)



[M095AX – Ficha Tec.](#)

A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS