



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Secador de mãos, série PROOX ONE

Dimensões: 300 x 185 x 147 mm

Carcaça c/1,5 mm de espessura

Secador elétrico de mãos para **montagem à parede**, com acionamento **automático** por **sensor optoeletrónico**, fabricado em **aço inoxidável (ver acabamentos disponíveis abaixo)**, com tampa/cobertura de **1,5 mm** de espessura. A frente integra uma zona de design perfurado com **perfurações Ø4 mm**. Tempo de secagem **inferior a 10 s**, com temperatura do ar aprox. **45 °C**. Motor com potência **500 W** e resistência de aquecimento **500 W**. Distância de deteção do sensor **ajustável entre 5 e 33 cm**. Nível sonoro máximo a alta velocidade e a 1 m de distância **71,2 dB(A)**. Equipado com **proteção contra sobreaquecimento** e grau de proteção **IPX1** (protegido contra gotejamento de água). Inclui **desligamento automático de segurança** após **60 s** de funcionamento contínuo. Fornecido com **cabo de alimentação com ficha EU**, estando disponível opcionalmente cabo com ficha US (cód. **ON-XX-010-10-06**). Inclui **parafusos e buchas** para fixação em aço inoxidável.

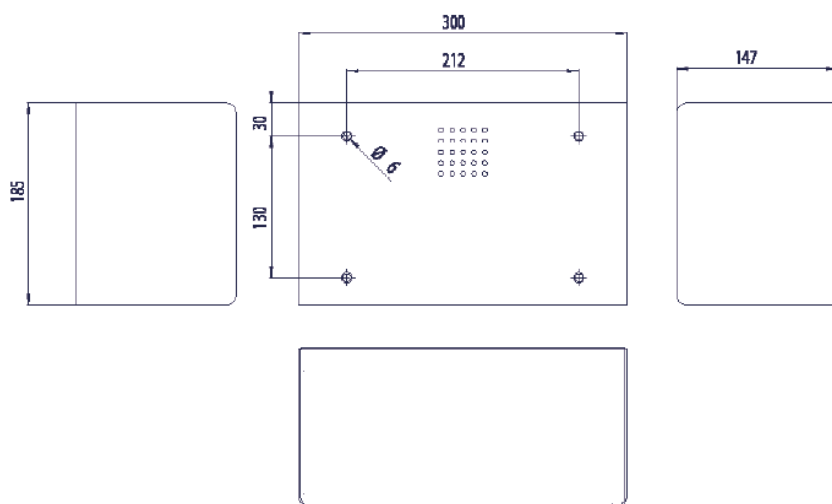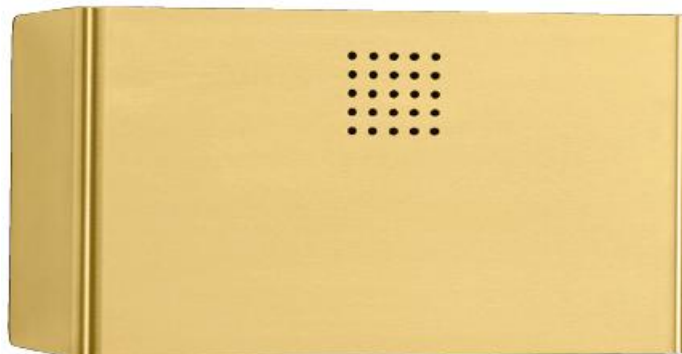

Acabamentos PROOX | Substituir XX por:

PU – Aço Inox Escovado

DP – Preto (pintura eletrostática a pó)

SF – Branco (pintura eletrostática a pó)

KU – PVD Cobre

ME – PVD Latão / Ouro

AN – PVD Antrachite

AB - Bronze (pintura eletrostática a pó)

RAL – código RAL (pintura eletrostática a pó)



Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

A presente ficha constitui uma tradução da documentação técnica do fabricante. Eventuais erros ou divergências de tradução, bem como posteriores alterações técnicas ou de produto efetuadas pelo fabricante, não poderão ser imputados à Laser Build nem implicar a assunção de custos daí decorrentes. Em caso de discrepância, prevalece a documentação original e atualizada do fabricante.