

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Dispensador de toalhas, série PROOX ONE

Dimensões: 300 x 302 x 120 mm

Carcaça c/1,5 mm de espessura

Dispensador de **toalhas de papel** para **montagem à parede (sobrepôr)**, fabricado em **aço inoxidável (ver acabamentos disponíveis abaixo)**, com tampa/cobertura de **1,5 mm** de espessura. Integra **indicador de nível perfurado** com perfurações **Ø4 mm** e sistema de **fecho com fechadura não visível**, fornecido com **chave**. Concebido com **duplo travão de papel** e **lábio de extração** conformado, garantindo uma retirada **folha a folha** de forma fácil e controlada. Capacidade aproximada para **550 toalhas** dobradas em **Z (ZZ)** ou **V**. Adequado para toalhas de papel com **comprimento dobrado aprox. 220–250 mm** e **largura dobrada aprox. 95–120 mm**. Fornecido com **parafusos em aço inox** e **buchas** para fixação.

Acabamentos PROOX | Substituir XX por:

PU – Aço Inox Escovado

DP – Preto (pintura eletrostática a pó)

SF – Branco (pintura eletrostática a pó)


KU – PVD Cobre

ME – PVD Latão / Ouro

AN – PVD Antrachite

AB - Bronze (pintura eletrostática a pó)

RAL – código RAL (pintura eletrostática a pó)

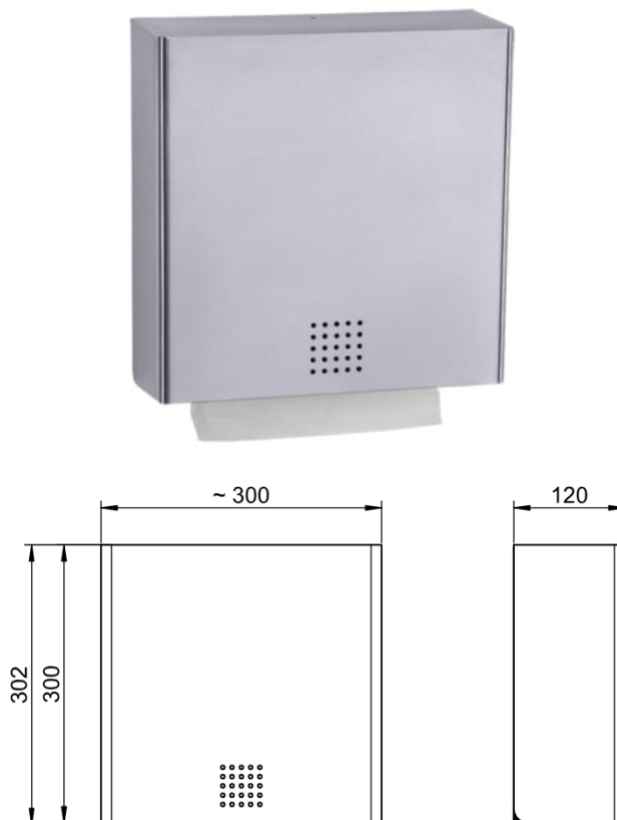

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

A presente ficha constitui uma tradução da documentação técnica do fabricante. Eventuais erros ou divergências de tradução, bem como posteriores alterações técnicas ou de produto efetuadas pelo fabricante, não poderão ser imputados à Laser Build nem implicar a assunção de custos daí decorrentes. Em caso de discrepância, prevalece a documentação original e atualizada do fabricante.