


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Dispensador aberto de toalhas, série PROOX ONE

Dimensões: 260 x 300 x 120 mm

Aço c/1,5 mm de espessura

Dispensador de toalhas de papel para **montagem à parede (sobrepor), aberto na parte superior** para recarga, fabricado em **aço inoxidável (ver acabamentos disponíveis abaixo)** com tampa/cobertura de **1,5 mm** de espessura. Capacidade aproximada para **600** toalhas dobradas tipo **Z/ZZ** ou **V**, adequado para toalhas com **comprimento dobrado aprox. 220–250 mm** e **largura dobrada aprox. 95–120 mm**; abertura frontal para extração com largura aprox. **90 mm**. Dimensões aproximadas do conjunto **260 x 300 x 120 mm (LxAxP)**. Fixação por **4 pontos (4x Ø5 mm)**, com furação conforme gabarito do fabricante (distância horizontal entre pontos **110 mm**, com cotas verticais indicadas de **80 mm** a partir do topo e **20 mm** a partir da base, e afastamento entre linhas de furação **200 mm**). Fornecido com **parafusos e buchas em aço inox** para instalação.

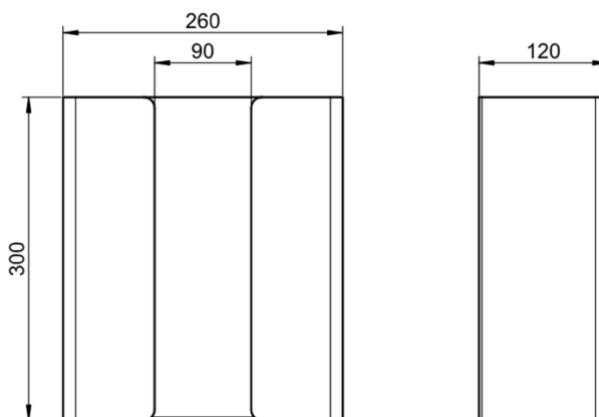

Acabamentos PROOX | Substituir XX por:

PU – Aço Inox Escovado

DP – Preto (pintura eletrostática a pó)

SF – Branco (pintura eletrostática a pó)

KU – PVD Cobre

ME – PVD Latão / Ouro

AN – PVD Antracite

AB - Bronze (pintura eletrostática a pó)

RAL – código RAL (pintura eletrostática a pó)



Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

A presente ficha constitui uma tradução da documentação técnica do fabricante. Eventuais erros ou divergências de tradução, bem como posteriores alterações técnicas ou de produto efetuadas pelo fabricante, não poderão ser imputados à Laser Build nem implicar a assunção de custos daí decorrentes. Em caso de discrepância, prevalece a documentação original e atualizada do fabricante.