
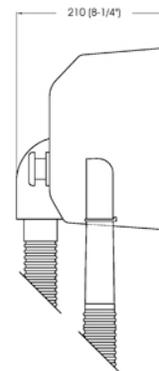


**Secador con pulsador, mango extensible acero vitrificado blanco.**
**Código: SC0088HT**
**Descripción general**

- Secador de cabello por aire caliente.
- Accionamiento por pulsador.
- Máxima robustez y potencia.
- Máximo anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
- Modelo apto para colectividades.


**Componentes y Materiales**

- Carcasa de una pieza, de acero esmaltado acabado vitrificado, de 1,5 mm de espesor.
- Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con llave especial saniflow® suministrada.
- Base de aluminio de 3 mm espesor, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en pared.
- Motor universal de escobillas de 5500 rpm y clase F que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
- Resistencia de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Voluta en plástico ignífugo UL 94-V0.
- Tobera de zamak cromado
- Tubo extensible de poliuretano blanco.
- Boca de salida del aire de termo-plástico PBT.
- Pulsador de zamak cromado que acciona un temporizador electro-mecánico de 90 seg de ciclo.

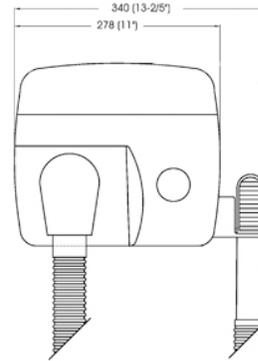

Dim.: ±4%

**Características Técnicas**

Tensión - 220-240 V	Potencia resistencia - 750 W
Frecuencia - 50/60 Hz	Consumo - 4,5 A
Aislamiento eléctrico - class I	r.p.m. - 5500
Dimensiones - 255x 344x 210 mm	T. aire (d=10 cm y T. amb= 21°C) - 65 °C
Caudal eficaz - 145 m <sup>3</sup> /h / 2420 l/min	Nivel sonoro (a 2 m) - 70 dB
Velocidad aire - 65 Km/h	Longitud tubo - 1000-2500 mm
Potencia total - 1000 W	Altura instalación - 1300-1500 mm
Potencia motor - 250 W	

**Funcionamiento**

Descolgar el mango del soporte y presionar el pulsador para iniciar el proceso de secado. El secador funcionará ininterrumpidamente durante 90 seg. Dirigir el flujo de aire sobre el cabello a conveniencia.

**Certificados y Homologaciones**

ISO 9001:2008, CE, GS y EMC (VDE), GOST. Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 2006/95/EC y de compatibilidad electro-magnética 2004/108CE.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A

