

ESPECIFICAÇÕES

O porta-rolos duplo é em aço inoxidável tipo AISI304, com construção soldada, incluindo o mecanismo dispensador e a cabine interior; as superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. A parte da frente da porta do dispensador é peça única, prensada de construção semelhante e tem o mesmo grau de arco que outros acessórios de casa de banho da Série Contura da BOBRICK. O raio nos cantos e extremidades da porta e da cabine complementa outros acessórios de casa de banho da Série Contura da BOBRICK. A porta é presa à cabine com dois rebites e equipada com uma fechadura embutida, como outros acessórios de casa de banho da BOBRICK. A unidade dispensa dois rolos de papel higiénico de 133 mm de diâmetro (1800 folhas). O rolo sobresselente cai automaticamente no local onde se encontrava o rolo inferior, quando este é retirado. A unidade é equipada com dois carretos de suporte anti roubo, fabricados em plástico ABS moldado, peça única e de alta resistência.

MATERIAIS

Cabine: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI 304. Construção soldada. As superfícies expostas têm acabamentos em aço escovado. O raio de arco no canto superior combina com os cantos e extremidades da porta.

Porta: Fabricada em aço inoxidável 18-8S tipo AISI304 com espessura de 0.8mm. A estrutura da porta é em aço inoxidável com 1.2mm de espessura. As superfícies expostas são em aço escovado. A parte da frente da porta é peça única, prensada, de construção semelhante e com o mesmo ângulo de outros acessórios de casa de banho da Série Contura da BOBRICK. O raio nos cantos e extremidades na porta combinam com a parte de cima da cabine e com outros acessórios da Série Contura da BOBRICK. Está presa à cabine com dois rebites. Está equipada com uma fechadura embutida, como outros acessórios da Série Contura da BOBRICK.

Mecanismo dispensador, alojamento interior e câmara: Fabricados em aço inoxidável 18-8S, tipo AISI 304, com 1.2 mm de espessura.

Suporte de rolo de papel higiénico (2): Fabricado em ABS moldado, peça única e de alta resistência. Anti roubo. Preso ao mecanismo dispensador quando a porta está fechada.




OPERAÇÃO

A unidade comporta dois rolos de papel higiénico tipo doméstico com 133 mm de diâmetro (1800 folhas). Os rolos de papel higiénico são carregados e fechados no mecanismo dispensador. O rolo extra cai automaticamente no local do rolo vazio. Os rolos sobresselentes só podem ser colocados após abrir a porta.

INSTALAÇÃO

Para divisórias em compacto fenólico e/ou contra placado, prenda com quatro parafusos de metal (4.8 x 16 mm), nos pontos assinalados com um S ou em alternativa use sistema de parafuso, porca e anilha. Para divisórias ocas, utilize fundos sólidos aos quais os parafusos de metal possam ser fixos. Se montar duas unidades costas com costas então providencie um sistema macho e fêmea com máquina de aparafusar, adequado para a espessura completa da divisória. Para paredes de estuque e outras use a estrutura oculta e prenda com os parafusos de metal. Para outras paredes use encaixes de fibra ou kits de expansão para usar com os parafusos de metal, ou parafusos de pino de madeira (5 mm) ou parafusos de expansão.

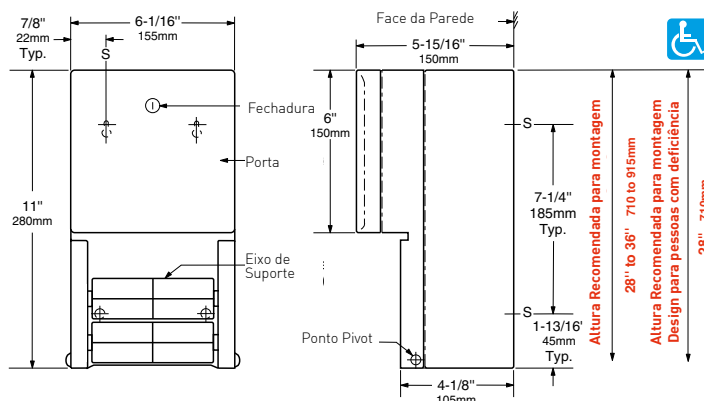

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK