



### ESPECIFICAÇÕES

O assento de duche reversível tem uma armação construída em aço inoxidável, tipo-304, com acabamento escovado, que consiste num tubo quadrado de 1.6mm, 30 mm e um tubo sem junções de 1.2 mm, 25 mm de diâmetro. O assento é de uma peça única em compacto fenólico, 13 mm de espessura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine e núcleo em compacto fenólico preto; fixo à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas em acorn. O assento de duche vem equipado com duas flanges de 75 mm de diâmetro, construídas em aço inoxidável, tipo-304, com 5mm de espessura e acabamento escovado; uma guia de suporte em aço inoxidável, tipo-304, com 1.6 mm de espessura e acabamento escovado; e uma mola de aço inoxidável, tipo-304, com 0.6 mm de espessura que está ligada a uma lâmina de base em aço inoxidável, tipo 304, de calibre pesado. O assento deverá permanecer na posição vertical quando não está em uso. O A barra respeita a normativa ADAAG ("Barrier Free Accessibility Guidelines" dos Estados Unidos da América).

### MATERIAIS

**Assento:** peça única em compacto fenólico, 8 mm de espessura, com acabamento mate, cor marfim, superfícies de melamine, e núcleo em compacto fenólico preto – não pode ser delaminado. Fendas integradas para drenagem da água. Presso à armação com parafusos em aço inoxidável e porcas em acorn.


**Armação:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, com acabamento escovado. Tubo quadrado 1.6mm, 30mm e tubo sem junções com 1.2mm, 25mm diâmetro.

**Flanges (2):** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 5 mm de espessura, com acabamento escovado. Três furos para os parafusos de montagem com 75 mm de diâmetro.

**Lâmina da base:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo 304, de calibre pesado.

**Mola:** Aço inoxidável, 17-7, tipo 301, 0,6 mm. Sitio de ligação à lâmina da base.

**Guia de Suporte:** Aço inoxidável, 18-8 S, tipo-304, 1.6 mm, com acabamento brilhante.

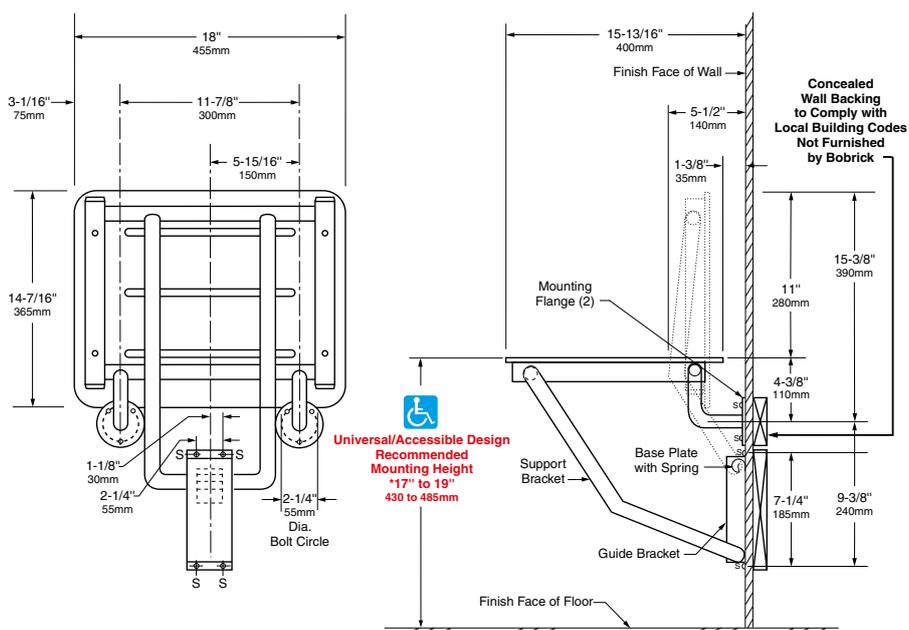

\*Consult local building codes

A Bobrick reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK