

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Lavatório de Canto em Aço Inoxidável - Suspenso

Lavatório de canto de parede robusto e compacto (**ideal para espaços reduzidos**) em aço inoxidável AISI 304 (1.4301) de 1,2 mm de espessura. Acabamento escovado, garante maior durabilidade da superfície. Concebido e desenvolvido para casas de banho públicas muito frequentadas, que exigem um elevado grau de segurança e higiene. Construção totalmente soldada e sem costuras e ao mesmo tempo elegante. Cuba prensada (Ø320 x 140 mm) com formato adequado ao escoamento da água em direção ao ralo. As bordas boleadas evitam ferimentos. Suportes de fixação integrados. Rápido e fácil de instalar pela parte frontal. Design adequado a fácil limpeza.




Opcionais

Acabamento polido (P)

Orifício torneira Ø22 mm ou Ø 35 mm

Desenho Técnico

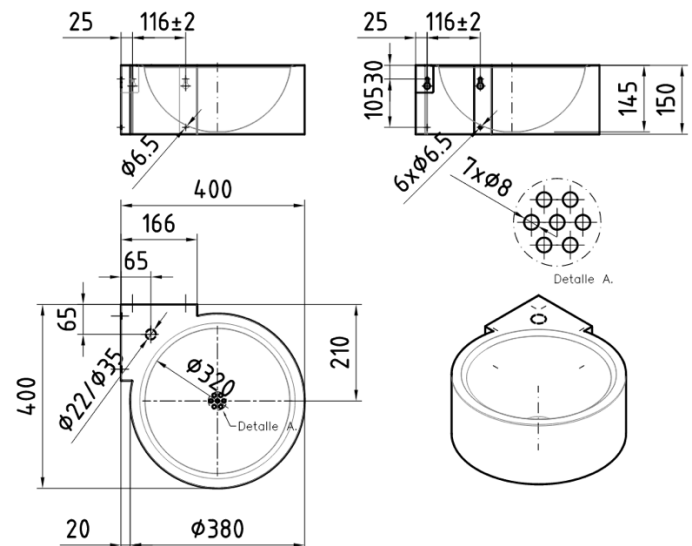

Normas

Marcação CE e respeita a norma EN 14688

Outros

Dimensões: 380 x 400 x 160 mm

A PORTINOX reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © PORTINOX