

M19AXX-FIL

Revisão 03/2026

mediclinics

Secador de Mãos ECO Rápido
MACHFLOW Plus Brushless



M19A-FIL



M19AB-FIL



M19AC-FIL



M19ACS-FIL


Descrição técnica | Texto de especificação

Secador de mãos automático de **alta velocidade**, tipo “hands-under” (mãos por baixo), modelo **Machflow Plus** com **motor brushless (sem escovas)**, sem necessidade de manutenção do motor e de elevada durabilidade, indicado para instalações sanitárias públicas de **elevada afluência**. Acionamento por **sensor infravermelho** inferior, com **distância de deteção regulável por potenciômetro entre 5 e 25 cm**, e **corte de segurança após 60 s** de funcionamento contínuo. Alimentação **220–240 V, 50/60 Hz, Classe I**, com **potência total ajustável 250–1.100 W** e consumo **1,3–4,8 A**. Integra resistência calefatora com **interruptor ON/OFF** (função de aquecimento desligável) e permite ajuste para otimização de consumo/ruído. Dimensões aprox. **330 × 213 × 170 mm**, **peso 5,5 kg**, **espessura da carcaça 1,5 mm** e grau de proteção **IP23**. Desempenho: tempo de secagem **8–15 s**, velocidade do ar **220–340 km/h**, caudal efetivo **101–177 m³/h**, temperatura do ar aprox. **42 °C** (a 10 cm / 21 °C) e pressão acústica **67–74 dBA** (a 2 m).

Carcaça disponível em **aço** acabamento **branco** ou **preto** (refs. **M19A / M19AB**) ou em **aço inox AISI 304** acabamento **brilhante** ou **escovado** (refs. **M19AC / M19ACS**), com base e conjunto interior em **plástico PA6V0** resistente ao fogo e **silent-blocks** para amortecimento de vibrações. Inclui **meio filtrante HEPA** e tem como opção **ionizador** (tecnologia “Ion Hygienic”), **kit Plug-in** (cód. **KTP009**) para montagem/desmontagem rápida e **neutralizador de odores** (cód. **RCPOM14**). Cumpre a normativa aplicável, incluindo **EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3**.

Especificações Técnicas


Tensão	220 – 240 V
Potência Total	250 a 1100 W
Consumo	1,3 a 4,8 A
Proteção	IP23
Peso Total	5,5 Kg

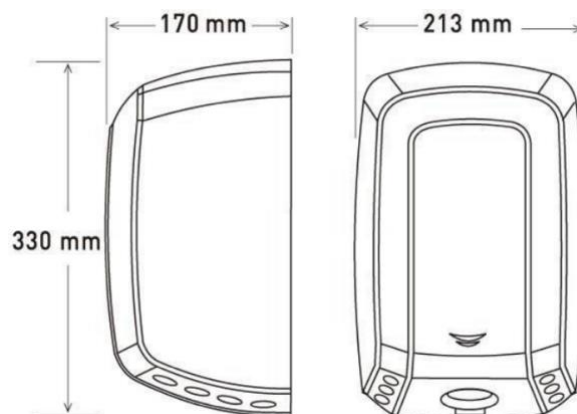

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



*CORES APROXIMADAS, SUJEITAS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO.

Códigos dos modelos dos secadores de mãos

Carcaça	Acabamento	Mod. Base c/Filtro HEPA	Mod. Base HEPA + Ion
Aço	Branco	M19A-FIL	M19A-I
Aço	Preto Mate	M19AB-FIL	M19AB-I
Aço Inoxidável AISI 304	Brilhante	M19AC-FIL	M19AC-I
Aço Inoxidável AISI 304	Escovado	M19ACS-FIL	M19ACS-I

Certificações



A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS

LASER
build

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

